



PREMIUM
ELEKTRO
WERKZEUGE

Elektrowerkzeuge

Drucklufttechnik • Pumpentechnik • Reinigungstechnik

Ausgabe 2011/12
Gültig bis 30. 04. 2012



DIE E.W.NEU GMBH STELLT SICH VOR:



Partner der Industrie,
des Mittelstands
und des Handwerks

PREMIUM
ELEKTRO
WERKZEUGE

GUTEN TAG UND HERZLICH WILLKOMMEN...

...in unserem neuem PREMIUM Elektrowerkzeuge Katalog 2011/12 !



Dieser Katalog bietet Ihnen auf 168 Seiten über 1.000 Produkte namhafter Hersteller, die speziell nach Ihren Anforderungen ausgewählt wurden und höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden. Im Katalog finden Sie technische Daten zu folgenden Produktbereichen: Elektrowerkzeuge, Drucklufttechnik, Reinigungstechnik und Pumpentechnik. Unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Elektrowerkzeugen ist Basis für eine fachgerechte und individuelle Beratung bei Ihnen vor Ort, bei uns im Haus oder per Telefon. Gerne steht einer unserer Fachberater oder unserer Außendienstmitarbeiter für einen persönlichen Beratungstermin zur Verfügung.

Für weitere Fragen oder Wünsche zu unserem Produkten und Serviceleistungen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit per Telefon, Fax oder per E-Mail zur Verfügung. Oder Sie vereinbaren einfach einen persönlichen Beratungstermin mit unserem Fachberater vor Ort, der Sie bei Ihrem individuellen Anforderungsfall gerne unterstützt.

Geschäftsführende Gesellschafter:

Edmund Walter Neu,
Dipl.-Betriebswirt (FH), Elfriede von Wihl, geb. Neu,
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Eric von Wihl

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.
Herzlichst, Ihre
Inhaberfamilie Neu / von Wihl



Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 7.³⁰ - 17.¹⁵
Sa. 8.⁰⁰ - 12.⁰⁰

WERKZEUGE • MASCHINEN • BETRIEBSEINRICHTUNGEN

E.W.NEU-ZENTRALE WORMS
Cornelius-Heyl-Straße 58

67547 Worms
Tel.: +49 (0) 6241-9102-0
Fax: +49 (0) 6241-9102-99
info@werkzeug-neu.de



E.W.NEU-NIEDERLASSUNG-SPEYER
Tullastraße 47

67346 Speyer
Tel.: +49 (0) 6232-6423-0
Fax: +49 (0) 6232-6423-24
speyer@werkzeug-neu.de

Online-Shop:
werkzeug-bestellen.de

Homepage:
werkzeug-neu.de

IMMER RICHTIG VERBUNDEN

Ihre Ansprechpartner im Vertriebsinnendienst:



Andrej Kühne
Bereichsleiter Elektrowerkzeuge
Zentrale Worms

Andrej.Kuehne@werkzeug-neu.de
Telefon: +49 (0) 6241 - 9102 - 52
Telefax: +49 (0) 6241 - 9102 - 99



Gerhard Seiwert
Fachberater Elektrowerkzeuge
Niederlassungsleiter Speyer

Gerhard.Seiwert@werkzeug-neu.de
Telefon: +49 (0) 6232 - 6423 - 25
Telefax: +49 (0) 6232 - 6423 - 24



Markus Dexheimer
Fachberater Reinigungstechnik
Zentrale Worms

Markus.Dexheimer@werkzeug-neu.de
Telefon: +49 (0) 6241 - 9102 - 38
Telefax: +49 (0) 6241 - 9102 - 99




Adnan Bircan
Fachberater Elektrowerkzeuge
Niederlassung Speyer

Speyer@werkzeug-neu.de
Telefon: +49 (0) 6232 - 6423 - 0
Telefax: +49 (0) 6232 - 6423 - 24



Daniel Bergold
Fachberater Elektrowerkzeuge
Zentrale Worms

Daniel.Bergold@werkzeug-neu.de
Telefon: +49 (0) 6241 - 9102 - 34
Telefax: +49 (0) 6241 - 9102 - 99

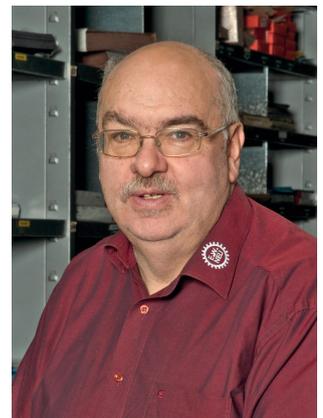

Berthold Häußer
Fachberater Elektrowerkzeuge
Zentrale Worms

Berthold.Haeusser@werkzeug-neu.de
Telefon: +49 (0) 6241 - 9102 - 54
Telefax: +49 (0) 6241 - 9102 - 99



Sven Krockner
Fachberater Elektrowerkzeuge
Zentrale Worms

Sven.Krockner@werkzeug-neu.de
Telefon: +49 (0) 6241 - 9102 - 51
Telefax: +49 (0) 6241 - 9102 - 99



Simone Geschwind
Vertrieb Innendienst
Zentrale Worms

Simone.Geschwind@werkzeug-neu.de
Telefon: +49 (0) 6241 - 9102 - 35
Telefax: +49 (0) 6241 - 9102 - 99



Diana Wechsler
Vertrieb Innendienst
Zentrale Worms

Diana.Wechsler@werkzeug-neu.de
Telefon: +49 (0) 6241 - 9102 - 41
Telefax: +49 (0) 6241 - 9102 - 99

Fax-Bestellformular siehe vorletzte Seite!

E.W.NEU ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Allgemeine Geschäftsbedingungen

der E.W. NEU GmbH

Für Kunden aus Industrie, Handwerk, Gewerbe und öffentlicher Verwaltung - Fassung 2007 -

Soweit im Folgenden von „Unternehmern“ gesprochen wird, sind darunter außer einem Unternehmer im Sinne von § 14 BGB auch juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (§ 310 Abs. 1 Satz 1 BGB) zu verstehen.

§ 1 Geltungsbereich und Datenschutz

1. Für alle Lieferungen und Leistungen, wie auch für alle rechtsähnlichen Schuldverhältnisse im Sinne von § 311 Abs. 2 und 3 BGB gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Gegenüber Unternehmern gelten diese auch für alle künftigen rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse.
2. Unternehmer erkennen durch die Entgegennahme unserer Lieferungen und Leistungen die Verbindlichkeit unserer Geschäftsbedingungen an. Im übrigen bedürfen alle Vereinbarungen einschließlich Nebenabreden zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit sie von unseren Geschäftsbedingungen abweichen.
3. Sämtliche im Rahmen der Registrierung oder Bestellung erfassten Kundendaten werden von uns gespeichert und zum Zwecke der Bestellabwicklung und Kundenbetreuung weiterverarbeitet.

§ 2 Angebote, Zustandekommen des Vertrages

1. Der Katalog, auch auf Datenträgern und in elektronischen Medien, und sonstige Werbeausendungen sind für uns freibleibend. Sie stellen kein für uns bindendes Angebot dar, wir übernehmen damit kein Beschaffungsrisiko. Wir behalten uns vor, auch während der Gültigkeitsdauer des Kataloges Produkte aus dem Programm zu nehmen bzw. zu ersetzen, sowie Produkteigenschaften zu ändern.
2. Die in Katalogen, auf Datenträgern, in elektronischen Medien, und sonstigen Werbeausendungen enthaltenen Angaben, Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- oder Maßangaben bzw. sonstigen technischen Daten sowie in Bezug genommenen E-, DIN-, VDE-Normen oder -Daten stellen keine Garantien (Zusicherungen) sondern lediglich Beschaffenheitsangaben dar, die bis zum Zustandekommen des Vertrages jederzeit berichtigt werden können. In Angeboten enthaltene technische Angaben stellen nur dann Garantien dar, wenn sie ausdrücklich als Garantie oder Zusicherung bezeichnet werden, im übrigen lediglich Beschaffenheitsangaben. Im übrigen verweisen wir auf § 7 Ziff. 4.
3. An Katalogen, auch auf Datenträgern und in elektronischen Medien, und sonstigen Verkaufsunterlagen behalten wir uns gesetzliche Urheberrecht und (außer an sonstigen Werbeausendungen) auch das Eigentum vor; sie dürfen (außer sonstige Werbeausendungen) Dritten nicht überlassen werden. Sämtliche Nutzungen bezüglich der genannten Unterlagen bedürfen unserer vorherigen Zustimmung.
4. Unsere Angebote sind freibleibend.

Die Bestellung des Kunden ist für diesen ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Bestellung durch Auftragsbestätigung in Textform annehmen oder dadurch, dass wir dem Kunden innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zusenden.

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen

1. Ist eine schriftliche Preisvereinbarung nicht getroffen, so gelten die Nettopreise in Euro zuzügl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, die am Tage der Bestellung in unseren neuesten Katalogen und Preislisten angegeben sind. Kataloge und Preislisten können in unseren Ladenräumen eingesehen oder über uns kostenfrei angefordert werden.
2. In Klammern () gesetzte Preise sind unverbindliche Richtpreise, wenn Lieferung und Berechnung unmittelbar durch die von uns vertretenen Werkzeughersteller erfolgen. In diesem Fall gelten deren Preise und Bezugsbedingungen.
3. Innerhalb Deutschlands liefern wir ab einem Auftragswert von 150,- netto frei Haus, einschl. Verpackung. Ausgenommen sind diejenigen Lieferungen und Leistungen, die mit dem Vermerk „unfrei“ versehen sind, wie z.B. Richtplatten, Anreißplatten und Ambosse. Für Kleinaufträge unter € 50,- netto berechnen wir für Bearbeitung, Porto und Verpackung einen Zuschlag von € 6,80.
Bei Lieferungen ins Ausland werden die uns entstehenden Versandkosten unabhängig vom Bestellwert in vollem Umfang dem Kunden belastet. Bei Bestellwerten unter 100,- € netto wird ebenfalls der Zuschlag berechnet und auf die tatsächlichen Versandkosten angerechnet.
4. Unsere Rechnungen sind ausnahmslos 30 Tage nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von 10 Kalendertagen ab Rechnungsdatum gewähren wir ab einem Bestellwert von mindestens € 25,- 2 % Skonto. Schecks und Zahlungsanweisungen werden von uns nur erfüllungshalber angenommen. Zahlung gilt erst als erfolgt mit Gutschrift auf unserem Konto. Wechsel nehmen wir nicht in Zahlung.

5. Von Unternehmern können wir ab dem 31. Tag ab Zugang unserer Rechnungen Zinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz p.a. verlangen. Daneben können wir nach Verzugsbeitrag für jede Zahlungsverzögerung oder Mahnung jeweils € 5,- berechnen.
6. Skonti werden nicht gewährt, wenn sich der Kunde mit der Bezahlung früherer Lieferungen in Verzug befindet.
7. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Zurückbehaltungsrechte des Kunden bestehen nur für Gegenansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis.
8. Wir behalten uns bei Zahlungsverzug des Kunden vor, die Auftragsabwicklung gegen Nachnahme oder Vorauskasse vorzunehmen.
9. Bei Falschbestellung berechnen wir 5 % Rücknahme-/Bearbeitungsgebühr, jedoch mindestens € 10,-. Ist die Bestellmenge kleiner als eine Verpackungseinheit berechnen wir einen Zuschlag von 10% auf den Netto-Bestellwert für den entstandenen Mehraufwand.

§ 4 Lieferzeit, Entgegennahme der Ware

1. Wir können, insbesondere bei größeren Aufträgen, Teillieferungen in einem für den Kunden zumutbaren Umfang vornehmen.
2. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben. Die Einhaltung von Lieferfristen steht, wenn wir den Abschluss eines entsprechenden Deckungsgeschäfts mit unseren Lieferanten und nachweisen, dass dieser uns im Stich gelassen hat, unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilen wir unverzüglich mit.
In jedem Fall setzt die Einhaltung der Lieferzeit die endgültige Klärung sämtlicher techn. Einzelheiten, ggf. die rechtzeitige Beibringung der vom Kunden mitzulegenden Angaben, zu erklärenden Freigaben, soweit vereinbart auch den Eingang der Anzahlung voraus.
3. Bei einem Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Gleiches gilt, wenn der Kunde infolge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs berechtigt ist, den Fortfall seines Interesses an der weiteren Vertragserfüllung geltend zu machen. In diesem Fall ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzugs nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist. Ebenso haften wir dem Kunden bei Lieferverzugs nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn dieser auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist. Unsere Haftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzugs nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht. Für den Fall, dass ein von uns zu vertretender Lieferverzugs auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass in diesem Fall die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt ist. Eine weitergehende Haftung für einen von uns zu vertretenden Lieferverzugs ist ausgeschlossen. Die weiteren gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Kunden, die ihm neben dem Schadensersatzanspruch wegen eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs zustehen, bleiben unberührt.
4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des entstehenden Schadens und etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Gleiches gilt, wenn der Kunde Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt. Mit Eintritt des Annahme- bzw. Schuldnerverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Kunden über.

§ 5 Gefahrenübergang Versand

1. Die Ware wird, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, auf Verlangen des Kunden an die von diesem gewünschte Lieferadresse versandt (Versendungskauf gem. § 447 BGB). Die Gefahr geht, auch bei Versendung von einem Lager und im Fall eines Streckengeschäftes bei Versendung ab Lager unseres Vorlieferanten auf den Kunden über, sobald die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert wurde. Auf Wunsch des Kunden schließen wir auf seine Kosten eine Transportversicherung ab.
2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
3. Angeliessene Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Kunden unbeschadet seiner Rechte nach § 7 entgegenezunehmen.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren vor bis zur Bezahlung aller unserer Forderungen aus dem Liefervertrag, gegenüber Unternehmern auch bis zur Bezahlung aller unserer Forderungen aus der mit dem Kunden bestehenden Geschäftsverbindung und zwar einschl. angefallener Kosten und Zinsen (Kontokorrentvorbehalt sowie bei Refinanzierungswesche).
2. Sobald und soweit der realisierbare Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20% übersteigt, sind wir auf Verlangen des Kunden zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
3. Der Kunde hat uns bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter sofort schriftlich zu benachrichtigen und den Pfändungsgläubiger von dem bestehenden Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. Eine Sicherungsübergabe und die Übertragung oder Verpfändung des Anwartschaftsrechts ist unzulässig.
4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. Nehmen wir Waren von Unternehmern zurück, stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag dar und können wir diese durch freihändigen Verkauf bestmöglich verwerten, wenn wir den Verkauf mit angemessener Frist angedroht haben. Den Verwertungserlös, abzgl. angemessener Verwertungskosten, mindestens 10% des Warenwertes, werden wir auf die Verbindlichkeiten des Kunden anrechnen.
5. Sind wir zur Warenrücknahme berechtigt, so ist der Kunde verpflichtet, einem unserer Mitarbeiter die Inventarisierung der vorhandenen Vorbehaltsware zu gestatten.
6. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. Er hat sie insbesondere zum Neuwert gegen Gefahren durch Beschädigung oder Zerstörung infolge von Feuer, Wasser und Diebstahl zu versichern.

§ 7 Mängelgewährleistung

1. Die nachfolgenden Bestimmungen über die Mängelgewährleistung gelten nur für neu hergestellte Sachen. Gebrauchte Maschinen werden verkauft wie sie liegen und stehen.
2. Die Gewährleistungsansprüche von Kaufleuten im Sinne des Handelsrechts setzen voraus, dass diese ihren Untersuchungs- und Rügeobligationen nach § 377 HGB entsprochen haben. Nicht-kaufmännische Kunden müssen die gelieferte Ware, sobald als möglich nach ihrem Eintreffen auf Sachmängel, Falschlieferung und Mengenfehler untersuchen. Nicht-kaufmännische Kunden müssen offensichtliche Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenfehler innerhalb von 14 Tagen nach Eintreffen der Ware in Textform uns gegenüber rügen. Für

die Einhaltung der Frist genügt die Absendung.

3. Ist die Kaufsache mangelhaft, so steht das Wahlrecht, ob wir als Nacherfüllung den Mangel beseitigen oder die Lieferung einer mangelfreien Sache vornehmen, uns zu. Der Kunde hat uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu belassen. Notwendigen Aufwand der Mängelbeseitigung tragen wir, soweit dieser nicht durch die Verbringung der Kaufsache an einen anderen als den Erfüllungsort erhöht worden ist. Erst wenn die Nacherfüllung durch uns fehlergeschlagen ist, stehen dem Kunden die weiteren gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. Unsere Schadensersatzpflicht ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
4. Eine Eignung oder Brauchbarkeit der Ware, welche über die Eignung für die gewöhnliche Verwendung hinausgeht oder von ihr abweicht, oder eine Beschaffenheit, die nicht bei Waren der gleichen Art üblich ist, kann der Kunde nur erwarten, wenn sich dies aus entsprechender Vereinbarung oder nach öffentlichen Äußerungen im Sinne des § 434 Abs. 1 Satz 3 BGB ergibt.
Wir stehen dem Kunden nach bestem Wissen zur Erteilung von Auskunft und Rat über die Verwendung unserer Waren zur Verfügung. Über die Bestimmungen vorstehender Nummer 3. hinausgehend haften wir jedoch nur dann, wenn ein gesonderter Beratungsvertrag abgeschlossen wird oder für solche Leistungen ein über den Kaufpreis der Ware hinausgehendes Entgelt vereinbart worden ist.
5. Die Frist für die Verjährung von Ansprüchen wegen Mängeln beträgt bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, 5 Jahre, im übrigen ein Jahr, gerechnet ab der Ablieferung der Ware, es sei denn der Mangel wurde von uns arglistig verschwiegen. Die kurze Verjährung gilt nicht für Schadensersatzansprüche infolge von uns, von unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen verschuldeten Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit oder bei Vorsatz/grober Fahrlässigkeit von uns bzw. unseren gesetzlichen Vertretern bzw. Vorsatz unserer einfachen Erfüllungsgehilfen.
6. Werden bei Lieferung von Maschinen die von der Lieferfirma erteilten Betriebs- und Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgetauscht oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jegliche Gewährleistung soweit diese Umstände nicht ohne Einfluss auf das Entstehen eines Sachmangels waren.

§ 8 Gesamthaftung

1. Wir haften uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit aufgrund einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. In dem Umfang, in dem wir eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch aufgrund dieser Garantie. Für Schäden, die nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haftet wir allerdings aus der Garantie i.Ü. nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Garantie erfasst ist.
2. Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung von Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden typischerweise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.
3. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen, dies gilt insbesondere auch für deliktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung; hiervon unberührt bleibt unsere Haftung wegen Verzuges. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Verschuldensunabhängige Haftung nach gesetzlichen Bestimmungen bleibt in jedem Fall unberührt.
3. Diese Haftungsregelung gilt auch für rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse im Sinne von § 311 Abs. 2 und 3 BGB.

§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Als Erfüllungsort für Lieferungen, Zahlungen und als Gerichtsstand gegenüber Kaufleuten im Sinne des Handelsrechts, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gilt Worms. Letzteres gilt auch, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohn-/ Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

E.W. Neu GmbH
Cornelius-Heyl-Str. 58
67547 Worms

Tel.: 06241-9102-0

Fax: 06241-9102-99

AG Worms HRB: 10 786

Ust-ID-Nr.: DE 811239368

Steuernummer: 4412130337

DUNS Nr.: 316257740

info@werkzeug-neu.de



Die flächendeckende Kompetenz



PREMIUM ELEKTRO WERKZEUGE

PREMIUM PARTNER

SPITZENLEISTUNG einer dynamischen Gruppe

1 SCHNELLIGKEIT

Unser Schnelllieferprogramm,
heute bestellt – morgen geliefert.

2 GARANTIERT

PREMIUM garantiert
besonders gute Qualität.

3 WIRTSCHAFTLICH KALKULIERT

Ihr Vorteil: top Qualität
zum besten Preis.

4 MARKENFABRIKATE

Ausgewählte Sortimente führender
Hersteller.

5 UMFASSENDES SORTIMENT

1000 Artikel für den professionellen
Einsatz.

6 SERVICE

Wir stehen Ihnen jederzeit gerne
mit Rat und Tat zur Seite.

7 INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

für Ihre Herausforderungen.

8 KOMPETENTE BERATUNG

Aktuelle Informationen vom
Spezialisten!

Die PREMIUM Lieferbereitschaft

Profitieren Sie von
unserer leistungs-
starken Logistik.

Die Prozesse unserer **Logistik-
Dienstleister** sind optimal
aufeinander abgestimmt.

So stellen wir gemeinsam mit
unseren Kooperationspartnern
sicher, dass Ihre Bestellung
immer in hervorragender
Qualität rechtzeitig am
gewünschten Ort ist.

Auf Wunsch auch innerhalb
von 48 Stunden.

TOP TOP TOP 8

www.premium-werkzeug-handel.de



Höchste Qualität von verlässlichen Partnern.

Wir setzen auf Marken, die sich bewährt haben und bieten Ihnen eine exklusive Auswahl leistungsstarker Produkte.

Diese exklusiven Set-Versionen mit ihren speziellen Produktzugaben finden Sie nur bei Ihrem Partner **PREMIUM Elektro-Werkzeuge**.

Bohrhammer GBH 2-20 D



139,00 €

1/45



1/4



1/30



1/59



2/2



2/6



2/7



3/2



3/3



3/6



4/2



4/2



4/5



5/2



5/3



5/6



6/2



6/8



6/9



7/3



7/3



7/4



8/3



8/5



8/7



1/103



1/103



1/105

Akku-Maschinen, Ersatzakkus, Ladegeräte 1/4–1/27
Bohrmaschinen 1/28–1/31
Rührwerke 1/33–1/34
Winkelschleifer 1/55–1/64
Blechbearbeitungsmaschinen 1/65–1/69
Stichsagen, Säbelsagen 1/102–1/106

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge



2/7



2/8



2/8

Bandschleifmaschinen 2/2–2/5, 2/7–2/8
Rundscheifmaschinen 2/3
Doppelschleifmaschinen 2/6–2/7
Trocken- und Nass-Schleifmaschinen 2/7
Tellerschleifmaschine 2/8
Scheibenschleifmaschine 2/8

2 Schleiftechnik



3/7



3/8



3/8

Heckenscheren, Kettensagen 3/2–3/5
PowerCutter, Akku-Heckenschere 3/3
Elektro-/Benzinkettensagen 3/6
Motorsensen 3/7
Brennholzzippsagen 3/8
Holzspalter 3/8

3 Gartentechnik



4/5



4/6



4/6

Rotationslaser, Kreuzlinienlaser 4/2–4/4
Entfernungsmesser 4/5
Ortungseräte 4/5
Neigungs- und Winkelmesser 4/6

4 Intelligente Messtechnik



5/11



5/13



5/17

Kompressoren 5/2–5/9
Kältetrockner 5/9
Druckluftwerkzeuge 5/11–5/16
Balancer 5/13
Spritzpistolen, Kartuschenpressen, Reifenfüllmessgeräte 5/17
Druckluftschläuche, Ausblaspistolen 5/18

5 Drucklufttechnik



6/4



6/12



6/18

Hochdruckreiniger 6/2–6/6
Nass- und Trockensauger 6/7–6/19, 6/12–6/13
Industriesauger 6/9
Sicherheitssauger 6/10–6/11, 6/14–6/16
Bodenreinigungsmaschinen 6/17–6/18

6 Reinigungstechnik



7/5



7/5



7/5

Tauchpumpen 7/2–7/3
Schmutzwasser-Tauchpumpen 7/3
Gartenpumpen 7/4
Tiefbrunnenpumpen 7/4
Montage-Sets 7/5
Hauswasserwerke 7/4–7/5

7 Pumpentechnik



8/10



8/11



8/12

Kapp- und Gehrungssagen 8/2–8/6
Tisch-, Baukreissagen 8/5–8/8
Unterflurzugkreissagen 8/8
Bandsagen, Dekupiersagen 8/10–8/11
Abricht- und Dickenhobelmaschinen 8/12
Absauganlagen 8/12–8/13

8 Halbstationäre Holzmaschinen

Die Kompetenz der unbegrenzten Möglichkeiten

Wir arbeiten eng mit international aktiven Herstellern zusammen.

Unser Anspruch für alle Sortimente ist dabei eine optimale und vielseitige Auswahl an leistungsstarken Produkten. So profitieren Sie von bester Qualität, fairen Preisen und professioneller Leistung.

Vertrauen Sie darauf.



 1/4	 1/19	 1/32	Akku-Maschinen, Ersatzakkus, Ladegeräte Bohrmaschinen Gewindeschneider 1/4–1/27 1/28–1/31 1/32
 1/33	 1/38	 1/42	Rührwerke Kernbohrmaschinen Metall Schrauber, Schlagschrauber Schlagbohrmaschinen 1/33–1/34 1/35–1/38 1/41–1/43 1/44–1/45
 1/45	 1/51	 1/64	Bohrhämmer, Schlaghämmer Mauernutfräsen Sanierungsschleifmaschinen Geradschleifer Winkelschleifer 1/45–1/49 1/51 1/51–1/52 1/53–1/54 1/55–1/64
 1/68	 1/76	 1/88	Blechbearbeitungsmaschinen Metallsägemaschinen Maschinen für die Oberflächenbearbeitung Kehlnahtschleifer Schwingschleifer 1/65–1/69 1/70 1/72–1/85 1/76, 1/82 1/87–1/88
 1/89	 1/94	 1/101	Exzentrerschleifer Bandschleifer Dreieckschleifer Spezialschneider Handhobel 1/88–1/90 1/93 1/93–1/97 1/98–1/99 1/100–1/101
 1/103	 1/109	 1/115	Stichsägen, Säbelsägen Handkreissägen Oberfräsen, Flachdübelfräsen Heißklebepistolen Heißluftgebläse Hand-, Elektrotacker 1/102–1/104 1/107–1/110 1/111–1/112 1/113 1/114–1/115 1/115–1/116

UNSER MEHRWERT IST FÜR SIE MEHR WERT!

Für alle diese Maschinen bieten wir Ihnen einen hohen Vorteil in Preis und Leistung gegenüber den Standardmaschinen.

Weitere Angaben, wie Produktbeschreibung und technische Daten, finden Sie auf den angegebenen Seiten.

Akku-Bohrschrauber
GSB 18-2 LI Professional
1/13 0175 0415



Pendelstichsäge
GST 150 CE Professional
1/102 0140 0150



Laser-Entfernungsmesser
GLM 250 VF-Set
4/5 0190 0848



Akku-Bohrschrauber
BS 14,4 LT Compact-Set
1/11 0178 0240



UNSER MEHRWERT IST FÜR SIE MEHR WERT!

Für alle diese Maschinen bieten wir Ihnen einen hohen Vorteil in Preis und Leistung gegenüber den Standardmaschinen.

Weitere Angaben, wie Produktbeschreibung und technische Daten, finden Sie auf den angegebenen Seiten.

Nass- und Trockensauger
NT Premium
6/8 0222 0105



Akku-Bohrschrauber
BS 14,4 Li-Set
1/11 0178 0230



Winkelschleifer Set
GWS 22-230 JH Professional +
GWS 850 C Professional
1/61 0125 0915



18-Volt-Combo-Set
1/21 0178 0365



1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Akku-Knickschrauber TD021DSE 7,2 V/1,0 Ah



- Ideal bei Montage, Demontage, Regalbau, Klimaanlage- und Lüftungsbau
- Mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Rechts-Links-Umschaltwippe
- Motorbremse
- Zum Bohren, Schrauben und Schlagschrauben
- Leuchtstarke LED
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät, 2 Akkus, 1 Bit-Box, 1 Bohrer-Set, 1 Bit-Set, Colt-Tasche, Tasche



Spannung	7,2 V		
Kapazität	1,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	0-2300 min ⁻¹		
Leerlaufschlagzahl	0-3000 min ⁻¹		
Holzschrauben	22-45 mm		
Max. Drehmoment	22 Nm	Gewicht	0,54 kg

Best.-Nr. **0179 1300** €/Stück **106,00**

(006)

Akku-Knickschrauber DF010DSE 7,2 V/1,0 Ah



- Sehr handlicher Akku-Knickschrauber mit 2-Gang-Getriebe
- Sehr kompakt und leicht für Bohr- und Schraubarbeiten auf engem Raum
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Automatischer Motorstopp bei auslösender Rutschkupplung
- Rechts-Links-Lauf
- Spindelarretierung
- Blinkende LED zeigt nachlassende Akkukapazität an
- Mit LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Handgriff mit eingelegetem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, 30-Min.-Ladegerät, PH-Bit, Koffer



Spannung	7,2 V	Bohrleistung in Holz	6 mm
Kapazität	1,0 Ah	Max. Drehmoment weich	3,6 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	200 min ⁻¹	Max. Drehmoment hart	5,6 Nm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	650 min ⁻¹	Drehmoment 21 Stufen	0,3-3,0 Nm
Bohrleistung in Stahl	5 mm	Gewicht	0,55 kg

Best.-Nr. **0179 1350** €/Stück **119,00**

(006)

Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI Professional BSS 10,8 V/1,3 Ah



- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber mit nur 169 mm Kopflänge
- ECP: Electronic Cell Protection, schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- Lithium-Ionen-Technologie: keine Selbstentladung, kein Memory-Effekt
- Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- Gummierung: Besseres Getriebe- und Materialschutz, Vermeidung der Oberflächenbeschädigung, rutschhemmend
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät AL 1130 CV, 3 x 1,3 Ah Li-Ionen-Akkus, L-Boxx



Spannung	10,8 V		
Kapazität	1,3 Ah		
Leerlaufdrehzahl	0-350/0-1300 min ⁻¹		
1/2. Gang		Max. Bohr-Ø Stahl	10 mm
Max. Drehmoment weich/hart	13/30 Nm	Max. Schrauben-Ø	7 mm
Max. Bohr-Ø Holz	19 mm	Bohrfutter	1,0-10 mm
		Gewicht	0,95 kg

Best.-Nr. **0175 0220** €/Stück **159,00**

(070)

Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI + GLI 10,8 V Professional 10,8 V/1,3 Ah



- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber mit nur 169 mm Kopflänge
- ECP: Electronic Cell Protection, schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- Lithium-Ionen-Technologie: keine Selbstentladung, kein Memory-Effekt
- Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- Gummierung: Besseres Getriebe- und Materialschutz, Vermeidung der Oberflächenbeschädigung, rutschhemmend
- Lieferumfang: Maschine, Akku-Lampe GLI 10,8 V, Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 x 1,3 Ah Li-Ionen-Akkus, L-Boxx



Spannung	10,8 V		
Leerlaufdrehzahl	0-350/0-1300 min ⁻¹		
1/2. Gang		Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	19/10 mm
Max. Drehmoment weich/hart	13/30 Nm	Max. Schrauben-Ø	7 mm
		Bohrfutter	1,0-10 mm
		Gewicht (Maschine)	0,95 kg

Best.-Nr. **0175 0002** €/Stück **159,00**

(090)

Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI Professional 10,8 V/1,3 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Lampe und ohne L-Boxx

Best.-Nr. **0175 0200** €/Stück **139,00**

(002)

Akku-Schrauber GSR 10,8 V-LI Professional 10,8 V/1,3 Ah



- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber mit nur 148 mm Kopflänge
- Optimale Drehmoment-Einstellung durch 20 + 1 Drehmomentstufen
- Motorbremse
- Verriegelbarer 1/4" Universalbithalter
- ECP: Electronic Cell Protection, schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- Robustes Akku-Gehäuse: voll funktionsfähig nach Fall aus 2 Metern Höhe
- Lieferumfang: Maschine, Schnell-ladegerät AL 1115 CV, 2 x 1,3 Ah Li-Ionen-Akkus, L-Boxx



Spannung	10,8 V	Max. Drehmoment weich/hart	13-30 Nm
Kapazität	1,3 Ah	Gewicht	0,8 kg
Leerlaufdrehzahl	0-350/0-1300 min ⁻¹		

Best.-Nr. **0175 0190** €/Stück **149,00**

(002)

Akku-Schrauber GSR 10,8 V-LI Professional 10,8 V/1,3 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch im Basic-Systempack

Best.-Nr. **0175 0180** €/Stück **129,00**

(002)



Akku-Schlagschrauber GDR 10,8 V-LI Professional 10,8 V/1,3 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- in L-Boxx
- Li-Ionen Akku



- Nur 137 mm Kopflänge
- 3 LEDs zur Beleuchtung der Arbeitsfläche
- Ladestandsanzeige
- Variable Drehzahl
- ECP: Electronic Cell Protection, schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung
- Motorbremse
- Softgrip
- 1/4" Universal-Magnetbithalter mit Verriegelungshülse
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 x 1,3 Ah Li-Ionen-Akkus, Holster, L-Boxx



Spannung	10,8 V	Nennschlagzahl	0-3100 min ⁻¹
Kapazität	1,3 Ah	Gewicht	0,96 kg
Leerlaufdrehzahl	0-2600 min ⁻¹		
Max. Drehmoment	105 Nm		
Bitaufnahme	1/4"		
Schrauben-φ	8 mm		

Best.-Nr. **0175 0011** €/Stück **195,00** (002)

Akku-Winkelschrauber GWI 10,8 V-LI Professional 10,8 V/1,3 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- in L-Boxx
- Li-Ionen Akku



- 1/4" HEX-Bithalter mit Clic-Funktion
- Feinfühler Elektronikscharter
- Lange Laufzeit durch Li-Ion-Akku
- 7 Drehmomentstufen + 1 Bohrstufe
- Elektronische Kupplung erhöht die Präzision
- In 5 Positionen verstellbarer Gerätekopf (nur 9,5 cm lang in der 90°-Stellung)
- Motorbremse
- Auslaufbremse
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 x 1,3 Ah Li-Ionen-Akkus, 2 Schrauberbits, L-Boxx



Spannung	10,8 V	Bitaufnahme	1/4" verriegelbar
Kapazität	1,3 Ah	Schrauben-φ	5 mm
Leerlaufdrehzahl	0-585 min ⁻¹	Gewicht	1,1 kg
Drehmoment weich/hart	5/13 Nm		
Drehmoment-einstellungen	7 + 1 Bohrstufe		
Bohr-φ in Holz	10 mm		
Bohr-φ in Stahl	8 mm		

Best.-Nr. **0175 0009** €/Stück **199,00** (002)

Akku-Säbelsäge GSA 10,8 V-LI Professional 10,8 V/1,3 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- in L-Boxx
- Li-Ionen Akku



- Schneller Sägefortschritt: bedeutend schneller als eine Handsäge und schneller als akkubetriebene Wettbewerber
- Höchst kompakt: geringe Größe für perfekte Handhabung
- Ermüdungsfreies Arbeiten besonders bei Überkopf-arbeiten
- Umkehrbahrer Sägeblatthalter für einfaches Schneiden in schwierigen Situationen
- Sicherungsknopf: für einen sicheren Transport und gefahrlose Handhabung
- Ladestandsanzeige: Für schnelles und einfaches Ablesen des Ladestands
- Variabler Geschwindigkeits-schalter: Für Anwendungen in verschiedenen Materialien
- Lieferumfang: Maschine, 2 x 1,3 Ah Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1130 CV, 1 Sägeblatt S522 EF (Metall), S 511 DF Holz- und Metallsägeblatt, L-Boxx



Spannung	10,8 V	Leerlaufhubzahl	0-3000 min ⁻¹
Kapazität	1,3 Ah	Hubhöhe	14,5 mm
		Gewicht	1,2 kg

Best.-Nr. **0175 0240** €/Stück **199,00** (002)

Akku-Blechscherer GSC 10,8 V-LI Professional 10,8 V/1,3 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- in L-Boxx
- Li-Ionen Akku



- Sehr leichte und kompakte Akku-Blechscherer
- Mittels Schraube einstellbares Schnittspiel zwischen Messern zur Anpassung auf die jeweilige Materialstärke
- Schneidleistung bis zu 60 m in Stahl (400 N/mm²; 0,75 m) mit einer Akkuladung
- Bosch Premium-Lithium-Ionen-Technologie mit ECP: Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung und lange Lebensdauer
- Langlebige Messer mit 4 Schnittkanten für höhere Effizienz
- Optimiertes Design des Schneidkopfes und des Ablenkleches für direkte Sicht auf den Schneidbereich
- Mit Akku-Ladestandsanzeige am Gehäusegriff
- Lieferumfang: Maschine, 2 x 1,3 Ah Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1130 CV, Innensechskantschlüssel, Messer-Set, Einstelllehre, L-Boxx



Spannung	10,8 V	Max. Schnitttiefe in Alu (250 N/mm ²)	2,0 mm
Kapazität	1,3 Ah	Leerlaufhubzahl	3600 min ⁻¹
Kleinster Kurvenradius	15 mm	Gewicht (inkl. Akku)	1,4 kg
Max. Schnitttiefe in Stahl (400 N/mm ²)	1,3 mm		

Best.-Nr. **0175 0225** €/Stück **369,00** (002)

Akku-Multifunktionswerkzeug GOP 10,8 V-Li Professional Set 10,8 V/1,3 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- in L-Boxx
- Li-Ionen Akku



- Präzises Arbeiten garantiert durch Oszillationstechnologie
- Zugang zu Flächen und Zwischenräumen, die kein anderes Werkzeug erreichen kann
- Elektronische Regelung zur materialgerechten Anpassung beim Schleifen
- Ladestandsanzeige
- Umfangreiches Zubehör für vielfältigen Einsatz
- Perfekt geeignet für den Innenausbau
- Lieferumfang: Maschine, 60-Min.-Ladegerät, 2 Lithium-Ionen-Akkus, 4-tlg. Zubehörsatz, L-Boxx



Spannung	10,8 V	Leerlaufdrehzahl	5000-20000 min ⁻¹
Kapazität	1,3 Ah	Gewicht (inkl. Akku)	1,0 kg

Best.-Nr. **0175 0029** €/Stück **199,00** (002)

Akku-Schrauber DF030DWE 10,8 V/1,3 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- Li-Ionen Akku



- 2-Gang-Getriebe
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Rechts-Links-Lauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Motorbremse
- Werkzeugaufnahme 1/4"-Innensechskant
- Mit LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, 50-Min.-Ladegerät, PH-Bit, Holstertasche, Koffer



Spannung	10,8 V	Drehmoment Schraubfall	14/24 Nm
Kapazität	1,3 Ah	Gewicht	0,88 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-350 min ⁻¹		
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1300 min ⁻¹		
Bohr-φ in Stahl/Holz	10/21 mm		

Best.-Nr. **0179 0000** €/Stück **119,00** (090)



1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Akku-Bohrschrauber DF330DWLX

10,8 V/1,3 Ah



im Koffer



NEUHEIT



- 2-Gang-Getriebe
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Rechts-Links-Lauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Motorbremse
- Mit LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, 50-Min.-Ladegerät, Lampe ML100, Holstertasche, Koffer



Spannung 10,8/1,3 V/Ah Bohr-Ø in Holz 21 mm
Bohr-Ø in Stahl 10 mm Bohr-Ø in Metall 0,8-10 mm

Best.-Nr. **0179 0006** €/Stück **139,00**

(090)

Akku-Bohrschrauber DF330DWE 10,8 V/1,3 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Lampe, ohne Bitset, im Koffer

Best.-Nr. **0179 0004** €/Stück **129,00**

(090)

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx 12 Set

10,8 V/1,5 Ah



mit 2. Akku



- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Zweigang-Getriebe
- Schnellstopp für rasches Schrauben in Folge
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Spindelstopp zum manuellen Nachdrehen und Lösen von Schrauben
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkupacks, Ladegerät, Bithalter, 50 mm Bit PZ 2, Schnellspannbohrfutter, Werkzeugtasche



• Lieferbar ab Mai 2011

Spannung 10,8 V Kapazität 1,5 Ah Max. Drehmoment weich 14 Nm
Leerlaufdrehzahl 0-350/0-1500 min⁻¹ Max. Drehmoment hart 28 Nm
Bohrfutterspannweite 1-10 mm Gewicht mit Akku 0,9 kg

Best.-Nr. **0178 0569** €/Stück **139,00**

(090)

Akku-Schlagschrauber PowerImpact 12

10,8 V/1,5 Ah



mit 2. Akku



- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Hochleistungsfähiger Kompaktmotor
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- **Der Meister im Drehmoment: 105 Nm**
- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
- Spindelstopp zum manuellen Nachdrehen und Lösen von Schrauben
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkupacks, Ladegerät, Koffer



Spannung 10,8 V Kapazität 1,5 Ah
Leerlaufdrehzahl 0-2300 min⁻¹ Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4 " 1,0 kg
Schlagzahl 3000 min⁻¹
Drehmoment 105 Nm

Best.-Nr. **0178 0585** €/Stück **179,00**

(008)

Akku-Handlampe PowerLED 12

10,8 V



- Lange Leuchtdauer
- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- Bequeme Handhabung durch ergonomische Form
- Lieferumfang: Lampe ohne Akku



Leuchtdauer mit einer Akkuladung 11 h Gewicht ohne Akku 0,1 kg

Best.-Nr. **0178 0595** €/Stück **29,00**

(008)

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx 12 Pro

10,8 V/1,5 Ah



mit 2. Akku



- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Zweigang-Getriebe
- Schnellstopp für rasches Schrauben in Folge
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Spindelstopp zum manuellen Nachdrehen und Lösen von Schrauben
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Winkelschraubvorsatz, 2 Li-POWER-Akkupacks, Ladegerät LC 40, Bithalter, 50 mm Bit PZ 2, Bit-Sortiment 20-teilig, Koffer



Spannung 10,8 V Kapazität 1,5 Ah Max. Drehmoment weich 14 Nm
Leerlaufdrehzahl 0-350/0-1500 min⁻¹ Max. Drehmoment hart 28 Nm
Bohrfutterspannweite 1-10 mm Gewicht mit Akku 0,9 kg

Best.-Nr. **0178 0575** €/Stück **169,00**

(008)



Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V-LI Professional BSS

14,4 V/1,3 Ah



- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
- Sehr kurze Kopflänge (185 mm)
- Variabler Geschwindigkeitsschalter
- Akkulaufzeit bei 3,0 Ah: 500 Schrauben pro Akkuladung
- Motorbremse
- **Kompatibel mit 1,3 Ah und 3,0 Ah**
- Neuer 4-poliger High-Performance Motor

Spannung	14,4 V	Max. Drehmoment weich/hart	20/53 Nm
Kapazität	1,3 Ah	Bohr- ϕ in Stahl/Holz	10/32 mm
Leerlaufdrehzahl	0–500/0–1600 min ⁻¹	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. **0175 0056** €/Stück **249,00**

(070)

- Elektronischer Zellschutz (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1820 CV, 3 x 1,3 Ah Li-Ionen-Akkus, L-Boxx



Akku-Bohrschrauber GSR 14,4-2-LI Professional

14,4 V/1,3 Ah



- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
- Die perfekte Abstimmung der Hightech-Elektronik mit Motor und Getriebe
- Mit Lithium-Ionen-Technologie für hohe Leistung und 4-fache Akku-Lebensdauer
- Elektronischer Zellschutz (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1820 CV, 2 x 1,3 Ah Li-Ionen-Compact-Akkus, L-Boxx

Spannung	14,4 V	Max. Drehmoment weich/hart	16/38 Nm	Bohr- ϕ in Stahl/Holz	10/25 mm	Gewicht	1,3 kg
Kapazität	1,3 Ah	1./2. Gang	0–400/0–1250 min ⁻¹				

Best.-Nr. **0175 0340** €/Stück **199,00**

(002)

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 VE-2-LI Professional

14,4 V/3,0 Ah



- 213 mm Kopflänge
- 4-poliger High-Performance Motor mit patentierter Gangschaltung
- Kompatibel mit 1,3 Ah und 3,0 Ah
- Variabler Geschwindigkeitsschalter
- Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- Motorbremse
- Bosch EMP: drosselt den Motor automatisch herunter, falls das Gerät dauerhaft extremer Belastung ausgesetzt ist
- Voll funktionsfähig nach einem Fall aus 2 m Höhe auf Beton
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät AL 1860 CV, 2 x 3,0 Ah Li-Ionen-Akkus, 13 mm Schnellspannbohrfutter, L-Boxx

Spannung	14,4 V	Max. Drehmoment weich/hart	34/75 Nm	Bohr- ϕ in Stahl/Holz	13/45 mm	Gewicht	2,0 kg
Kapazität	3,0 Ah	Leerlaufdrehzahl	0–380/0–1600 min ⁻¹				

Best.-Nr. **0175 0315** €/Stück **379,00**

(002)

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4-2-LI Professional

14,4 V/1,3 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch im Basic-Systempack

Best.-Nr. **0175 0305** €/Stück **179,00**

(002)

Akku Bohrerschrauber GSR 14,4 V-LI Professional

14,4 V/3,0 Ah



- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
- Sehr kurze Kopflänge (185 mm)
- Variabler Geschwindigkeitsschalter
- Akkulaufzeit bei 3,0 Ah: 500 Schrauben pro Akkuladung
- Motorbremse
- **Kompatibel mit 1,3 Ah und 3,0 Ah**
- Neuer 4-poliger High-Performance Motor
- Elektronischer Zellschutz (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1820 CV, 2 x 3,0 Ah Li-Ionen-Akkupacks, L-Boxx

Spannung	14,4 V	Max. Drehmoment weich/hart	25/60 Nm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm	Bohr- ϕ in Stahl/Holz	13/32 mm	Gewicht	1,7 kg
Kapazität	3,0 Ah	1./2. Gang	0–450/0–1450 min ⁻¹						

Best.-Nr. **0175 0320** €/Stück **329,00**

(002)

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 14,4 V-LI Professional

14,4 V/1,3 Ah



- Neuer 4-poliger Bosch High-Performance Motor
- 2-Gänge: optimal angepasst bei Schraub- und Bohrarbeiten
- Kopflänge: nur 195 mm
- Integrierte Schlagfunktion: Für Bohranwendungen in Mauerwerk bis zu 13 mm
- 18 + 1 Drehmomentstufen
- Variabler Geschwindigkeitsschalter
- Electronic Cell Protection (ECP) für 400 % längere Akkulebensdauer
- Motorbremse
- **Kompatibel mit 1,3 Ah und 3,0 Ah Akkus**
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1820 CV, 2 x 1,3 Ah Li-Ionen-Akkus, L-Boxx

Spannung	14,4 V	Max. Drehmoment weich/hart	53 Nm	Bohr- ϕ in Stein	13 mm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm	Gewicht	1,6 kg
Kapazität	1,3 Ah	Schlagzahl	0–24000 min ⁻¹	Bohr- ϕ in Holz/Stahl	32/13 mm				

Best.-Nr. **0175 0333** €/Stück **269,00**

(002)

Akku-Bohrschrauber GSB 14,4 V-LI Professional

14,4 V/3,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Akkukapazität 3,0 Ah und Ladegerät AL 1860 CV, Drehmoment weich/hart 25/60 Nm

Best.-Nr. **0175 0355** €/Stück **349,00**

(002)



Akku-Schlagbohrmaschine GSB 14,4-2 LI Professional

14,4 V/1,3 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- in L-Boxx
- TIP Preis/Leistung
- Li-Ionen Akku



- Sehr kurze Bauform: nur 204 mm Kopflänge
- Geringes Gewicht
- Neuentwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall, sowie Schlagbohren in Mauerwerk
- Electronic Cell Protection (ECP)
- Motorbremse
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1820 CV, 2 x 1,3 Ah Li-Ionen-Akkus, 38-tlg. Zubehör, L-Boxx



L-Serie

Spannung	14,4 V	Bohr- ϕ in Stahl/Holz/ Mauerwerk	10/25/10 mm
Kapazität	1,3 Ah	Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm
Leerlaufdrehzahl	0–500/0–1400 min ⁻¹	Gewicht	1,4 kg
1./2. Gang			
Max. Drehmoment weich/hart	16/38 Nm		

Best.-Nr. **0175 0358** €/Stück **189,99**

(090)

Akku-Schlagschrauber GDR 14,4 V-LI Professional

14,4 V/3,0 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- in L-Boxx
- Li-Ionen Akku



- Hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
- Nahezu rückschlagfreies Arbeiten
- Rechts-Links-Lauf
- Einschaltsperr
- Kompakt durch optimierte Kopflänge
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1860 CV, 2 x 3,0 Ah Li-Ionen-Akkus, L-Boxx



Spannung	14,4 V	Schlagzahl	0–3200 min ⁻¹
Kapazität	3,0 Ah	Werkzeugaufnahme	1/4 "
Leerlaufdrehzahl	0–2800 min ⁻¹		
Drehmoment	150 Nm		

Best.-Nr. **0175 0081** €/Stück **394,00**

(002)

Akku-Schlagbohrmaschine GSR 14,4 VE-2 LI Professional

14,4 V/3,0 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- in L-Boxx
- Li-Ionen Akku



- Extrem kraftvoll, für härteste Schraub- und Bohranwendungen
- Nur 228 mm Kopflänge
- Extrem robust, voll funktionsfähig, auch nach einem Fall aus 2 Metern auf Beton
- Schnellspannbohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, 2 x 3,0 Ah Li-Ionen-Akkus, Ladegerät AL 1860 CV, Schnellspannbohrfutter, L-Boxx



R-Serie

Spannung	14,4 V	Max. Drehmoment weich/hart	31/80 Nm
Kapazität	3,0 Ah	Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–420/0–1800 min ⁻¹	Gewicht	2,1 kg
1./2. Gang			
Schlagzahl	0–27000 min ⁻¹		
Bohr- ϕ in Stahl/Holz/ Mauerwerk	13/40/14 mm		

Best.-Nr. **0175 0356** €/Stück **399,00**

(002)

Akku-Schlagschrauber GDS 14,4 V-LI Professional

14,4 V/3,0 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- in L-Boxx
- Li-Ionen Akku



- Hohe Leistung durch neu entwickeltes Getriebe
- Hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl
- Nahezu rückschlagfreies Arbeiten
- Rechts-Links-Lauf
- Einschaltsperr
- Kompakt durch optimierte Kopflänge
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1860 CV, 2 x 3,0 Ah Li-Ionen-Akkus, L-Boxx



Spannung	14,4 V	Gewicht	1,4 kg
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	0–2800 min ⁻¹		
Schlagzahl	0–3200 min ⁻¹		
Drehmoment	170 Nm		
Werkzeugaufnahme	1/2 "		
Außenvierkant			

Best.-Nr. **0175 0127** €/Stück **414,00**

(002)

Akku-Schlagschrauber GDS 14,4 V-LI Professional

14,4 V/1,3 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit einer Akkukapazität 1,3 Ah und Ladegerät AL 1820 CV

Best.-Nr. **0175 0135** €/Stück **334,00**

(002)



Akku-Bohrschrauber BDF343RHEX5

14,4 V/1,3 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- TIP Preis/Leistung
- Li-Ionen Akku

- Kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit sehr kurzer Bauform
- Alternativ kann auch ein 3,0-Ah-Lithium-Ionen-Akku eingesetzt werden
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Akkus, Schnellladegerät, Koffer mit Schublade und umfangreichem Zubehörsortiment



Spannung	14,4 V	Drehmoment	20/36 Nm
Kapazität	1,3 Ah	weich/hart	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-400 min ⁻¹	Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1300 min ⁻¹	Gewicht	1,2 kg
Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/25 mm		

Best.-Nr. **0179 0055** €/Stück **215,00**

(090)

Akku-Bohrschrauber BDF343RHE

14,4 V/1,3 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch im Kunststoffkoffer ohne Zubehör

Best.-Nr. **0179 0052** €/Stück **169,00**

(090)

Akku-Bohrschrauber BDF441RFE

14,4 V/3,0 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- Li-Ionen Akku



- Neuer 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Mit leuchtstarker LED
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, Koffer



Spannung	14,4 V	Gewicht	2,0 kg
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1./2./3. Gang	0-300/600/1700 min ⁻¹		
Bohrleistung in Holz	50 mm		
Bohrleistung in Stahl	13 mm		
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm		
Drehmoment weich/hart	32/70 Nm		

Best.-Nr. **0179 0070** €/Stück **359,00**

(090)

Akku-Schlagbohrschrauber BHP441RFE

14,4 V/3,0 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- Li-Ionen Akku



- Neuer 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Schlagwerk abschaltbar
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Mit leuchtstarker LED
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, Koffer



Spannung	14,4 V	Gewicht	2,1 kg
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1./2./3. Gang	0-300/600/1700 min ⁻¹		
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0-4500/9000/25500 min ⁻¹		
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/50 mm		
Bohr-Ø in Mauerwerk	14 mm		
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm		

Best.-Nr. **0179 0225** €/Stück **379,00**

(090)

Akku-Bohrschrauber BDF442RFE 14,4 V/3,0 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- Li-Ionen Akku



- Kurze Bauform von nur 197 mm
- Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit sehr hohen Spannkraften
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Mit leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung der Werkzeugspitze
- Lieferumfang: Maschine, 22-Minuten-Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus, Gürtelclip, Koffer



Spannung	14,4 V	Max. Drehmoment	30/44 Nm
Kapazität	3,0 Ah	weich/hart	
Leerlaufdrehzahl		Bohrfutterspannbereich	1,5-13 mm
1./2. Gang	0-400/0-1400 min ⁻¹	Gewicht	1,7 kg
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/38 mm		

Best.-Nr. **0179 0067** €/Stück **315,00**

(090)

Akku-Schlagbohrschrauber BHP444RFE

14,4 V/3,0 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- Li-Ionen Akku



- Mit Lithium-Ionen-Akku für 330 % mehr Arbeitsvolumen als ein herkömmlicher Ni-CD-Akku mit 2,0 Ah
- Kraftvoller 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Schlagwerk abschaltbar
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Mit leuchtstarker LED und Nachglimmfunktion
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellspannbohrfutter, 22-Min.-Schnellladegerät, Gürtelclip, Seitengriff, Koffer



Spannung	14,4 V	Drehmoment	weicher/harter Schraubfall 32/70 Nm
Kapazität	3,0 Ah	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Leerlaufdrehzahl		Gewicht	2,1 kg
1./2. Gang	0-400/0-1700 min ⁻¹		
Leerlaufschlagzahl	0-6000/0-25500 min ⁻¹		
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/50 mm		
Bohr-Ø in Mauerwerk	14 mm		

Best.-Nr. **0179 0085** €/Stück **335,00**

(090)



1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Akku-Winkelbohrmaschine BDA341RFE

14,4 V/3,0 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- Li-Ionen Akku



- Nur 88 mm von Getriebekopfoberkante bis zur Bohrfutterspitze
- Mit elektronisch regelbarer Drehzahl
- Mit Motorbremse
- Einhäusiges Schnellspannbohrfutter
- 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme
- Mit leuchtstarker LED mit Nachdimmfunktion
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Seitengriff, Koffer



Spannung	14,4 V	Bohr- ϕ in Holz	25 mm
Kapazität	3,0 Ah	Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1800 min ⁻¹	Gewicht	1,6 kg
Bohr- ϕ in Stahl	10 mm		

Best.-Nr. **0179 0265** €/Stück **359,00**

(090)

Akku-Winkelbohrmaschine BDA340RFE

14,4 V/3,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Zahnkranzbohrfutter und einem Eckmaß von 66 mm

Best.-Nr. **0179 0267** €/Stück **359,00**

(090)

Akku-Schlagschrauber BTW250RFE

14,4 V/3,0 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- Li-Ionen Akku



- 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Rechts-Links-Lauf
- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- Mit leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung der Werkzeugspitze. Mit Nachdimmfunktion
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, Koffer



Spannung	14,4 V	Hochfeste Schrauben M 10–M 14	
Kapazität	3,0 Ah	Gewicht	1,6 kg
Leerlaufdrehzahl	0–2100 min ⁻¹		
Leerlaufschlagzahl	0–3200 min ⁻¹		
Max. Drehmoment	230 Nm		
Standardschrauben	M 10–M 16		

Best.-Nr. **0179 0130** €/Stück **399,00**

(090)

Akku-Schlagschrauber BTD133RFE

14,4 V/3,0 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- Li-Ionen Akku



- Schlagschrauber mit 3 Stufen
- Bürstenloser Motor
- Kompakte Bauform
- Leuchtstarke LED
- Restkapazitätsanzeige des Akkus
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, Koffer



Spannung	14,4 V	Werkzeugaufnahme	1/4 "
Kapazität	3,0 Ah	Gewicht	1,4 kg
Leerlaufdrehzahl			
1. Stufe	0–1100 min ⁻¹		
2. Stufe	0–1800 min ⁻¹		
3. Stufe	0–2400 min ⁻¹		
Leerlaufschlagzahl			
1. Stufe	0–1100 min ⁻¹		
2. Stufe	0–2600 min ⁻¹		
3. Stufe	0–3200 min ⁻¹		
Max. Drehmoment	160 Nm		

Best.-Nr. **0179 0215** €/Stück **434,00**

(090)

Akku-Bohrschrauber BS 14,4 LT Quick

14,4 V/3,0 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- Li-Ionen Akku
- HEIT NEU



- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum exakten Schrauben und bequemen Anbohren
- Schnellspannbohrfutter mit Metallhülse
- Schnellwechselsystem „Quick“ für häufiges Wechseln zwischen verschiedenen Anwendungen
- Neuartiges Drehmoment-Kupplungssystem mit präziser Elektronikabschaltung
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, 2 Li-Ionen-POWER-Extreme-Akkupacks, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Spannung mit Bit-Depot für 6 Bits, Zusatzhandgriff, Koffer



Spannung	14,4 V	Max. Drehmoment	
Kapazität	3,0 Ah	weich/hart	24/55 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–400/0–1400 min ⁻¹	Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Impulsdrehmoment	28 Nm	Gewicht mit Akkupack	1,8 kg

Best.-Nr. **0178 0258** €/Stück **319,00**

(008)

Akku-Schlagbohrmaschine SB 14,4 LT Impuls

14,4 V/2,6 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- Li-Ionen Akku



- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Variospeed (V)-Elektronik
- Metabo Drehmomentkupplung mit präziser Elektronikabschaltung
- 14-fach einstellbares Drehmoment plus Bohrstufe
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk
- Schnellstopp
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks, Schnellladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, Spannung mit Bit-Depot für 6 Bits, Koffer



Spannung	14,4 V	Bohr- ϕ in Beton/Stahl	12/13 mm
Kapazität	2,6 Ah	Bohr- ϕ in Holz	30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–400/0–1400 min ⁻¹	Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Max. Schlagzahl	28000 min ⁻¹	Gewicht mit Akku	1,9 kg
Max. Drehmoment	25/57 Nm		
weich/hart			

Best.-Nr. **0178 0270** €/Stück **329,00**

(008)



Akku-Bohrschrauber BS 14,4 Li mit Zubehör

14,4 V/1,3 Ah



mit Schnell-ladegerät

mit 2. Akku

TIP Preis/Leistung

Li-Ionen Akku

NEU HEIT



- 3-stufiges Planetengetriebe
- Variospeed (V)-Elektronik
- 20-fach einstellbares Drehmoment, plus Bohrstufe
- Rechts-Links-Lauf
- Schnellstopp
- Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Akkupacks, Schnellladegeräte ASC 30, inkl. Zubehör-Koffer bestehend aus:
 - je 1 Spiralbohrer 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5 mm,
 - je 1 Steinbohrer 5,0/6,0/8,0 mm,
 - je 1 Holzbohrer 4,0/5,0/6,0/8,0/10 mm,
 - je 1 Flachfräsbohrer 16,0/22,0 mm,
 - je 1 Schrauberbit 25 mm PH Gr. 1, 2, 3,
 - je 1 Schrauberbit 25 mm PZD Gr. 1, 2, 3,
 - je 1 Schrauberbit 25 mm Schlitz 4, 6, 7 mm,
 - je 1 Schrauberbit 25 mm TX 15, 20, 25, 30,
 - je 1 Schrauberbit Innensechskant 25 mm 3, 4, 5, 6,
 - je 1 Schrauberbit 50 mm PH Gr. 1, 2, 3,
 - je 1 Schrauberbit 50 mm PZD Gr. 1, 2, 3,
 - je 1 Schrauberbit 50 mm TX 15, 20, 25, 30,
 - je 30 Dübel 5, 6, 8 mm,
 - je 30 Schrauben 3,5 x 25 mm, 4,0 x 50 mm,
 - je 10 Schrauben 5 x 60 mm, 1 Universalbithalter 60 mm



1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Spannung	14,4 V	Max. Drehmoment	20/40 Nm
Kapazität	1,3 Ah	weich/hart	
Leerlaufdrehzahl	0-450/0-1600 min ⁻¹	Bohrfutterspannweite	1-10 mm
		Gewicht mit Akkupack	1,35 kg

Akku-Bohrschrauber BS 14,4 Li 14,4 V/1,3 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Zubehör

Best.-Nr. **0178 0230** €/Stück **199,00** (090)

Best.-Nr. **0178 0255** €/Stück **167,23** (008)

Akku-Bohrschrauber BS 14,4 LT Compact mit Zubehör

14,4 V/1,3 Ah



mit Schnell-ladegerät

mit 2. Akku

TIP Preis/Leistung

Li-Ionen Akku

NEU HEIT



- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Variospeed (V)-Elektronik
- 14-fach einstellbares Drehmoment, plus Bohrstufe
- Schnellstopp
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Integriertes Arbeitslicht
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Power-Compact-Akkus, Schnellspannbohrfutter, Schnellladegeräte ASC 30, inkl. Zubehör-Koffer bestehend aus:
 - je 1 Spiralbohrer 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5 mm,
 - je 1 Steinbohrer 5,0/6,0/8,0 mm,
 - je 1 Holzbohrer 4,0/5,0/6,0/8,0/10 mm,
 - je 1 Flachfräsbohrer 16,0/22,0 mm,
 - je 1 Schrauberbits 25 mm PH Gr. 1, 2, 3,
 - je 1 Schrauberbits 25 mm PZD Gr. 1, 2, 3,
 - je 1 Schrauberbit 25 mm Schlitz 4, 6, 7 mm,
 - je 1 Schrauberbits 25 mm TX 15, 20, 25, 30,
 - je 1 Schrauberbit Innensechskant 25 mm 3, 4, 5, 6,
 - je 1 Schrauberbit 50 mm PH Gr. 1, 2, 3,
 - je 1 Schrauberbit 50 mm PZD Gr. 1, 2, 3,
 - je 1 Schrauberbit 50 mm TX 15, 20, 25, 30,
 - je 30 Dübel 5, 6, 8 mm,
 - je 30 Schrauben 3,5 x 25 mm, 4,0 x 50 mm,
 - je 10 Schrauben 5 x 60 mm, 1 Universalbithalter 60 mm



Spannung	14,4 V	Max. Drehmoment	24/55 Nm
Kapazität	1,3 Ah	weich/hart	
Leerlaufdrehzahl	0-400/0-1400 min ⁻¹	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohr-Ø Stahl/Holz	13/30 mm	Gewicht mit Akkupack	1,6 kg
Impulsdrehmoment	28 Nm		

Akku-Bohrschrauber BS 14,4 LT Compact 14,4 V/1,3 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Zubehör

Best.-Nr. **0178 0240** €/Stück **249,00** (090)

Best.-Nr. **0178 0215** €/Stück **226,05** (008)



Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Professional

18,0 V/1,3 Ah



L-Serie

- 2-Gang-Bohrschrauber für leichte und mittlere Bohr- und Schraubarbeiten
- Optimiertes Getriebegehäuse
- Mit Lithium-Ionen-Technologie für hohe Leistung und 4-fache Akku-Lebensdauer
- Elektronischer Zellschutz (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- Großer Drehmoment-Einstellbereich von 1–7 Nm
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1820 CV, 2 x 1,3 Ah Li-Ionen-Compact-Akkus, L-Boxx



Spannung	18,0 V	Max. Drehmoment	
Kapazität	1,3 Ah	weich/hart	19/40 Nm
Leerlaufdrehzahl		Bohr- ϕ in Stahl/Holz	10/29 mm
1./2. Gang	0–400/0–1300 min ⁻¹	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. **0175 0380** €/Stück **219,00**

(002)

Akku-Bohrschrauber GSR 18 VE-2-LI Professional

18,0 V/3,0 Ah



R-Serie

- 213 mm Kopflänge
- 4-poliger High-Performance Motor mit patentierter Gangschaltung
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- **Kompatibel mit 1,3 Ah und 3,0 Ah Akkus**
- Electronic Cell Protection (ECP)
- Motorbremse
- Voll funktionsfähig nach einem Fall aus 2 m Höhe auf Beton
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät AL 1860 CV, 2 x 3,0 Ah Li-Ionen-Akkus, 13 mm Schnellspannfutter, L-Boxx



Spannung	18,0 V	Kapazität	3,0 Ah
Leerlaufdrehzahl		1./2. Gang	0–380/0–1600 min ⁻¹
Max. Drehmoment		weich/hart	43/80 Nm
Bohr- ϕ in Stahl/Holz		Bohr- ϕ in Stahl/Holz	13/50 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. **0175 0365** €/Stück **429,00**

(002)

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-LI Professional

18,0 V/3,0 Ah



D-Serie

- 185 mm Kopflänge
- 4-poliger High-Performance Motor mit patentierter Gangschaltung
- 500 Schrauben pro Akkuladung
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- **Kompatibel mit 1,3 Ah und 3,0 Ah Akkus**
- Electronic Cell Protection (ECP)
- Motorbremse
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät AL 1860 CV, 2 x 3,0 Ah Li-Ionen-Akkus, 13 mm Schnellspannfutter, L-Boxx



Spannung	18,0 V	Bohr- ϕ in Stahl/Holz	13/35 mm
Kapazität	3,0 Ah	Gewicht	1,8 kg
Leerlaufdrehzahl			
1./2. Gang	0–500/0–1700 min ⁻¹		
Max. Drehmoment			
weich/hart	28/67 Nm		

Best.-Nr. **0175 0360** €/Stück **379,00**

(002)

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-LI Professional

18,0 V/3,0 Ah



D-Serie

- 185 mm Kopflänge
- 4-poliger High-Performance Motor mit patentierter Gangschaltung
- 500 Schrauben pro Akkuladung
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- **Kompatibel mit 1,3 Ah und 3,0 Ah Akkus**
- Electronic Cell Protection (ECP)
- Motorbremse
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät AL 1860 CV, 1 x 3,0 Ah Li-Ionen-Akku und 1 x 1,3 Ah Li-Ionen-Akku, 13 mm Schnellspannfutter, L-Boxx



Spannung	18,0 V	Bohr- ϕ in Stahl/Holz	13/35 mm
Kapazität	1,3/3,0 Ah	Gewicht	1,8 kg
Leerlaufdrehzahl			
1./2. Gang	0–500/0–1700 min ⁻¹		
Max. Drehmoment			
weich/hart	28/67 Nm		

Best.-Nr. **0175 0385** €/Stück **329,00**

(070)

Akku 3 Tool Set

18,0 V/1,3 + 2,6 Ah



- Bestehend aus Akku-Bohrschrauber GSR 18-2 LI, Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-LI, Akku-Winkelschleifer GWS 18 V-LI
- **Akku-Bohrschrauber GSR 18-2 LI:** Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–400/0–1300 min⁻¹, max. Drehmoment weich/hart 19/45 Nm, max. Bohr- ϕ Stahl/Holz 10/29 mm, Gewicht 1,4 kg
- **Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-LI:** Leerlaufdrehzahl 0–280 min⁻¹, Schlagzahl 0–3200 min⁻¹, Werkzeugaufnahme 1/2" Außenvierkant, max. Drehmoment 180 Nm, Gewicht 1,7 kg
- **Akku-Winkelschleifer GWS 18 V-LI:** Leerlaufdrehzahl 10000 min⁻¹, Werkzeugaufnahme M 14, Scheiben- ϕ 115 mm, Gewicht 2,3 kg
- Lieferumfang: 3 Maschinen, 2 x 1,3 Ah Li-Ionen-Akkus, 1 x 2,6 Ah Li-Ionen-Akku, Schnellladegerät 1820 CV, L-Boxx



Spannung 18,0 V Kapazität 1,3/2,6 Ah
Best.-Nr. **0175 0505** €/Stück **449,99**

(090)



Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 V-LI Professional

18,0 V/3,0 Ah



- Neuer 4-poliger Bosch High-Performance Motor
- 195 mm Kopflänge
- Integrierte Schlagfunktion: Für Bohranwendungen in Mauerwerk bis zu 13 mm
- 18 + 1 Drehmomentstufen
- Variabler Geschwindigkeitsschalter
- Electronic Cell Protection (ECP)
- 2 Gänge: Optimal angepasst für Schraub- und Bohrarbeiten
- Motorbremse
- **Flexibles Akku-System: Kompatibel mit 1,3 Ah und 3,0 Ah Akkus**
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1820 CV, 2 x 3,0 Ah Li-Ionen-Akkus, L-Boxx

D-Serie



Spannung	18,0 V	Bohr- ϕ in Stahl/Holz	13/35 mm
Kapazität	3,0 Ah	Bohr- ϕ in Stein	13 mm
Schlagzahl	0-25500 min ⁻¹	Bohrfutterspannbereich	1,5-13 mm
Max. Drehmoment weich/hart	28/67 Nm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. **0175 0405** €/Stück **399,00**

(002)

Akku-Bohrschrauber GSB 18-2 LI Professional

18,0 V/1,3 Ah



- Neuer 4-poliger Bosch High-Performance Motor
- 195 mm Kopflänge
- 2-Gänge: optimal angepasst bei Schraub- und Bohrarbeiten
- Integrierte Schlagfunktion: Für Bohranwendungen in Mauerwerk bis zu 13 mm
- 18 + 1 Drehmomentstufen
- Variabler Geschwindigkeitsschalter
- Electronic Cell Protection (ECP)
- Motorbremse
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1820 CV, 2 x 1,3 Ah Li-Ionen-Akkus, 38-tlg. Zubehör, L-Boxx

L-Serie



Spannung	18,0 V	Max. Drehmoment weich/hart	16/38 Nm
Kapazität	1,3 Ah	Bohrfutterspannweite	1,5-10 mm
Leerlaufdrehzahl	1./2. Gang 0-400/0-1250 min ⁻¹	Bohr- ϕ in Stein/Stahl/Holz	10/10/25 mm
Leerlaufschlagzahl	0-21000 min ⁻¹	Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. **0175 0415** €/Stück **199,99**

(090)

Akku-Schlagbohrmaschine GSB 18 VE-2-LI Professional

18,0 V/3,0 Ah



- 228 mm Kopflänge
- 4-poliger High-Performance Motor mit patentierter Gangschaltung
- 25 + 1 Drehmomentstufen
- 2 Gänge: optimal angepasst für Schraub- und Bohrarbeiten
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- **Kompatibel mit 1,3 Ah und 3,0 Ah Akkus**
- Electronic Cell Protection (ECP)
- Motorbremse
- Voll funktionsfähig nach einem Fall aus 2 m Höhe auf Beton
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät AL 1860 CV, 2 x 3,0 Ah Li-Ionen-Akkus, 13 mm Schnellspannfutter, L-Boxx

R-Serie



Spannung	18,0 V	Bohr- ϕ in Stahl/Stein/Holz	13/16/45 mm
Kapazität	3,0 Ah	Bohrfutterspannbereich	1,5-13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-420/0-1800 min ⁻¹	Gewicht	2,2 kg
Schlagzahl	0-27000 min ⁻¹		
Max. Drehmoment weich/hart	38/85 Nm		

Best.-Nr. **0175 0375** €/Stück **449,00**

(002)

Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-LI HT Professional

18,0 V/3,0 Ah



- Metall-Getriebegehäuse für eine lange Lebensdauer
- LED-Leuchte
- Optimierte Belüftung für ein effektives Wärmemanagement
- Soft-Grip-Flächen für sicheres und ergonomisches Arbeiten
- Außenvierkantaufnahme
- Ladezustandsanzeige zur Akkukontrolle
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1860 CV, 2 x 3,0 Ah Li-Ionen-Akkus, L-Boxx



Spannung	18,0 V	Drehmoment	650 Nm
Kapazität	3,0 Ah	Werkzeugaufnahme	1/2 "
Leerlaufdrehzahl	0-1900 min ⁻¹	Außenvierkant	3,0 kg
Schlagzahl	0-2100 min ⁻¹	Gewicht	

Best.-Nr. **0175 0450** €/Stück **599,00**

(002)



Akku-Bohrschrauber BDF456RFE

18,0 V/3,0 Ah



- Mit 22-Min.-Schnellladegerät
- Einhäusiges Schnellspannbohrfutter
- Rechts-Links-Lauf
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Mit leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung der Werkzeugschulter
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, Koffer



Spannung 18,0 V
Kapazität 3,0 Ah
Leerlaufdrehzahl
1./2. Gang 0-400/0-1500 min⁻¹
Bohr-φ in Stahl 13 mm
Bohr-φ in Holz 38 mm
Max. Drehmoment
weich/hart 32/50 Nm
Bohrfutterspannbereich 1,0-13,0 mm Gewicht 1,7 kg

Best.-Nr. **0179 0231** €/Stück **339,00**

(090)

Akku-Bohrschrauber BDF451RFE

18,0 V/3,0 Ah



- Neuer 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Mit leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung der Werkzeugschulter
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, Koffer



Spannung 18,0 V
Kapazität 3,0 Ah
Leerlaufdrehzahl
1./2./3. Gang 0-300/600/1700 min⁻¹
Bohr-φ in Stahl/Holz 13/65 mm
Max. Drehmoment
weich/hart 40/80 Nm Gewicht 2,4 kg

Best.-Nr. **0179 0235** €/Stück **415,00**

(090)

Akku-Schlagbohrschrauber BHP454RFE

18,0 V/3,0 Ah



- Kraftvoller 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Schlagwerk abschaltbar
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Mit leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung der Werkzeugschulter mit Nachglimmfunktion
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, 22-Min.-Schnellladegerät, Gürtelclip, Seitengriff, Koffer



Spannung 18,0 V
Kapazität 3,0 Ah
Leerlaufdrehzahl
1./2. Gang 0-400/0-1700 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl
1./2. Gang 0-6000/0-25500 min⁻¹
Bohr-φ in Stahl/Holz 13/65 mm
Bohr-φ in Mauerwerk 16 mm
Max. Drehmoment
weich/hart 40/80 Nm
Gewicht 2,4 kg

Best.-Nr. **0179 0090** €/Stück **379,00**

(090)

Akku-Schlagbohrschrauber BHP451RFE

18,0 V/3,0 Ah



- Neuer 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Mit leuchtstarker LED
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, Koffer



Spannung 18,0 V
Kapazität 3,0 Ah
Leerlaufdrehzahl
1./2./3. Gang 0-300/600/1700 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl
1./2./3. Gang 0-4500/9000/25500 min⁻¹
Bohr-φ in Stahl/Holz 13/65 mm
Bohr-φ in Mauerwerk 16 mm
Gewicht 2,5 kg

Best.-Nr. **0179 0115** €/Stück **425,00**

(090)

Akku-Winkelbohrmaschine BDA351RFE

18,0 V/3,0 Ah



- Handliche Winkelbohrmaschine
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Motorbremse
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Leuchtstarke LED zur optimalen Ausleuchtung der Werkzeugschulter, mit Nachglimmfunktion
- Eckmaß 88 mm
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät, Schnellspannbohrfutter, Koffer



Spannung 18,0 V
Kapazität 3,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 0-1800 min⁻¹
Bohr-φ in Holz 25 mm
Bohrfutterspannweite 1,5-10 mm
Bohr-φ in Stahl 10 mm
Gewicht 1,7 kg

Best.-Nr. **0179 0270** €/Stück **399,00**

(090)

Akku-Winkelbohrmaschine BDA350RFE

18,0 V/3,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Zahnkranzbohrfutter und einem Eckmaß von 66 mm

Best.-Nr. **0179 0275** €/Stück **399,00**

(090)



Akku-Schlagschrauber BTW450RFE 18,0 V/3,0 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- Li-Ionen Akku

- Eingebaute Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Drehrichtungswechsel über großen Wippschalter
- Lithium-Ionen-Akku mit computergestützter Ladetechnologie
- LED-Arbeitslicht über separaten Schalter zu bedienen
- Ladezeit 22 Minuten bei einem Lithium-Ionen-Akku mit 3,0 Ah
- Lieferumfang: Maschine, 2 Lithium-Ionen-Akkus, Ladegerät, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	1600 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	1/2 "
Leerlaufschlagzahl	2200 min ⁻¹	Außenvierkant	
Drehmoment	440 Nm	Gewicht	3,4 kg
Schrauben	M 12-M 22		

Best.-Nr. **0179 0135** €/Stück **519,00** (090)

Akku-Schlagschrauber BTW251RFE 18,0 V/3,0 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- Li-Ionen Akku

- Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform
- 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Mit leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung der Werkzeugschneide
- Lieferumfang: Maschine, 22-Min.-Schnellladegerät DC18RA, 2 Li-Ionen-Akkus, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	0-2100 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	1/2 "
Leerlaufschlagzahl	0-3200 min ⁻¹	Außenvierkant	
Drehmoment	230 Nm	Gewicht	1,7 kg
Max. Schrauben-Ø	M 16		

Best.-Nr. **0179 0125** €/Stück **439,00** (090)

Akku-Schlagbohrschrauber BHP453RHEX 5 18,0 V/1,3 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- TIP Preis/Leistung
- Li-Ionen Akku

- Kraftvoller Akku-Schlagbohrschrauber mit sehr kurzer Bauform
- Alternativ kann auch ein 3,0-Ah-Lithium-Ionen-Akku eingesetzt werden
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät, Koffer mit Schublade und umfangreiches Zubehörsortiment



Spannung	18,0 V	Bohr-Ø in Mauerwerk	13 mm
Kapazität	1,3 Ah	Drehmoment weich/hart	27/42 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-400 min ⁻¹	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1300 min ⁻¹	Gewicht	1,7 kg
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/36 mm		

Best.-Nr. **0179 0260** €/Stück **235,00** (090)

Akku-Schlagbohrschrauber BHP453RHE 18,0 V/1,3 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch im Kunststoffkoffer ohne Zubehör

Best.-Nr. **0179 0262** €/Stück **189,00** (090)

Combo-Kit DK1874 18,0 V/3,0 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- Li-Ionen Akku

- Kit-Inhalt:
- Akku-Bohrschrauber BDF456
 - Akku-Winkelschleifer BGA452
 - Akku-Stichsäge BJV180
 - Akku-Lampe BML185
 - Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus 18,0 V/3,0 Ah, Koffer



Akkuspannung 18,0 V
Best.-Nr. **0179 0370** €/Stück **749,00** (090)



Combo-Kit DK1868 18,0 V/3,0 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- Li-Ionen Akku

- Kit-Inhalt:
- Akku-Bohrschrauber BDF456
 - Akku-Winkelschleifer BGA452
 - Akku-Recipsäge BJR181
 - Akku-Lampe BML185
 - Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus 18,0 V/3,0 Ah, Koffer



Akkuspannung 18,0 V
Best.-Nr. **0179 0355** €/Stück **699,00** (090)





1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Akku-Basis-Paket BDF442RFX1 14,4 V/3,0 Ah



- Paket-Inhalt:
- Li-Ionen-Akku-Bohrschrauber BDF442
 - Li-Ionen-Akku-Lampe BML145
 - Ladegerät DC18RA
 - 2 Li-Ionen-Akkus
 - Systainer



Best.-Nr. **0179 0140** €/Stück **349,00**
(090)

Akku-Basis-Paket BDF444RFX1 14,4 V/3,0 Ah



- Paket-Inhalt:
- Li-Ionen-Akku-Bohrschrauber BDF444
 - Li-Ionen-Akku-Lampe BML145
 - Ladegerät DC18RA
 - 2 Li-Ionen-Akkus
 - Systainer



Best.-Nr. **0179 0141** €/Stück **365,00**
(090)

Alle Ergänzungsprodukte ohne Akkus, ohne Ladegeräte, im Systainer

Akku-Bohrschrauber BDF441ZX



Best.-Nr. **0179 0145** €/Stück **198,00**
(090)

Akku-Winkelbohrmaschine BDA340ZX



Best.-Nr. **0179 0148** €/Stück **189,00**
(090)

Akku-Schlagschrauber BTD130FZX



Best.-Nr. **0179 0142** €/Stück **204,00**
(090)

Akku-Stichsäge BJV140ZX



Best.-Nr. **0179 0144** €/Stück **220,00**
(090)

Akku-Schlagschrauber BTW250ZX



Best.-Nr. **0179 0149** €/Stück **225,00**
(090)

Akku-Handkreissäge BSS500ZX



Best.-Nr. **0179 0147** €/Stück **179,00**
(090)

Akku-Bohrhammer BHR162ZX



Best.-Nr. **0179 0143** €/Stück **230,00**
(090)



Basis-Paket BDF456RFX1

18,0 V/3,0 Ah



- Paket-Inhalt:
- Li-Ionen-Akku-Bohrschrauber BDF456
 - Li-Ionen-Akku-Lampe BML185
 - Ladegerät DC18RA
 - 2 Li-Ionen-Akkus
 - Systainer

Best.-Nr. **0179 0160** €/Stück **395,00**
(090)

Basis-Paket BDF454RFX1

18,0 V/3,0 Ah



- Paket-Inhalt:
- Li-Ionen-Akku-Bohrschrauber BDF454
 - Li-Ionen-Akku-Lampe BML185
 - Ladegerät DC18RA
 - 2 Li-Ionen-Akkus
 - Systainer

Best.-Nr. **0179 0165** €/Stück **405,00**
(090)

Alle Ergänzungsprodukte ohne Akkus, ohne Ladegeräte, im Systainer

Akku-Schlagschrauber BHP451ZX



Best.-Nr. **0179 0171** €/Stück **238,00**
(090)

Akku-Stichsäge BJV180ZX



Best.-Nr. **0179 0173** €/Stück **230,00**
(090)

Akku-Schlagbohrschrauber BHP452ZX



Best.-Nr. **0179 0170** €/Stück **203,00**
(090)

Akku-Reciprosäge BJR181ZX



• im Koffer

Best.-Nr. **0179 0174** €/Stück **280,00**
(090)

Akku-Schlagschrauber BTD140ZX



Best.-Nr. **0179 0179** €/Stück **230,00**
(090)

Akku-Handkreissäge BSS610ZX



Best.-Nr. **0179 0176** €/Stück **298,00**
(090)

Akku-Winkelbohrmaschine BDA350ZX



Best.-Nr. **0179 0178** €/Stück **219,00**
(090)

Akku-Handkreissäge BSS501ZX



Best.-Nr. **0179 0177** €/Stück **199,00**
(090)

Akku-Bohrhammer BHR220ZX



Best.-Nr. **0179 0172** €/Stück **235,00**
(090)

Akku-Winkelschleifer BGA452ZX



Best.-Nr. **0179 0175** €/Stück **224,00**
(090)



Akku-Winkelschleifer BGA452RF

18,0 V/3,0 Ah



- Sehr handlicher Winkelschleifer
- Wiedereinschaltperre nach Austausch des Akkus
- Kontrolllampe warnt vor Überlastung des Motors
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Lithium-Ionen-Akku für 330 % mehr Arbeitsvolumen als ein herkömmlicher NiCd-Akku mit 2,0 Ah
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Schleifscheibe, Seitengriff, Flanschmutter, Koffer



Spannung	18,0 V	Schleifscheiben- ϕ	115 mm
Kapazität	3,0 Ah	Gewicht	1,9 kg
Leerlaufdrehzahl	10000 min ⁻¹		

Best.-Nr. **0179 0320** €/Stück **409,00**

(090)

Akku-Stichsäge BJV180RF

18,0 V/3,0 Ah



- Vibrationsdämpfung durch AVT
- 3-fach-Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte beidseitig um 45° schwenkbar
- Elektronisch regelbare Hubzahl
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Lithium-Ionen-Akku für 330 % mehr Arbeitsvolumen als ein herkömmlicher 2,0-Ah-NiCd-Akku
- LED-Schnittstellenbeleuchtung
- Lieferumfang: Maschine, 1 Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Koffer



Spannung	18,0 V	Schnitttiefe in Holz	135 mm
Kapazität	3,0 Ah	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Leerlaufhubzahl	0-2600 min ⁻¹	Gewicht	2,8 kg

Best.-Nr. **0179 0340** €/Stück **335,00**

(090)

Akku-Reciprosäge BJR181RF

18,0 V/3,0 Ah



- Elektronische Hubzahlregelung
- Sehr schneller Sägefortschritt
- Mit Li-Ion-Akku mit 330 % mehr Arbeitsvolumen als ein herkömmlicher Akku mit 2,0 Ah
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Lieferumfang: Maschine, 1 Li-Ionen-Akku, Ladegerät



Spannung	18,0 V	Hubhöhe	28 mm
Kapazität	3,0 Ah	Gewicht	3,7 kg
Leerlaufdrehzahl	0-2900 min ⁻¹		

Best.-Nr. **0179 0330** €/Stück **379,00**

(090)

Baustellen-Radio BMR100



- Nicht vollständig entladene Akkus können hier sinnvoll ihre Restenergie verbrauchen, um dann vollständig entladen einem neuen Ladevorgang in einem Ladegerät unterzogen werden zu können. Das verlängert die Lebensdauer der Akkus und verhindert den Memory-Effekt
- Zum Empfang von UKW und Mittelwelle geeignet
- Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display
- Mit Weckfunktion
- Mit Anschluss für MP3-Player



Gewicht (ohne Akku) 4,2 kg

Best.-Nr. **0179 0565** €/Stück **99,00**

(090)



Akku-Winkelschleifer GWS 18 V-LI Professional 18,0 V/3,0 Ah



- Wiederanlaufschutz
- Sehr hohe Abtrags- und Schnittleistung pro Akkuladung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL1860 CV, 2 x 3,0 Ah Li-Ionen-Akkus, verdrehsichere Schutzhaube, L-Boxx



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	10000 min ⁻¹		
Schrupp- und Trennscheiben-φ	115 mm	Gewicht	2,3 kg
Schleifspindelgewinde	M 14		

Best.-Nr. **0175 0410** €/Stück **399,00**

(002)

Akku-Winkelschleifer GWS 18 V-LI Professional 18,0 V/3,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Akkus, ohne Ladegerät

Best.-Nr. **0175 0420** €/Stück **199,00**

(002)

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI 18,0 V/3,0 Ah



- Kleiner Griffumfang: nur 128 mm
- Werkzeugloses Einhand-Sägeblattschnellwechselsystem
- Stufenloser Gasgebeschalter
- Starke Gebläsefunktion und helles LED, daher immer gute Sicht auf den Schnitt
- Motorbremse
- 4-stufige Pendelung für ausrissfreie Schnitte
- Electronic Cell Protection (ECP)
- Lieferumfang: Maschine, 3-tlg. Sägeblattset mit Splitterschutz, Schnellladegerät AL 1860 CV, 2 x 3,0 Ah Li-Ionen-Akkus, L-Boxx



Spannung	18,0 V	Hubbereich	23 mm
Kapazität	3,0 Ah	Schnitttiefe in Holz	90 mm
Hubzahl bei Leerlauf	0-2700 min ⁻¹	Schnitttiefe in Stahl	8 mm
		Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. **0175 0495** €/Stück **399,00**

(002)

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI 18,0 V/3,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Akkus, ohne Ladegerät

Best.-Nr. **0175 0500** €/Stück **199,00**

(002)

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI 18,0 V/3,0 Ah



- Elektronischer Motorschutz (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt so für lange Lebensdauer
- 2-Gang-Getriebe
- Bis zu 110 Fichtebalken (100 x 100 mm) ablängen mit nur einer Akku-Ladung
- Einfacher und schneller Sägeblattwechsel dank des neuen SDS-Mechanismus
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1860 CV, 2 x 3,0 Ah Li-Ionen-Akkus, L-Boxx



Spannung	18,0 V		
Kapazität	3,0 Ah		
Leerhub	0-2400/0-2700 min ⁻¹		
Länge	457 mm	Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. **0175 0460** €/Stück **379,00**

(002)

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI 18,0 V/3,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Akku, ohne Ladegerät

Best.-Nr. **0175 0490** €/Stück **219,00**

(002)

Akku-Bohrhammer GBH 18 V Li 18,0 V/3,0 Ah



- Pneumatischer Bohrhammer
- Drehstopp
- Rechts-Links-Lauf
- Inovativer bürstenloser Motor (wartungsfrei)
- Electronic Cell Protection (ECP)
- Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahl
- Akkus in Lithium-Ionen-Technologie (kein Memory-Effekt – keine Selbstentladung)
- Lieferumfang: Maschine, 2 x 3,0 Ah Li-Ionen-Akkus, Ladegerät AL 3640 CV, L-Boxx



Spannung	18,0 V	Bohr-φ in Stahl	13 mm
Kapazität	3,0 Ah	Bohr-φ in Holz	20 mm
Schlagkraft	1,7 J	Gewicht	2,6 kg
Bohr-φ in Beton	4-18 mm		

Best.-Nr. **0175 0470** €/Stück **489,00**

(002)

Radiolader GML 20 Professional



- Stabiler Alu-/Kunststoff-Überrollkäfig schützt die Power Box vor den rauen Bedingungen auf der Baustelle
- 360°-Sound bei Radioempfang und MP3-Wiedergabe durch vier integrierte Boxen mit hoher Leistung und einen Subwoofer
- Zwei integrierte 230-Volt-Standardsteckdosen
- Beleuchtetes Display und Bedienelemente
- Lieferumfang: Radio, 2 x AA Batterien, Aux-In-Kabel



Best.-Nr. **0175 0630** €/Stück **199,00**

(002)

Radiolader GML 50 Professional



- 360°-Sound bei Radioempfang und MP3-Wiedergabe durch vier integrierte Boxen mit hoher Leistung und einen Subwoofer
- Mit integriertem Akkulader für alle 14,4- und 18-Volt-Lithium-Ionen-Akkus von Bosch
- Musikwiedergabe über Fernbedienung steuerbar
- Variable Anschlussmöglichkeiten (USB, SD, 2 x Aux-In, Aux-Out) für Musikwiedergabe sowie 12-V-DC-Strombuchse
- Zwei integrierte 230-Volt-Standardsteckdosen
- Beleuchtetes Display und Bedienelemente
- Lieferumfang: Radio, 2 x AA Batterien, Aux-In-Kabel, Fernbedienung



Best.-Nr. **0175 0635** €/Stück **269,00**

(002)



Akku-Bohrschrauber BS 18 Li 18,0 V/1,3 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- Li-Ionen Akku



metabo

- Variospeed (V)-Elektronik
- 20-fach einstellbares Drehmoment, plus Bohrstufe
- Rechts-Links-Lauf
- Schnellstopp
- Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel: Metabo „Quick“
- Gummierter Handgriff
- 3-stufiges Planetengetriebe
- Einzelzellenüberwachung im Akkupack
- Elektronischer Überlastschutz mit integrierter Temperaturüberwachung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannfutter, 2 Li-POWER-Compact-Akkupacks, Schnellladegeräte ASC 30 „AIR COOLED“, Koffer



Spannung	18,0 V	Max. Drehmoment weich	24 Nm
Kapazität	1,3 Ah	Max. Drehmoment hart	48 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–450/70–1650 min ⁻¹	Gewicht	1,4 kg
Bohrfutterspannweite	1–10 mm		

Best.-Nr. **0178 0260** €/Stück **200,84**

(008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Impuls 18,0 V/2,6 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- Li-Ionen Akku



metabo

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Variospeed (V)-Elektronik
- Metabo Drehmomentkupplung
- 14-fach einstellbares Drehmoment, plus Bohrstufe
- Schnellstopp, integriertes Arbeitslicht
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Einzelzellenüberwachung verhindert Tiefenentladung des Akkupacks
- Elektronischer Überlastschutz mit integrierter Temperaturüberwachung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Spannung mit Bit-Depot, 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks, Schnellladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, Koffer



Spannung	18,0 V	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Kapazität	2,6 Ah	Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–400/0–1400 min ⁻¹	Gewicht	1,9 kg
Bohrdurchmesser Stahl	13/6 mm		
Bohrdurchmesser Holz	30/22 mm		
Max. Drehmoment weich	26 Nm		

Best.-Nr. **0178 0285** €/Stück **349,00**

(008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Compact 18,0 V/1,3 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- Li-Ionen Akku



metabo

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Variospeed (V)-Elektronik
- Metabo Drehmomentkupplung
- 14-fach einstellbares Drehmoment, plus Bohrstufe
- Schnellstopp
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Integriertes Arbeitslicht
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Einhändig bedienbarer Gangumschalter
- Einzelzellenüberwachung
- Elektronischer Überlastschutz
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Spannung mit Bit-Depot für 6 Bits, 2 Li-POWER-Compact-Akkupacks, Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, Koffer



Spannung	18,0 V	Max. Drehmoment weich	26 Nm
Kapazität	1,3 Ah	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–400/0–1400 min ⁻¹	Gewicht mit Akkupack	1,7 kg
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm		

Best.-Nr. **0178 0265** €/Stück **249,00**

(008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick 18,0 V/3,0 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- Li-Ionen Akku



metabo

- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum exakten Schrauben und bequemen Anbohren
- Schnellspannbohrfutter mit Metallhülse
- Schnellwechselsystem „Quick“ für häufiges Wechseln zwischen verschiedenen Anwendungen
- Neuartiges Drehmoment-Kupplungssystem mit präziser Elektronikabschaltung
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Spannung mit Bit-Depot für 6 Bits, Zusatzhandgriff, Koffer



Spannung	18,0 V	Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Kapazität	3,0 Ah	Gewicht mit Akkupack	2,0 kg
Leerlaufdrehzahl	0–400/0–1400 min ⁻¹		
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/8 / 50/25 mm		
Impulsdrehmoment	46 Nm		
Max. Drehmoment weich/hart	42/96 Nm		

Best.-Nr. **0178 0350** €/Stück **419,00**

(008)



18-Volt-Combo-Set

18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | in Tasche | TIP Preis/Leistung | Li-Ionen Akku | HEIT NEU 3 LI

- Bestehend aus Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls und Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125
- **Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls:**
- Mit elektronischer Einzelzellenüberwachung: zum Schutz des Akkus und der Maschine, zuschaltbarer Impulsbetrieb
- **Technische Daten:** Leerlaufdrehzahl 0–400/0–1400 min⁻¹, max. Drehmoment weich/hart 42/96 Nm, Bohrfutterspannweite 1,5–13 mm, Gewicht 2,0 kg
- **Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125:**
- Mit drehbarem Akkupack, abnehmbaren Staubfiltern, direkte Messung der Motortemperatur
- **Technische Daten:** Leerlaufdrehzahl 8000 min⁻¹, max. Scheiben-ø 125 mm, Spindelgewinde M 14, Gewicht 2,4 kg
- Lieferumfang: 2 Maschinen, Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, 2 Akkus, Tasche



metabo®

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Spannung	18,0 V	Kapazität	3,0 Ah
Best.-Nr.	0178 0365	€/Stück	399,00

(008)

Akku-Bohrhammer BHA 18 LT 18,0 V/2,6 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | SDS-Plus Aufnahme | im Koffer | Li-Ionen Akku | HEIT NEU 3 LI

- Leichter und kompakter Akku-Bohrhammer
- Kunststoffummanteltes Alu-Getriebegehäuse
- Gummierter Handgriff
- Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag
- Rechts-Links-Lauf
- VibraTech-Zusatzhandgriff zur Vibrationsdämpfung
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät ASC 15, 2 Li-Ionen-Akkus, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Tragegurt, Koffer



Spannung	18,0 V	Kapazität	2,6 Ah
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	Max. Schlagzahl	4900 min ⁻¹
		Einzelschlagenergie	1,8 J
Max. Bohrleistung Beton	18 mm	Max. Bohrleistung Holz	22 mm
Max. Bohrleistung Stahl	10 mm	Gewicht mit Akkupack	3,2 kg

Best.-Nr.	0178 0460	€/Stück	399,00
-----------	------------------	---------	---------------

(008)

Akku-Bohrhammer BHA 18 LT

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Akkus und ohne Ladegerät

Best.-Nr.	0178 0465	€/Stück	249,00
-----------	------------------	---------	---------------

(008)

Akku-Baustellenradio RC 14,4-18 V

metabo®

- Betrieb mit allen Li-POWER-Compact-, Li-POWER-Plus- und Li-POWER-Extreme-Akkupacks mit 14,4 und 18,0 Volt oder Netzbetrieb
- Ladefunktion zum Aufladen der obigen Akkus
- Akkubetrieb bis zu 18 Stunden
- Spritzwassergeschützt, staubfest, stoßfest
- Digitaler PLL-Tuner mit beleuchtetem LCD-Display und automatischer Sendersuche
- 10 Programmplätze
- Robuste, drehbare Klang-, Sendersuche- und Lautstärkeregler
- Digitaluhr und -wecker mit zwei separaten Weckzeiten
- Flexible Antenne
- AC-Netzkabel (2,2 m)
- 12 V DC-Stromeingang (9–14 V)
- Kopfhörer- und AUX-Eingänge für CD- und MP3-Player (z. B. iPod® etc.)
- DC-Ausgang (5 V, 500 mA) zum Laden von Mobiltelefonen
- Sichere Aufbewahrung von Akkupacks und MP3-Playern
- Lieferumfang: Maschine, AUX-Anschlusskabel, Netzkabel, ohne Akkupack



Gewicht	5,3 kg		
Best.-Nr.	0178 0505	€/Stück	169,00

(008)



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT

18,0 V/2,6 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | **Li-Ionen Akku** | **3 LI**

- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
- Variospeed (V)-Elektronik
- 3-stufige Auswahl der Drehzahl und des Drehmoments
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Elektronischer Überlastschutz mit integrierter Temperaturüberwachung
- Robuste Handschlaufe zur Sicherung der Maschine
- Einzelzellenüberwachung im Akkupack
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks, Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, Handschlaufe, Koffer



Spannung	18,0 V	Drehmoment	105/145/220 Nm
Kapazität	2,6 Ah	Werkzeugaufnahme	
Leerlaufdrehzahl		Außenvierkant	1/2 "
	0-1600/0-2150/0-2650 min ⁻¹	Gewicht	1,8 kg
Schlagzahl	1500/2700/3300 min ⁻¹		

Best.-Nr. **0178 0300** €/Stück **399,00** (008)

Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 18,0 V/2,6 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme und 160 Nm max. Drehmoment

Best.-Nr. **0178 0295** €/Stück **389,00** (008)

Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX

18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | **QUICK** | **NEUHEIT** | **3 LI**

- Ummanteltes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Hubzahl
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Metabo „Quick“-Sägeblatt-Schnellwechselsystem ohne Schlüssel
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Lieferumfang: Maschine, Sechskantschlüssel, 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks, Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, Koffer



Spannung	18,0 V	Sägeblatthub	30 mm
Kapazität	3,0 Ah	Gewicht	3,6 kg
Leerhub	0-2700 min ⁻¹		

Best.-Nr. **0178 0440** €/Stück **419,00** (008)

Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX 18,0 V/3,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Akku, ohne Ladegerät und ohne Koffer

Best.-Nr. **0178 0445** €/Stück **199,00** (008)

Akku-Stichsäge STA 18 LTX

18,0 V/3,0 Ah

mit Schnell-ladegerät | mit 2. Akku | im Koffer | **QUICK** | **Li-Ionen Akku** | **NEUHEIT** | **3 LI**

- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Robuste Getriebe- und Motorauslegung
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Integriertes Arbeitslicht
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- 4-Stufen-Pendelung und zuschaltbare Blaseinrichtung
- Werkzeugloses Metabo „Quick“-Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Lieferumfang: Maschine, Greifschutz, aufsteckbare Schutzplatte mit Spanreißschutz-Plättchen 2 Li-POWER-Extreme-Akkupacks, Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, Sechskantschlüssel, Koffer



Spannung	18,0 V	Schnitttiefe in NE-Metall	35 mm
Kapazität	3,0 Ah	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubzahl bei Leerlauf	0-2700 min ⁻¹	Gewicht	2,8 kg
Schnitttiefe in Holz	135 mm		

Best.-Nr. **0178 0400** €/Stück **399,00** (008)

Akku-Stichsäge STA 18 LTX 18,0 V/3,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Akku und ohne Ladegerät

Best.-Nr. **0178 0410** €/Stück **149,00** (008)



Akku-Bohrschrauber GSR 36 V-LI Professional

36,0 V/2,6 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- Li-Ionen Akku



- Elektronik Cell Protection, schützt den Akku vor Überladung, Überhitzung und Tiefentladung
- Robustes Durashield-Gehäuse: voll funktionsfähig nach einem 2-Meter-Fall
- Auto-Lock für einfachen Werkzeugwechsel
- Stark wie ein Netzgerät: bis zu 535 Schrauben (6 x 80 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung
- Lieferumfang: Maschine, 2 x 2,6 Ah Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 3640 CV, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Koffer



Spannung	36,0 V	Bohr-Ø in Holz/Stahl	50/16 mm
Kapazität	2,6 Ah	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Drehmoment weich/hart	40/80 Nm	Gewicht	3,0 kg

Best.-Nr. **0175 0071** €/Stück **555,00**

(002)

Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Compact Professional BSS

36,0 V/1,3 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- SDS-Plus Aufnahme
- in L-Boxx
- Li-Ionen Akku



- Leichtester und kompaktester Akku-Bohrhammer seiner Klasse, mit der Leistung eines Netzgerätes
- Wechselbares Bohrfutter
- Rechts-Links-Lauf
- Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahl
- Akku in Lithium-Ionen-Technologie (kein Memory-Effekt – keine Selbstentladung)
- Lieferumfang: Maschine, 2 x 1,3 V Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 3640 CV, Zusätzliches SSBF-Bohrfutter für Rundschaft-Bohrer, 4-tlg. MultiConstruction Bohrer-Set (4, 5, 6, 8 mm), 6-tlg. Betonbohrer-Set, 2 x L-Boxxen, Zusatzhandgriff



Spannung	36,0 V
Kapazität	1,3 Ah
Schlagkraft	1,7 J
Bohr-Ø in Holz	30 mm
Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Bohr-Ø in Beton	18 mm
Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. **0175 0102** €/Stück **539,00**

(070)

Akku-Bohrhammer GBH 36 VF-LI Professional

36,0 V/2,6 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- SDS-Plus Aufnahme
- im Koffer
- Li-Ionen Akku



- Drehstopp
- Wechselbares Bohrfutter
- Rechts-Links-Lauf
- Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahl
- Stark wie ein Netzgerät: bis zu 195 Bohrlöcher (6 x 40 mm in Beton) mit nur einer Akkuladung
- Akku in Lithium-Ionen-Technologie (kein Memory-Effekt – keine Selbstentladung)

- Lieferumfang: Maschine, 2 x 2,6 Ah Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 3640 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter bis 13 mm, Schnellwechselfutter, Koffer

Spannung	36,0 V	Bohr-Ø in Beton	4–26 mm
Kapazität	2,6 Ah	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/30 mm
Schlagkraft	2,8 J	Gewicht	4,5 kg

Best.-Nr. **0175 0088** €/Stück **719,00**

(002)

Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Professional 36,0 V/2,6 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne wechselbarem Bohrfutter

Best.-Nr. **0175 0100** €/Stück **669,00**

(002)



Akku-Lampe GLI 10,8 V LI Professional 10,8 V



- ECP (Electronic Cell Protection) – Schutz des Akkus vor Tiefentladung und Überhitzung – die Lampe schaltet automatisch ab und schützt so den Akku
- Kompakt, leicht und handlich
- Robust: Lebensdauer der LED ca. 10000 Std.
- **Lieferumfang: Lampe ohne Akku und Ladegerät**



Spannung 10,8 V
Betriebszeit 6–7 h
Gewicht inkl. Akku 0,3 kg

Best.-Nr. **0175 0023** €/Stück **35,00**

(002)

Ladegerät AL 3640 CV



- Schnellladegerät für alle Li-Ionen-Akkus 36 V
- Ladestatusanzeige, akustisch und 2 LEDs im einheitlichen Bosch-Signalmodus
- Grünes Dauerlicht = Akku vollständig geladen + 2 Sekunden Signalton, grün blinkt = Schnellladevorgang, rot blinkt = Störung des Ladevorganges, rotes Dauerlicht = Akkutemperatur liegt außerhalb des Schnellladetemperaturbereiches (0–45 Grad Celsius)
- Luftauslässe für aktive Luftkühlung



Eingang 230 V
Ausgang 36,0 V
Gewicht 1,2 kg

Best.-Nr. **0175 0590** €/Stück **98,74**

(004)

GLI Vari LED Professional



- Arbeitslampe im Taschenformat
- Passend für alle 14,4–18,0 V-Akkus, Spannung 1,3–3,0 Ah
- Punktuelle und gestreute Beleuchtung einstellbar
- Lieferumfang: Gerät, Gürteltasche, im Karton



Spannung 14,4/18,0 V
Lichtquelle 3 LEDs
Helligkeit 300 lux
Laufzeit 2,5–7 h
Gewicht inkl. Akku 0,3 kg

Best.-Nr. **0175 0465** €/Stück **55,00**

(002)

Ersatzakkus



- Für alle im Katalog befindlichen Bosch Akku-Maschinen



Best.-Nr.	Typennummer	Spannung	Kapazität	€/Stück
0175 0840	2 607 336 014	10,8 V	1,3 Ah	41,18

passend für Typ: u. a. für Akku-Schrauber GSR 10,8 V-Li, GSR 10,8 V-2-Li, Akku-Schlagschrauber GDR 10,8 V Li, GDS 10,8 V-Li, Akku-Winkelschrauber GWI 10,8 V-Li, Akku-Multifunktionswerkzeug GOP 10,8 V-Li, Akku-Lampe 10,8 V Li, Akku-Blechscherer GSC 10,8 V-Li

0175 0910	2 607 336 150	14,4 V	1,3 Ah	72,10
------------------	---------------	--------	--------	--------------

passend für Typ: u. a. für Akku-Bohrschrauber, GSR 14,4-2-Li, Akku-Schlagschrauber GDS 14,4 V-Li, GDS 14,4 V-Li

0175 0922	2 607 336 224	14,4 V	3,0 Ah	134,45
------------------	---------------	--------	--------	---------------

passend für Typ: u. a. für Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 Li, GSR 14,4 VE-2-Li, Akku-Schlagbohrschrauber GSB 14,4 VE-2-Li, Akku-Schlagschrauber GSR 14,4 Li, GDS 14,4 Li, Akku-Multifunktionschrauber GSR 14,4 V-Li-MF

0175 0925	2 607 336 170	18,0 V	1,3 Ah	86,55
------------------	---------------	--------	--------	--------------

passend für Typ: u. a. für Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-Li, GSR 18 V-2-Li, Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 VE-2-Li

0175 0932	2 607 336 236	18,0 V	3,0 Ah	158,40
------------------	---------------	--------	--------	---------------

passend für Typ: u. a. für Akku-Bohrschrauber GSR 18 Li, GSR 18 VE-2-Li, Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 VE-2-Li, Akku-Schlagschrauber GSR 18 Li, GDS 18 Li, Akku-Winkelschleifer GWS 18 V-Li

0175 0860	2 607 336 002	36,0 V	1,3 Ah	172,27
------------------	---------------	--------	--------	---------------

passend für Typ: u. a. für Akku-Bohrhammer GBH 36 V-Li Compact

0175 0850	2 607 336 108	36,0 V	2,6 Ah	210,08
------------------	---------------	--------	--------	---------------

passend für Typ: u. a. für Akku-Bohrhammer GBH 36 VF-Li, GBH 36 V-Li

(004)

Ladegerät AL 1130 CV



- 30-Minuten-Schnellladegerät für alle Li-Ionen-Akkus 10,8 V



Eingang 230 V
Ausgang 10,8 V
Gewicht 1,2 kg

Best.-Nr. **0175 0587** €/Stück **32,90**

(004)

Ladegerät AL 1860 CV



- 30-Minuten-Schnellladegerät für Li-Ionen-Akkus 14,4 und 18,0 Volt
- Ladestrom 6,0 Ah



Eingang 230 V
Ausgang 14,4–18,0 V
Gewicht 0,92 kg

Best.-Nr. **0175 0610** €/Stück **68,32**

(004)

Akku-Lampe BML145/BML185



- Kopf 4-fach verstellbar
- Tiefentladeschutz
- Leuchtdauer 260 Minuten mit Li-Ion-Akku BL1830 (18 V/3,0 Ah)
- Lieferumfang: Lampe ohne Akku

Best.-Nr.	Typ	Spannung	€/Stück
0179 0380	BML145	14,4 V	32,00
0179 0390	BML185	18,0 V	38,00

(661)

Akku-Handlampe ULA 14,4–18,0 V



- Langlebige Halogen-Glühbirne
- Fokussierbarer Lichtstrahl
- Lampenkopf schwenkbar und arretierbar in 6 Positionen
- Passend für alle Metabo Akku-Packs LI-POWER-Compact-, Li-POWER-Plus- und Li-POWER-Extreme-Akkupacks mit 14,4 V und 18,0 V
- Lieferumfang: Handlampe ohne Akku und ohne Ladegerät

Gewicht ohne Akku 0,37 kg

Best.-Nr.	€/Stück
0178 0511	49,58

(008)

Ladegerät DC10WA



- Für Li-Ionen-Akkus bis 10,8 V

Netzspannung 230 V
Ladezeit (50 Min.) 1,3 Ah

Best.-Nr.	€/Stück
0179 0568	45,00

(007)

Ladegerät LC 60



- Ladegerät speziell für die Akkus des PowerMaxx Li 7,2 Volt
- Ladezeit: 60 Min. bei 2,2 Ah

Elektr. Anschluss 230 V

Best.-Nr.	€/Stück
0178 0500	48,32

(008)

Akku-Ladegerät DC18RA



- Ladegerät für alle Makita Li-Ionen-Akkus bis 18,0 V und bis 3,0 Ah
- Auch für alle Makita NiCd- und NiMH-Akkus bis 18,0 V und 3,3 Ah nur mit Adapter 193947-8
- Ladedauer bei Li-Ionen-Akku 22 Minuten

Netzspannung 230 V

Best.-Nr.	€/Stück
0179 0585	90,00

(007)

Ladegerät ASC 15



- Für alle Metabo Li-Akkus mit Schiebesitz (14,4–18,0 Volt)
- Neues Lademanagementsystem
- Überwachter Ladevorgang
- „AIR COOLED“ Ladestandsanzeige
- Ladezeit ca. 25 Minuten (bei 1,3 Ah)
- Ladegerät mit Schaltnetzteil

Elektr. Anschluss 230 V

Best.-Nr.	€/Stück
0178 0544	78,15

(008)

Lithium-Ionen-Ersatzakkus



- Für alle im Katalog befindlichen Produkte von Makita

Best.-Nr.	Typ	Spannung	Kapazität	€/Stück
0179 0562	Bli 1013	10,8 V	1,3 Ah	70,00
passend für Typ: u. a. für Akku-Schrauber DF030DWE, Akku-Bohrschrauber DF330DWE, Akku-Bohrschrauber-Set DF330DWLX				
0179 0560	Bli 1430	14,4 V	3,0 Ah	150,00
passend für Typ: u. a. für Akku-Bohrschrauber BDF 440RFE, BDF 441RFE, BDF 442RFE, Akku-Schlagbohrschrauber BHP 440RFE, BHP 441RFE, BHP 444RFE, Akku-Schlagschrauber BTD 130FRFE, BTW 250RFE				
0179 0555	Bli1830	18,0 V	3,0 Ah	170,00
passend für Typ: u. a. für Akku-Bohrschrauber BDF 450 RFE, BDF 452RFE, BDF 451RFE, Akku-Schlagbohrschrauber BHP 454RFE, BHP 451RFE, Akku-Schlagschrauber BTW 251RFE, Kombikit DK1874, LXT413, Akku-Winkelschleifer BGA 452RFE, Akku-Recipsäge BJR 181RF				

(007)

Lithium-Ionen-Ersatzakkus



- Ersatzakkus für alle Akku-Maschinen von Metabo mit Li-Ionen-Technologie und Schiebesitz

Best.-Nr.	Spannung	Kapazität	Kategorie	€/Stück
0178 0639	14,4 V	1,3 Ah	Compact	54,62
passend für Typ: u. a. für Akku-Bohrschrauber BS 14,4 Li, BS 14,4 Li Impuls Compact				
0178 0640	14,4 V	2,6 Ah	Plus	105,88
passend für Typ: u. a. für Akku-Bohrschrauber BS 14,4 LT, Akku-Schlagbohrschrauber SB 14,4 LT Impuls				
0178 0655	18,0 V	1,3 Ah	Compact	67,23
passend für Typ: u. a. für Akku-Bohrschrauber BS 18 Li				
0178 0660	18,0 V	2,6 Ah	Plus	125,21
passend für Typ: u. a. für Akku-Bohrschrauber BS 18 LT				

(008)



Akku-Bohrschrauber 6271DWALE

12,0 V/2,0 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- TIP** Preis/Leistung

Bohrschrauber

- Handlicher Akku-Bohrschrauber mit sehr kurzer Bauform
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern zur optimalen Kraftübertragung
- Elektronik zum feinfühligem Bohren und Schrauben
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten

Lampe

- Kopfstück 4-fach verstellbar im Winkel 0°/45°/90° und 110°
- Große Aufstandfläche
- Für Blockakkus mit NiCd und NiMH
- Lieferumfang: Maschine, 2 NiCd-Akkus, Ladegerät, Doppelbit PH2, Lampe, Koffer

Spannung	12,0 V	Drehmoment	
Kapazität	2,0 Ah	weicher Schraubfall	18 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–400 min ⁻¹	Drehmoment	
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1300 min ⁻¹	harter Schraubfall	30 Nm
Bohr-Ø in Stahl	10 mm	Bohrfutterspannweite	0,8–10 mm
Bohr-Ø in Holz	25 mm	Gewicht	1,5 kg



Makita

Akku-Bohrschrauber 6271DWAE 12,0 V/2,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch **ohne Lampe**

Best.-Nr. **0179 0022** €/Stück **155,00** (090)

Best.-Nr. **0179 0015** €/Stück **129,00** (090)

Akku-Bohrschrauber 6271DWAET2

2,0 V/2,0 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- TIP** Preis/Leistung

- Handlicher Akku-Bohrschrauber mit sehr kurzer Bauform
- **Inkl. 55-teiligem Zubehörsatz**
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern zur optimalen Kraftübertragung
- Elektronik zum feinfühligem Bohren und Schrauben
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, 2 NiCd-Akkus, Ladegerät, Koffer mit Zubehörsatz

Spannung	12,0 V	Drehmoment	
Kapazität	2,0 Ah	weicher Schraubfall	18 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–400 min ⁻¹	Drehmoment	
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1300 min ⁻¹	harter Schraubfall	30 Nm
Bohr-Ø in Stahl	10 mm	Bohrfutterspannweite	0,8–10 mm
Bohr-Ø in Holz	25 mm	Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. **0179 0028** €/Stück **159,00** (090)



Makita

Akku-Schlagbohrschrauber 8271DWAETC

12,0 V/2,0 Ah

- mit Schnell-ladegerät
- mit 2. Akku
- im Koffer
- TIP** Preis/Leistung

- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- **Im Aluminium-Schubladenkoffer inkl. 68-teiligem Zubehörsatz**
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern zur optimalen Kraftübertragung
- Elektronik zum feinfühligem Bohren und Schrauben
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Lieferumfang: Maschine, 2 NiCd-Akkus, Ladegerät, Koffer

Spannung	12,0 V	Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/25 mm
Kapazität	2,0 Ah	Bohr-Ø in Mauerwerk	8 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–400 min ⁻¹	Drehmoment weich/hart	18/30 Nm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1300 min ⁻¹	Bohrfutterspannweite	0,8–10 mm
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0–6000 min ⁻¹	Gewicht	1,6 kg
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0–19500 min ⁻¹		

Best.-Nr. **0179 0083** €/Stück **179,00** (090)



Makita



Baustellen-Radio BMR100



- Nicht vollständig entladene Akkus können hier sinnvoll ihre Restenergie verbrauchen, um dann vollständig entladen einem neuen Ladevorgang in einem Ladegerät unterzogen werden zu können. Das verlängert die Lebensdauer der Akkus und verhindert den Memory-Effekt
- Zum Empfang von UKW und Mittelwelle geeignet
- Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display
- Mit Weckfunktion
- Mit Anschluss für MP3-Player



Gewicht (ohne Akku) 4,2 kg

Best.-Nr. **0179 0565** €/Stück **99,00**

(090)

Ladegerät DC1414



- Ladegerät für alle 12,0-V-NiCd- und NiMH-Akkus



Netzspannung 230 V

Best.-Nr. **0179 0570** €/Stück **82,00**

(007)

Ersatzakku



- Für alle im Katalog befindlichen Maschinen von Makita



Best.-Nr.	Typ	Spannung	Ausführung	Kapazität	€/Stück
0179 0510	1222	12,0 V	NiCd	2,0 Ah	90,00

passend für Typ: Akku-Bohrschrauber 6271, Akku-Schlagbohrschrauber 8271

(007)

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V + Lampe GLI 14,4 V Professional

14,4 V/2,0 Ah



Akku-Bohrschrauber

- Leistungsstarker 42-mm-Motor
- Robustheit: voll funktionsfähig nach einem Fall aus 2 m Höhe
- Autolock

Akku-Lampe

- Heller, fokussierbarer Lichtstrahl
- Mehr als 3 Stunden Laufzeit
- Schwenkbarer Kopf (90° nach vorne und oben)
- Mittelgriff und Softgrip



Spannung	14,4 V	Max. Drehmoment	
Kapazität	2,0 Ah	weich/hart	22/38 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1400 min ⁻¹	Bohrfutterspannbereich	1,5-10 mm
Bohr-Ø in Holz/Stahl	32/10 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. **0175 0033** €/Stück **169,99**

(090)

Akku-Ladegerät AL 2498 FC



- 15-Minuten-Schnellladegerät
- Schonende Ladung für rund dreimal höhere Lebensdauer
- Anzeige signalisiert einsatzbereiten Akku
- Für alle NiCd- und NiMH-Bosch-Akkus von 7,2-24 Volt
- Mit Wandhalterung
- NiCd- und NiMH-tauglich
- Ladestrom 9,8 A



Eingang	230 V	Gewicht	1,2 kg
Ausgang	7,2-24,0 V		

Best.-Nr. **0175 0588** €/Stück **128,99**

(004)

Ersatzakku NiCd

14,4 V



- Spannung: 14,4 V
- Kapazität: 2,0 Ah



Best.-Nr.	Ausführung	Bosch Nr.	€/Stück
0175 0760	NiCd	2 607 335 264	74,03

passend für Typ: u. a. für Akku-Bohrschrauber GSR 14,4

(004)

Bohrmaschine GBM 6 RE Professional



- Hohe Präzision durch neu entwickeltes Kugellager
- Lange Lebenszeit durch Vollmetall-Kugellager, drehbare Bürstenplatte und durch hochwertige Schalter
- Ergonomisch durch verbesserte Griffposition und Grifflänge
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, im Karton



Nennaufnahme	350 W		
Leerlaufdrehzahl	4000 min ⁻¹		
Bohr- ϕ in Holz	15 mm	Bohrfutter	0,8–6 mm
Bohr- ϕ in Stahl	6,5 mm	Gewicht	1,1 kg
Bohr- ϕ in Alu	6 mm		

Best.-Nr. **0100 0015** €/Stück **99,00** (002)

Bohrmaschine GBM 13-2 RE Professional



- Synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, Umschalten während des Laufes möglich
- Steuer-Elektronik
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag



Nennaufnahme	550 W
Nennndrehzahl	0–550/0–1000 min ⁻¹
Max. Bohr- ϕ in Holz	32/20 mm
Max. Bohr- ϕ in Stahl	13/8 mm
Max. Bohr- ϕ in Alu	20/12 mm
Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. **0100 0050** €/Stück **245,00** (002)

Bohrmaschine GBM 13-2 RE Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Zahnkranzbohrfutter

Best.-Nr. **0100 0052** €/Stück **235,00** (002)

Bohrmaschine GBM 10 RE Professional



- Hohe Präzision durch neu entwickeltes Kugellager
- Lange Lebenszeit durch Vollmetall-Kugellager, drehbare Bürstenplatte und durch hochwertige Schalter
- Mehr Leistung und mehr Geschwindigkeit
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, im Karton



Nennaufnahme	600 W	Max. Bohr- ϕ in Alu	13 mm
Leerlaufdrehzahl	2600 min ⁻¹	Max. Bohr- ϕ in Holz	25 mm
Max. Bohr- ϕ in Stahl	13 mm	Gewicht	1,65 kg

Best.-Nr. **0100 0025** €/Stück **109,00** (002)

Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional



- Ideale Maschine zum Bohren von großen Durchmessern in Holz
- Dreifach untersetztes 1-Gang-Getriebe
- Rechts-Links-Lauf
- Steuer-Elektronik
- Zum Rühren von dickflüssigen Materialien mittels Rührvorsatz geeignet



- Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff

Nennaufnahme	550 W	Max. Bohr- ϕ in Holz	40 mm
Leerlaufdrehzahl	0–550 min ⁻¹	Gewicht	2,1 kg
Max. Drehmoment	60 Nm		

Best.-Nr. **0100 0040** €/Stück **209,00** (002)

Bohrmaschine GBM 10-2 RE Professional



- Mit 2-Gang-Getriebe
- Steuer-Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, im Karton



Nennaufnahme	500 W	Max. Bohr- ϕ in Alu	13,0 mm
Nennndrehzahl Rechtslauf	1500 min ⁻¹	Gewicht	1,7 kg
Max. Bohr- ϕ in Holz	25,0 mm		
Max. Bohr- ϕ in Stahl	10,0 mm		

Best.-Nr. **0100 0030** €/Stück **199,00** (002)

Bohrmaschine GBM 16-2 RE Professional



- Synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, Umschalten während des Laufes möglich
- Steuer-Elektronik

- Rechts-Links-Lauf
- 1. Gang ideal zum Schalungsbohren
- Auch zum Farbrühren geeignet
- Lieferumfang: Maschine mit 16-mm-Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag



Nennaufnahme	1050 W	Max. Bohr- ϕ in Stahl	16/8 mm
Nennndrehzahl	0–380/0–880 min ⁻¹	Max. Bohr- ϕ in Alu	20/13 mm
Max. Bohr- ϕ in Holz	40/20 mm	Gewicht	3,7 kg

Best.-Nr. **0100 0060** €/Stück **429,00** (002)

Bohrmaschine GBM 23-2 E Professional

- Synchronisiertes 2-Gang-Getriebe
- Hochleistungs-Bohrmaschine mit Kreuzgriff und Andruckplatte
- Spindelhals- \varnothing 43 mm
- Steuer-Elektronik
- Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert
- Lieferumfang: Maschine mit Rohrgriff, Austreibkeil, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	1150 W		
Nennndrehzahl	0–280/0–640 min ⁻¹		
Bohr- \varnothing in Holz	50/35 mm	Bohr- \varnothing in Alu	28/18 mm
Bohr- \varnothing in Stahl	23/13 mm	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. **0100 0070** €/Stück **649,00**
(002)

Bohrmaschine BOP 10-2

im
Koffer

- Ergonomisch geformter FEIN-Sensitivgriff
- Glasfaserverstärktes Motorgehäuse
- 2-Gang-Getriebe
- Gasbeelektronik und Rechts-Links-Lauf
- Großer 2-Finger-Schalterdrücker
- Maschine kann vollwertig als Gewindeschneider eingesetzt werden
- Umkehr der Laufrichtung nur bei Stillstand möglich
- Eckmaß nur 23 mm
- Extralanges Anschlusskabel von 5 Meter
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Koffer



Nennaufnahme	500 W	Bohr- \varnothing in Alu 1./2. Gang	16/10 mm
Leerlaufdrehzahl	0–700/0–2250 min ⁻¹	Gewindeschneiden	M10
Bohr- \varnothing in Hartholz		Spannhals- \varnothing	43 mm
1./2. Gang	35/25 mm	Bohrfutter-Spannweite	1,5–13 mm
Bohr- \varnothing in Stahl 1./2. Gang	10/8 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. **0101 0065** €/Stück **298,00**
(027)

Bohrmaschine BOP 6

im
Koffer

- Ergonomisch geformter FEIN-Sensitivgriff
- Glasfaserverstärktes Motorgehäuse
- Gasbeelektronik
- Großer 2-Finger-Schalterdrücker
- Rechts-Links-Lauf
- Eckmaß nur 23 mm
- Extralanges Anschlusskabel von 5 Meter
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Koffer



Nennaufnahme	500 W		
Leerlaufdrehzahl	0–4000 min ⁻¹		
Bohr- \varnothing in Hartholz	20 mm		
Bohr- \varnothing in Stahl	6 mm		
Bohr- \varnothing in Alu	10 mm		
Spannhals- \varnothing	43 mm		
Bohrfutter-Spannweite	0,5–10 mm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. **0101 0025** €/Stück **243,00**
(027)

Bohrmaschine BOP 10-2

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

Best.-Nr. **0101 0055** €/Stück **278,00**
(027)

Handbohrer DSeu 638

- Zweigang-Getriebe
- Elektronische Drehzahlstellung
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannfutter und Spannkraftsicherung bis 13 mm, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	450 W		
Leerlaufdrehzahl	0–840/0–2250 min ⁻¹		
Bohr- \varnothing in Holz	32/20 mm		
Bohr- \varnothing in Stahl	13/8 mm		
Gewindeschneiden	M10		
Gewicht	2,5 kg		

Best.-Nr. **0101 0080** €/Stück **302,00**
(027)

Bohrmaschine BOP 6

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

Best.-Nr. **0101 0015** €/Stück **222,00**
(027)

Bohrmaschine BOP 10

im
Koffer

- Ergonomisch geformter FEIN-Sensitivgriff
- Glasfaserverstärktes Motorgehäuse
- Gasbeelektronik
- Großer 2-Finger-Schalterdrücker
- Maschine kann vollwertig als Gewindeschneider eingesetzt werden
- Umkehr der Laufrichtung nur bei Stillstand möglich
- Eckmaß nur 23 mm
- Extralanges Anschlusskabel von 5 Meter
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Koffer



Nennaufnahme	500 W		
Leerlaufdrehzahl	0–1500 min ⁻¹	Gewindeschneiden	M6
Bohr- \varnothing in Hartholz	30 mm	Spannhals- \varnothing	43 mm
Bohr- \varnothing in Stahl	10 mm	Bohrfutter-Spannweite	1,5–13 mm
Bohr- \varnothing in Alu	15 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. **0101 0045** €/Stück **243,00**
(027)

Handbohrer DSe 648

- Elektronische Drehzahlstellung
- Spaten-Handgriff
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannfutter bis 16 mm, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	740 W	Bohr- \varnothing in Stahl	16/10 mm
Leerlaufdrehzahl	260–600/640–1400 min ⁻¹	Bohr- \varnothing in Alu	20/15 mm
Bohr- \varnothing in Holz	40/25 mm	Spannhals- \varnothing	43 mm
		Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. **0101 0100** €/Stück **534,00**
(027)

Bohrmaschine BOP 10

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

Best.-Nr. **0101 0035** €/Stück **222,00**
(027)

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Handbohrer DDSk 672-1



- Rechts-Links-Lauf
- 4-Gang-Getriebe
- Stationärer Betrieb zum Gewindeschneiden und Reiben
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Austreibkeil



Nennaufnahme 900 W Bohr- ϕ in Alu bis 40 mm
 Lastdrehzahl 100/150/260/420 min⁻¹ Kegel an der
 Bohr- ϕ in Holz bis 60 mm Bohrwelle Morsekegel 3
 Bohr- ϕ in Stahl bis 32 mm Gewicht 9,6 kg

Best.-Nr. **0101 0130** €/Stück **1.265,00**

(027)

Bohrmaschine BE 4006



- Ergonomisch geformtes Gehäuse mit großem Schalterdrücker
- Topfbauweise
- Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Metabo Schnellspannbohrfutter Futuro-Plus
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannfutter Futuro-Plus



Nennaufnahme 400 W Bohr- ϕ in Stahl 6 mm
 Leerlaufdrehzahl 0-4000 min⁻¹ Gewicht 1,2 kg
 Bohr- ϕ in Weichholz 12 mm

Best.-Nr. **0102 0045** €/Stück **169,00**

(008)

Bohrmaschine DP4003



- Dreifach untersetztes 1-Gang-Getriebe
- Für große Bohrdurchmesser in vergütetem Stahl, Grauguss und Hartholz
- Hohes Drehmoment
- Durch 43-mm-Eurospindelhalbs auch im Bohrstand einsetzbar
- Zusatzgriff um 360° drehbar
- Lieferumfang: Maschine mit Schnellspannbohrfutter, Seitengriff



Nennaufnahme 750 W
 Leerlaufdrehzahl 0-600 min⁻¹
 Bohrleistung in Holz 38 mm
 Bohrleistung ϕ in Stahl 13 mm
 Gewicht 2,5 kg

Best.-Nr. **0179 0670** €/Stück **238,00**

(006)

Bohrmaschine BE 4010



- Ergonomisch geformtes Gehäuse mit großem Schalterdrücker
- Topfbauweise
- Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Metabo Schnellspannbohrfutter Futuro-Plus
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannfutter Futuro-Plus



Nennaufnahme 400 W Bohr- ϕ in Stahl 10 mm
 Leerlaufdrehzahl 0-2850 min⁻¹ Gewicht 1,2 kg
 Bohr- ϕ in Weichholz 20 mm

Best.-Nr. **0102 0055** €/Stück **169,00**

(008)

Bohrmaschine DP4011



- Ideal für Bohrungen in Metall
- 2-Gang-Getriebe
- Mit Sicherheits-Rutschkupplung
- Elektronik
- Rechts-Links-Lauf
- Handgriff mit eingelegetem Gummipolster
- Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter



Nennaufnahme 720 W
 Leerlaufdrehzahl 0-1200/0-2900 min⁻¹
 Bohrleistung in Holz 40 mm
 Bohrleistung in Stahl 13 mm Gewicht 2,3 kg

Best.-Nr. **0179 0680** €/Stück **138,00**

(006)

Bohrmaschine BE 561

TIP
Preis/
Leistung



- Kleine, handliche Bankmaschine
- Robustes Zweischalengehäuse
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Handgriff mit Gummibeschichtung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Futuro-Plus



Nennaufnahme 560 W Bohr- ϕ in Stahl 10 mm
 Leerlaufdrehzahl 0-2800 min⁻¹ Gewicht 1,7 kg
 Drehmoment 5 Nm
 Bohr- ϕ in Weichholz 20 mm

Best.-Nr. **0102 0018** €/Stück **89,00**

(090)

Bohrmaschine BE 751

NEU HEIT

metabo

- Variospeed (V)-Elektronik
- Robuster Metabo Marathon-Motor für extralange Lebensdauer
- Zweigang-Getriebe
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Rechts-Links-Lauf
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro-Plus, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	750 W	Bohr- ϕ in Weichholz	40/25 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1000/0-3100 min ⁻¹	Bohr- ϕ in Stahl	13/8 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. **0120 0032** €/Stück **199,00**

(008)

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE Professional

BOSCH

- Steuer-Elektronik
- Rechts-Links-Lauf
- Geringe Kopfhöhe, nur 74 mm
- Eckmaß nur 23 mm
- Bohrfutterspannbereich bis 10 mm
- Lieferumfang: Maschine, 10 mm Zahnkranzbohrfutter (eingebaut)



Nennaufnahme	400 W	Bohr- ϕ in Stahl	10 mm
Nennndrehzahl	0-750 min ⁻¹	Bohr- ϕ in Alu	12 mm
Bohr- ϕ in Holz	22 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. **0100 0080** €/Stück **255,00**

(002)

Bohrmaschine BE 75-16

NEU HEIT

metabo

- Sehr hohes Drehmoment
- Variospeed (V)-Elektronik
- Robuster Metabo Marathon-Motor für extralange Lebensdauer
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Gut geeignet zum Bohren von größerem Durchmesser und zum Rühren dickflüssiger Materialien
- Rechts-Links-Lauf
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	750 W	Bohr- ϕ in Weichholz	50 mm
Leerlaufdrehzahl	0-660 min ⁻¹	Bohr- ϕ in Stahl	16 mm
Max. Drehmoment	75 Nm	Gewicht	2,3 kg
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm		

Best.-Nr. **0120 0038** €/Stück **219,00**

(008)

Eckbohrer ASzxeu 636-1

yein

- Elektronische Drehzahlstellung
- Rechts-Links-Lauf
- Kinetik-Griff
- Eckmaß 17 mm
- Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter bis 10 mm



Nennaufnahme	300 W	Bohr- ϕ in Holz	20 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1590 min ⁻¹	Bohr- ϕ in Stahl	8 mm
Bohr- ϕ in Alu	12 mm	Schrauben- ϕ	5 mm
		Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. **0101 0140** €/Stück **332,00**

(027)

Bohrmaschine BE 1100

NEU HEIT

metabo

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Zweigang-Getriebe
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Rechts-Links-Lauf
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Überlastschutz – Lichtsignal bei einer sich anbahnenden Überlastung
- Wiederanlaufschutz, Abschaltkohlebürsten, Kohleverschleißanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	1100 W	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-900/0-2800 min ⁻¹	Bohr- ϕ in Weichholz	40/25 mm
Max. Drehmoment	44/16 Nm	Bohr- ϕ in Stahl	16/8 mm
		Gewicht	2,8 kg

Best.-Nr. **0120 0035** €/Stück **329,00**

(008)

Winkelbohrmaschine DA3010F

Makita

- Extrem niedrige Bauhöhe (nur 79 mm)
- Elektronisch vorwählbare Drehzahl
- Getriebehöhle aus Aluminium-Druckguss
- Rechts-Links-Lauf
- Mit Seitengriff verwendbar
- Mit LED-Leuchte
- Zahnkranzbohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, Seitengriff



Nennaufnahme	450 W	Bohr- ϕ in Stahl	bis 10 mm
Leerlaufdrehzahl	0-2400 min ⁻¹	Bohrfutterspannweite	1,5-10 mm
Bohr- ϕ in Holz	bis 25 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. **0179 0700** €/Stück **263,00**

(006)

Winkelbohrmaschine DA3011F

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Schnellspannbohrfutter und einer Bauhöhe von 83 mm

Best.-Nr. **0179 0710** €/Stück **265,00**

(006)

Gewindeschneider ASge 636



- Handlicher, leistungsstarker Gewindeschneider
- Integriertes Wendegetriebe mit Schnellrücklauf
- Rechts-Links-Lauf
- Stufenlose elektronische Drehzahlstellung
- 4 verschiedene Spannfutter lieferbar
- Lieferumfang: Maschine ohne Spannfutter



Nennaufnahme 280 W
 Drehzahl beim Schneiden 0–450 min⁻¹
 Drehzahl beim Rücklauf 0–580 min⁻¹
 Gewinde in Stahl bis M8

Kegel an der Bohrwelle B 12
 Spannhals-Ø 33 mm
 Gewicht 1,6 kg

Best.-Nr. **0192 0510** €/Stück **506,00**

(027)

Gewindeschneider ASge 648



- Leistungsstarker Gewindeschneider mit Spatengriff
- Integriertes Wendegetriebe mit Schnellrücklauf
- Rechts-Links-Lauf
- Stufenlose elektronische Drehzahlstellung
- 4 verschiedene Spannfutter lieferbar
- Lieferumfang: Maschine ohne Spannfutter, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme 650 W
 Drehzahl beim Schneiden 0–240 min⁻¹
 Drehzahl beim Rücklauf 0–550 min⁻¹
 Gewinde in Stahl bis M12

Kegel an der Bohrwelle B 16
 Spannhals-Ø 38 mm
 Gewicht 3,7 kg

Best.-Nr. **0192 0560** €/Stück **680,00**

(027)

Pendelbackenfutter (PBF) für ASge 636 Ki



- Für Gewindebohrer-Direktaufnahme
- Mit Schlüssel



Best.-Nr. **0192 0550** €/Stück **101,60**

(028)

Pendelbackenfutter (PBF) für ASge 648



- Für Gewindebohrer-Direktaufnahme
- Mit Schlüssel
- Spannbereich 2,8–9,0 mm



Best.-Nr. **0192 0592** €/Stück **110,64**

(028)

Backenfutter (BF) für ASge 636 Ki



- Für Gewindebohrer-Direktaufnahme
- Mit Schlüssel
- Spannbereich 2,0–8,1 mm



Best.-Nr. **0192 0540** €/Stück **68,83**

(028)

Backenfutter (BF) für ASge 648



- Für Gewindebohrer-Direktaufnahme
- Mit Schlüssel
- Spannbereich 2,8–9,0 mm



Best.-Nr. **0192 0590** €/Stück **75,66**

(028)

Zangenfutter (ZF) für ASge 636 Ki



- Mit Spannzange 3,5/4,5/6 mm



Best.-Nr. **0192 0520** €/Stück **67,52**

(028)

Zangenfutter (ZF) für ASge 648



- Mit Spannzange 6/7/9 mm



Best.-Nr. **0192 0570** €/Stück **72,95**

(028)

Rührwerk MXE 900 + WR 2

NEUHEIT

FLEX

- Robustes 1-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt – für ein starkes Drehmoment
- Über die Schalterwippe wird die Geschwindigkeit stufenlos an die Mischsituation und das Material angepasst
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung
- Mit Antirutsch-Oberflächenstruktur
- Stabile Schutz- und Ablagebügel: schützen die Maschine vor Verschmutzung und Beschädigung
- Perfekt zum Mischen von kleineren Gebinden bis 25 kg. Dieser Rührer ist das ideale Mischwerkzeug für Fliesenleger und Maler
- Rührgut: pastös bis zäh – wie z. B. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel
- Lieferumfang: Maschine, Wendelrührer WR2 120 x 600 M14, 1 Einmaulschlüssel, SW 19



Nennaufnahme 900 W
Drehzahl unter Last 200–750 min⁻¹
Gewicht 5,1 kg

Best.-Nr. **0109 0000** €/Stück **139,00**

(031)

Rührwerk R 600 VV

FLEX

- Rührer mit Vorwahl der Drehzahl über Stellrad
- VV-Vollwellenelektronik
- Robust und langlebig für höchste Beanspruchung
- Gasgebeschalter
- Sanftanlauf
- Überlastungsschutz
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff lang, Wendelrührer WR3R 160 x 600 M14, Adapter M18 x M14, Einmaulschlüssel SW 24



Nennaufnahme 1300 W
Drehzahl unter Last 150–500 min⁻¹
Gewicht 5,4 kg

Best.-Nr. **0109 0020** €/Stück **354,00**

(031)

Rührwerk MXE 1102 + WR 3R

NEUHEIT

FLEX

- FR-Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit. Durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen
- 2-Gang-Getriebe
- Ergonomische Handgriffe an Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung
- Mit Antirutsch-Oberflächenstruktur
- Stabile Schutz- und Ablagebügel: schützen die Maschine vor Verschmutzung und Beschädigung
- Universeller Rührer für fast alle Baumaterialien, durch den 2. Gang sehr durchzugsstark im oberen und unteren Drehzahlbereich
- Rührgut: zäh bis schwer wie z. B. Mörtel, Putz, Estrich, Beton
- Lieferumfang: Maschine, 1 Wendelrührer WR3R 120 x 600 M14, 1 Einmaulschlüssel, SW 19



Nennaufnahme 1080 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 150–530 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 200–750 min⁻¹
Max. Rührkorb-φ 130 mm
Gewicht 5,3 kg

Best.-Nr. **0109 0045** €/Stück **239,00**

(031)

Rührwerk R 1800 VR

FLEX

- Extrem leistungsstarkes, robustes Gerät
- Rührer mit Vorwahl der Drehzahl über Stellrad
- VR-Elektronik
- Stabiler Schutz- und Ablagebügel schützt die Maschine vor Verschmutzung und Beschädigung
- Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Perfekt zum Rühren von extrem zähen Massen und größeren Mengen
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff lang, Wendelrührer WR 3R 160 x 600 M14, Adapter M18 x M14, Einmaulschlüssel SW 24



Nennaufnahme 1800 W
Drehzahl unter Last 200–590 min⁻¹
Gewicht 6,1 kg

Best.-Nr. **0109 0060** €/Stück **535,00**

(031)

Rührwerk MXE 1100 + WR 3R

- Ausstattung wie vor, jedoch 1-Gang-Getriebe mit Drehzahl 150–530 min⁻¹

Best.-Nr. **0109 0005** €/Stück **179,00**

(031)

Wendelrührer WR 2

• Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien. Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich



Best.-Nr.	Rührkorb- ϕ	Gewindeaufnahme	€/Stück
0109 0140	140 x 600 mm	M14	23,50
0109 0150	160 x 600 mm	M14	29,60

(007)

Wendelrührer WR 3L

• Drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut im Behälter nach unten. Abgesetzte Pigmente, Feststoffe oder Fasern werden hochgespült und gleichmäßig vermischt. Das Mischgut spritzt nicht. Ideal für flüssiges und cremiges Mischgut: Farben, Dispersionsfarben, Gipsputz, Vergussmassen, faserhaltige Materialien



Rührkorb- ϕ	160 x 600 mm	Gewindeaufnahme	M14
Rührgutmenge	30–60 kg	Gesamtlänge	600 mm
Best.-Nr.	0109 0160	€/Stück	34,70

(032)

Wendelrührer WR 3R

• Drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material. Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt. Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen



Rührkorb- ϕ	120 x 600 mm	Gewindeaufnahme	M14
Rührgutmenge	15–25 kg	Gesamtlänge	600 mm
Best.-Nr.	0109 0057	€/Stück	27,50

(032)

Rondenrührer RR 2

• Zwei negativ angeordnete Ronden drücken das Mischgut nach unten, so wird das Herausspritzen von flüssigem Material vermieden. Ideal für flüssiges bis zähes Material: Farben, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen



Rührkorb- ϕ	120 x 600 mm	Gewindeaufnahme	M14
Rührgutmenge	20–40 kg	Gesamtlänge	600 mm
Best.-Nr.	0109 0110	€/Stück	18,60

(032)

Wendelrührer WR 3R

• Drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material. Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt. Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen



Rührkorb- ϕ	140 x 600 mm	Gewindeaufnahme	M14
Rührgutmenge	20–40 kg	Gesamtlänge	600 mm
Best.-Nr.	0109 0120	€/Stück	30,60

(032)

Scheibenrührer SR 2

• Zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter. Die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben. Ideal für flüssiges bis zähes Rührgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen



Rührkorb- ϕ	120 x 600 mm	Gewindeaufnahme	M14
Rührgutmenge	15–25 kg	Gesamtlänge	600 mm
Best.-Nr.	0109 0055	€/Stück	21,40

(032)

Wendelrührer WR 3R

• Drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material. Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt. Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen



Rührkorb- ϕ	160 x 600 mm	Gewindeaufnahme	M14
Best.-Nr.	0109 0130	€/Stück	34,70

(032)



Kernbohrmaschine KBM 32 Q

Schnellspann-
system **im Koffer**



- Kompakte und stabile Bauweise
- Doppelte Schwalbenschwanzführung mit extragroßem Hubbereich
- Hohe Magnetkraft und Sicherheitsschaltung garantiert sicheres Arbeiten
- Integrierte Kühlmittelzufuhr
- Auch für Überlappungsbohrungen geeignet
- Für die Aufnahme eines Gewindefschneidapparates geeignet
- „Quick-IN“-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Werkzeugwechsel
- Lieferumfang: Maschine mit „Quick-IN“-Adapter für M18 x 6, Zahnkranzbohrfutter, Spänehaaken, Zurrurt, Kühlschmiermittelpumpe, 2 Zentrierstifte, 1 Schlüssel, Berührschutz, Koffer



Nennaufnahme	700 W	Gewindefschneiden	∅ bis M12
Magnetkraft	9000 Nm	Hubbereich	135 mm
Kernbohr-∅	12–32 mm	Gesamthub	260 mm
Vollbohren-∅	bis 13 mm	Gewicht	10,5 kg

Best.-Nr. **0110 0020** €/Stück **1.049,00**

(027)

Kernbohrmaschine KBM 52 U

Schnellspann-
system **im Koffer**



- Kompakte und stabile Bauweise
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe für jeweils optimale Drehzahl im oberen und unteren Drehzahlbereich
- Doppelte Schwalbenschwanzführung mit extragroßem Hubbereich
- Hohe Magnetkraft und Sicherheitsschaltung
- Integrierte Kühlmittelzufuhr
- Auch für Überlappungsbohrungen geeignet
- **Rechts-Links-Lauf**
- Stufenlose elektronische Drehzahlregulierung und Speicher-möglichkeit durch Memory-Function (Speicherfunktion der zuletzt gewählten Drehzahl)
- Aufnahme eines Gewindefschneidapparates möglich
- „Quick-IN“-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Werkzeugwechsel
- Lieferumfang: Maschine mit „Quick-IN“-Adapter für M18 x 6, Zahnkranzbohrfutter, Spänehaaken, Zurrurt, Kühlschmiermittelpumpe, 2 Zentrierstifte, 1 Schlüssel, Berührschutz, Austreibkeil, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Gewindefschneiden	M16
Magnetkraft	11000 Nm	Hubbereich	135 mm
Kernbohr-∅	12–50 mm	Gesamthub	310 mm
Vollbohren-∅	23 mm	Gewicht	14,2 kg

Best.-Nr. **0110 0035** €/Stück **1.847,00**

(027)

Kernbohrmaschine KBM 50 QX

Schnellspann-
system **im Koffer**



- Kompakte und stabile Bauweise
- Zweigang-Getriebe
- Doppelte Schwalbenschwanzführung mit extragroßem Hubbereich
- Hohe Magnetkraft und Sicherheitsschaltung
- Integrierte Kühlmittelzufuhr
- Auch für Überlappungsbohrungen geeignet
- Aufnahme eines Gewindefschneidapparates möglich
- „Quick-IN“-Schnellwechselsystem für schnellen, werkzeuglosen und sicheren Werkzeugwechsel
- Lieferumfang: Maschine mit „Quick-IN“-Adapter für M18 x 6, Zahnkranzbohrfutter, Spänehaaken, Zurrurt, Kühlschmiermittelpumpe, 2 Zentrierstifte, 1 Schlüssel, Berührschutz, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Gewindefschneiden	M16
Magnetkraft	11000 Nm	Hubbereich	135 mm
Kernbohr-∅	12–50 mm	Gesamthub	310 mm
Vollbohren-∅	bis 16 mm	Gewicht	12,8 kg

Best.-Nr. **0110 0025** €/Stück **1.653,00**

(027)

Kernbohrmaschine KBM 65 Q

Schnellspann-
system **im Koffer**



- Zweigang-Getriebe
- MK 3-Werkzeugaufnahme
- Kern- und Vollbohren, Reiben, Senken und Gewindefschneiden mit nur 1 Maschine
- Stufenlose Hubbereichs-Einstellung
- „Quick-IN“-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Werkzeugwechsel
- Optimale Schnittgeschwindigkeiten und konstante Drehzahlen
- Selbstanlaufperre und Überlastabschaltung
- Lieferumfang: Maschine mit „Quick-IN“-Adapter für M18 x 6 P 1,5, Kühlschmiermittelpumpe, Spanngurt, Spänehaaken, Austreibkeil, Zahnkranz-Bohrfutter, Zentrierstifte, 1 Schlüssel, Berührschutz, Koffer



Nennaufnahme	1460 W	Bohrtiefe (Kernbohrer)	50 mm
Lastdrehzahl		Gewindefbohrer	M20
Schaltstufe SLOW	125/255 min ⁻¹	Reibahle	23 mm
Lastdrehzahl		Aufnahme an der Bohrwelle	MK 3
Schaltstufe FAST	250/510 min ⁻¹	Max. Magnethaltkraft	12000 Nm
Bohr-∅ Stahl Kernbohrer	12–65 mm	Hubbereich	145 mm
Bohr-∅ Stahl Spiralbohrer (Bohrfutter/MK 3)	23/23 mm	Gesamthub	330 mm
		Gewicht	19,0 kg

Best.-Nr. **0110 0050** €/Stück **2.224,00**

(027)

Kernbohrmaschine KBM 65 QF

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Justierbereich ± 6 mm, Schwenkbereich ± 8°

Best.-Nr. **0110 0040** €/Stück **2.366,00**

(027)

Umrüstsatz Weldon auf „Quick-IN“

• Adapter mit Weldon-Aufnahme zur Umrüstung von Fremdfabrikaten auf „Quick-IN“-Schnellwechselsystem



Best.-Nr. **0110 0248** €/Stück **35,85**

(028)

Adapter für Weldon

• Abtrieb Weldon



Best.-Nr. **0110 0110** €/Stück **16,67**

(028)

Adapter Weldon Spezial

• Speziell für Kernbohrer von ALFRA-Rotabest und Rotabroach mit Innenbohrung > 6,4 mm (dicker Zentrierstift)



Best.-Nr. **0110 0115** €/Stück **16,67**

(028)

Adapter 1/2" (BF)

• Abtrieb 1/2"



Best.-Nr. **0110 0120** €/Stück **16,67**

(028)

Aufnahmeschaft „Quick-IN“

• Adapter mit „Quick-In“-Aufnahme Abtrieb M18 x 6 P 1,5



Best.-Nr. **0110 0100** €/Stück **16,67**

(028)

Zentrierstift

• Für „Quick-IN“-Kernbohrer in Verbindung mit Adapter

Best.-Nr.	Länge	€/Stück
0110 0631	105 mm	11,33
0110 0632	125 mm	11,33

(028)

HM-ULTRA-Kernbohrer mit „Quick-IN“-Aufnahme

• Hartmetall
• Nutzlänge 35 mm



Best.-Nr.	Durchmesser x Nutzlänge	€/Stück
0110 0200	12 x 35 mm	39,46
0110 0202	13 x 35 mm	39,46
0110 0204	14 x 35 mm	39,46
0110 0206	15 x 35 mm	39,46
0110 0208	16 x 35 mm	39,46
0110 0210	17 x 35 mm	39,46
0110 0212	18 x 35 mm	39,46
0110 0214	19 x 35 mm	39,46
0110 0216	20 x 35 mm	39,46
0110 0218	21 x 35 mm	39,46
0110 0220	22 x 35 mm	39,46
0110 0222	23 x 35 mm	39,46
0110 0224	24 x 35 mm	39,46
0110 0226	25 x 35 mm	39,46
0110 0228	26 x 35 mm	39,46
0110 0230	27 x 35 mm	39,46
0110 0232	28 x 35 mm	39,46
0110 0234	29 x 35 mm	45,41
0110 0236	30 x 35 mm	45,41
0110 0238	31 x 35 mm	45,41
0110 0240	32 x 35 mm	45,41
0110 0310	33 x 35 mm	45,41
0110 0330	34 x 35 mm	45,41
0110 0331	35 x 35 mm	45,41
0110 0350	36 x 35 mm	52,57
0110 0351	37 x 35 mm	52,57
0110 0360	38 x 35 mm	52,57
0110 0370	39 x 35 mm	52,57
0110 0380	40 x 35 mm	52,57
0110 0390	41 x 35 mm	62,13
0110 0400	42 x 35 mm	62,13
0110 0410	43 x 35 mm	62,13
0110 0420	44 x 35 mm	62,13
0110 0430	45 x 35 mm	62,13
0110 0440	46 x 35 mm	69,32
0110 0450	47 x 35 mm	69,32
0110 0460	48 x 35 mm	69,32
0110 0470	49 x 35 mm	69,32
0110 0480	50 x 35 mm	69,32
0110 0490	51 x 35 mm	76,58
0110 0500	52 x 35 mm	76,58
0110 0510	53 x 35 mm	76,58
0110 0520	54 x 35 mm	76,58
0110 0530	55 x 35 mm	76,58
0110 0540	56 x 35 mm	79,88
0110 0550	57 x 35 mm	79,88
0110 0560	58 x 35 mm	79,88
0110 0570	59 x 35 mm	79,88
0110 0580	60 x 35 mm	79,88
0110 0590	61 x 35 mm	90,35
0110 0600	62 x 35 mm	90,35
0110 0610	63 x 35 mm	90,35
0110 0620	64 x 35 mm	90,35
0110 0630	65 x 35 mm	90,35

(028)

Kernbohrmaschine KBM 80 auto

Schnellspannsystem **im Koffer**



- Mechanisches 3-Gang-Getriebe
- MK 3 – universelle Werkzeugaufnahme
- **Vollautomatischer, digital angesteuerter Bohrvorschub für komfortables ermüdungsfreies Arbeiten**
- **Visio Touch Pad mit großflächigen Tastfeldern für optimalen Bedienkomfort ohne mechanische Schalter**
- Linksseitiger Maschinenbetrieb möglich, für beengte, schwer zu erreichende Arbeitsstellen
- Automatische Kühlmittelzufuhr
- Schnellwechselsystem „Quick-IN“ und „Quick-IN-MAX“: für schlüssellosen Werkzeugwechsel, sekundenschnell
- Elektronische Überlastbegrenzung (EOP) verhindert Beschädigungen durch Überlastung und Überhitzung
- Drehmoment-Rutschkupplung
- Kippsensor: Stoppt den Bohrmotor sobald die Maschine rutscht oder kippt
- Visuelle Magnethaltekraftanzeige
- Geschützter Magnetschalter: Magnet lässt sich nur bei nicht aktiver Motoreinheit ausschalten
- Stufenlose elektronische Drehzahlabsenkung: zur Annäherung an die empfohlene Schnittgeschwindigkeit
- Rechts-Links-Lauf: für Gewindegänge bis M27
- Lieferumfang: Maschine, MK 3-Aufnahmeschaft QI, MK 3-Aufnahmeschaft QIM, Austreibekeil MK 3, Berühr- und Späneschutz, Zahnkranzbohrfutter \varnothing 13 mm, Spänehaken mit Teller, Zentrierstift für QI, Zurring, Koffer



Lastdrehzahl 1. Gang	110–180 min ⁻¹	Reibahle	31 mm
Lastdrehzahl 2. Gang	160–260 min ⁻¹	Aufnahme an der Bohrwelle	MK 3
Lastdrehzahl 3. Gang	350–580 min ⁻¹	Max. Magnethaltekraft	18000 Nm
Bohr- \varnothing Stahl Kernbohrer	12–80 mm	Hubbereich	145 mm
Bohr- \varnothing Stahl Spiralbohrer	16/32 mm	Gesamthub	285 mm
Bohrtiefe (Kernbohrer)	50 mm	Gewicht	26,4 kg
Gewindebohrer	M27		

Best.-Nr. **0110 0640** €/Stück **3.044,00**

(027)

Kernbohrmaschine KBM 80 U

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne automatischen Vorschub

Best.-Nr. **0110 0645** €/Stück **2.638,00**

(027)

Adapter „Quick-IN-MAX“

- Adapter mit „Quick-In-MAX“-Aufnahme zum Umrüsten auf „Quick-IN“



Best.-Nr. **0110 0835** €/Stück **34,51**

(028)

Wechselreduziereinsatz

- Reduziereinsatz zur Aufnahme von Gewindegang-Schnellwechselfutter Gr. 2 (M6–M20) in Gewindegang-Schnellwechselfutter



Best.-Nr. **0110 0820** €/Stück **161,39**

(028)

HM-ULTRA 50 Kernbohrer mit „Quick-IN-Max“-Aufnahme

- Hartmetall
- Nutzlänge 50 mm



Best.-Nr.	Durchmesser x Nutzlänge	€/Stück
0110 0650	50 x 50 mm	72,66
0110 0655	51 x 50 mm	80,28
0110 0660	52 x 50 mm	80,28
0110 0665	53 x 50 mm	80,28
0110 0670	54 x 50 mm	80,28
0110 0675	55 x 50 mm	80,28
0110 0680	56 x 50 mm	83,68
0110 0685	57 x 50 mm	83,68
0110 0690	58 x 50 mm	83,68
0110 0695	59 x 50 mm	83,68
0110 0700	60 x 50 mm	83,68
0110 0705	61 x 50 mm	94,69
0110 0710	62 x 50 mm	94,69
0110 0715	63 x 50 mm	94,69
0110 0720	64 x 50 mm	94,69
0110 0725	65 x 50 mm	94,69
0110 0730	66 x 50 mm	108,63
0110 0735	67 x 50 mm	108,63
0110 0740	68 x 50 mm	108,63
0110 0745	69 x 50 mm	108,63
0110 0750	70 x 50 mm	119,97
0110 0755	71 x 50 mm	121,11
0110 0760	72 x 50 mm	122,24
0110 0765	73 x 50 mm	123,38
0110 0770	74 x 50 mm	124,51
0110 0775	75 x 50 mm	125,64
0110 0780	76 x 50 mm	131,31
0110 0785	77 x 50 mm	132,45
0110 0790	78 x 50 mm	134,15
0110 0795	79 x 50 mm	135,85
0110 0800	80 x 50 mm	135,85

(028)

Gewindegang-Schnellwechselfutter

- Gewindegang-Schnellwechselfutter Gr. 3 für Gewindegangbohrer nach DIN 374/376



Best.-Nr.		€/Stück
0110 0815	M27	130,94
0110 0810	M22/24	130,94

(028)

Gewindegang-Schnellwechselfutter

- Nur einsetzbar für Kernbohrereinheiten mit Linkslauf-Funktion. Gr. 3, mit „Quick-IN-MAX“-Aufnahme, für Gewindegangbohrer (DIN 374/376), in Verbindung mit Gewindegang-Schnellwechselfutter mit oder ohne Sicherheitskupplung von M22–M27



Best.-Nr. **0110 0805** €/Stück **293,00**

(028)

Gewindegang-Schnellwechselfutter mit Sicherheitskupplung

- Gewindegang-Schnellwechselfutter mit Sicherheitskupplung für Sacklöcher



Best.-Nr.		€/Stück
0110 0825	für M22/24	273,04
0110 0830	für M27	273,04

(028)

Akku-Kernbohrmaschine MAG 28 LTX 32

28,0 V/3,0 Ah



- Größtmögliche Bewegungsfreiheit ohne lästige Kabel
- Zweistufiges Ölbadgetriebe für optimale Drehzahlen
- Einfachste Bedienung durch hervorragendes Leistungsgewicht
- Reserve-Akkupack jederzeit griffbereit durch Depot am Bohrstand
- Magnetfuß mit hoher Haftkraft für sicheres Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahme für Weldonchaft 19 mm, Kernbohrer rapid cut \varnothing 18 mm, mit zusätzlichem Quick-IN-Aufnahmeschaft Auswerferstift (6,35 x 77 mm), Zahnkranzbohrfutter 13 mm mit Adapter MK 2, Bohrfutterschlüssel, Austreiber MK 2, Sicherungsgurt, Innensechskantschlüssel, 2 Li-Power-Akkupacks (25,2 V/3,0 Ah), Schnellladegerät ASS 15 Plus „AIR COOLED“, Koffer



metabo®

Spannung	28,0 V	Max. Bohr- \varnothing	
Kapazität	3,0 Ah	(mit Kernbohrern)	32 mm
Drehzahl	380/680 min ⁻¹	Max. Bohrtiefe	
Max. Hub	160 mm	(mit Kernbohrern)	50 mm
Werkzeugaufnahme		Max. Bohr- \varnothing	
Morsekegel MK 2,		(mit Spiralbohrern)	13 mm
Weldonchaft	19 mm (3/4")	Gewicht	14,5 kg

Best.-Nr. **0102 0068** €/Stück **1.599,00**

(008)

• Lieferbar ab Mai 2011

Magnetbohrereinheiten MAG 32

metabo®

- Extrahohe Magnethaltekraft
- Leistungsstarker und langlebiger Metabo Marathon-Motor
- Robuste und exakte Schwalbenschwanzführung
- Sehr großer Hubbereich
- Einsatz von Kernbohrern und Spiralbohrern
- Weldondirektaufnahme
- Eingebauter Kühlmittelbehälter
- Automatische Kühlmittelzufuhr zur Bohrspitze
- Lieferumfang: Maschine, Auswerferstift (6,35 x 75 mm), Sicherheitskette, Innensechskantschlüssel SW 4, Quick-IN-Adapter, Transportkoffer



Leistungsaufnahme	1000 W	Max. Bohrtiefe	
Drehzahl	450 min ⁻¹	(mit Kernbohrern)	50 mm
Hub	160 mm	Max. Bohr- \varnothing	
Aufnahme Weldon	19 mm	(mit Spiralbohrern)	13 mm
Max. Bohr- \varnothing		Gewicht	11,0 kg
(mit Kernbohrern)	12–32 mm		

Best.-Nr. **0102 0070** €/Stück **749,00**

(008)

Magnetbohrereinheiten Set MAG 50

metabo®

- Extra hohe Magnethaltekraft
- Leistungsstarker und langlebiger Metabo Marathon-Motor
- Metabo VTC-Vollwellenregelelektronik
- Thermischer Überlastschutz
- 2-stufiges Ölbadgetriebe
- Rechts-Links-Lauf zum Gewindeschneiden
- Robuste und exakte Schwalbenschwanzführung
- Eingebauter Kühlmittelbehälter
- Gewindeschneidmöglichkeit M16
- Automatische Kühlmittelzufuhr zur Bohrspitze
- Lieferumfang: Maschine, Industrieaufnahme, 19 mm Weldonchaft, Auswerferstift (6,35 x 75 mm und 6,35 x 100 mm), Austreiber MK 2, Sicherheitskette, Quick-IN-Adapter, Transportkoffer



Leistungsaufnahme	1200 W	Max. Bohrtiefe	
Leerlaufdrehzahl	150–250/200–450 min ⁻¹	(mit Kernbohrern)	50 mm
Hub	160 mm	Max. Bohr- \varnothing	
Aufnahme Weldon	19/MK 2 mm	(mit Spiralbohrern)	20 mm
Max. Bohr- \varnothing		Gewicht	13,0 kg
(mit Kernbohrern)	12–50 mm		

Best.-Nr. **0102 0075** €/Stück **1.199,00**

(008)



Bosch System Spezialist

Ein exklusiver Händlerkreis

Bosch System Spezialisten sind hoch qualifizierte Fachhändler, die sich in enger Zusammenarbeit mit Bosch auf qualitativ hochwertige Elektrowerkzeuge spezialisiert haben.

Dieses Händlernetz bietet Ihnen eine umfassende Systemberatung, angefangen vom passenden Bosch Zubehör bis zum leistungsstarken Elektrowerkzeug.

Diese exklusiven Set-Versionen mit ihren speziellen Produktzugaben finden Sie nur bei Ihrem Bosch System Spezialisten.





799,00 €

Bohrhammer GBH 5-40 DCE
Professional
Best.-Nr. 0100 0322
 1/47



1.105,00 €

Bohrhammer GBH 11 DE
Professional
Best.-Nr. 0100 0330
 1/48



905,00 €

Bohrhammer GBH 7-46 DE
Professional
Best.-Nr. 0100 0315
 1/47



BOSCH

Beim Kauf eines dieser Bohr- und Meißelhämmer und Stemmhämmer erhalten Sie ein Radio GML 20 kostenlos dazu.



Sie sparen 199,00 Euro



615,00 €

Schlaghammer GSH 5 SE
Professional
Best.-Nr. 0100 0380
 1/49



739,00 €

Schlaghammer GSH 11 E
Professional
Best.-Nr. 0100 0350
 1/49

Tiefenanschlagsschrauber GSR 6-25 TE Professional

im
Koffer



- Hohe Lebensdauer durch robustes Metallgetriebegehäuse
- Hohes Drehmoment dank Hochleistungs-Bosch-Eigenbaumotor
- Verbesserte Ergonomie durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise
- Praktischer Gürtelclip
- Softgrip
- Tiefeneinstellung
- Rechts-Links-Lauf
- Breiter Gasbeschalter
- Feststellknopf
- Lieferumfang: Maschine, magnetischer Bithalter für 1/4", Tiefenanschlag, 1 x 1/4" Bit, zusätzlicher Tiefenanschlag für Steckschlüssel bis SW 10, Koffer



Nennaufnahme	701 W		
Drehzahl	0-2500 min ⁻¹		
Drehmoment im weichen Schraubfall max.	20 Nm	Schrauben-Ø	6 mm
		Gewicht	1,45 kg

Best.-Nr. **0115 0015** €/Stück **209,00** (002)

Drehschlagschrauber GDS 24 Professional



- Starker Drehschlagschrauber mit hohem Drehmoment
- Rückschlagarmes V-Nutenschlagwerk
- 3/4" Außenvierkant-Aufnahme
- Zusatzgriff
- Rechts-Links-Lauf
- Aufhängevorrichtung für Federzugbefestigung
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Aufhängebügel



Nennaufnahme	800 W	Schraubengröße	bis M24
Max. Drehmoment	300/600 Nm	Gewicht	5,7 kg

Best.-Nr. **0115 0220** €/Stück **575,00** (002)

Tiefenanschlagsschrauber GSR 6-45 TE Professional

im
Koffer



- Hohe Lebensdauer durch robustes Metallgetriebegehäuse
- Hohes Drehmoment dank Hochleistungs-Bosch-Eigenbaumotor
- Verbesserte Ergonomie durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise
- Praktischer Gürtelclip
- Softgrip
- Tiefeneinstellung
- Rechts-Links-Lauf
- Breiter Gasbeschalter
- Feststellknopf
- Lieferumfang: Maschine, magnetischer Bithalter für 1/4", Tiefenanschlag 1 x 1/4" Bit, Koffer



Nennaufnahme	701 W		
Drehzahl	0-4500 min ⁻¹		
Drehmoment im weichen Schraubfall max.	12 Nm	Schrauben-Ø	6 mm
		Gewicht	1,35 kg

Best.-Nr. **0115 0025** €/Stück **165,00** (002)

Universalschrauber ASse 636 Ki



- Einstellbare Einfach-Klauenkupplung
- Auf Wunsch mit Tiefenanschlag
- Integralschalter mit Umschalter für Rechts-Links-Lauf
- Kinetik-Griff
- Elektronische Drehzahlstellung
- Lieferumfang: Maschine, Einsatz für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 PZD, Stiftschlüssel



Nennaufnahme	230 W		
Lastdrehzahl	0-450 min ⁻¹		
Leerlaufdrehzahl	0-800 min ⁻¹	Schraube	M6
Anziehdrehmoment	12 Nm	Werkzeugaufnahme mit Angel	7 mm
Holzschrauben-Ø	6 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. **0117 0310** €/Stück **279,00** (027)

Schlagschrauber GDS 18 E Professional



- Universell einsetzbarer Schlagschrauber
- V-Nutenschlagwerk
- Hohe Schlagleistung
- Rechts-Links-Lauf
- Günstige Schwerpunktage durch Mittelhandgriff
- Lieferumfang: Maschine, Aufhängebügel



Nennaufnahme	500 W		
Nenn Drehzahl	500-1300 min ⁻¹		
Festdrehmoment	50-250 Nm		
Schrauben	M6-M18	Werkzeugaufnahme (Außenvierkant)	1/2 "
Max. Drehmoment		Gewicht	3,3 kg
Schraubfall weich/hart	160/250 Nm		

Best.-Nr. **0115 0210** €/Stück **545,00** (002)

Universalschrauber SCU 7-9



- Von außen umstellbarer Universalschrauber
- Leistungsstarker HIGH-POWER-MOTOR
- Stufenlose, elektronische Drehzahlstellung für gefühlvolles Schrauben
- Einsetzbar für nahezu alle Schraubfälle
- Integralschalter mit Umschalter für Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, Einsatz für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 PZD, Zusatz-Handgriff



Nennaufnahme	400 W		
Lastdrehzahl	0-600 min ⁻¹		
Leerlaufdrehzahl	0-900 min ⁻¹		
Anziehdrehmoment	28 Nm		
Dübelschrauben-Ø	12 mm	Werkzeugaufnahme	1/4 "
Schrauben-Ø	8 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. **0117 0320** €/Stück **322,00** (027)



1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Trockenbauschrauber SCT 5-40 X



- Patentierte FEIN-CLIC-STOP-Kupplung für geräuschloses Abschalten
- Integralschalter mit Umschalter für Rechts-Links-Lauf
- Einer der leichtesten Bauschrauber seiner Klasse
- Bestes Ergonomiemaß durch FEIN-Sensitiv-Griff
- Entspanntes Arbeiten mit praktischem Handgurt
- Einfach einstell- und auswechselbarer Tiefenanschlag
- Anschlaghülse staubgeschützt
- Punktgenaues Ansetzen durch die stufenlose, elektronische Drehzahlstellung
- Schnelles Umrüsten auf Magazin
- HIGH-POWER-MOTOR für außerordentliche Leistung und Standfestigkeit
- Lieferumfang: Maschine, Magnetbithalter, Bit 1/4" PH Gr. 2 Form H, Staubschutzring, Tiefenanschlag



Nennaufnahme	450 W	Schrauben- ϕ	5 mm
Lastdrehzahl	0-2700 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	1/4 "
Leerlaufdrehzahl	0-4000 min ⁻¹	Gewicht	1,3 kg
Anziedrehmoment	12 Nm		

Best.-Nr. **0117 0351** €/Stück **210,00** (027)

Magazinschrauber SCT 5-40 M

im Koffer



- Leichtester Magazinschrauber
- Patentierte Schraubentransport-system
- Antirutschfläche für sicheres Aufsetzen auf glatten Flächen
- Ideal geeignet für Einhandbedienung
- Patentierte FEIN-CLIC-STOP-Kupplung für geräuschloses Abschalten
- Stufenlose elektronische Drehzahlstellung
- Lieferumfang: Maschine, Handgurt, Gürtel-Clip, Bit PH Gr. 2 lang, Magazin für genietete Schrauben, 1 Tiefenanschlag, 1 Magnethalter mit Bit 1/4" Gr. 2/PH mit Staubschutzring, Koffer



Nennaufnahme	450 W	Schrauben- ϕ x Länge	5,0 x 25/55 mm
Leerlaufdrehzahl	0-4000 min ⁻¹	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. **0117 0365** €/Stück **310,00** (027)

Schlagschrauber ASb 636



- Leichter Schlagschrauber bis M 14
- Schlagsystem ohne Gegendrehmoment
- Schalter mit integriertem Rechts-Links-Umschalter
- Wiederholgenaue Drehmenteinstellung mit FEIN Controls
- Lieferumfang: Maschine



Nennaufnahme	230 W	Schrauben	M 8-M 14
Leerlaufdrehzahl	1350 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	1/2 "
Schlagzahl	1700 min ⁻¹	Gewicht	2,2 kg
Max. Drehmoment, harter Schraubfall	100 Nm		

Best.-Nr. **0117 0210** €/Stück **558,00** (027)

Schlagschrauber ASbe 642



- Schlagschrauber mit Mittelhandgriff bis M 18
- Schlagsystem ohne Gegendrehmoment
- Schalter mit integriertem Rechts-Links-Umschalter
- Drehmomentvorwahl mit elektronischem Drehzahlsteller
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	400 W	Gewicht	3,1 kg
Leerlaufdrehzahl	1000-1550 min ⁻¹		
Schlagzahl	1200-2000 min ⁻¹		
Max. Drehmoment, harter Schraubfall	26-200 Nm		
Schrauben	M 8-M 18		
Werkzeugaufnahme	1/2 "		

Best.-Nr. **0117 0220** €/Stück **634,00** (027)

Akku-Trockenbauschrauber ASCT 5-40 U

14,4 V/2,4 Ah

im Koffer **Li-Ionen Akku NEUHEIT**



- Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse
- Bis zu 1800 Verschraubungen pro Ladung
- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit hohem Wirkungsgrad
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akku-Packs Li-Ionen, 1 langer Bit, 1 Bit mit Staubschutzring, Bithalter, Tiefenanschlag, Gerüststaken, Gürtel-Clip, Handgurt, Ladegerät, Koffer



Spannung	14,4 V
Kapazität	2,4 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-4000 min ⁻¹
Max. Drehmoment weich/hart	5/10 Nm
Schnellwechselfutter	1/4 "
Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. **0177 0090** €/Stück **449,00** (027)

Akku-Trockenbauschrauber ASCT 5-40 M

14,4 V/2,4 Ah

im Koffer **Li-Ionen Akku NEUHEIT**



- Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse
- Bis zu 1800 Verschraubungen pro Ladung
- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit hohem Wirkungsgrad
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akku-Packs Li-Ionen, Magazin, 1 langer Bit, 1 Bit mit Staubschutzring, Bithalter, Tiefenanschlag, Gerüststaken, Gürtel-Clip, Handgurt, Ladegerät, Koffer



Spannung	14,4 V	Gewicht	2,0 kg
Kapazität	2,4 Ah		
Leerlaufdrehzahl	0-4000 min ⁻¹		
Max. Drehmoment weich/hart	5/10 Nm		
Schnellwechselfutter	1/4 "		

Best.-Nr. **0177 0095** €/Stück **549,00** (027)

Akku-Pack Li-Ionen

14,4 V/2,4 Ah

- 14,4 V, 2,4 Ah

Best.-Nr. **0177 0105** €/Stück **154,00** (027)

Bauschrauber FS2500K

im
Koffer



- Niedrige Drehzahl für hohes Drehmoment durch 2-stufiges Getriebe
- Führungshülse für einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel mit einer Hand
- Großflächiger Einschalter mit integriertem Umschalter
- LED zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Für Schrauben mit Sechskantkopf
- Lieferumfang: Maschine, Führungshülse, Steckschlüsseinsatz 10 mm, Koffer



Leistungsaufnahme	570 W		
Leerlaufdrehzahl	0-2500 min ⁻¹		
Selbstbohrschrauben	6 mm		
Schnellbauschrauben	5 mm		
Werkzeugaufnahme			
Innensechskant	1/4 "	Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. **0118 0136** €/Stück **199,00**

(006)

Schrauber FS4300



- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Führungshülse für einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel mit einer Hand
- Geräuschlose Abschalt-Kupplung
- Großflächiger Einschalter mit integriertem Umschalter
- LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Lieferumfang: Maschine, Führungshülse, Magnethalter 1/4" 60 mm, Bit PH2 25 mm



Leistungsaufnahme	570 W		
Leerlaufdrehzahl	0-4000 min ⁻¹		
Selbstbohrschrauben	6 mm		
Schnellbauschrauben	5 mm		
Werkzeugaufnahme			
Innensechskant	1/4 "	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. **0118 0137** €/Stück **165,00**

(090)

Magazinschrauber 6842

im
Koffer



- Ideal für Gipskartonplatten
- Geräuschlos abschaltende Kupplung
- Gummierte Aufsatzfläche
- Werkzeuglos (de)montierbarer Schraubvorsatz
- Lange Schraubenführung verhindert das Verknoten des Gurtes
- Nicht benötigter Gurt kann leicht aus der Maschine entfernt werden
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, 3 x Bit PH2, Koffer



Nennaufnahme	470 W		
Leerlaufdrehzahl	4700 min ⁻¹		
Schrauben-Ø x Länge	4,0 x 25-55 mm		
Gewicht	2,0 kg		

Best.-Nr. **0118 0160** €/Stück **345,00**

(006)

Schnellbauschrauben

- Für Magazinschrauber
- F = Feingewinde, G = Grobgewinde

Best.-Nr.	Type	€/Stück
0118 0142	3,9x25 F	13,40
0118 0143	3,9x35 F	14,60
0118 0144	3,9x35 G	14,60
0118 0146	3,9x41 G	16,40

(007)

Schlagschrauber TW0200

im
Koffer



- Handlicher Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Elektronik
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, 6-kant-Steckschlüssel SW 24, Koffer



Nennaufnahme	380 W		
Leerlaufdrehzahl	2200 min ⁻¹		
Schrauben-Ø	M 10-M 16 mm		
Werkzeugaufnahme	1/2 "		
Anziehdrehmoment bei hartem Schraubfall	200 Nm	Schlagzahl	0-2200 min ⁻¹
		Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. **0118 0145** €/Stück **298,00**

(006)

Schlagschrauber TW0350

im
Koffer



- Kraftvoller Schlagschrauber
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Links-Lauf
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Lieferumfang: Maschine, Steckschlüsseinsatz SW 24, Koffer



Nennaufnahme	400 W		
Leerlaufdrehzahl	2000 min ⁻¹		
Werkzeugaufnahme	1/2 "		
Schrauben-Ø	M 12-M 22 mm	Anziehdrehmoment bei hartem Schraubfall	350 Nm
		Gewicht	3,0 kg

Best.-Nr. **0118 0150** €/Stück **315,00**

(006)

Schlagschrauber 6906

im
Koffer



- Schlagwerkgehäuse aus Metall
- Wippschalter für Rechts-Links-Lauf
- Seitengriff 360° verstellbar
- Lieferumfang: Maschine, Steckschlüssel SW 32, Koffer



Nennaufnahme	620 W		
Leerlaufdrehzahl	1700 min ⁻¹		
Schlagzahl	1600 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	3/4 "
Anziehdrehmoment	600 Nm	Schrauben	M 16-M 22
		Gewicht	5,6 kg

Best.-Nr. **0118 0157** €/Stück **550,00**

(006)

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Schlagbohrmaschine GSB 13 RE Professional

TIP
Preis/
Leistung



- Kleine, kompakte Schlagbohrmaschine für einfaches Arbeiten und bequeme Handhabung
- Softgrip
- Elektronik und Drehzahlvorwahl
- Rechts-Links-Lauf
- Metall-Schnellspannbohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag



Nennaufnahme	600 W	Max. Bohr- ϕ in Stahl	15 mm
Leerlaufdrehzahl	0-2800 min ⁻¹	Max. Bohr- ϕ in Beton	13 mm
Max. Bohr- ϕ in Holz	25 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. **0100 0109** €/Stück **75,99**

(090)

Schlagbohrmaschine GSB 19-2 RE Professional

im
Koffer



- Robustes Metallgetriebegehäuse in Topfbauweise
- 2-Gang-Getriebe
- Drehbare Bürstenplatte
- Softgrip für ermüdungsfreies Arbeiten
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Mechanische Überlastkupplung für Anti-Rotation und hohe Sicherheit
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	850 W	Max. Bohr- ϕ in Beton	18 mm
Max. Bohr- ϕ in Holz	40 mm	Max. Bohr- ϕ in Stahl	13 mm
Max. Bohr- ϕ in Stein	20 mm	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. **0100 0117** €/Stück **159,00**

(002)

Schlagbohrmaschine GSB 16 RE Professional

im
Koffer



- Starker Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- Kompakte Bauweise
- Softgrip für optimale Handhabung
- Lieferumfang: Maschine, einhäusiges Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	750 W	Max. Bohr- ϕ in Beton	16 mm
Max. Bohr- ϕ in Holz	30 mm	Gewicht	2,2 kg
Max. Bohr- ϕ in Stahl	13 mm		

Best.-Nr. **0100 0113** €/Stück **135,00**

(002)

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional

im
Koffer



- Kraftvoller und kompakter Motor
- 2-Gang-Getriebe für niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment
- Robustes Metallgetriebegehäuse in Topfbauweise
- Mechanische Überlastkupplung
- Constant Electronic und Drehmomentregelung „Torque Control“
- Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts-Links-Lauf
- Softgrip für ermüdungsfreies Arbeiten
- Kabeltülle gegen Kabelbruch und für hohe Beweglichkeit
- Verwindungssteifer Zusatzhandgriff
- Mit Auto Lock 13 mm Metall-Schnellspannfutter
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	1300 W	Leerlaufdrehzahl	0-900/0-3000 min ⁻¹
Max. Bohr- ϕ in Stahl	16 mm	Max. Drehmoment	43 Nm
Max. Bohr- ϕ in Holz	40 mm	Gewicht	2,85 kg
Max. Bohr- ϕ in Beton	22 mm		

Best.-Nr. **0100 0165** €/Stück **215,00**

(002)

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RE Professional BSS

in
L-Boxx



- Kraftvoller und kompakter Motor
- 2-Gang-Getriebe für niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment
- Robustes Metallgetriebegehäuse in Topfbauweise
- Mechanische Überlastkupplung für Anti-Rotation und hohe Sicherheit
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts-Links-Lauf
- Kabeltülle gegen Kabelbruch und für hohe Beweglichkeit
- Verwindungssteifer Zusatzhandgriff
- Mit Auto Lock 13 mm Metall-Schnellspannfutter
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, 5-tlg. Metallbohrer-Set, 4-tgl. Holzbohrer-Set, 3-tgl. Silverpercussion-Set, 4-tgl. MultiConstruction-Set, L-Boxx



Nennaufnahme	1100 W	Max. Bohr- ϕ in Holz	40 mm
Leerlaufdrehzahl	0-900/0-3000 min ⁻¹	Max. Bohr- ϕ in Stein	24 mm
1./2. Gang		Max. Bohr- ϕ in Stahl	16 mm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl	0-15300/0-51000 min ⁻¹	Max. Bohr- ϕ in Beton	22 mm
		Gewicht	2,85 kg

Best.-Nr. **0100 0143** €/Stück **195,00**

(070)

Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE

im Koffer
HEIT
NEU



- 2-Gangmaschine
- Rechts-Links-Lauf
- Überlastkupplung
- Electronic
- Wiederanlaufschutz
- Optimale Drehzahl für den Einsatz mit Diamant-Trockenbohrkronen
- 16 mm Zahnkranzbohrfutter
- Wiederanlaufschutz
- Drehzahlvorwahl
- Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	1500 W	Max. Bohr- ϕ in Holz	50/30 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Bohr- ϕ in Beton mit Trockendiamantbohrkrone	82/68 mm
1./2. Gang	0-750/0-2550 min ⁻¹	Gewicht	4,8 kg
Max. Bohr- ϕ in Stahl	20/14 mm		

Best.-Nr. **0100 0138** €/Stück **369,00** (002)

Schlagbohrmaschine SBE 701 SP

im Koffer
HEIT
NEU



- Variospeed Elektronik
- Rechts-Links-Lauf
- Max. Leistung auch im Linkslauf durch drehbare Kohlebürstenbrücke
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannfutter Futuro Top, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	710 W	Max. Bohr- ϕ in Beton	20 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1000/0-3100 min ⁻¹	Max. Drehmoment	28/12 Nm
Max. Bohr- ϕ in Weichholz	40/25 mm	Gewicht	2,3 kg
Max. Bohr- ϕ in Stahl	13/8 mm		

Best.-Nr. **0102 0122** €/Stück **116,81** (008)

Schlagbohrmaschine SBE 751

im Koffer
HEIT
NEU



- Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Kombinierte Verdreh- und Abrutschsicherung am Zusatzhandgriff
- Optimierte Luftführung: Abluft nach vorne und unten gerichtet
- Stufenlose Drehzahlregulierung zum Einstellen der optimalen Drehzahl
- Rechts- und Links-Lauf
- Kugelkabeltülle für maximale Bewegungsfreiheit und zum Schutz vor Kabelbrüchen
- Lieferumfang: Maschine, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Koffer



Nennaufnahme	750 W	Max. Bohr- ϕ in Weichholz	40/25 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1000/0-3100 min ⁻¹	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Max. Schlagzahl	59000 min ⁻¹	Max. Drehmoment	30/13 Nm
Max. Bohr- ϕ in Beton	20 mm	Gewicht	2,6 kg
Max. Bohr- ϕ in Stahl	13/8 mm		

Best.-Nr. **0102 0128** €/Stück **149,00** (008)

Schlagbohrmaschine SBE 1100 Plus

im Koffer
HEIT
NEU



- Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Kombinierte Verdreh- und Abrutschsicherung am Zusatzhandgriff
- Optimierte Luftführung: Abluft nach vorne und unten gerichtet
- Stufenlose Drehzahlregulierung zum Einstellen der optimalen Drehzahl
- Rechts- und Links-Lauf
- Kugelkabeltülle für maximale Bewegungsfreiheit und zum Schutz vor Kabelbrüchen
- VTC-Elektronik: Drehzahlvorwahl
- LED: Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, langer Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schnellspannfutter Futuro Top, Koffer



Nennaufnahme	1100 W	Max. Bohr- ϕ in Weichholz	40/25 mm
Leerlaufdrehzahl	0-900/0-2800 min ⁻¹	Max. Drehmoment	44/16 Nm
Max. Schlagzahl	53000 min ⁻¹	Bohrfutterspannweite	1,0-13 mm
Max. Bohr- ϕ in Beton	20 mm	Gewicht	2,8 kg
Max. Bohr- ϕ in Stahl	16/8 mm		

Best.-Nr. **0102 0152** €/Stück **219,00** (008)

Bohrhammer GBH 2-20 D Professional

SDS-Plus Aufnahme
im Koffer



- Kompakte Bauweise
- SDS-Plus Werkzeugaufnahme
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten, Schlagstopp für Bohren in Holz und Stahl
- Überlastkupplung
- Veränderbarer Winkel des Meißels (Variolock)
- Rechts- und Links-Lauf
- Geringes Gewicht, ideal für Überkopf-Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, 4 m langes Stromkabel, Koffer



Nennaufnahme	650 W	Max. Bohr- ϕ in Stahl	1,5-13 mm
Max. Bohr- ϕ in Beton	4-20 mm	Einzelschlagenergie	1,7 J
Max. Bohr- ϕ in Holz	3-30 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. **0100 0171** €/Stück **139,00** (090)

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Bohrhammer GBH 2-23 RE Professional

SDS-Plus Aufnahme **im Koffer**



- Robuster 2-Kilo-Hammer
- Schlagstopp
- Überlastkupplung
- Ideal für Serienbohrungen im Bereich von 6–12 mm Ø
- Drehbarer Kohlebürstenplatte
- SDS-Plus Werkzeugaufnahme
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff mit Softgrip-Auflage, Tiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	650 W		
Schlagzahl	0–4400 min ⁻¹		
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm		
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm	Einzelschlagenergie	2,2 J
Max. Bohr-Ø in Beton	4–23 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. **0100 0218** €/Stück **169,00**

(002)

Bohrhammer GBH 2-28 DV Professional

SDS-Plus Aufnahme **in L-Boxx NEU**



- Beste Leistung innerhalb des 2-kg SDS-Plus-Segments, auch bei Meißelarbeiten
- Patentierte Anti-Vibrationskontrolle: 27 % weniger Vibrationen
- Variable Geschwindigkeitsregulierung
- Flexible Kabelhalterung
- Überlastkupplung
- Variolock: Veränderbarer Winkel des Meißels
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, L-Boxx



Nennaufnahme	850 W		
Leerlaufdrehzahl	0–1300 min ⁻¹		
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm		
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm	Einzelschlagenergie	3,2 J
		Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. **0100 0173** €/Stück **245,00**

(002)

Bohrhammer GBH 2-28 DVF BSS Professional

SDS-Plus Aufnahme **in L-Boxx NEU**



- Leistungsstarker Motor
- Überlastkupplung
- Drehbare Bürstenplatte
- Werkzeugaufnahme einfach zu wechseln
- Bohren mit Schlagstopp
- Meißelfunktion
- Deutlich verringerte Vibration
- Rechts-Links-Lauf
- Wechselbohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Wechselbohrfutter SDS-Plus, Metallbohrreinsatz HSS-G (2–6, 8 mm) Hammerbohrreinsatz (6, 8, 10 mm), Spitzmeißel, Flachmeißel, L-Boxx



Nennaufnahme	800 W		
Einzelschlagenergie	3,2 J		
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm	Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. **0100 0190** €/Stück **285,00**

Lieferbar ab Juni 2011

(070)

Bohrhammer GBH 2-26 DFR BSS Professional

SDS-Plus Aufnahme **im Koffer**



- Leistungsstarker Motor
- Überlastkupplung
- Drehbare Bürstenplatte
- Wechsel ohne Werkzeug zwischen SDS-Plus und Schnellspannbohrfutter
- Bohren mit Schlagstopp
- Meißelfunktion
- Rechts-Links-Lauf
- Wechselbohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter, Wechselbohrfutter SDS-Plus, 6-tlg. Metallbohrersatz HSS-G (2–6, 8 mm), SDS-Plus-Bohrersatz (6, 8, 10 mm), Spitzmeißel, Flachmeißel, Koffer



Nennaufnahme	800 W		
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm		
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm	Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm
		Einzelschlagenergie	3,0 J
		Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. **0100 0175** €/Stück **249,00**

(070)

Bohrhammer GBH 3-28 DRE Professional

SDS-Plus Aufnahme **im Koffer**



- Metall-Getriebegehäuse in Topfbauweise
- Umschaltung zwischen Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißelfunktion
- Vibration-Control: Reduzierung der Vibration durch vibrationoptimiertes Schlagwerk mit Luftpuffer und Vibration-Control-Handgriff
- Rechts-Links-Lauf
- Softgrip: Haupt- und Zusatzhandgriff, optimaler Griff und angenehme Handhabung
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	800 W		
Einzelschlagenergie	3,1 J		
Max. Bohr-Ø in Beton	28 mm		
Vibrationswerte	12,0 m/s ²	Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
		Gewicht	3,6 kg

Best.-Nr. **0100 0253** €/Stück **319,00**

(002)

Bohrhammer GBH 3-28 DFR Professional BSS

SDS-Plus
Aufnahme

im
Koffer



- Metall Getriebegehäuse in Topfbauweise
- Umschaltung zwischen Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißelfunktion
- Vibration-Control: Reduzierung der Vibration durch vibrationoptimiertes Schlagwerk mit Luftpuffer und Vibration-Controll-Handgriff
- Rechts-Links-Lauf
- Softgrip: Haupt- und Zusatzhandgriff, optimaler Griff und angenehme Handhabung
- Schnellwechselfutter, schneller und einfacher Wechsel zwischen SDS-Plus- und 13-mm-Schnellspannbohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Wechselfutter SDS-Plus, Schnellspannbohrfutter 13 mm, je 1 SDS-Plus-Bohrer 6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm, 14 x 165 mm, 1 Spitzmeißel 250 mm, 1 Flachmeißel 250 x 20 mm, Koffer



Nennaufnahme	800 W	Max. Bohr- ϕ in Stahl	13 mm
Einzelschlagenergie	3,1 J	Max. Bohr- ϕ in Holz	20 mm
Vibrationswerte	12 m/s ²	Max. Bohr- ϕ in Beton	28 mm
Max. Bohr- ϕ in Beton	28 mm	Gewicht	3,6 kg

Best.-Nr. **0100 0265** €/Stück **375,00**

(070)

Bohrhammer GBH 4-32 DFR-Set Professional

SDS-Plus
Aufnahme

im
Koffer



- Gasgebe-Elektronik
- Überlastkupplung
- Drehbare Kohlenbürstenhalter
- Vibrationsdämpfung
- Vario-Lock für variable Meißelfixierung im Rechts-Links-Lauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, SDS-Plus Wechselfutter, Schnellspannbohrfutter, Koffer



Nennaufnahme	900 W	Einzelschlagenergie	4,2 J
Max. Bohr- ϕ in Beton	32 mm	Gewicht	4,7 kg

Best.-Nr. **0100 0275** €/Stück **549,00**

(001)

Bohrhammer GBH 4-32 DFR Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne zusätzliches Schnellspannbohrfutter

Best.-Nr. **0100 0276** €/Stück **505,00**

(001)

Bohrhammer GBH 5400 BSS Professional

SDS-Max
Aufnahme

im
Koffer



- Robustes Metallgehäuse für lange Lebensdauer
- Kraftvoller Motor für starke Leistung
- Servicedeckel für einfachen Kohlebürstenwechsel
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	1100 W	Vibrationswerte	13 m/s ²
Drehzahl	0-320 min ⁻¹	Gewicht	5,9 kg
Schlagzahl	0-2900 min ⁻¹		
Schlagenergie	5,9 J		

Best.-Nr. **0100 0335** €/Stück **549,99**

(070)

Bohrhammer GBH 5-40 DCE Professional

SDS-Max
Aufnahme

im
Koffer



- Extrem leistungsstark
- Constant-Electronic, Drehzahlregelung
- Vario-Lock für 12 Meißelpositionen
- Sicherheitskupplung
- Standby-Anzeige und Service-Display
- Vibration-Control für 40 % weniger Vibrationen im Handgriff und Schlagwerk
- Mit SDS-Max comfort für Wechsel des Einsatzwerkzeugs
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer, Radio GML 20 Power Box



Nennaufnahme	1150 W	Max. Bohr- ϕ mit Durchbruchbohrern	45-55 mm
Einzelschlagenergie	2-10/11 J	Max. Bohr- ϕ mit Hohlbohrkronen	40-90 mm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1500-3050 min ⁻¹	Gewicht	6,8 kg
Max. Bohr- ϕ in Beton mit Vollbohrern	12-40 mm		

Best.-Nr. **0100 0322** €/Stück **799,00**

(001)

Bohrhammer GBH 7-46 DE Professional

SDS-Max
Aufnahme

im
Koffer



- Schnellster Arbeitsfortschritt dank starkem Motor
- Höchste Abtragsrate dank verbessertem Schlagmechanismus
- Lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten
- Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Fetttube, Maschinentuch, Koffer, Radio GML 20 Power Box



Nennaufnahme	1350 W	Max. Bohr- ϕ mit Durchbruch-Bohrern	45-80 mm
Drehzahl	1375-2800 min ⁻¹	Max. Bohr- ϕ mit Hohlbohrkronen	40-150 mm
Einzelschlagenergie	9,3 J	Gewicht	8,2 kg
Max. Bohr- ϕ in Beton mit Vollbohrern	12-45 mm		

Best.-Nr. **0100 0315** €/Stück **899,00**

(001)

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Bohrhammer GBH 11 DE Professional

SDS-Max Aufnahme im Koffer



- Starker Universalhammer zum Bohren und Meißeln
- Constant-Electronic mit Stellrad für vorwählbare Drehzahl, Schlagzahl bzw. Schlagstärke
- Variable Meißelfixierung in 12 Positionen
- Service-Display zeigt rechtzeitig den fälligen Kohlewechsel an

Nennaufnahme	1500 W	SDS-Max Hohlbohrkronen	40–150 mm
Max. Bohr-Ø in Beton		Max. Bohr-Ø mit SDS-Max Durchbruchbohrer	45–80 mm
SDS-Max Wendelbohrer	12–52 mm	Abtragsleistung in Beton mittl. Härte	225 kg/h
Optimaler Einsatzbereich in Beton	30–52 mm	Gewicht	11,1 kg
Einzelschlagenergie	14,2 J		

Best.-Nr. **0100 0330** €/Stück **1.105,00**

(001)

- Überlastkupplung
- Vibrationsarmes Schlagwerk
- Abschaltkohlen
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer, **Radio GML 20 Power Box**



Multihammer UHE 2650

SDS-Plus Aufnahme im Koffer



- Metabo „Quick“-Bohrfutterwechsel, dadurch schneller Wechsel von Hammerfutter zum Hammerbohren und Meißeln und Schnellspann-Zahnkranzfutter zum Bohren und Schrauben
- Funktionsumschalter mit Arretierung. 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren ohne Schlag (2 Gänge), Meißeln und Schrauben
- Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag
- Drehstopp zum Meißeln
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-Plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, schnellverstellbarer Bohrtiefenanschlag, Koffer

Nennaufnahme	1010 W	Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm
Leerlaufdrehzahl	0–945/0–2480 min ⁻¹	Max. Bohr-Ø in Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm
Einzelschlagenergie	2,7 J	Max. Bohr-Ø in Stahl	13/6 mm
Max. Schlagzahl	4400 min ⁻¹	Max. Bohr-Ø in Weichholz	28 mm
Max. Drehmoment	13/13 Nm	Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. **0102 0185** €/Stück **251,26**

(008)

Schlaghammer GSH 3 E Professional

SDS-Plus Aufnahme im Koffer



- Leistungsstarker Motor
- Robustes Schlagwerk
- Ölschmierung für lange Lebensdauer
- Arretierbarer Gasgebeshalter
- Servicedeckel für einfachen Kohlebürstenwechsel
- Lieferumfang: Maschine, Spezialfliesenmeißel, Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



Leistungsaufnahme	650 W	Einzelschlagenergie	2,6 J
Schlagzahl	0–3500 min ⁻¹	Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. **0100 0370** €/Stück **399,00**

(002)

Kombihammer KHE 2851

SDS-Plus Aufnahme im Koffer



- Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag
- Drehstopp zum Meißeln
- Funktionsumschalter Arretierung. 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren ohne Schlag, Meißeln
- Stellung N zur Einstellung von 30 Meißelpositionen
- Metabo „Quick“-Bohrfutterwechsel, dadurch schneller Wechsel von Hammerfutter zum Hammerbohren und Meißeln und Schnellspann- oder Zahnkranzfutter zum Bohren und Schrauben
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-Plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, schnellverstellbarer Bohrtiefenanschlag, Koffer

Nennaufnahme	1010 W	Max. Bohr-Ø in Beton	28 mm
Leerlaufdrehzahl	0–945 min ⁻¹	Max. Bohr-Ø in Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm
Einzelschlagenergie	2,8 J	Gewicht	3,2 kg
Max. Schlagzahl	4400 min ⁻¹		
Drehmoment	13 Nm		

Best.-Nr. **0102 0195** €/Stück **249,00**

(008)

Schlaghammer GSH 500 BSS Professional

SDS-Max Aufnahme im Koffer



- Robustes Metallgehäuse für lange Lebensdauer
- Kraftvoller Motor für starke Leistung
- Servicedeckel für einfachen Kohlebürstenwechsel
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Fetttube, Reinigungstuch, Koffer



Nennaufnahme	1050 W	Schlagstärke (Abgabeleistung)	7,1 J
Schlagzahl	2800 min ⁻¹	Gewicht	4,9 kg
Schlagstärke (Nennleistung)	10 J		

Best.-Nr. **0100 0375** €/Stück **449,99**

(070)

Schlaghammer GSH 5 CE Professional

SDS-
Max
Aufnahme

im
Koffer



- Höchste Abtragsleistung innerhalb der erlaubten Netto-Arbeitszeit
- Vibrationsreduktion im Handgriff und Schlagwerk
- Vibration-Control
- Leistungsstärkster Motor seiner Klasse
- Constant-Electronic, Drehzahlregelung
- Vario-Lock für 12 Meißelpositionen
- Standby- und Service-Display
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Lieferumfang: Maschine, RTec-Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer, **Radio GML 20 Power Box**



Nennaufnahme	1150 W	Einzel Schlagenergie	8,3 J
Schlagzahl bei		Triaxialer Vibrationswert	8
Nennleistung	1300–2900 min ⁻¹	Gewicht	6,2 kg

Best.-Nr. **0100 0380** €/Stück **615,00**

(001)

Schlaghammer GSH 16-28 Professional

im
Koffer



- Hohe Abtragsleistung
- Exzellentes Handling
- Robuste Magnesiumbauweise
- Vibration-Control: bis zu 60 % weniger gesundheitsgefährdende Vibrationen
- Lieferumfang: Maschine, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Fettube, Koffer



Nennaufnahme	1750 W	Abtragsleistung in Beton	1700 kg/h
Schlagzahl bei Nennleistung	1300 min ⁻¹	Gewicht	17,9 kg
Einzel Schlagenergie	41 J		

Best.-Nr. **0100 0365** €/Stück **1.409,00**

(001)

Schlaghammer GSH 11 E Professional

SDS-
Max
Aufnahme

im
Koffer



- Variable Meißelfixierung in 12 Winkelpositionen
- Geringer Anpressdruck
- Rundum verstellbarer und schwenkbarer Zusatzgriff
- Breiter Schiebeschalter
- Abschaltkohlen
- Constant-Electronic für konstante Schlagzahl
- Service-Display
- Ideal für Durchbrüche und Abbrucharbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzgriff, Flachmeißel 25 x 400 mm, Maschinentuch, Fettube, Koffer, **Radio GML 20 Power Box**



Nennaufnahme	1500 W	Einzel Schlagenergie	16,8 J
Schlagzahl bei		Gewicht	10,1 kg
Nennleistung	900–1890 min ⁻¹		

Best.-Nr. **0100 0350** €/Stück **739,00**

(001)

Abbruchhammer GSH 27 VC Professional



- Zum Aufreißen von Straßendecken, Betondecken, Fundamenten etc.
- Werkzeugaufnahme: 28 mm Innensechskant
- Niedriger Vibrationswert: 8,0 m/s²



Nennaufnahme	2000 W	Einzel Schlagenergie	69 J
Schlagzahl bei		Gewicht	29,5 kg
Nennleistung	1000 min ⁻¹		

Best.-Nr. **0100 0362** €/Stück **2.049,00**

(001)

RETECFLEX

Set RE 14-5 115

Fräskopf spitz

Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz

Weitere Sanierungsschleifer finden Sie ab Seite 1/51

FLEX



Mauernutfräse GNF 20 CA Professional

im
Koffer



- Constant-Electronic
- Zum schlagfreien Ziehen von Nuten in jedes Mauerwerk, auch in Beton
- Präzise Schnitte durch Diamant-Frässcheiben (**Sonderzubehör**)
- Schnitttiefe stufenlos einstellbar
- Spindelarretierung
- Anschluss zur Staubansaugung
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahme-Flansch, Rundmutter, Distanzscheiben 4 mm (5 Stück), Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	900 W	Einstellbare Nuttiefe	0–20 mm
Leerlaufdrehzahl	9300 min ⁻¹	Nutbreite	3–23 mm
Scheiben-Ø	115 mm	Gewicht	3,4 kg
Scheibenbohrungs-Ø	22,2 mm		

Best.-Nr. **0155 0110** €/Stück **429,00**

(002)

Mauernutfräse GNF 35 CA Professional

im
Koffer



- Constant-Electronic
- Patentiertes Staubdichtsystem von Bosch garantiert längste Lebensdauer
- Präzise Schnitte durch Diamant-Frässcheiben (**Sonderzubehör**)
- Schnitttiefe über Skala stufenlos einstellbar
- Spindelarretierung
- Anschluss zur Staubabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahme-Flansch, Rundmutter, Distanzscheiben 4 mm (3 Stück), Distanzscheiben 6 mm (4 Stück), Ausbrechwerkzeug, 2 gekröpfte Zweilochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1400 W	Einstellbare Nuttiefe	0–35 mm
Leerlaufdrehzahl	9300 min ⁻¹	Nutbreite	3–39 mm
Scheiben-Ø	150 mm	Gewicht	4,7 kg
Scheibenbohrungs-Ø	22,2 mm		

Best.-Nr. **0155 0120** €/Stück **555,00**

(002)

Mauernutfräse GNF 65 A Professional

im
Koffer



- Ideal zum Ziehen von großen Rohr- und Kabelkanälen in Mauerwerk, Stein und Beton
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Sanftanlauf/Anlaufstrom-Begrenzung
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- **Diamantscheiben nicht im Lieferumfang enthalten**
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahme-Flansch, Rundmutter, Distanzscheiben 4 mm (3 Stück), Distanzscheiben 6 mm (4 Stück), Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Saugkrümmer, Koffer



Nennaufnahme	2400 W	Einstellbare Nuttiefe	20–65 mm
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹	Schnittbreite	3–40 mm
Scheiben-Ø	230 mm	Gewicht	8,4 kg
Scheibenbohrungs-Ø	22,2 mm		

Best.-Nr. **0155 0130** €/Stück **799,00**

(002)

Mauerschlitzer MS 1706 FR-Set

im
Koffer



- Fräst Schlitzte mit zwei parallel laufenden FLEX Hochleistungsdiamantscheiben
- Den Mittelsteg entfernt der mitgelieferte Schlitzbrecher
- Drehbarer Absaugstutzen
- FLEX FR-Elektronik: Drehzahlkonstanzhaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung
- Schwenkbarer Motor: dadurch schiebender und ziehender Schnitt möglich
- Lieferumfang: Maschine, 2 Diamantjet VI-Speedcut-Trennscheiben Ø 140 mm, seitlicher Handgriff, SDS-Clie-Schnellspannmutter, 1 Distanzscheibe, 2 Spannflansche, 2 Stapelscheiben, Schlitzbrecher, Adapter für Staubabsaugung, 3 Kabelhalter, Koffer



Nennaufnahme	1400 W	Nutbreite	10–30 mm
Drehzahl	7500 min ⁻¹	Max. Scheibendurchmesser	140 mm
Trenntiefe	0–35 mm	Gewicht	4,6 kg
stufenlos verstellbar			

Best.-Nr. **0158 0040** €/Stück **545,00**

(031)

Betonschleifer GBR 14 CA Professional

im
Koffer



- Hohe Abtragsleistung
- Sauberes Schleifbild durch hervorragende Führungseigenschaften
- System-Elektronik
- Service-Display
- Geschlossene Absaughaube mit Bürstenkranz
- Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz
- Lieferumfang: Maschine, Diamanttopfscheibe 125 mm grau, Bürstenkranz (3 Stück), Bügelgriff, Zweilochschlüssel, Flansch, Spannmutter, Koffer



Nennaufnahme	1400 W	Topfscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. **0125 0410** €/Stück **599,00**

(002)

RETECFLEX Set RE 14-5 115 Fräskopf spitz

im
Koffer



- Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz
- VR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanzhaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Mit Dämpfungselement zwischen Spindel und eingesetztem Werkzeug
- Komplet vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße
- Spezialgetriebe: für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Wirkungsvolle Staubabsaugung
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Universell einsetzbares Werkzeugsystem, das für viele Anwendungen beim Renovieren und Modernisieren angepasst werden kann
- Spindelarretierung
- Fräsräder bestückt mit 12 spitzen Hartmetall-Fräsradien
- Lieferumfang: Maschine, 1 Fräskopf spitz Ø 80, M 14, 1 SoftVib-Handgriff, 1 Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz, 1 Stelltisch Fräsen Ø 80 mm, 1 Schleifteller Ø 115/M 14 Klett Bowl, Schleifscheibenset Korund Ø 115, 1 Koffereinlage, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4, Koffer



Nennaufnahme	1400 W	Max. Schleifkörper-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	1800–5200 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	M14
Fräskopf-Ø	80 mm	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. **0158 0060** €/Stück **529,00**

(031)

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

RETECFLEX Set RE 14-5 115 Estrich Jet

im Koffer **NEUHEIT**

FLEX

- Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierte Flächen, Fliesenkleber auf Estrich, Abschleifen von Estrichböden, Beschichtungen, hartem Zementputz mit hohem Sandanteil, Kanten brechen an Frischbetonteilen
- VR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Mit Dämpfungselement zwischen Spindel und eingesetztem Werkzeug
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße
- Spezialgetriebe: spezielle Getriebeunterstützung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Spindelarrretierung
- Lieferumfang: Maschine, 1 Diamantschleifkopf Estrich Jet, 1 SoftVib-Handgriff, 1 Absaughaube Schleifen \varnothing 115 mm mit Bürstenkranz, 1 Stelltisch Fräsen \varnothing 80 mm, 1 Schleifteller \varnothing 115/M 14 Klett Bowl, Schleifscheibenset Korund \varnothing 115, 1 Koffereinlage, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4, Koffer



Nennaufnahme	1400 W	Max. Schleifkörper- \varnothing	115 mm
Leerlaufdrehzahl	1800–5200 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	M 14
Fräskopf- \varnothing	80 mm	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. **0158 0070** €/Stück **599,00**

(031)

Sanierungsschleifer Set Turbo-Jet LDC 1709 FR

im Koffer

FLEX

- FR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Spindelarrretierung
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- **Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragsleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Erhöht zusätzlich die Lebensdauer der Maschine. Ideal zum Entgraten von Beton**
- Lieferumfang: Maschine, 1 Turbo-Jet 125 \varnothing , Spannflansch SW 14, Spannmutter M 14, Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment, SoftVib-Handgriff, Kabelhalter, Schlauchhalter, Schlüsselgarage, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4, 1 Adapter, 1 Schlauchverlängerung, 1 Stirnlochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1400 W	Werkzeugaufnahme	M 14
Leerlaufdrehzahl	10000 min ⁻¹	Gewicht	2,9 kg
Fräskopf- \varnothing	125 mm		

Best.-Nr. **0180 0426** €/Stück **505,00**

(031)

Sanierungsschleifer Set Thermo-Jet Plus LDC 1709 FR

im Koffer

FLEX

- FR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Spindelarrretierung
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- **Für Anstriche und wenig abrasive Materialien, für thermoplastische Anstriche, Farbanstriche, Graffiti, dünne Kleberreste auf Beton oder Estrich, Kautschuk-Anstriche. Für harte Materialien und Altbeton**
- Lieferumfang: Maschine, 1 Thermo-Jet Plus, Spannmutter M 14, Spannflansch SW 14, Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment, SoftVib-Handgriff, Kabelhalter, Schlauchhalter, Schlüsselgarage, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4, 1 Absaugadapter, 1 Schlauchverlängerung, 1 Stirnlochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1400 W	Werkzeugaufnahme	M 14
Leerlaufdrehzahl	10000 min ⁻¹	Gewicht	2,9 kg
Fräskopf- \varnothing	125 mm		

Best.-Nr. **0180 0427** €/Stück **525,00**

(031)

Sanierungsschleifer Set Estrich-Jet Plus LDC 1709

im Koffer

FLEX

- FR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Spindelarrretierung
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- **Estrich-Jet Plus Schleifteller für abrasive Materialien: Abrasive Estriche (mit Quarzsand), Estriche, frischer Beton, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein (mit Quarzsand), Sandstein, Schamotte, Asphalt**
- Lieferumfang: Maschine, 1 Estrich-Jet Plus, Spannmutter M 14, Spannflansch SW 14, Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment, SoftVib-Handgriff, Kabelhalter, Schlauchhalter, Schlüsselgarage, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4, 1 Absaugadapter, 1 Stirnlochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1400 W	Werkzeugaufnahme	M 14
Leerlaufdrehzahl	10000 min ⁻¹	Gewicht	2,9 kg
Fräskopf- \varnothing	125 mm		

Best.-Nr. **0180 0428** €/Stück **525,00**

(031)

Geradschleifer GGS 28 C Professional



- Besonders handlich und griffsicher
- Hohe Leistungsreserve
- Spannzange für sicheren Werkzeugsitz
- KickBack Stop schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab
- Doppelt abgedichtete Kugellager für lange Standzeit
- Lieferumfang: Maschine, Maulschlüssel SW 7, Spannmutter und 6-mm-Spannzange



Nennaufnahme	600 W	Spindelhalsh- ϕ	43 mm
Leerlaufdrehzahl	28000 min ⁻¹	Schleifstifte bis ϕ	8 mm
Werkzeugaufnahme		Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. **0125 0325** €/Stück **179,00**

(002)

Geradschleifer GGS 28 CE Professional



- Besonders handlich und griffsicher
- Hohe Leistungsreserve
- Spannzange für sicheren Werkzeugsitz
- KickBack Stop schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab
- Doppelt abgedichtete Kugellager für lange Standzeit
- Elektronikvorwahl zur Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe
- Lieferumfang: Maschine, Maulschlüssel SW 17, 6-mm-Spannzange



Nennaufnahme	650 W	Spindelhalsh- ϕ	43 mm
Leerlaufdrehzahl	10000–28000 min ⁻¹	Schleifstifte bis ϕ	8 mm
Werkzeugaufnahme		Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. **0125 0335** €/Stück **215,00**

(002)

Geradschleifer GGS 28 LCE Professional



- Hohe Rundlaufgenauigkeit und geringes Axialspiel
- Verlängerte Schleifspindel
- Constant- und Steuer-Elektronik
- Spannzange für sicheren Werkzeugsitz
- Vertieft angeordneter Schiebeschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Lieferumfang: Maschine, 2 Maulschlüssel SW 17, 6-mm-Spannzange



• Lieferbar ab August 2011

Nennaufnahme	750 W	Spindelhalsh- ϕ	50 mm
Leerlaufdrehzahl	10000–28000 min ⁻¹	Schleifstifte bis ϕ	8 mm
Werkzeugaufnahme		Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. **0125 0345** €/Stück **339,00**

Lieferbar ab Juni 2011

(002)

Geradschleifer GGS 8 CE Professional



- Besonders handlich und griffsicher
- Verlängerte Schleifspindel
- Constant- und Steuer-Elektronik
- Drehzahlvorwahl
- Spannzange für sicheren Werkzeugsitz
- KickBack Stop schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab
- Doppelt abgedichtete Kugellager für lange Standzeit
- Lieferumfang: Maschine, Maulschlüssel SW 17, 6-mm-Spannzange



• Lieferbar ab August 2011

Nennaufnahme	750 W	Spindelhalsh- ϕ	50 mm
Leerlaufdrehzahl	2500–8000 min ⁻¹	Schleifstifte bis ϕ	8 mm
Werkzeugaufnahme		Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. **0125 0315** €/Stück **409,00**

(002)

Geradschleifer GGS 6 S Professional



- Schnellspannmutter SDS für schnellen Scheibenwechsel
- Einschaltperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Tri-Control Sicherheitsschalter
- Abschaltkohlen
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Haltestift, Spannflansch, Sechskantschlüssel, Rundmutter, Zweilochschlüssel, Schnellspannmutter SDS



Nennaufnahme	1150 W	Werkzeugaufnahme	20 mm
Leerlaufdrehzahl	6800 min ⁻¹	Gewicht	3,9 kg
Spindelgewinde	M14		

Best.-Nr. **0125 0220** €/Stück **599,00**

(002)

Geradschleifer AHSI 636 c



- Universal-Geradschleifer mit niedriger Drehzahl zum Bürsten, Schleifen, Polieren und Bohren
- Zahnkranzbohrfutter als Werkzeugaufnahme
- Auch als Bohrmaschine einsetzbar
- Kompakte Bauweise für leichtes und sicheres Arbeiten
- Günstiges Eckmaß für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Lieferumfang: Maschine, 10-mm-Zahnkranz-Bohrfutter, 1 Satz Schlüssel, Schutzhülle



Nennaufnahme	280 W		
Leerlaufdrehzahl	4500 min ⁻¹	Bohr-Ø Stahl	4 mm
Max. Schleifkörper-Ø	50 mm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. **0127 0330** €/Stück **368,00**

(027)

Geradschleifer H 1127 VE



- Langhalsausführung für optimales Handling und besseres Erreichen schwer zugänglicher Stellen
- Vorwahl der Drehzahl
- VE-Elektronik
- Lieferumfang: Maschine, Spannange Ø 6,0 mm, mit Spannfutter, Anhaltklau SW 14, Einmaulschlüssel SW 19



Nennaufnahme	710 W		
Leerlaufdrehzahl	10000–30000 min ⁻¹	Schleifkörper-Ø	50 mm
Werkzeugaufnahme	bis 8 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. **0128 0320** €/Stück **265,00**

(031)

Geradschleifer MSh 636-1



- Universal-Geradschleifer
- Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Schlanker Hals für Innenschleifen
- Ruhiger Lauf durch mehrfach gelagerter Spindel
- Support-Halter als Sonderzubehör lieferbar
- Lieferumfang: Maschine mit Spannange 6 mm, 1 Satz Schlüssel



Nennaufnahme	280 W		
Leerlaufdrehzahl	33500 min ⁻¹		
Werkzeugaufnahme	6 mm	Max. Schleifkörper-Ø	20 mm
Spannange		Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. **0127 0310** €/Stück **397,00**

(027)

Geradschleifer GE 700



- Abschaltkohlebürsten
- Metabo Marathon-Motor
- VC-Vollwellenelektronik
- Verlängerte Schleifspindel
- Aluminiumdruckguss-Lagerflansch
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Spindelarreterierung
- Lieferumfang: Maschine, 1 Maulschlüssel, 6-mm-Spannange



Nennaufnahme	710 W	Spannangen-Ø	6,0 mm
Leerlaufdrehzahl	7000–27000 min ⁻¹	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. **0129 0310** €/Stück **299,00**

(008)

Geradschleifer H 1105 VE



- Maschine zum Feinschleifen im Werkzeug- und Formenbau mit Schleifstiften und Fächerschleifkörper
- VE-Elektronik
- Lieferumfang: Maschine, Spannange Ø 6,0 mm, Anhaltklau SW 14, Einmaulschlüssel SW 19



Nennaufnahme	710 W	Werkzeugaufnahme	bis 8 mm
Leerlaufdrehzahl	2500–6500 min ⁻¹	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. **0128 0310** €/Stück **369,00**

(031)

Geradschleifer GE 900 Plus



- Abschaltkohlebürsten
- Metabo Marathon-Motor
- VC-Vollwellenelektronik
- Aluminiumdruckguss-Lagerflansch
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Spindelarreterierung
- Hohes Drehmoment (3 Nm)
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff, 1 Maulschlüssel, 6-mm-Spannange



Nennaufnahme	900 W	Spannangen-Ø	6,0 mm
Leerlaufdrehzahl	2500–6000 min ⁻¹	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. **0129 0320** €/Stück **479,00**

(008)

Winkelschleifer GWS 7-115 Professional



- Schmäler Gerätekopf zur besseren Erreichbarkeit von schmalen Flächen
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Speziell entwickeltes, neues Kühlsystem
- Langlebiger CHAMPIONMOTOR mit Grafit-Karbon-Bürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Aufnahmeflansch



Nennaufnahme	720 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹	Topfbürsten- \varnothing	75 mm
Max. Schleifkörper- \varnothing	115 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. **0125 0023** €/Stück **79,00**

(002)

Winkelschleifer W 8-115 Quick

Schnellspannsystem



- Marathon-Motor mit Wicklungsschutzgitter, voll gekapselter Schalter
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff zur Vibrationsdämpfung
- Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Schutzhaube
- Abschaltkohlebürsten mit Staubschutzgehäuse
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, „Quick“-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff



Nennaufnahme	800 W	Schleifscheiben- \varnothing	115 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 min ⁻¹	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. **0129 0015** €/Stück **99,00**

(008)

Winkelschleifer GWS 7-125



- Schmäler Gerätekopf zur besseren Erreichbarkeit von schmalen Flächen
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Sicherheitsschalter
- Speziell entwickeltes neues Kühlsystem
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Karton



Nennaufnahme	720 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹	Topfbürsten- \varnothing	75 mm
Max. Schleifkörper- \varnothing	125 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. **0125 0024** €/Stück **79,00**

(002)

Winkelschleifer L 3709/115



- Aufwendige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Kompakte Abmessungen
- Flacher Getriebekopf aus Leichtmetall
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Zusatzhandgriff links und rechts einsetzbar
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube 115 \varnothing , seitlicher Handgriff, Spannflansch, Spannmutter M14, Stirnlochschlüssel



Nennaufnahme	750 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	M14
Max. Schleifkörper- \varnothing	115 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. **0128 0075** €/Stück **68,00**

(090)

Winkelschleifer GWS 8-115 Professional



- Verdrehsichere Schutzhaube
- Neues Kühlsystem
- Langlebiger CHAMPIONMOTOR mit Grafit-Karbon-Bürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Aufnahmeflansch



Nennaufnahme	800 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹	Topfbürsten- \varnothing	75 mm
Max. Schleifkörper- \varnothing	115 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. **0125 0025** €/Stück **95,00**

(002)

Winkelschleifer GWS 1000 Professional

TIP
Preis/Leistung



- Neue, verdrehsichere Schutzhaube
- Starker, langlebiger CHAMPION-Hochleistungsmotor mit Grafit-Karbon-Bürsten
- Optimierte Motorkühlung
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Aufnahmeflansch



Nennaufnahme	1000 W	Max. Schleifkörper- \varnothing	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. **0125 0038** €/Stück **79,99**

(090)

SDS-Clic-Schnellspannmutter M14 Professional

- Dient zum werkzeuglosen Wechsel der Einsatzwerkzeuge

Best.-Nr. **0125 0180** €/Stück **30,88**

(003)

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Winkelschleifer GWS 11-125 CI Professional



- Verdrehsichere Schutzhaube
- Langlebiger CHAMPIONMOTOR mit Grafit-Karbon-Bürsten
- Constant-Electronic, Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz
- Gerät schaltet nach plötzlichem Abfall in der Drehzahl ab („Kick Back Stop“)
- Wiederanlaufschutz (Restart-Schutz)
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Spannmutter, Aufnahmeflansch



Nennaufnahme 1100 W
 Leerlaufdrehzahl 11000 min⁻¹
 Max. Schleifkörper- \varnothing 125 mm
 Topfbürsten- \varnothing 75 mm
 Gewicht 2,0 kg

Best.-Nr. **0125 0045** €/Stück **145,00**

(002)

Winkelschleifer GWS 14-125 CI Professional + SDS-Clic



Schnellspannsystem

- Verdrehsichere Schutzhaube
- Vibration-Control-Seitengriff
- Langlebiger CHAMPIONMOTOR mit Grafit-Karbon-Bürsten
- Constant-Electronic, Überlastschutz
- Gerät schaltet nach plötzlichem Abfall in der Drehzahl ab („Kick Back Stop“)
- Anlaufstrombegrenzung
- Wiederanlaufschutz (Restart-Schutz)
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control, **SDS-clic-Schnellspannmutter**, Aufnahmeflansch



Nennaufnahme 1400 W
 Leerlaufdrehzahl 11000 min⁻¹
 Max. Schleifkörper- \varnothing 125 mm
 Topfbürsten- \varnothing 75 mm
 Gewicht 2,2 kg

Best.-Nr. **0125 0095** €/Stück **189,00**

(002)

Winkelschleifer GWS 11-125 CIE Professional



- Verdrehsichere Schutzhaube
- Langlebiger CHAMPIONMOTOR mit Grafit-Karbon-Bürsten
- Regelbare Drehzahl, Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz
- Gerät schaltet nach plötzlichem Abfall in der Drehzahl ab („Kick Back Stop“)
- Wiederanlaufschutz (Restart-Schutz)
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Spannmutter, Aufnahmeflansch



Nennaufnahme 1100 W
 Leerlaufdrehzahl 2800–11000 min⁻¹
 Max. Schleifkörper- \varnothing 125 mm
 Topfbürsten- \varnothing 75 mm
 Gewicht 2,0 kg

Best.-Nr. **0125 0075** €/Stück **155,00**

(002)

Winkelschleifer GWS 14-125 Inox Professional



im Koffer

- 6-stufige Drehzahlvorwahl: niedrige Drehzahlen sorgen für eine schonende Bearbeitung von Edelstahl
- Extrem starker CHAMPIONMOTOR
- Umfassendes Sicherheitspaket „Kick Back Stop“, Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzscheibe, Überlastschutz
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Vibration-Control, Koffer



Nennaufnahme 1400 W
 Leerlaufdrehzahl 2200–7500 min⁻¹
 Schleifspindelgewinde M14
 Max. Schleifkörper- \varnothing 125 mm
 Topfbürsten- \varnothing 75 mm
 Gewicht 2,2 kg

Best.-Nr. **0125 0082** €/Stück **229,00**

(002)

Winkelschleifer GWS 1100 mit SDS-Clic Professional



Schnellspannsystem

TIP Preis/Leistung

- Verdrehsichere Schutzhaube
- Langlebiger CHAMPIONMOTOR mit Grafit-Karbon-Bürsten
- Constant-Elektronik, Überlastschutz
- Gerät schaltet nach plötzlichem Abfall in der Drehzahl ab („Kick Back Stop“)
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, SDS-clic-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Karton



Nennaufnahme 1100 W
 Leerlaufdrehzahl 11000 min⁻¹
 Max. Schleifkörper- \varnothing 125 mm
 Topfbürsten- \varnothing 75 mm
 Gewicht 2,1 kg

Best.-Nr. **0125 0041** €/Stück **99,99**

(090)

Winkelschleifer GWS 14-125 CI BSS Professional



im Koffer

- Verdrehsichere Schutzhaube
- Constant-Electronic
- Langlebiger CHAMPIONMOTOR mit Grafit-Karbon-Bürsten
- Anlaufstrombegrenzer, Überlastschutz
- Gerät schaltet nach plötzlichem Abfall in der Drehzahl ab („Kick Back Stop“)
- Wiederanlaufschutz (Restart-Schutz)
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Handgriff mit Vibration-Control, **25 Trennscheiben**, Trennschutzhaube, Koffer



Nennaufnahme 1400 W
 Leerlaufdrehzahl 11000 min⁻¹
 Max. Schleifkörper- \varnothing 125 mm
 Topfbürsten- \varnothing 75 mm
 Gewicht 2,2 kg

Best.-Nr. **0125 0092** €/Stück **199,00**

(070)

Winkelschleifer GWS 14-125 CIE Professional + SDS-Clic

Schnellspann-
system



- Verdrehsichere Schutzhaube
- Constant-Electronic
- Neues Kühlsystem
- Vibration-Control-Seitengriff
- Langlebiger CHAMPIONMOTOR mit Grafit-Karbon-Bürsten
- Regelbare Drehzahl, Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz
- Gerät schaltet nach plötzlichem Abfall in der Drehzahl ab („Kick Back Stop“)
- Wiederanlaufschutz (Restart-Schutz)
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Vibration-Control, **SDS-clic-Schnellspannmutter**, Aufnahmevlansch



Nennaufnahme 1400 W
Leerlaufdrehzahl 2800–11000 min⁻¹ Topfbürsten- \varnothing 75 mm
Max. Schleifkörper- \varnothing 125 mm Gewicht 2,2 kg

Best.-Nr. **0125 0105** €/Stück **199,00**

(002)

Winkelschleifer GWS 14-125 CIE Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne **SDS-clic-Schnellspannmutter**

Best.-Nr. **0125 0100** €/Stück **189,00**

(002)

Winkelschleifer GWS 15-125 CITH Professional

Schnellspann-
system

im
Koffer



- Mit sehr hohem Drehmoment und sehr hoher Drehzahl unter Last für härteste Anwendungen
- Vibration-Control-Seitengriff
- Ergonomischer Handgriff mit integriertem Softgrip
- Verdrehsichere Schutzhaube
- „Kick Back Stop“
- Wiederanlaufschutz
- Drehzahlvorwahl
- Lieferumfang: Maschine, **SDS-clic-Schnellspannmutter**, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Vibration-Control, Aufnahmevlansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme 1500 W Scheiben- \varnothing 125 mm
Leerlaufdrehzahl 2800–9300 min⁻¹ Gewicht 2,3 kg

Best.-Nr. **0125 0107** €/Stück **239,00**

(002)

Winkelschleifer GWS 15-125 CIEH Professional



- Besonders leistungsstark
- Vibration-Control
- Ergonomischer Handgriff mit integriertem Softgrip
- Verdrehsichere Schutzhaube
- „Kick Back Stop“
- Wiederanlaufschutz
- Drehzahlvorwahl
- Lieferumfang: Maschine, **SDS-Schnellspannmutter**, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Vibration-Control, Aufnahmevlansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme 1500 W Scheiben- \varnothing 125 mm
Leerlaufdrehzahl 2800–11000 min⁻¹ Gewicht 2,3 kg

Best.-Nr. **0125 0103** €/Stück **219,00**

(002)

SDS-Clic-Schnellspannmutter M14 Professional

- Dient zum werkzeuglosen Wechsel der Einsatzwerkzeuge

Best.-Nr. **01250180** €/Stück **30,88**

(003)

Winkelschleifer WSG 10-125 S



- Einmalig schlanke Gehäuseform in den Griffzonen vorne und hinten
- Für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen optimal bedienbar
- HIGH-POWER-MOTOR ohne lästige Überlastabschaltung
- Robustes H 07 – Industriekabel mit verstärkter Kabeltülle
- Sanftanlauf für sicheres Starten der Maschine
- Wieder-/Selbstanlaufsperr
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Zusatz-Handgriff, Schlüssel



Nennaufnahme 800 W Spindelgewinde M14
Leerlaufdrehzahl 7000 min⁻¹ Schleifscheiben- \varnothing 125 mm Gewicht 2,2 kg

Best.-Nr. **0127 0007** €/Stück **187,00**

(027)

Winkelschleifer WSS 14-125

Schnellspann-
system



- Einmalig schlanke Gehäuseform in den Griffzonen vorne und hinten
- Für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen optimal bedienbar
- HIGH-POWER-MOTOR ohne lästige Überlastabschaltung
- Robustes H 07 – Industriekabel mit verstärkter Kabeltülle
- Sanftanlauf
- **Schnellspannsystem „Quick-IN“** für sicheren, **werkzeuglosen Scheibenwechsel**
- Wieder-/Selbstanlaufsperr
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, Zusatz-Handgriff



Nennaufnahme 1200 W Schleifscheiben- \varnothing 125 mm
Leerlaufdrehzahl 10000 min⁻¹ Gewicht 2,4 kg

Best.-Nr. **0127 0015** €/Stück **202,00**

(027)

Winkelschleifer WSG 14-125 S



- Einmalig schlanke Gehäuseform in den Griffzonen vorne und hinten
- Für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen optimal bedienbar
- HIGH-POWER-MOTOR ohne lästige Überlastabschaltung
- Robustes H 07 – Industriekabel mit verstärkter Kabeltülle
- **Sanftanlauf für sicheres Starten der Maschine**
- Wieder-/Selbstanlaufsperr
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Zusatz-Handgriff, Schlüssel



Nennaufnahme 1200 W Spindelgewinde M14
Leerlaufdrehzahl 7000 min⁻¹ Schleifscheiben- \varnothing 125 mm Gewicht 2,4 kg

Best.-Nr. **0127 0038** €/Stück **197,00**

(027)

Winkelschleifer WSG 14-125

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Sanftanlauf

Best.-Nr. **0127 0035** €/Stück **192,00**

(027)

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Winkelschleifer WSB 14-125 T

Schnellspannsystem
Totmannschalter



- Für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen optimal bedienbar
- HIGH-POWER-MOTOR ohne lästige Überlastabschaltung
- **Elektrisches Bremssystem EBS bei Compact-Winkelschleifern bremst die Scheibe in 3 Sekunden**
- Sanftanlauf
- TipStart = Anpacken – Antippen – Loslegen
- **AutoStop = der komfortabelste Totmannschalter, den es gibt**
- Wieder-/Selbstanlaufsperr
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Spanneinheit für Schrubb- und Trennscheiben, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	1200 W	Schleifscheiben- \varnothing	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 min ⁻¹	Gewicht	2,4 kg
Best.-Nr.	0127 0025	€/Stück	217,00

(027)

Winkelschleifer L 3309 FR

Schnellspannsystem



- Kleiner, leichter Winkelschleifer
- Hochbelastbarer Motor
- Luftaustritt nach vorne
- Spindelarrretierung
- Werkzeuglos verstellbare, patentierte Schutzhaube
- FR-Mikroprozessor-Elektronik
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube 125 \varnothing , Spannflansch, Fixtec-Schnellspannmutter M 14, Spannflansch, SoftVib-Handgriff



Nennaufnahme	1010 W	Max. Schleifkörper- \varnothing	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹	Gewicht	1,9 kg
Best.-Nr.	0128 0020	€/Stück	135,00

(031)

Winkelschleifer WSG 14-70 E



- HIGH-POWER-MOTOR ohne lästige Überlastabschaltung
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz verschiedener Werkzeuge
- Für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen optimal bedienbar
- Robuste, selbsttragende Motorenkonstruktion
- Robustes H 07 – Industriekabel mit verstärkter Kabeltülle
- Staubgeschützte Tachoregelung
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufsperr
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Zusatzhandgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	1200 W	Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	2500–7000 min ⁻¹	Gewicht	2,4 kg
Schleifscheiben- \varnothing	125 mm		
Best.-Nr.	0127 0065	€/Stück	249,00

(027)

Winkelschleifer L 3309 FRG

Schnellspannsystem



- Schlanker hinterer Stielgriff
- Hochbelastbarer Motor
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentiertem Spannmutterschlüssel
- Luftaustritt nach vorne
- Flacher Getriebekopf
- Spindelarrretierung
- Werkzeuglos verstellbar, patentierte Schutzhaube
- FR-Mikroprozessor-Elektronik
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube 125 \varnothing , Fixtec-Schnellspannmutter M 14, Spannflansch, SoftVib-Handgriff



Nennaufnahme	1010 W	Max. Schleifkörper- \varnothing	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹	Gewicht	1,9 kg
Best.-Nr.	0128 0030	€/Stück	135,00

(031)

Winkelschleifer L 3709/125



- Aufwendige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Kompakte Abmessungen
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Flacher Getriebekopf aus Leichtmetall
- Zusatzhandgriff links und rechts einsetzbar
- Spindelarrretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Handgriff, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter M 14, 1 Stirnlochschlüssel



Nennaufnahme	800 W	Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl	10000 min ⁻¹	Gewicht	1,8 kg
Max. Schleifkörper- \varnothing	125 mm		
Best.-Nr.	0128 0085	€/Stück	69,00

(090)

Winkelschleifer L 3410 FR

Schnellspannsystem



- Schlanker Winkelschleifer mit Durchzugskraft
- SoftVib mit integriertem Anhalteschlüssel
- Spindelarrretierung
- Werkzeuglos verstellbare Sicherheits-Schutzhaube mit Verdrehsperre
- Fünffach-Mikroprozessor-Elektronik
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Spannflansch, Schnellspannmutter, SoftVib-Handgriff



Nennaufnahme	1400 W	Max. Schleifkörper- \varnothing	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹	Gewicht	2,2 kg
Best.-Nr.	0128 0050	€/Stück	179,00

(031)

Winkelschleifer L 3410 VR

- Ausstattung wie vor, jedoch mit regelbarer Drehzahl von 2900–11000 min⁻¹

Best.-Nr.	0128 0070	€/Stück	195,00
------------------	------------------	----------------	---------------

(031)

Winkelschleifer L 1710 FRA

FLEX

- Extraplacher Metalltriebekopf
- Schlankes Gehäuse
- Spindelarretierung
- FR-Vollwellenelektronik
- Tachogenerator
- Sanftanlauf
- Überlastungsschutz
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Seitlicher SoftVib-Handgriff in 3 Positionen einsetzbar
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, SoftVib-Handgriff, Spannflansch, Spannmutter



Nennaufnahme 1400 W Max. Schleifkörper- \varnothing 125 mm
Leerlaufdrehzahl 10000 min⁻¹ Gewicht 2,4 kg

Best.-Nr. **0128 0080** €/Stück **175,00**

(031)

Winkelschleifer L 9-10 125

im **HEIT**
Koffer

FLEX

- Geeignet für die Stahl-/Metallbearbeitung, am Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
- Kraftvoller und durchzugsstarker Motor
- Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Mit 2-fach-Wicklungsschutz gegen Metallstäube, reduziert den Verschleiß des Motors, verlängert die Lebensdauer
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Zusatzhandgriff
- „Kick Back Stop“, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube 125 \varnothing , Handgriff, Spannflansch, Spannmutter, Koffer



Nennaufnahme 900 W Max. Schleifkörper- \varnothing 125 mm
Leerlaufdrehzahl 6000–10000 min⁻¹ Gewicht 1,9 kg

Best.-Nr. **0128 0128** €/Stück **129,00**

(031)

Winkelschleifer Set LE 14-7 125

Schnellspann-
system im
Koffer

FLEX

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment
- Komplett vergossener Elektronikbaustein
- Der 3-fach-Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors, verlängert die Lebensdauer
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentiertem Spannmutter-schlüssel und Vibrationsdämpfung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube \varnothing 125 mm, SoftVib-Handgriff, FixTec-Schnellspannmutter M 14, Spannflansch, Fächerschleifscheibe P 60, Kehlnahtscheibe 6 A medium, SC-VL Polierfächerscheibe medium, SC-Vlies Klettscheibe coarse, SC-Vlies Klettscheibe medium, SC-Vlies Klettscheibe very fine, PyraFLEX A 160, PyraFLEX A 65, PyraFLEX A 45, PyraFLEX A 30, Gloss FLEX DISC, Schleifteller Klett Hook, Poli Set mini, Koffereinlage, Koffer



Nennaufnahme 1400 W Max. Polierkörper- \varnothing 160 mm
Leerlaufdrehzahl 2100–7500 min⁻¹ Gewicht 2,4 kg
Max. Schleifkörper- \varnothing 125 mm

Best.-Nr. **0128 0125** €/Stück **279,00**

(031)

Winkelschleifer INOXFLEX LE 14-7 125

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Zubehör und ohne Koffer

Best.-Nr. **0128 0115** €/Stück **219,00**

(031)

Winkelschleifer LE 9-10 125

- Ausstattung wie vor, jedoch im Karton

Best.-Nr. **0128 0122** €/Stück **119,00**

(031)

Winkelschleifer 9565HZ1

Makita

- Super-Joint-System für mehr Sicherheit beim Blockieren
- Vibrationsarmes Arbeiten
- Rückschlagfrei beim Verkanten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Spannmutter, ohne Schrupscheibe



Nennaufnahme 1100 W Schleifscheiben- \varnothing 125 mm
Leerlaufdrehzahl 10000 min⁻¹ Gewicht 2,3 kg

Best.-Nr. **0179 0085** €/Stück **79,00**

(090)

Winkelschleifer 9565CR

Makita

- Makita-Hochleistungsmotor
- Konstantelektronik
- Super-Joint-System für samtweichen Lauf
- Wiedereinschaltsperr
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Effektiver Staubschutz von Getriebe und Lager
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, AVT-Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter



Nennaufnahme 1400 W Schleifscheiben- \varnothing 125 mm
Leerlaufdrehzahl 11000 min⁻¹ Gewicht 2,2 kg

Best.-Nr. **0179 0895** €/Stück **189,00**

(090)

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Winkelschleifer 9565CVR



- Makita-Hochleistungsmotor mit großer Kraftreserve
- Drehzahl über Stellrad regelbar
- Konstantelektronik hält die Drehzahl konstant und schützt den Motor vor Überlastung
- Mit Super-Joint-System für mehr Sicherheit
- Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start
- Maximale Standzeit von Maschine und Werkzeug
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Effektiver Staubschutz von Getriebe und Lager
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, AUT, Seitengriff, Spannflansch, Spannmutter, Stirnlochschlüssel



Nennaufnahme 1400 W Schleifscheiben- \varnothing 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 2800–11000 min⁻¹ Gewicht 2,2 kg

Best.-Nr. **0179 0900** €/Stück **195,00** (090)

Winkelschleifer WB 11-125 Quick

Schnellspannsystem



- **Schnellstopp der Schleifscheibe nach Ausschalten innerhalb von 3 Sekunden**
- Marathon-Motor mit Wicklungsschutzgitter und vollgekapseltem Schalter
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
- Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, „Quick“-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff



Nennaufnahme 1150 W Schleifscheiben- \varnothing 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 10000 min⁻¹ Gewicht 2,0 kg

Best.-Nr. **0129 0065** €/Stück **139,00** (008)

Winkelschleifer WE 9-125 Quick

Schnellspannsystem



- Marathon-Motor mit Wicklungsschutzgitter
- Vollgekapselter Schalter
- Labyrinthdichtungen der Kugellager
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Sicherheitsschalter zum Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten
- Metabo „Quick“: Werkzeug-Schnellwechsel
- Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff zur Vibrationsdämpfung
- Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Schutzhaube
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Elektronischer Sanftanlauf
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, „Quick“-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff



Nennaufnahme 1000 W Schleifscheiben- \varnothing 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 3000–10000 min⁻¹ Gewicht 1,9 kg

Best.-Nr. **0129 0032** €/Stück **129,00** (008)

Winkelschleifer WA 11-125 Quick

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Schnellstopp, mit integriertem Autobalancer

Best.-Nr. **0129 0068** €/Stück **139,00** (008)

Winkelschleifer WE 14-125 Quick

TIP Preis/Leistung

Schnellspannsystem

Premium exklusiv



- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Marathon-Motor mit Wicklungsschutzgitter
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Metabo „Quick“: Werkzeug-Schnellwechsel
- Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Schutzhaube
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Elektronischer Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, „Quick“-Spannmutter, (MVT)-Handgriff, Karton



Nennaufnahme 1450 W Schleifscheiben- \varnothing 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 7000–10500 min⁻¹ Gewicht 1,9 kg

Best.-Nr. **0129 0072** €/Stück **139,00** (090)

Winkelschleifer WQ 1000

Schnellspannsystem

TIP Preis/Leistung



- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Metabo Marathon-Motor
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Abschaltkohlebürsten
- Zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff zur Vibrationsdämpfung
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube
- Metabo-„Quick“: Werkzeug-Schnellwechsel
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, „Quick“-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff



Nennaufnahme 1010 W Drehmoment 3 Nm
 Leerlaufdrehzahl 10000 min⁻¹ Gewicht 1,8 kg
 Schleifscheiben- \varnothing 125 mm

Best.-Nr. **0129 0055** €/Stück **99,00** (090)

Winkelschleifer WE 14-125 Inox Plus

Schnellspannsystem



- VTC-Elektronik mit Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Robuster Metabo Marathon-Motor für extrem lange Lebensdauer
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Metabo „Quick“ Werkzeug-Schnellwechsel und werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, „Quick“-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff



Nennaufnahme 1450 W Spindelgewinde M 14
 Leerlaufdrehzahl 2000–7000 min⁻¹ Gewicht 1,9 kg
 Schleifscheiben- \varnothing 125 mm

Best.-Nr. **0129 0083** €/Stück **199,00** (008)

Winkelschleifer GWS 22-230 JH Professional + GWS 850 C Professional

im Koffer
TIP
Preis/
Leistung



- **Set bestehend aus Winkelschleifer GWS 22-230 JH + GWS 850 C**
 - Technische Daten GWS 22-230 JH Professional: GWS 850 C:
 - Nennaufnahmeleistung 2.200 W 850 W
 - Leerlaufdrehzahl 6500 min⁻¹ 11000 min⁻¹
 - Spindelgewinde M14 M14
 - Scheiben- \varnothing 230 mm 125 mm
 - Gewicht 5,2 kg 1,5 kg
- Lieferumfang:** GWS 22-230 JH Professional, GWS 850 C Professional, Koffer



GWS 22-230 JH

GWS 850 C



Best.-Nr. **0125 0195** €/Stück **184,99**

(090)

Winkelschleifer GWS 14-150 CI Professional



TIP
Preis/
Leistung

- Verdrehsichere Schutzhaube
- Neues Kühlsystem
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff
- Langlebiger CHAMPIONMOTOR mit Grafit-Karbon-Bürsten
- Constant-Electronic, Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Gerät schaltet nach plötzlichem Abfall in der Drehzahl ab („Kick Back Stop“)
- Wiederanlaufschutz (Restart-Schutz)
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Vibration-Control, Spannmutter, Aufnahmeﬂansch



Nennaufnahme 1400 W
Leerlaufdrehzahl 9300 min⁻¹
Max. Schleifkörper- \varnothing 150 mm

Topfbürsten- \varnothing 75 mm
Gewicht 2,3 kg

Best.-Nr. **0125 0126** €/Stück **209,00**

(002)

Winkelschleifer GWS 22-230 JH Professional



TIP
Preis/
Leistung

- Neuer leichter CHAMPIONMOTOR
- Anlaufstrombegrenzung für einen sicheren Start
- Spindelarretierung
- Verdrehsichere Schutzhaube und Wiederanlaufschutz laut EN-Norm 60745 für optimalen Schutz
- Lieferumfang: Maschine, verdrehsichere Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannﬂansch, Basic-Systempack



Nennaufnahme 2200 W
Leerlaufdrehzahl 6500 min⁻¹
Max. Schleifscheiben- \varnothing 230 mm
Gewicht 5,2 kg

Best.-Nr. **0125 0193** €/Stück **174,99**

(090)

Winkelschleifer WE 14-150 Plus

Schnellspannsystem



TIP
Preis/
Leistung

- Marathon-Motor mit Wicklungsschutzgitter
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Sicherheitsschalter zum Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten
- Metabo „Quick“: Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Schutzhaube
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Elektronischer Sanftanlauf
- Überlastschutz durch elektronische Überwachung der Wicklungstemperatur
- Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützﬂansch, „Quick“-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff



Nennaufnahme 1450 W
Leerlaufdrehzahl 6000-9000 min⁻¹
Schleifscheiben- \varnothing 150 mm
Gewicht 1,9 kg

Best.-Nr. **0129 0092** €/Stück **159,00**

(008)

Winkelschleifer GWS 22-180 JH Professional



TIP
Preis/
Leistung

- Neuer leichter CHAMPIONMOTOR
- Anlaufstrombegrenzung für einen sicheren Start
- Spindelarretierung
- Verdrehsichere Schutzhaube und Wiederanlaufschutz laut EN-Norm 60745 für optimalen Schutz
- Lieferumfang: Maschine, verdrehsichere Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannﬂansch, Basic-Systempack



Nennaufnahme 2200 W
Leerlaufdrehzahl 8500 min⁻¹
Max. Schleifscheiben- \varnothing 180 mm
Gewicht 5,2 kg

Best.-Nr. **0125 0187** €/Stück **174,99**

(090)

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Winkelschleifer GWS 22-230 LVI Professional

im Koffer



- Leistungsstarker CHAMPIONMOTOR
- Erster Zweihandwinkelschleifer mit „Kick Back Stop“
- Doppelte Vibrationskontrolle führt zu Vibrationswerten unter 5 m/s^2
- Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Aufnahmeﬂansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff mit Vibration Control, Koffer



Nennaufnahme 2200 W Max. Schleifscheiben- \varnothing 230 mm
Leerlaufdrehzahl 6500 min^{-1} Gewicht 5,4 kg

Best.-Nr. **0125 0205** €/Stück **209,00**

(002)

Winkelschleifer GWS 22-180 LVI Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 180 mm Scheiben- \varnothing und 8500 min^{-1}

Best.-Nr. **0125 0116** €/Stück **209,00**

(002)

Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional



- Anlaufstrombegrenzung
- „Kick Back Stop“: Erkennt ein Blockieren der Scheibe – schaltet die Maschine sofort ab
- Doppelte Vibrationskontrolle führt zu Vibrationswerten unter 5 m/s^2
- Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Aufnahmeﬂansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff mit Vibration Control



Nennaufnahme 2400 W Max. Schleifscheiben- \varnothing 230 mm
Leerlaufdrehzahl 6500 min^{-1} Gewicht 5,5 kg

Best.-Nr. **0125 0163** €/Stück **249,00**

(002)

Winkelschleifer GWS 24-180 LVI Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch 180 mm Scheiben- \varnothing und 8500 min^{-1}

Best.-Nr. **0125 0151** €/Stück **249,00**

(002)

Winkelschleifer GWS 24-230 JH Professional BSS

im Koffer



- Leichter CHAMPIONMOTOR – höhere Effizienz, mehr Leistung
- Anlaufstrombegrenzung für einen sicheren Start
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Verdrehsichere Schutzhaube und Wiederanlaufschutz laut EN-Norm 60745 für optimalen Schutz des Verwenders
- Lieferumfang: Maschine, Diascheibe, Koffer

Nennaufnahme 2400 W Max. Schleifscheiben- \varnothing 230 mm
Leerlaufdrehzahl 6500 min^{-1} Schleifspindelgewinde M 14
Gewicht 5,2 kg

Best.-Nr. **0125 0134** €/Stück **204,99**

(070)

Winkelschleifer GWS 24-230 JVX Professional

in L-Boxx NEUHEIT



- Die patentierte Auslaufbremse bringt die Scheibe in 2,5 s zum Stillstand
- Schneller werkzeugloser Scheibenwechsel
- Anlaufstrombegrenzung
- Sanftanlauf
- Schalterarretierung
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Vibration Control-Haupt- und Zusatzhandgriff
- Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Aufnahmeﬂansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, SDS-Schnellspannmutter



Nennaufnahme 2400 W Max. Schleifkörper- \varnothing 230 mm
Leerlaufdrehzahl 6500 min^{-1} Schleifspindelgewinde M 14
Gewicht 6,6 kg

Best.-Nr. **0125 0148** €/Stück **299,00**

(002)

Winkelschleifer GWS 26-230 JBV Professional + SDS Clic

Schnellspannsystem



- Verdrehsichere Schutzhaube
- Leistungsstarker CHAMPIONMOTOR
- Drehbarer Bügelgriff
- Anlaufstrombegrenzung
- Verdrehsichere Schutzhaube und Wiederanlaufschutz laut EN-Norm 60745
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Vibration Control-Haupt- und -Zusatzhandgriff
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff mit Vibration Control, Aufnahmeﬂansch, Spannmutter, SDS-Schnellspannmutter, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme 2600 W Max. Schleifkörper- \varnothing 230 mm
Drehzahl 6500 min^{-1} Topfbürsten- \varnothing 100 mm
Gewicht 6,4 kg

Best.-Nr. **0125 0182** €/Stück **285,00**

(002)



Abb. ähnlich

Winkelschleifer GWS 26-180 JBV Professional + SDS Clic

Schnellspannsystem



- Verdrehsichere Schutzhaube
- Leistungsstarker CHAMPIONMOTOR
- Drehbarer Bügelgriff
- Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlaufschutz
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Vibration-Control Haupt- und Zusatzhandgriff
- Spindelarrretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff mit Vibration-Control, Aufnahmeflansch, Spannmutter, SDS-Schnellspannmutter, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	2600 W			
Drehzahl	8500 min ⁻¹	Topfbürsten- \varnothing	100 mm	
Max. Schleifkörper- \varnothing	180 mm	Gewicht	6,2 kg	

Best.-Nr. **0125 0169** €/Stück **285,00** (002)

Winkelschleifer L 3206 CD

FLEX

- Vorderer Handgriff um 180° verstellbar, mit Sicherheitsrastung
- Hinterer Handgriff um 2 x 90° verstellbar
- Flacher Getriebekopf
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- SoftVib-Handgriff reduziert die Schwingungswerte deutlich
- Spindelarrretierung
- Anlaufstrombegrenzung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube 230 mm \varnothing , SoftVib-Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch, Spannmutter M 14



Nennaufnahme	2500 W	Max. Schleifkörper- \varnothing	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 min ⁻¹	Gewicht	6,2 kg

Best.-Nr. **0128 0145** €/Stück **239,00** (031)

Winkelschleifer L 3906 C

TIP
Preis/
Leistung

FLEX

- Seitlicher SoftVib-Handgriff: reduziert die Schwingungswerte deutlich und schon so den Bediener
- Hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube 230 mm \varnothing , Stirnlochschlüssel, SoftVib-Handgriff, Spannflansch, Spannmutter M 14



Abb. mit Sonderzubehör

Nennaufnahme	2100 W	Max. Schleifkörper- \varnothing	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 min ⁻¹	Gewicht	5,8 kg

Best.-Nr. **0128 0165** €/Stück **155,00** (090)

Winkelschleifer WSB 20-230

Schnellspannsystem



- HIGH-POWER-MOTOR mit großer Durchzugskraft für hohe Abtragsleistung
- Elektrisches Bremssystem EBS
- „Quick-IN“-Schnellspannsystem
- Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Spanneinheit für Schrubb- und Trennscheiben, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	2000 W	Elastischer Schleifteller- \varnothing	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹	Gewicht	5,9 kg
Scheiben- \varnothing	230 mm		

Best.-Nr. **0127 0130** €/Stück **274,00** (027)

Winkelschleifer WSB 20-180

Schnellspannsystem



- HIGH-POWER-MOTOR mit großer Durchzugskraft für hohe Abtragsleistung
- Elektrisches Bremssystem EBS
- „Quick-IN“-Schnellspannsystem
- Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Spanneinheit für Schrubb- und Trennscheiben, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	2000 W	Scheiben- \varnothing	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹	Gewicht	5,9 kg

Best.-Nr. **0127 0120** €/Stück **274,00** (027)

Winkelschleifer WSB 25-230 X

Schnellspannsystem



- HIGH-POWER-MOTOR mit großer Durchzugskraft für hohe Abtragsleistung
- Elektrisches Bremssystem EBS
- „Quick-IN“-Schnellspannsystem
- Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Spanneinheit für Schrubb- und Trennscheiben, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	2500 W	Elastischer Schleifteller- \varnothing	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹	Gewicht	6,7 kg
Scheiben- \varnothing	230 mm		

Best.-Nr. **0127 0154** €/Stück **324,00** (027)

Winkelschleifer WSB 25-180 X

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 180 mm Scheiben- \varnothing und 8500 min⁻¹

Best.-Nr. **0127 0152** €/Stück **324,00** (027)

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Winkelschleifer WX 22-230



- Metabo Marathon-Motor
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Metabo Sicherheitsschalter
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Metabo S-automatic-Sicherheitsabschaltung: Bei Blockieren der Scheibe wird die Stromzufuhr sofort unterbrochen
- Wiederanlaufschutz, Überlastschutz
- Lichtsignal informiert den Anwender über besondere Situationen
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	2200 W	Scheiben- \varnothing	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	M 14
Drehmoment	14 Nm	Gewicht	5,8 kg

Best.-Nr. **0129 0135** €/Stück **159,00**

(008)

WX 22-180

- Ausstattung wie vor, jedoch 180 mm Scheiben- \varnothing und 8500 min⁻¹

Best.-Nr. **0129 0125** €/Stück **159,00**

(008)

Winkelschleifer WX 24-230 Quick



- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Metabo Sicherheitsschalter
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Metabo S-automatic-Sicherheitsabschaltung: Bei Blockieren der Scheibe wird die Stromzufuhr sofort unterbrochen
- Wiederanlaufschutz, Überlastschutz
- Lichtsignal informiert den Anwender über besondere Situationen
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	2400 W	Scheiben- \varnothing	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	M 14
Drehmoment	17 Nm	Gewicht	5,8 kg

Best.-Nr. **0129 0155** €/Stück **209,00**

(008)

Winkelschleifer WX 24-230

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne „Quick“-Spannmutter

Best.-Nr. **0129 0145** €/Stück **189,00**

(008)

Winkelschleifer Set MEU 049



- Bestehend aus: Winkelschleifer GA 9020 RF und Winkelschleifer 9558NB
- **Winkelschleifer GA 9020 R:** Aufwendigster Staubschutz von Motor, Getriebe und Lager, Gummiauflagen schützen das Gehäuse, Anlaufstrombegrenzung, Kohlebürsten von außen wechselbar, mit Wiederanlaufschutz
- **Winkelschleifer 9558 NB:** Makita-Hochleistungsmotor, von außen wechselbare Kohlebürsten, sehr schlankes Gehäuse und geringes Gewicht für beste Handlichkeit
- **Technische Daten GA 9020 R:** Nennaufnahme 2200 Watt; Leerlaufdrehzahl 6600 min⁻¹; Scheiben- \varnothing 230 mm; Gewicht 4,7 kg
- **Technische Daten 9558 NB:** Nennaufnahme 840 Watt; Leerlaufdrehzahl 11000 min⁻¹; Scheiben- \varnothing 125 mm; Gewicht 2,1 kg
- Lieferumfang: 2 Winkelschleifer, Schutzhauben, Zusatzhandgriffe, Spannfleische, Spannmuttern, Montagewerkzeuge, Koffer

Best.-Nr. **0179 0890** €/Stück **169,00**

(090)

Winkelschleifer WXLA 26-230 Quick



- Autobalancer für doppelte Standzeit der Schleifscheiben und minimalste Vibrationen
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Hoher Wirkungsgrad und erhöhtes Drehmoment
- Metabo S-automatic-Sicherheitsabschaltung bei Blockieren der Scheibe
- Wiederanlaufschutz
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Lichtsignal informiert den Anwender über besondere Situationen
- Metabo Langzeitkohlebürste
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, „Quick“-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff



Nennaufnahme	2600 W	Scheiben- \varnothing	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	M 14
Drehmoment	18 Nm	Gewicht	6,4 kg

Best.-Nr. **0129 0165** €/Stück **279,00**

(008)

Winkelschleifer GA9030RF01



- Winkelschleifer mit neu konstruiertem Gehäuse für noch mehr Robustheit im harten Baustelleneinsatz
- Gummiauflagen zum Schutz des Gehäuses
- Wiederanlaufschutz
- Anlaufstrombegrenzung
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Mit Anti-Vibrations-Seitengriff
- Handgriff mit Gummipolster für sicheres und bequemes Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrations-Seitengriff, Superflansch, Stirnlochschlüssel, Schutzhaube



Nennaufnahme	2400 W	Max. Scheiben- \varnothing	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹	Gewicht	6,5 kg

Best.-Nr. **0179 0905** €/Stück **189,00**

(090)





Akku-Blechscher GSC 10,8 V-LI Professional 10,8 V/1,3 Ah



- Sehr leichte und kompakte Akku-Blechscher
- Mittels Schraube einstellbares Schnittspiel zwischen Messern zur Anpassung auf die jeweilige Materialstärke
- Schneidleistung bis zu 60 m in Stahl (400 N/mm²: 0,75 m) mit einer Akkuladung
- Bosch Premium-Lithium-Ionen-Technologie mit ECP: Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung und lange Lebensdauer
- Langlebige Messer mit 4 Schnittkanten für höhere Effizienz
- Optimiertes Design des Schneidkopfes und des Ablenkleches für direkte Sicht auf den Schneidbereich
- Mit Akku-Ladestandsanzeige am Gehäusegriff
- Lieferumfang: Maschine, 2 x 1,3 Ah Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1130 CV, Innensechskantschlüssel, Messer-Set, Einstellhehre



Spannung	10,8 V	Max. Schnitttiefe in Alu (250 N/mm ²)	2,0 mm
Kapazität	1,3 Ah	Leerlaufhubzahl	3600 min ⁻¹
Kleinster Kurvenradius	15 mm	Gewicht (inkl. Akku)	1,4 kg
Max. Schnitttiefe in Stahl (400 N/mm ²)	1,3 mm		

Best.-Nr. **0175 0225** €/Stück **369,00**

(008)

Schere GSC 160 Professional



- Gute Schnittgeschwindigkeit bei geringem Kraftaufwand
- Hervorragende Kurvengängigkeit
- **Hohe Standzeit**
- Spanabweiser
- Geringer Griffumfang
- Lieferumfang: Maschine, Messer und Sechskantstiftschlüssel SW 3



Nennaufnahme	500 W	Stahl bis 600 N/mm ²	1,2 mm
Lasthubzahl	3500 min ⁻¹	Stahl bis 800 N/mm ²	0,7 mm
Max. Schnittdicke		Alu bis 250 N/mm ²	2,0 mm
Stahl bis 400 N/mm ²	1,6 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. **0190 0310** €/Stück **325,00**

(002)

Schlitzschere GSZ 160 Professional



- Problemloses Zurückziehen aus dem Span
- Schneidkopf vorne offen
- Kurven- und Geradeschnitte
- Werkzeugloser Messerwechsel
- Handliches, kurzes Gerät (29,5 cm lang)
- Lieferumfang: Maschine, Messer, Sechskantstiftschlüssel SW 2,5, Schneidleistenpaar



Nennaufnahme	500 W	Max. Schnittdicke Aluminium	2 mm
Lasthubzahl	3600 min ⁻¹	Gewicht	1,6 kg
Max. Schnittdicke			
Stahl bis 400 N/mm ²	1,6 mm		

Best.-Nr. **0190 0330** €/Stück **319,00**

(002)

TruTool C 160

TRUMPF

- Verwindungsfreier Schnitt
- Werkzeugloser Austausch des Messers
- Einfaches Austauschen der Schneidleisten
- Optimale Schnittspiel-Einstellung
- Für C-L-U Profile geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Messer gerade, Schneidleistensatz, Sechskantstiftschlüssel



Nennaufnahmeleistung	350 W	Max. Blechdicke bei Stahl bis 600 N/mm ²	1,2 mm
Hubzahl bei Nennlast	3800 min ⁻¹	Aluminium bis 250 N/mm ²	2 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	6-10 m/min	Startloch-Ø	15 mm
Max. Blechdicke bei Stahl bis 400 N/mm ²	1,6 mm	Kleinster Radius	40 mm
		Gewicht ohne Kabel	1,4 kg

Best.-Nr. **0197 0100** €/Stück **425,00**

(055)

TruTool C 160 mit Spanabtrenner

TRUMPF

- Verwindungsfreier Schnitt
- Werkzeugloser Austausch des Messers
- Einfaches Austauschen der Schneidleisten
- Mit integriertem Spanabtrenner für Innenausschnitte und Ausklinkungen
- Optimale Schnittspiel-Einstellung
- Für C-L-U Profile geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Messer gerade, Schneidleistensatz, Sechskantstiftschlüssel, Spanabtrenner



Nennaufnahmeleistung	350 W	Max. Blechdicke bei Stahl bis 600 N/mm ²	1,2 mm
Hubzahl bei Nennlast	3800 min ⁻¹	Aluminium bis 250 N/mm ²	2 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	6-10 m/min	Startloch-Ø	15 mm
Max. Blechdicke bei Stahl bis 400 N/mm ²	1,6 mm	Kleinster Radius	40 mm
		Gewicht ohne Kabel	1,4 kg

Best.-Nr. **0197 0150** €/Stück **475,00**

(055)

Akku-Schlitzschere C 250

28,0 V/2,0 Ah



TRUMPF

- Weltweit einzigartige Li-Ionen-Akku-Schlitzschere bis 2,5 mm
- Einhandbedienbarer integrierter Spanabtrenner
- Für jede Anwendung das richtige Messer
- Werkzeugloses Auswechseln des Messers in 15 Sekunden
- Ein Gerät für Gerade- und Kurvenschnitte
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät CLI, kompl. Spanabtrenner, Koffer



Spannung	28,0 V	Max. Blechdicke Wickelfalzrohr	Stahl 400 N/mm ² 4 x 0,9/6 x 0,6 mm
Schneidgeschwindigkeit	3-6 m/min	Max. Blechdicke Wickelfalzrohr	Stahl 600 N/mm ² 4 x 0,6 mm
Max. Blechdicke bei Stahl bis 400 N/mm ²	2,5 mm	Startloch-Ø	22 mm
Max. Blechdicke bei Stahl bis 600 N/mm ²	1,5 mm	Kleinster Radius	150 mm
Aluminium bis 250 N/mm ²	3,0 mm	Gewicht mit Akku	3,3 kg

Best.-Nr. **0198 0210** €/Stück **989,00**

(055)

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

TruTool C 250 mit Spanabtrenner

TRUMPF

- Werkzeugloser Austausch des Messers
- Einfaches Austauschen der Schneidleisten
- Mit integriertem Spanabtrenner für Innenausschnitte und Ausklinkungen
- Span rollt definiert gleichmäßig und spiralförmig ab
- Optimale Schnittspiel-Einstellung
- Für C-L-U Profile geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Messer gerade, Schneidleistensatz, Spanabtrenner



Nennaufnahmeleistung	500 W	Max. Blechdicke	bei Stahl bis 600 N/mm ²	1,5 mm
Hubzahl bei Nennlast	2400 min ⁻¹	Aluminium bis 250 N/mm ²		3 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	3–10 m/min	Startloch-Ø		15 mm
Max. Blechdicke bei Stahl		Kleinster Radius		80 mm
bei Stahl bis 400 N/mm ²	2,5 mm	Gewicht ohne Kabel		2,0 kg

Best.-Nr. **0197 0200** €/Stück **589,00** (055)

TruTool S 450

im Koffer

TRUMPF

- Höchste Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen
- Schneiden auch in Kopflagen
- Einfach einzustellende Schnittspiele
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie
- Lieferumfang: Maschine, Messersatz, Handgriff, Fettpresse, Tube Fett, Fühlerlehre, 2 Sechskantstiftschlüssel, Koffer



Nennaufnahmeleistung	1400 W	Max. Blechdicke bei Stahl	bis 800 N/mm ²	2,5 (Coil 2) mm
Hubzahl bei Nennlast	1600 min ⁻¹	Aluminium bis 250 N/mm ²		5 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	4–6 m/min	Startloch-Ø		75 mm
Max. Blechdicke bei Stahl		Kleinster Radius		35 mm
bis 400 N/mm ²	4,5 (Coil 4) mm	Gewicht ohne Kabel		6,2 kg
Max. Blechdicke bei Stahl				
bis 600 N/mm ²	3,5 (Coil 3) mm			

Best.-Nr. **0197 0350** €/Stück **1.250,00** (055)

TruTool S 160

im Koffer

TRUMPF

- Höchste Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen
- Schnelles, präzises Schneiden auch in Kopflagen
- Einfach einzustellende Schnittspiele
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie
- Lieferumfang: Maschine, Messersatz, 2 Sechskantstiftschlüssel, Koffer



Nennaufnahmeleistung	350 W	Aluminium bis 250 N/mm ²		2 mm
Hubzahl bei Nennlast	4800 min ⁻¹	Startloch-Ø		27 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	8–12 m/min	Kleinster Radius		15 mm
Max. Blechdicke bei Stahl		Gewicht ohne Kabel		1,6 kg
bis 400 N/mm ²	1,6 mm			
Max. Blechdicke bei Stahl				
bis 600 N/mm ²	1,2 mm			
Max. Blechdicke bei Stahl				
bis 800 N/mm ²	1 mm			

Best.-Nr. **0197 0250** €/Stück **389,00** (055)

Blechknabber BLK 1.3 T



- Kompakter und schneller Knabber für Trapezblech
- Handlicher Knabber mit exzellenter Kurvengängigkeit
- „Quick-IN“-Schnellwechselsystem von Stempel und Matrize
- Schneidrichtung in 45°-Schritten, um 360° werkzeuglos einstellbar
- Optimal geeignet für alle Trapezbleche bis 1,3 mm mit max. 85 mm Tiefe
- Stempel und Matrize mit hoher Standzeit
- Lieferumfang: Maschine, 1 Stempel, 1 Matrize für Trapezblech



Nennaufnahmeleistung	350 W	Max. Werkstoffdicke, Stahl	bis 800 N/mm ²	0,6 mm
Hubzahl	1800 min ⁻¹	Max. Werkstoffdicke, Alu	bis 250 N/mm ²	2,0 mm
Schneidgeschwindigkeit	2,3 m/min	Schneidspurbreite		4 mm
Max. Werkstoffdicke, Stahl		Eintauch-Ø mit Matrize		19 mm
bis 400 N/mm ²	1,3 mm	Kleinster Radius, innen/außen		25/30 mm
Max. Werkstoffdicke, Stahl		Gewicht		1,8 kg
bis 600 N/mm ²	0,8 mm			

Best.-Nr. **0192 0418** €/Stück **446,00** (027)

TruTool S 250

im Koffer

TRUMPF

- Höchste Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen
- Schnelles, präzises Schneiden auch in Kopflagen
- Einfach einzustellende Schnittspiele
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie
- Lieferumfang: Maschine, Messersatz, 2 Sechskantstiftschlüssel, Koffer



Nennaufnahmeleistung	500 W	Max. Blechdicke bei Stahl	bis 800 N/mm ²	1,5 mm
Hubzahl bei Nennlast	1760 min ⁻¹	Aluminium bis 250 N/mm ²		3 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	4–7 m/min	Startloch-Ø		28 mm
Max. Blechdicke bei Stahl		Kleinster Radius		20 mm
bis 400 N/mm ²	2,5 mm	Gewicht ohne Kabel		2,2 kg
Max. Blechdicke bei Stahl				
bis 600 N/mm ²	2 mm			

Best.-Nr. **0197 0300** €/Stück **629,00** (055)

Blechknabber BLK 1.6



- Universeller Knabber für Profile, Bleche, Trapez- und Wellblech
- Flexibler Knabber mit hoher Wendigkeit für dünne Bleche, Trapezbleche, Wellbleche und Profile
- „Quick-IN“-Schnellwechselsystem von Stempel und Matrize
- Schneidrichtung in 45°-Schritten, um 360° werkzeuglos einstellbar
- Stempel und Matrize mit hoher Standzeit
- Nachrüstbares Profilset für tiefgesickte Trapezbleche bis 160 mm
- Lieferumfang: Maschine, 1 Matrizen-träger für Trapez und Wellblech



Nennaufnahmeleistung	350 W	Max. Werkstoffdicke, Stahl	bis 800 N/mm ²	0,7 mm
Hubzahl	1500 min ⁻¹	Max. Werkstoffdicke, Alu	bis 250 N/mm ²	2,5 mm
Schneidgeschwindigkeit	1,9 m/min	Schneidspurbreite		5 mm
Max. Werkstoffdicke, Stahl		Eintauch-Ø mit Matrize		22 mm
bis 400 N/mm ²	1,6 mm	Kleinster Radius, innen/außen		30/35 mm
Max. Werkstoffdicke, Stahl		Gewicht		1,8 kg
bis 600 N/mm ²	1,0 mm			

Best.-Nr. **0192 0420** €/Stück **435,00** (027)

Blechnabber BLK 2.0



- Kompakter Rundstempelknabber
- Schneidet auch um die Ecke
- Zum Schneiden von abkanteten Blechen (minimaler Biegeradius 3 mm)
- „Quick-IN“-Schnellwechselsystem von Stempel und Matrize
- Rundstempel für Schneidrichtungswechsel auf der Stelle
- Auch für Schablونسchnitte und Ausklinkungen geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Matrizenträger



Nennaufnahme	350 W	Max. Werkstoffdicke, Stahl bis 800 N/mm ²	1,0 mm
Hubzahl	1000 min ⁻¹	Max. Werkstoffdicke, Alu bis 250 N/mm ²	2,5 mm
Schneidgeschwindigkeit	1,0 m/min	Eintauch- ϕ mit Matrize	18 mm
Max. Werkstoffdicke, Stahl bis 400 N/mm ²	2,0 mm	Schneidspurbreite	8 mm
Max. Werkstoffdicke, Stahl bis 600 N/mm ²	1,5 mm	Kleinster Radius, innen/außen	4/0 mm
		Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. **0192 0425** €/Stück **610,00**

(027)

TruTool PN 161

im Koffer



- Werkzeugloser Stempel- und Werkzeugträgerwechsel
- Ideal für Diagonalschnitte im Trapezblech
- 72 Werkzeugpositionen
- Beliebiger Schneidrichtungswechsel durch drehbares Werkzeug
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, 2 Stiftschlüssel T x 20, Tube Fett, Koffer



Nennaufnahmeleistung	500 W	Max. Blechdicke bei Stahl bis 400 N/mm ²	2 mm
Hubzahl bei Nennlast	1540 min ⁻¹	Max. Blechdicke bei Stahl bis 600 N/mm ²	1,5 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2 m/min	Max. Blechdicke bei Stahl bis 800 N/mm ²	1 mm
Max. Blechdicke bei Stahl bis 400 N/mm ²	2 mm	Aluminium bis 250 N/mm ²	3 mm
Max. Blechdicke bei Stahl bis 600 N/mm ²	1,5 mm	Startloch- ϕ	24 mm
Max. Blechdicke bei Stahl bis 800 N/mm ²	1 mm	Kleinster Radius	50 mm
Aluminium bis 250 N/mm ²	3 mm	Gewicht ohne Kabel	2,3 kg

Best.-Nr. **0197 0600** €/Stück **629,00**

(055)

TruTool N 200

im Koffer



- Verzugfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft
- Überdurchschnittlich hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Tube Fett, Koffer



Nennaufnahmeleistung	500 W	Max. Blechdicke bei Stahl bis 800 N/mm ²	1 mm
Hubzahl bei Nennlast	1540 min ⁻¹	Aluminium bis 250 N/mm ²	2,5 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1,5 m/min	Startloch- ϕ	16 mm
Max. Blechdicke bei Stahl bis 400 N/mm ²	2 mm	Kleinster Radius	4 mm
Max. Blechdicke bei Stahl bis 600 N/mm ²	1,5 mm	Gewicht ohne Kabel	2,2 kg

Best.-Nr. **0197 0400** €/Stück **570,00**

(055)

TruTool PN 200

im Koffer



- Mit kurzem und langem Werkzeug
- Werkzeugloser Stempel- und Werkzeugträgerwechsel
- Ideal für Diagonalschnitte im Trapezblech
- Keine Einstellarbeiten am Werkzeug nötig
- 72 Werkzeugpositionen
- Beliebiger Schneidrichtungswechsel durch drehbares Werkzeug
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Werkzeug PN 200-4 und Werkzeug PN 161-4, 2 Stiftschlüssel T x 20, Tube Fett, Koffer



Nennaufnahmeleistung	500 W	Startloch- ϕ	24 mm
Hubzahl bei Nennlast	1540 min ⁻¹	Kleinster Radius	50 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2 m/min	Gewicht ohne Kabel	2,1 kg
Max. Blechdicke bei Stahl bis 400 N/mm ²	2 mm		
Max. Blechdicke bei Stahl bis 600 N/mm ²	1,5 mm		
Max. Blechdicke bei Stahl bis 800 N/mm ²	1 mm		
Aluminium bis 250 N/mm ²	3 mm		

Best.-Nr. **0197 0650** €/Stück **799,00**

(055)

TruTool N 500

im Koffer



- Verzugfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft
- **Schneiden in alle 4 Richtungen möglich**
- Überdurchschnittlich hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- Werkzeugloser Stempelwechsel
- Werkzeuglose Verstellung der Schneidrichtung
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Handgriff, Tube Fett, Sechskantstiftschlüssel, Koffer



Nennaufnahmeleistung	1400 W	Max. Blechdicke bei Stahl bis 800 N/mm ²	2,5 mm
Hubzahl bei Nennlast	720 min ⁻¹	Aluminium bis 250 N/mm ²	7 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1,5 m/min	Startloch- ϕ	41 mm
Max. Blechdicke bei Stahl bis 400 N/mm ²	5 mm	Kleinster Radius	90 mm
Max. Blechdicke bei Stahl bis 600 N/mm ²	3,2 mm	Gewicht ohne Kabel	4 kg

Best.-Nr. **0197 0470** €/Stück **1.685,00**

(055)

TruTool N 700

im Koffer

TRUMPF

- Verzugfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft
- Überdurchschnittlich hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- Drehbarer Motorhandgriff in 3 Richtungspositionen
- Werkzeugloses Austauschen des Matrizenträgers
- Werkzeuglose Einstellung in 4 Schneidrichtungen
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Bügelgriff, Kompaktgriff, Sechskantstiftschlüssel, Tube Fett „G1“, Koffer



Nennaufnahme	1600 W	Max. Blechdicke bei	
Hubzahl bei Nennlast	300 min ⁻¹	Stahl 600 N/mm ²	5 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1,3 m/min	Aluminium bis 250 N/mm ²	10 mm
Max. Blechdicke bei Stahl 400 N/mm ²	7 mm	Kleinster Radius	140 mm
		Gewicht	8,3 kg

Best.-Nr. **0197 0500** €/Stück **2.699,00** (055)

TruTool TF 350

TRUMPF

- Formschüssige, korrosionsbeständige Verbindung
- Ersetzt Verbindungselemente, wie z. B. Niete oder Schrauben
- Fügen von unbeschichteten sowie beschichteten Werkstücken
- Fügen von Teilen aus verschiedenen Blechwerkstoffen möglich
- Konkurrenzlos schnelles Verfahren
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Kipparm zu Stempel, Matrizenarm Nr. 3 (inkl. Matrize), Abstreifer für gerade Bleche, 2 Sechskantstiftschlüssel, Tube Fett



Nennaufnahme	1400 W
Min. Blechdicke	0,8 mm
Max. Blechdicke 250 N/mm ²	4,0 mm
Max. Blechdicke 400 N/mm ²	3,5 mm
Max. Blechdicke 600 N/mm ²	2,5 mm
Max. Fügekraft	25 kN
Max. Hubfolge	2 1/s
Gewicht	8,3 kg

Best.-Nr. **0197 0850** €/Stück **3.099,00** (055)

TruTool N 1000

TRUMPF

- Verzugfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft
- Überdurchschnittlich hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- 4 Werkzeugpositionen
- 2-Gang-Getriebe
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Handgriff, 2 Sechskantstiftschlüssel, 2 Zylinderschrauben M 14 x 45 mm, 500 ml Stanz- und Nibbelöl für Stahl, Tube Fett „S1“



Nennaufnahmeleistung	2000 W	Max. Blechdicke bei	
Hubzahl bei Nennlast	230/370 min ⁻¹	Stahl bis 800 N/mm ²	5/4 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1/1,6 m/min	Aluminium bis 250 N/mm ²	12/10 mm
Max. Blechdicke bei Stahl bis 400 N/mm ²	10/8 mm	Startloch-Ø	75 mm
Max. Blechdicke bei Stahl bis 600 N/mm ²	7/5 mm	Kleinster Radius	300 mm
		Gewicht ohne Kabel	14,7 kg

Best.-Nr. **0197 0550** €/Stück **3.699,00** (055)

TruTool TKA 300

im Koffer

TRUMPF

- Werkzeuglose Einstellung der Fasenhöhe
- Ideal für komplexe Werkstücke sowie Innenkonturen und Rohre
- Maßgenaue und konstant gute Kantenqualität in einem Arbeitsgang
- Lieferumfang: Maschine, 2 Wendepplatten, Wendepplattenhalter 45° mit Laufrad (eingebaut), Stirnlochschlüssel, Schraubendreher T x 15, Einmaulschlüssel, Schutzbrille, Koffer



Nennaufnahmeleistung	850 W	Aluminium bis 250 N/mm ²	4,2 mm
Max. Fasenhöhe 45° bei Stahl bis 400 N/mm ²	2,1 mm	Min. Blechdicke	0,7 mm
Max. Fasenhöhe 45° bei Stahl bis 600 N/mm ²	1,0 mm	Kleinster Innenradius	12 mm
Max. Fasenhöhe 45° bei Stahl bis 800 N/mm ²	0,7 mm	Gewicht ohne Kabel	2,9 kg

Best.-Nr. **0197 0910** €/Stück **709,00** (055)

TruTool F 300

im Koffer

TRUMPF

- Handliche Maschine für rasche, dichte Pittsburghfalzverbindungen
- Automatische Anpassung an Blechdicke
- Verfahren unabhängig von Falzhöhen
- Kein Umrüsten zum Bearbeiten von Form- oder Bogenstücken
- Lieferumfang: Maschine, Ringschraube, 2 Sechskantstiftschlüssel, Formstück, 500 ml Universalöl, Koffer



Nennaufnahmeleistung	500 W	Kleinster Radius innen (vorgeformt)	150 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	4-7 m/min	Kleinster Radius außen	300 mm
Max. Blechdicke bei Stahl bis 400 N/mm ²	min. 0,75/max. 1,25 mm	Gewicht ohne Kabel	5,4 kg
Bordhöhe bei Blechdicke 0,6-1 mm	9-11 mm		
Bordhöhe bei Blechdicke 0,75-1,0 mm	11-13 mm		

Best.-Nr. **0197 0800** €/Stück **1.749,00** (055)

TruTool TKA 500

im Koffer

TRUMPF

- Werkzeuglose Einstellung der Fasenhöhe
- Ideal für komplexe Werkstücke sowie Innenkonturen und Rohre
- Maßgenaue und konstant gute Kantenqualität in einem Arbeitsgang
- Lieferumfang: Maschine, 2 Wendepplatten, Wendepplattenhalter 45° mit Laufrad (eingebaut), Stirnlochschlüssel, Schraubendreher T x 15, Einmaulschlüssel, Schutzbrille, Koffer



Nennaufnahmeleistung	1400 W	Aluminium bis 250 N/mm ²	6,5 mm
Max. Fasenhöhe 45° bei Stahl bis 400 N/mm ²	3,5 mm	Min. Blechdicke	0,7 mm
Max. Fasenhöhe 45° bei Stahl bis 600 N/mm ²	1,8 mm	Kleinster Innenradius	12 mm
Max. Fasenhöhe 45° bei Stahl bis 800 N/mm ²	1,0 mm	Gewicht ohne Kabel	3,5 kg

Best.-Nr. **0197 0960** €/Stück **1.070,00** (055)

TruTool TKF 700 30°

im
Koffer

- Werkzeugloses Einstellen von Fasengröße/Blechdicke
- Schnellumrüstung Rechts-Links-Anschlag
- Rohrbearbeitung ab 80 mm ϕ
- Innenausschnitte ab 90 mm ϕ
- Lieferumfang: Maschine, Standard-Messer, Handgriff, Stiftschlüssel T x 25, 2 Sechskantstiftschlüssel, Fettpresse, Tube Fett, Rollenhalter, Trägerteil 30°, Koffer

Nennaufnahmeleistung	1400 W		
Hubzahl bei Nennlast	720 min ⁻¹		
Arbeitsgeschwindigkeit	1,5 m/min	Max. Fasenhöhe bei Stahl	3,5 mm
Max. Fasenhöhe bei Stahl bis 400 N/mm ²	6,1 mm	bis 800 N/mm ²	1-20 mm
Max. Fasenhöhe bei Stahl bis 600 N/mm ²	4,9 mm	Blechdicke	40 mm
		Kleinster Innenradius	5,4 kg
		Gewicht ohne Kabel	

Best.-Nr. **0197 1000** €/Stück **2.159,00**

(055)



TRUMPF

TruTool TKF 1100 30°

im
Koffer

- Erstellung von metallisch blanken K-, V-, X- und Y-Kanten, auch in Edelstahl
- Nacharbeiten entfällt
- Einfach und stufenlos einstellbare Fasenhöhen
- Werkzeugloser Wechsel der Trägerteile mit 30°, 37,5° oder 45° Schrägungswinkel
- Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl Standard, Rollenhalter komplett, Bügelgriff komplett, Sechskantstiftschlüssel DIN 911-5, Schmierfett G1, Stanz- und Nibbelöl für Stahl, Fettpresse, Trägerteil 30°, Koffer

Nennaufnahmeleistung	1600 W		
Hubzahl bei Nennlast	340 min ⁻¹		
Arbeitsgeschwindigkeit	2,0 m/min	Max. Fasenhöhe bei Stahl	5,2 mm
Max. Fasenhöhe bei Stahl bis 400 N/mm ²	9,5 mm	bis 800 N/mm ²	3-25 mm
Max. Fasenhöhe bei Stahl bis 600 N/mm ²	7,8 mm	Blechdicke	40 mm
		Kleinster Innenradius	10,0 kg
		Gewicht ohne Kabel	

Best.-Nr. **0197 1050** €/Stück **2.949,00**

(055)



TRUMPF

TruTool TKF 1100 45°

- Ausstattung wie vor, jedoch 45° Schrägwinkel

Best.-Nr. **0197 1060** €/Stück **2.949,00**

(055)

TruTool TKF 1500 PLUS

- **2-Gang-Getriebe**
- Geeignet für mobile und stationäre Schweißnahtvorbereitung
- Stützrolle für vibrationsarmes Arbeiten
- Schrägwinkel im Bereich von 20°-55° stufenlos einstellbar
- Hohe Vorschubgeschwindigkeit
- Bearbeitung von T- und Doppel T-Trägern
- Trägerteil in drei verschiedene Richtungen drehbar
- Rohrbearbeitung ab 80 mm ϕ
- Bearbeiten von hochfesten Materialien mit Hochleistungs-Stoßstahl in Verbindung mit Drehzahlregler
- 3 Anschlagmöglichkeiten
- Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest, Spänebox, Griffsockel, Rohrgriff, Rollenhalter komplett rechts, 1 Sechskantschraube M 10 x 20, 2 Sechskantschrauben M 140 x 30, 1 Sechskantstiftschlüssel, 1 Schlüssel AL 17, 500 ml Stanz- und Nibbelöl für Stahl, Fettpresse, Tube Fett „S1“

Nennaufnahmeleistung	2000 W		
Hubzahl bei Nennlast	230/370 min ⁻¹		
Arbeitsgeschwindigkeit	1,25/2 m/min	Max. Fasenhöhe bei Stahl	9/6 mm
Max. Fasenhöhe bei Stahl bis 400 N/mm ²	15 mm	bis 800 N/mm ²	4-160 mm
Max. Fasenhöhe bei Stahl bis 600 N/mm ²	11/9 mm	Blechdicke	55 mm
		Kleinster Innenradius	19,5 kg
		Gewicht, ohne Kabel	

Best.-Nr. **0197 1100** €/Stück **4.080,00**

(055)



TRUMPF

Metall-Handkreissäge CSM 4060

im
Koffer

FLEX

- Metall-Handkreissäge für Trockenschnitte
- Schnelle, saubere Schnitte in Rohre, Gewindestangen, Profile, Kabelkanäle, Well- und Trapezbleche, Sandwichplatten
- Spindelarretierung
- Stufenlos tiefenverstellbarer Sägeschuh
- Späneauffangbehälter mit Schauglas
- Maximale Schnittstärken bei Vollmaterial/Flachstahl, Rundmaterial; Hohlprofile: 6, 20, 63 mm
- Lieferumfang: Maschine, 2 HM-Sägeblätter, Ring- und Gabelschlüssel, Parallelanschlag, Koffer



Nennaufnahme	1400 W		
Drehzahl	3800 min ⁻¹	Sägeblatt-Ø	185 mm
Max. Schnitttiefe	63 mm	Gewicht	5,4 kg

Best.-Nr. **0193 1008** €/Stück **395,00**

(031)

Metallbandsäge SBG 4908

FLEX

- 2 Bandgeschwindigkeiten zum Sägen von Voll- und Hohlprofilen
- Empfohlene Bandgeschwindigkeiten: Stufe I, Vollmaterial aus Stahl, Edelstahl V2A, Alu. Stufe II, Rohre aus Stahl, Edelstahl V2A, Alu
- Schnittmöglichkeiten ohne Ständer: bei 90° Gera德斯chnitt, runder und quadratischer Querschnitt max. 90 mm, rechteckiger Querschnitt max. 150 x 90 mm
- Stufen- und werkzeuglose Verstellung des Schnittwinkels von 0°–45°
- Mit Ständer, einfaches Auslösen für den Freihand-Einsatz
- Mit Bügel-Sperrvorrichtung für mobile Einsätze und leichten Transport
- Kugelgelagerte 3-Punkt-Sägebandführung für einen optimalen Schnittverlauf
- Sicherheitsschalter gegen versehentliches Wiedereinschalten nach Stromausfall
- Arbeiten ohne Kühlflüssigkeit
- Lieferumfang: Maschine, 1 Bimetall-Sägeband, 1 Anschlag komplett



Nennaufnahme	850 W		
Bandgeschwindigkeit	60/80 m/min	Schneidbereich bei 45°/90°	
Sägeblatt-abmessung	1335 x 13 x 0,65 mm	rechteckig	70 x 70/100 x 85 mm
Schneidbereich 45°/90°		quadratisch	70/85 mm
rund	70/85 mm	Gewicht	18,0 kg

Best.-Nr. **0193 0020** €/Stück **339,00**

(031)

Metalltrennschleifer CS 23-355

metabo

- Zum kraftvollen und schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, Gusseisen, Aluminium und anderen NE-Metallen
- Motor und Getriebe kugelgelagert und ausgelegt für höchste Belastungen
- Spindelarretierung zum einfachen Scheibenwechsel
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungsumstellung beidseitig bis 45°
- Einfacher Transport durch integrierten Tragegriff und Transportarretierung
- Schwenkbare Trenn-Schutzhaube
- Verstellbares Funkenleitblech
- Unterseitiger Zugriffsschutz
- Einstellbarer Tiefenanschlag
- Lieferumfang: Maschine, Maul-Ringschlüssel, Stützflansch, Spannmutter, Trennscheibe



Nennaufnahme	2300 W		
Leerlaufdrehzahl	4000 min ⁻¹		
Scheiben-Ø	355 mm	Rohre	125 mm
Werkzeugaufnahme-Ø	25,4 mm	Profilstähle	115 x 130 mm
Max. Schnittlänge:		Max. Schraubstocköffnung	238 mm
Stabstähle	65 mm	Gewicht	16,9 kg

Best.-Nr. **0129 0330** €/Stück **309,00**

(008)

metabo®



FÜHRENDE AKKU-TECHNOLOGIE. VOLLE LEISTUNG. GRENZENLOSE FLEXIBILITÄT.

Ab sofort entscheiden Sie, wo Sie arbeiten. Nicht die Steckdose. Das einzigartige „Triple M“-Konzept von Metabo mit neuester Lithium-Ionen-Akku-Technologie, hochleistungsfähigen Vollmetallgetrieben und starken Motoren sichert Ihnen beste Leistungsfähigkeit.

Außerdem können Sie auf verlängerte Lebensdauer und eine 30 % kürzere Ladezeit durch

AIR COOLED Ladetechnologie zählen. Dabei profitieren Sie von einem kompatiblen System mit einer Akkuschnittstelle für das gesamte Programm. Das spart bares Geld.

Denn: Sämtliche Maschinen können Sie mit nur einem Akkutyp und damit nur einem Ladegerät betreiben.

**18 VOLT LI-POWER –
EIN AKKUPACK FÜR
DIE GANZE
FAMILIE**



• Lieferbar ab
Herbst 2011





Akku-Winkelschleifer Set W 18 LTX 125 Inox Set

18,0 V/3,0 Ah



- Der Akku-Edelstahl-spezialist mit reduzierter Drehzahl für die kühle Oberflächenbearbeitung
- Die Systemlösung: Set zum Verschleifen von WIG-Schweißnähten, Ausschleifen von Kratzern und zum Reinigen von Rohren, Profilen und Flächen
- Hohes Drehmoment
- Schlankes Motorengehäuse für optimale Handhabung
- Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Verdrehsichere Schutzhaube, sekundenschnell einstellbar ohne Werkzeug
- Motor robust und verschleißfest
- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
- Elektronischer Sanftanlauf
- Lichtsignal zur Information über besondere Situationen
- Thermischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter (werkzeuglos), Handgriff, Staubfilter, 2 Kombi-Lamellenschleifteller (mittel), Unitized-Vlies-Kompaktscheibe, Haftstützteller Pyramid (ø 125 mm), Haftstützteller (weich, ø 125 mm), 15 Haftscheifblätter Metabo Pyramid (je 5 A30/A45/A65), Haftscheifvlies P280, 2 Li-Power Extreme Akkupacks (18,0 V/3,0 Ah), Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, Stahlblech-Tragkasten



• Lieferbar ab Mai 2011

Akku-Winkelschleifer W 18 LTS 125 Inox

Akku-Spannung	18,0 V	Schleifscheiben-ø	125 mm
Akku-Kapazität	3,0 Ah	Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹	Gewicht	2,4 kg

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter (werkzeuglos), Handgriff, Staubfilter (ohne Akkupack, ohne Ladegerät)

Best.-Nr. **0178 0473** €/Stück **539,00**

(008)

Best.-Nr. **0178 0470** €/Stück **219,00**

(008)

Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115 Set

18,0 V/3,0 Ah



- Kabellose Flächenbearbeitung vom Abtragschleifen über Satinieren bis zum Spiegelglanzpolieren
- Hohes Drehmoment
- Schlankes Motorengehäuse
- Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Exakte Führung der Maschine durch Stützrolle
- Spindelarretierung
- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
- Elektronischer Sanftanlauf
- Lichtsignal zur Information über besondere Situationen
- Thermischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz: verhindert unabsichtlichen Start der Maschine
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff, Staubfilter, Einmaulschlüssel, Sechskantschlüssel, 3 Distanzringe, 3 Lamellen-/Vlies-Schleifräder (P60/P80/P180), 2 Li-Power Extreme Akkupacks (18,0 V/3,0 Ah), Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, Stahlblech-Tragkasten



• Lieferbar ab Mai 2011

Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115

Akku-Spannung	18,0 V	Schleifkörper-ø	100–115 mm
Akku-Kapazität	3,0 Ah	Schleifkörperbreite	50–100 mm
Drehzahl	3000 min ⁻¹	Gewicht	3,1 kg

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine, Handgriff, Staubfilter, Einmaulschlüssel, Sechskantschlüssel (ohne Akkupack, ohne Ladegerät)

Best.-Nr. **0178 0485** €/Stück **629,00**

(008)

Best.-Nr. **0178 0480** €/Stück **349,00**

(008)

Satiniermaschine SE 12-115 Set

im Koffer

- Stützrolle zur exakten Führung der Maschine auf der Oberfläche
- Abschraubbarer Aufspanndorn (M14) zur Arbeit mit Schleif- und Polierwalzen
- VTC-Elektronik zur einfachen Vorwahl der gewünschten Geschwindigkeit
- Lieferumfang: Maschine, Expansionswalze, 3 Schleifblätter P 80, Lamellen-Schleifrad P 80, Vliesrad mit Edelkorundschleifpapier P 180, Vlies-Schleifrad P 280, 3 Distanzringe, Koffer

Nennaufnahme	1200 W		
Drehzahl	900–2800 min ⁻¹	Schleifkörperbreite	50–100 mm
Schleifkörper-φ	100–115 mm	Gewicht	3,0 kg

Best.-Nr.	0129 0455	€/Stück	499,00
-----------	------------------	---------	---------------

(008)

Satiniermaschine SE 12-115

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Zubehör

Best.-Nr.	0129 0450	€/Stück	429,00
-----------	------------------	---------	---------------

(008)

Expansionswalze

- Zur Verwendung von Schleifbändern und Schleifhülsen
- Die Schleifbänder/-hülsen werden über die Walze geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt

Best.-Nr.	Abmessung	€/Stück
0129 0460	90 x 100 mm	103,36

(010)

Schleifbänder Zirkonkorund

- Für rostfreie Stähle
- Zum Entfernen von Kratzern und zum Verschleifen von Schweißnähten
- Nur in Verbindung mit der Expansionswalze zu nutzen
- Verpackungseinheit 10 Stück

Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Pack
0129 0465	90 x 100 mm	K 60	43,28
0129 0467	90 x 100 mm	K 120	38,99
0129 0468	90 x 100 mm	K 220	38,99

(010)

Hart Vlies Schleifrad

- Zum Reinigen und Entzndern von Schweißnähten
- Zum Entfernen von Rost, Oxydschichten und Farben
- Kräftiger Längsschliff auf VA-Stählen

Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Stück
0129 0483	110 x 100 mm	P 46	100,00

(010)

Vlies-Schleifhülsen

- Zum Entfernen von Kratzern und Oxydschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen
- Nur in Verbindung mit der Expansionswalze zu nutzen
- Verpackungseinheit 2 Stück

Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Pack
0129 0474	90 x 100 mm	grob	23,53
0129 0470	90 x 100 mm	mittel	23,53
0129 0472	90 x 100 mm	fein	23,53

(010)

Sisal-Poliering

- Zum Vorpolieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur mit Polierpaste weiß
- Packungseinheit: 5 Stück

Best.-Nr.	Abmessung	€/Pack
0129 0480	100 x 5 mm	48,74

(010)

Klebeband

- Zum Wiederverschließen der Schleifbänder

Best.-Nr.	0129 0487	€/Stück	19,92
-----------	------------------	---------	--------------

(010)

metabo®



Vlies-Poliering

- Zum Polieren (hart) und Hochglanzpolieren (weich) von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur mit Polierpaste (braun = hart, blau = weich)
- Verpackungseinheit: 8 Stück

Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Pack
0129 0481	100 x 10 mm	hart	35,04
0129 0482	100 x 10 mm	weich	33,53

(010)

Distanzringe

- Zum Breitenausgleich bei Verwendung von Schleifwalzen, Bürsten und Polierlingen

Best.-Nr.	0129 0475	€/Stück	8,15
-----------	------------------	---------	-------------

(010)

Schleifbandrolle

- Mit geriffelter Oberfläche für rutschfestes Arbeiten mit Schleifbändern, Schleifvliesen und Filzband

Best.-Nr.	Abmessung	€/Stück
0129 0486	85 x 70 mm	99,16

(010)

Schleifbänder Edelkorund

- Zum Schleifen, Entzndern, Entrosten und Glätten von Rohrkonstruktionen
- Nur in Verbindung mit der Schleifbandrolle
- Mit Klebeband wiederverschließbar
- Verpackungseinheit: 10 Stück

Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Pack
0129 0485	30 x 600 mm	P 60	19,58
0129 0484	30 x 600 mm	P 120	19,58

(010)

Vliesbänder

- Zum Feinschleifen bzw. Polieren auch an geschlossenen Rohrkonstruktionen
- Wiederverschließbar durch Knopflochverschluss
- Nur in Verbindung mit Schleifbandrolle einsetzbar
- Verpackungseinheit: 3 Stück

Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Pack
0129 0491	30 x 660 mm	grob	37,56
0129 0489	30 x 660 mm	fein	37,56
0129 0490	30 x 660 mm	mittel	37,56
0129 0488	30 x 660 mm	superfein	37,56

(010)

Filzband

- Für Polierarbeiten an geschlossenen Rohrkonstruktionen
- Beidseitig verwendbar
- Wiederverschließbar durch Knopflochverschluss
- Nur in Verbindung mit der Schleifbandrolle

Best.-Nr.	Abmessung	€/Stück
0129 0492	30 x 600 mm	13,78

(010)



Akku-Bandfeile BF LTX 90 Set

18,0 V/3,0 Ah



- Handliche Akku-Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten
- Hohes Drehmoment
- Schlankes Motorengehäuse
- Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Schleifarum um 270° schwenkbar für sauberen Schliff auch an verwinkelten Stellen
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Motor robust und verschleißfest
- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
- Elektronischer Sanftanlauf
- Lichtsignal zur Information über besondere Situationen
- Thermischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff, Staubfilter, Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm), Schleifbandarm 3 (für Bandbreite 13 mm), 20 Schleifbänder Keramik Korn 6 x 457 mm (je 10 P 80/P 120), 20 Schleifbänder Keramik Korn 13 x 457 mm (je 10 P 80/P 120), 6 Vliesbänder 13 x 457 mm (je 3 mittel und sehr fein), 6 Vliesbänder 6 x 457 mm (je 3 mittel und sehr fein), Sechskantschlüssel, 2 Li-Power Extreme Akkupacks (18,0 V/3,0 Ah), Ladegerät ASC „AIR COOLED“, Koffer



• Lieferbar ab Mai 2011

Akku-Bandfeile BF LTX 90

Akku-Spannung	18 V	Bandgeschwindigkeit	8 m/s
Akku-Kapazität	3,0 Ah	Schleifband (B x L):	6–19/457 mm
Nutzlänge Schleifarum	90 mm	Gewicht	2,6 kg

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine, Handgriff, Staubfilter, Schleifbandarm, Sechskantschlüssel (ohne Akkupack, ohne Ladegerät)

Best.-Nr. **0178 0495** €/Stück **599,00**

(008)

Best.-Nr. **0178 0490** €/Stück **299,00**

(008)

Bandfeilmaschine BFE 9-90 Set

im Koffer



- Schleifarum um 270° schwenkbar zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeugloser Wechsel der Schleifbänder
- Robuster Metabo Marathon-Motor für extrem lange Lebensdauer
- VC-Elektronik mit Stellrad zur Vorwahl der Bandgeschwindigkeit
- Lieferumfang: Maschine, 1 Schleifarum 1 für Bandbreite 6 und 13 mm, 1 Schleifarum 3 für Bandbreite 13 mm, 10 Schleifbänder P 60/6 mm, P 120/6 mm, P 60/13 mm, P 120/13 mm, je 3 Vliesbänder fein/mittel/grob in 6 und 13 mm, 3 Mikrofasertücher, 1 Inox-Pflegespray, Koffer



Bandfeilmaschine BFE 9-90

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Zubehör

Best.-Nr. **0129 0201** €/Stück **379,00**

(008)

Verlängerungsadapter

- Verlängerungsadapter für BFE 9-90

Best.-Nr. **0129 0195** €/Stück **28,99**

(010)

Leistungsaufnahme	900 W	Bandgeschwindigkeit	3,8–9 min ⁻¹
Nutzlänge Schleifarum	90 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. **0129 0200** €/Stück **479,00**

(008)

Bandfeilmaschinenzubehör



Schleifbänder Keramikkorn

- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit
- Verpackungseinheit je 10 Stück

Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Pack
0129 0231	6 x 457 mm	P 40	12,73
0129 0232	6 x 457 mm	P 60	11,01
0129 0233	6 x 457 mm	P 80	11,01
0129 0234	6 x 457 mm	P 120	11,01
0129 0235	13 x 457 mm	P 40	13,11
0129 0236	13 x 457 mm	P 60	11,76
0129 0237	13 x 457 mm	P 80	11,76
0129 0238	13 x 457 mm	P 120	11,76
0129 0239	19 x 457 mm	P 40	14,03
0129 0240	19 x 457 mm	P 60	12,18
0129 0241	19 x 457 mm	P 80	12,18
0129 0242	19 x 457 mm	P 120	12,18

(010)

Vliesschleifbänder

- Zum Entfernen von Kratzern und Oxydschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen
- Verpackungseinheit je 5 Stück

Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Pack
0129 0243	6 x 457 mm	grob	11,09
0129 0244	6 x 457 mm	mittel	11,09
0129 0245	6 x 457 mm	sehr fein	11,09
0129 0246	13 x 457 mm	grob	14,66
0129 0247	13 x 457 mm	mittel	14,66
0129 0248	13 x 457 mm	sehr fein	14,66
0129 0249	19 x 457 mm	grob	20,80
0129 0250	19 x 457 mm	mittel	20,80
0129 0251	19 x 457 mm	sehr fein	20,80

(010)

Schleifbänder Normalkorund für Bandfeile BFE 9-90

- Gleichmäßiges Schliffbild
- Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- Verpackungseinheit je 10 Stück

Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Pack
0129 0206	6 x 457 mm	P 40	9,12
0129 0207	6 x 457 mm	P 60	8,91
0129 0208	6 x 457 mm	P 80	8,70
0129 0209	6 x 457 mm	P 120	8,70
0129 0210	13 x 457 mm	P 40	9,41
0129 0211	13 x 457 mm	P 60	9,20
0129 0212	13 x 457 mm	P 80	8,99
0129 0213	13 x 457 mm	P 120	8,99
0129 0214	13 x 457 mm	P 240	8,99
0129 0215	19 x 457 mm	P 40	9,79
0129 0216	19 x 457 mm	P 60	9,50
0129 0217	19 x 457 mm	P 80	9,33
0129 0218	19 x 457 mm	P 120	9,33

(010)

Bandarm 1

Schleifbandarm 1 für Bandfeile, 6 x 457 mm und 13 x 457 mm

Best.-Nr.	0129 0202	€/Stück	52,94
-----------	------------------	---------	--------------

(008)

Bandarm 2

Schleifbandarm 2 für Bandfeile 6 x 457 mm

Best.-Nr.	0129 0203	€/Stück	52,94
-----------	------------------	---------	--------------

(008)

Bandarm 3

Schleifbandarm 3 für Bandfeile 13 x 457 mm

Best.-Nr.	0129 0204	€/Stück	52,94
-----------	------------------	---------	--------------

(008)

Bandarm 4

Schleifbandarm 4 für Bandfeile 19 x 457 mm

Best.-Nr.	0129 0205	€/Stück	54,37
-----------	------------------	---------	--------------

(008)

Schleifbänder Zirkonkorund

- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- Verpackungseinheit je 10 Stück

Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Pack
0129 0219	6 x 457 mm	P 40	10,00
0129 0220	6 x 457 mm	P 60	9,83
0129 0221	6 x 457 mm	P 80	9,62
0129 0222	6 x 457 mm	P 120	9,62
0129 0223	13 x 457 mm	P 40	10,29
0129 0224	13 x 457 mm	P 60	10,08
0129 0225	13 x 457 mm	P 80	9,92
0129 0226	13 x 457 mm	P 120	9,92
0129 0227	19 x 457 mm	P 40	10,80
0129 0228	19 x 457 mm	P 60	10,50
0129 0229	19 x 457 mm	P 80	10,29
0129 0230	19 x 457 mm	P 120	10,29

(010)



Akku-Kehlnahtschleifer Set KNS 18 LTX 150 Set

18,0 V/3,0 Ah



- Der Akku-Spezialist zum perfekten Verschleifen und Polieren von Edelstahl-Kehl Nähten ohne angrenzende Oberflächen zu beschädigen
- Umfangreiches Set zum optimalen Bearbeiten von Kehl Nähten
- Hohes Drehmoment
- Schlankes Motorengehäuse für optimale Handhabung
- Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Extrem flache Bauweise
- Arm um 270° schwenkbar für schwer zugängliche Stellen
- Motor robust und verschleißfest
- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
- Elektronischer Sanftanlauf
- Lichtsignal zur Information über besondere Situationen (z. B. ausgelöster Wiederanlaufschutz)
- Thermischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- „AIR COOLED“ Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Staubfilter, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, 2 Vlies-Kompaktscheiben (mittel, 3 und 6 mm dick), Vlies-Kompaktscheibe (sehr fein, 6 mm dick), Profilerfeile, 25 Schleifpapierstreifen für Feile, 2 Li-Power Extreme Akkupacks (18,0 V/3,0 Ah), Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, Stahlblech-Tragkasten



• Lieferbar ab Mai 2011

Akku-Spannung	18,0 V	Schleifscheiben- ϕ	150 mm
Akku-Kapazität	3,0 Ah	Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	3800 min ⁻¹	Gewicht	3,0 kg
Best.-Nr.	0178 0475	€/Stück	729,00

(008)

Akku-Kehlnahtschleifer Set KNS 18 LTX Set

Ausstattung wie vor, jedoch mit Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Staubfilter, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel (ohne Akkupack, ohne Ladegerät)

Best.-Nr.	0178 0478	€/Stück	459,00
------------------	------------------	----------------	---------------

(008)

Kehlnahtschleifer KNSE 12-150 Set



- Verlängerungsarm aus Aluminium; Flansche aus Edelstahl
- 2-stufiges Getriebe und robuster Metabo Marathon-Motor
- VTC-Elektronik mit Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, je 2 Vlies-Kompaktschleifscheiben mittel 3 bzw. 6 mm, 2 Kompaktschleifscheiben weich 6 mm, 1 Profilerfeile, 25 Schleifpapierstreifen für Feile, 3 Mikrofasertücher, 1 Inox-Pflegespray, 1 Spannschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Schleifscheiben- ϕ	150 mm
Leerlaufdrehzahl	1300–4000 min ⁻¹	Gewicht	3,3 kg
Best.-Nr.	0129 0097	€/Stück	649,00

(090)

Kehlnahtschleifer KNSE 12-150

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Zubehör

Best.-Nr.	0129 0100	€/Stück	549,00
------------------	------------------	----------------	---------------

(008)

Vlies-Kompaktscheiben

- Aus verpresstem Vliesmaterial
- Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen
- Reduziert Arbeitsschritte

Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Stück
0129 0103	150 x 3 x 25,4 mm	mittel	17,90
0129 0106	150 x 6 x 25,4 mm	sehr fein	22,90
0129 0109	150 x 6 x 25,4 mm	mittel	23,91

(010)

Filzscheibe

- Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur in Verbindung mit Polierpaste

Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Stück
0129 0122	150 x 6 x 25,4 mm	weich	14,92

(010)

Rohrbandschleifer RBE 12-180 Set

metabo®

- 270°-Umschlingungswinkel für die optimale Bearbeitung von Röhren
- 2-stufiges Getriebe und robuster Metabo Marathon-Motor für extrem hohes Drehmoment
- VTC-Elektronik mit Stellrad zur Vorwahl der Bandgeschwindigkeit
- Lieferumfang: Maschine, 10 Schleifbänder ZKP 80 und P 120, je 1 Vliesband fein/mittel/grob, 1 Filzband weich, je 2 Schleifbänder Metabo-Pyramid A 16/A 30/A 45/A 65 (P 1200/P 600/P 400/P 280), 1 Vorpolierpaste, 3 Mikrofasertücher, 1 Inox-Pflegespray, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Bandbreite x Bandlänge	40 x 760 mm
Leerlaufdrehzahl	900–2800 min ⁻¹	Für Rohr-Ø	180 mm
Bandgeschwindigkeit	2,7–8,5 m/s	Gewicht	3,7 kg

Best.-Nr. **0129 0335** €/Stück **939,00**

(008)

Rohrbandschleifer RBE 12-180

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Zubehör

Best.-Nr. **0129 0340** €/Stück **869,00**

(008)

metabo®

Schleifbänder Normalkorund

- Verpackungseinheit 10 Stück

Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Pack
0129 0345	40 x 760 mm	P 120	19,79
0129 0350	40 x 760 mm	P 180	19,79
0129 0355	40 x 760 mm	P 240	19,79
0129 0360	40 x 760 mm	P 320	19,79
0129 0365	40 x 760 mm	P 400	19,79

(010)

Schleifbänder Zirkonkorund

- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- Verpackungseinheit 10 Stück

Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Pack
0129 0370	40 x 760 mm	P 60	21,01
0129 0375	40 x 760 mm	P 80	20,59
0129 0380	40 x 760 mm	P 120	20,59

(010)

Schleifbänder Keramik Korn

- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit
- Verpackungseinheit 10 Stück

Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Pack
0129 0385	40 x 760 mm	P 60	33,53
0129 0390	40 x 760 mm	P 80	29,50
0129 0395	40 x 760 mm	P 120	24,54

(010)

metabo®

Schleifbänder Metabo-Pyramid

- Dreidimensionaler Aufbau der Schleifmittel (pyramidenförmig)
- Für den Einsatz im gesamten Metallbereich
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild; reduziert Arbeitsschritte
- Verpackungseinheit 5 Stück

Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Pack
0129 0400	40 x 760 mm	P 120 (A 160)	24,92
0129 0405	40 x 760 mm	P 280 (A 65)	24,92
0129 0410	40 x 760 mm	P 400 (A 45)	24,92
0129 0415	40 x 760 mm	P 600 (A 30)	24,92
0129 0420	40 x 760 mm	P 1200 (A 16)	24,92
0129 0425	40 x 760 mm	P 2000 (A 6)	24,92

(010)

Vlies Schleifbänder

- Zum Entfernen von Kratzern und Oxidschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen
- Verpackungseinheit 3 Stück

Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Pack
0129 0430	40 x 760 mm	grob	37,77
0129 0435	40 x 760 mm	mittel	37,77
0129 0440	40 x 760 mm	sehr fein	37,77

(010)

Filzband

- Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur in Verbindung mit Polierpaste

Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Pack
0129 0445	40 x 760 mm	weich	13,87

(010)

Satiniermaschine LP 1503 VR Set

im Koffer

- VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- Verstellbare Schutzhaube: für Schleifwerkzeuge bis \varnothing 115 mm
- Schleifwerkzeugwechsel: werkzeuglos
- Lieferumfang: Maschine, 1 Luftpumpe, 1 Gummiluftrolle, 1 Antriebsrolle, 1 Satz Distanzringe, 1 Schleifvlies A 280 fine, 1 Schleifhülse P 60, 1 Schleifhülse P 100, 1 Schleifhülse P 180, 1 Schleifvlies-Hülse A 240, 1 Schleifvlies-Hülse A 400, 1 Superfinishing-Hülse S 600, 1 Superfinishing-Hülse S 1500, 2 Klett-Treibriemen, 1 Klett-Vliesband A 180, 2 Superfinishing-Bänder P 120, 1 Superfinishing-Band P 1500, Koffer

Leistungsaufnahme	1200 W	Max. Werkzeug- \varnothing	115 mm
Leerlaufdrehzahl	1200–3700 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	19 mm
Leistungsabgabe	700 W	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. **0193 0911** €/Stück **599,00**

(031)



Satiniermaschine LP 1503 VR

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Satiniererset und Koffer

Best.-Nr. **0193 0920** €/Stück **389,00**

(031)

Poli-Clean

- Hartstruktur-Vliesrad
- Zum Reinigen von Schweißnähten
- Porentiefe Entfernung von Rost und Oxydschichten
- Erzeugt auch besonders dekorativen Längsschliff auf Edelstahl
- Inhalt: 1 Stück



Best.-Nr.	Abmessung	€/Stück
0128 0870	100 x 100 mm	51,50

(032)

Schleif-Mop

- Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut
- Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren
- Beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder und Grate
- Maße 100 x 50 mm
- Inhalt: 1 Stück
- Es werden 2 Stück für einen Einsatz benötigt



Best.-Nr.	Körnung	€/Stück
0128 0871	P 40	13,70
0128 0872	P 60	13,70
0128 0873	P 80	13,70
0128 0874	P 120	13,70
0128 0902	P 180	15,70
0128 0875	P 240	15,70

(032)

Nylon-Bürste

- Schleifkorndurchsetzt
- Elastische, durchsetzte Kunststoffbürste
- Zum Entgraten, Reinigen, Aufrauen und Glätten (auch bei Holz einsetzbar, zum Bürsten und Beseitigen von Fasern)
- 100 x 70 mm
- Inhalt: 1 Stück
- Benötigt wird 1 Stück zum Einsatz auf der Maschine und der Distanzringsatz



Best.-Nr. **0128 0876** €/Stück **69,40**

(032)

Poli-Filz

- Weiches, elastisches Filz-Polierrad
- Zum Hochglanzpolieren unter Verwendung von Polierpasten und -cremes
- 100 x 50 mm
- Inhalt: 1 Stück
- Benötigt werden 2 Stück zum Einsatz auf der Maschine



Best.-Nr. **0128 0877** €/Stück **57,20**

(032)

Baumwollschwabbel

- Polierring aus imprägniertem Baumwolltuch
- Poliert Alu, Kupfer, Messing und VA-Stähle auf Hochglanz
- 100 x 10 mm
- Inhalt: 8 Stück
- Benötigt werden 8 Stück zum Einsatz auf der Maschine und der Distanzringsatz



Best.-Nr. **0128 0901** €/Stück **29,20**

(032)

Distanzringsatz

- Erforderlich für Nylonbürste, VA-Drahtbürste, Litzendrahtbürste, Baumwollschwabbel
- Wenn nur 1 Schleifrad montiert werden soll, auch erforderlich für Schleif-Mop, Schleif-Vlies, Schleif-Mop-Vlies, Feinschleifrolle sowie Schleifräder unter 100 mm Breite



Best.-Nr. **0128 0879** €/Stück **5,25**

(032)

Gummiluftrolle mit Luftpumpe und Befestigungsscheibe

- Zum gefühlvollen Schleifen von Konturen



Best.-Nr. **0128 0880** €/Stück **59,40**

(032)

Schleifhülsen Zircon-Korund

- Für den groben und mittleren Schliff
- Inhalt: je 5 Stück



Best.-Nr.	Körnung	Farbe	€/Stück
0128 0881	P 60	blau	18,80
0128 0882	P 100	grau	18,80
0128 0883	P 180	braun	18,80

(032)

Schleifhülsen Vlies

- Für das dekorative Finish
- Inhalt: je 1 Stück



Best.-Nr.	Körnung	Farbe	€/Stück
0128 0884	A 100	braun	9,35
0128 0885	A 240	rot	10,20
0128 0886	A 400	blau	9,35

(032)

Superfinishing-Hülse

- Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen
- Inhalt: je 1 Stück



FLEX

Best.-Nr.	Körnung	€/Stück
0128 0905	S 600	12,50
0128 0915	S 1500	12,50

(032)

Antriebsrolle

- Zum Antrieb von Schleifbändern auf der Satiniermaschine LP 1503 VR, \varnothing 60 x 100 mm



Best.-Nr.	0128 0888	€/Stück	26,00
(032)			

Antriebsrolle mit Edelstahl-Anlaufscheiben

- Antriebsrolle 70 x 62 mm mit Edelstahlscheiben
- Zum Schleifen und Polieren von Rohren
- Benötigt wird der Distanzringsatz



Best.-Nr.	0128 0897	€/Stück	74,00
(032)			

Klett-Schleifband

- Zum Vorschleifen von Rohren und Rohrstützen
- Inhalt: je 10 Stück



Best.-Nr.	Bandlänge	Körnung	€/Pack
0128 0889	40 x 600 mm	P 60	23,50
0128 0890	40 x 600 mm	P 120	23,50

(032)

Klett-Vlies

- Zum Nachpolieren von Rohren und Rohrstützen
- Inhalt: je 2 Stück



Best.-Nr.	Bandlänge	Körnung	€/Pack
0128 0892	40 x 600 mm	A 100	10,50
0128 0893	40 x 600 mm	A 180	10,50
0128 0894	40 x 600 mm	S 400	10,50

(032)

Superfinishing-Band

- Zum Polieren von Edelstahl auf Hochglanz
- Inhalt: 2 Stück



Best.-Nr.	Bandlänge	Körnung	€/Pack
0128 0899	40 x 600 mm	S 1500	13,00

(032)

Klett -Treibriemen

- Mit dem Treibriemen können die verschiedenen Bänder einfach geschlossen und wieder gelöst werden
- Bis 100 kg zugfest
- Inhalt: je 2 Stück



Best.-Nr.	Bandlänge	€/Pack
0128 0896	30 x 700 mm	20,20

(032)

Fingerschleifer ST 1005 VE

FLEX

- Zur Bearbeitung von Edelstahl an Innenecken und Innenkanten. Hineinschleifen in rechte Winkel und entlang von Kanten
- 2 Schleifschuhe mit Klett-Kissen
- 8 mm Hub
- Freie Sicht auf das Werkzeug
- Lieferumfang: Maschine, je 10 Klett-Schleifpapier, P 60, P 120, P 180, 10 x Klett-Vlies A 240, 2 Schleifschuhe mit Klett-Schleifkissen, Innensechskant-schlüssel SW 3




Nennaufnahme Dreh-/Hubzahl	400 W 1200-4500 min ⁻¹	Schleifkörper- \varnothing Gewicht	39 x 60 mm 2,2 kg
----------------------------	--------------------------------------	---	----------------------

Best.-Nr.	0128 0730	€/Stück	485,00
(031)			

Klett-Schleifpapier 39 x 60 mm

- Inhalt: je 10 Stück

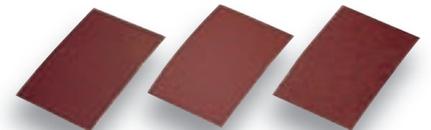


Best.-Nr.	Körnung	€/Pack
0128 0850	P 60	12,30
0128 0851	P 120	12,30
0128 0852	P 180	12,30

(032)

Klett-Schleifvlies 39 x 60 mm

- Inhalt: je 10 Stück



Best.-Nr.	Körnung	€/Pack
0128 0853	A 240	13,50

(032)

Schleifschuh (rechteckig) mit Klett-Schleifkissen



Best.-Nr.	0128 0854	18,30
(033)		

Schleifschuh (spitz) mit Klett-Belag



Best.-Nr.	0128 0855	€/Stück	17,10
(033)			

Bandfeilmaschine LBS 1105 VE Set

im Koffer

- VE-Elektronik: für stufenlose Vorwahl der Bandgeschwindigkeit
- Schleifkopf: um 140° schwenkbar
- Schnell-Bandwechselsystem
- Lieferumfang: Maschine, 1 spitzer Schleifarm 9 mm, 1 Schleifarm mit Rolle 30 mm, 2 Schleifbänder 4 mm P 60, 2 Schleifbänder 4 mm P 120, 2 Schleifbänder 9 mm P 60, 2 Schleifbänder 9 mm P 120, 2 Schleifbänder 30 mm P 60, 2 Schleifbänder 30 mm P 120, 1 Schleifvlies A 240 9 mm, 1 Schleifvlies A 240 30 mm, 1 seitlicher Handgriff, 1 Innensechskantschlüssel SW 5, Koffer

Leistungsaufnahme 710 W
Bandgeschwindigkeit 4–12 m/s Gewicht 2,5 kg

Best.-Nr. **0128 0725** €/Stück **459,00**

(031)



Schleifarm spitz

- Für extrem enge Stellen
- Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (kleine Radien), Korrosionsstellen ausschleifen, enge Konturen verschleifen, Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen



Best.-Nr. **0128 0820** €/Stück **52,30**

(032)

Schleifarm ballig

- Für Winkel und enge Stellen
- Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (große Radien), Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen



Best.-Nr. **0128 0821** €/Stück **52,30**

(032)

Schleifarm 30 mm, kleine Rolle

- Für Kanten und Flächen
- Anwendungsfälle: Stumpfnähte verschleifen, Kanten entgraten, Flächen schleifen, entrostet



Best.-Nr. **0128 0822** €/Stück **85,00**

(032)

Schleifarm 30 mm, große Rolle

- Für Rohre und Rundungen
- Anwendungsfälle: Schweißnähte an Rohren verschleifen, Radien und Übergänge verschleifen, entgraten




Best.-Nr. **0128 0823** €/Stück **71,20**

(032)

Schleifband endlos für 30 mm Schleifarm

- Inhalt: je 10 Stück

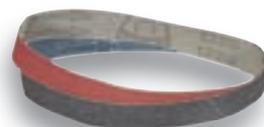

Best.-Nr.	Bandlänge	Körnung	€/Pack
0128 0828	30 x 533 mm	P 40	20,20
0128 0829	30 x 533 mm	P 60	19,50
0128 0830	30 x 533 mm	P 120	18,90
0128 0831	30 x 533 mm	P 220	18,90

(032)

Schleifband (4 mm) endlos für 9 mm Schleifarm

- Inhalt: je 10 Stück



Best.-Nr.	Bandlänge	Körnung	€/Pack
0128 0838	4 x 533 mm	P 40	13,30
0128 0839	4 x 533 mm	P 60	12,60
0128 0840	4 x 533 mm	P 120	12,40
0128 0841	4 x 533 mm	P 220	12,40

(032)

Schleifband endlos für 9 mm Schleifarm

- Inhalt: je 10 Stück



Best.-Nr.	Bandlänge	Körnung	€/Pack
0128 0824	9 x 533 mm	K 40	15,90
0128 0825	9 x 533 mm	K 60	14,80
0128 0826	9 x 533 mm	K 120	14,80
0128 0827	9 x 533 mm	K 220	14,80

(032)

Schleifvlies endlos für 9 mm Schleifarm

- Inhalt: je 3 Stück

Best.-Nr.	Bandlänge	Körnung	€/Pack
0128 0845	9 x 533 mm	A 240	13,90
0128 0846	9 x 533 mm	A 400	13,90

(032)

Schleifvlies endlos für 30 mm Schleifarm

- Inhalt: je 3 Stück

Best.-Nr.	Bandlänge	Körnung	€/Pack
0128 0848	30 x 533 mm	A 240	15,30
0128 0847	30 x 533 mm	A 400	15,30

(032)

Filzband 9 mm und 30 mm

- Zum Polieren von Edelstahlfächen
- Inhalt: 1 Stück



Best.-Nr.	Bandlänge	€/Stück
0128 0836	9 x 533 mm	5,50
0128 0837	30 x 533 mm	10,60

(032)

Bandfeile BF 10-280 E Set



- Höchste Abtragsleistung auf kleinem Raum
- Drehzahl ist für Schleif-, Vlies- und Polierbänder unterschiedlich einstellbar
- Max. Eintauchtiefe ins Werkstück bis 165 mm
- Bandbreiten 3–20 mm verwendbar
- Sichere Bandführung auch bei schmalen Bändern
- Werkzeuglos um 180° schwenkbarer Vorsatz
- Lieferumfang: Maschine, 3 Schleifarmlen (je 1 x 3/6 mm gekröpft, 3/6 mm gerade und 20 mm gerade), je 10 Schleifbänder 3 mm K 120, 6 mm K 120, 20 mm K 120, 5 Vliesbänder 6 mm (mittel), Koffer



Leistungsaufnahme	800 W		
Drehzahl	10000–28000 min ⁻¹	Bandgeschwindigkeit	12–32 min ⁻¹
Bandbreite x Bandlänge	520 x 3/6/20 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr.	0127 1500	€/Stück	499,00
-----------	------------------	---------	---------------

(027)

Bandfeile BF 10-280 E

- Ausstattung wie vor, jedoch Lieferumfang: Maschine, Karton

Best.-Nr.	0127 1510	€/Stück	425,00
-----------	------------------	---------	---------------

(027)

Zubehör für Bandfeile

Schleifarm

Best.-Nr.	Bandbreite	€/Pack
0127 1520	gekröpft 3/6 mm	52,00
0127 1530	gerade 3/6 mm	52,00
0127 1540	gerade 20 mm	68,00

(028)

Keramik Schleifband

- Höchste Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- Auch zum Entfernen feiner Schweißnähte

Best.-Nr.	Bandlänge	Körnung	€/Pack
0127 1550	3 x 520 mm	K 80	11,07
0127 1560	3 x 520 mm	K 120	11,07
0127 1570	3 x 520 mm	K 180	11,07
0127 1580	6 x 520 mm	K 80	12,30
0127 1590	6 x 520 mm	K 120	12,30
0127 1600	6 x 520 mm	K 180	12,30
0127 1610	20 x 520 mm	K 80	16,92
0127 1620	20 x 520 mm	K 120	16,92
0127 1630	20 x 520 mm	K 180	16,92

(028)

Vliesband

- Weiche Ausführung für ansatzfreie Oberflächen
- VE 5 Stück

Best.-Nr.	Bandlänge	Körnung	€/Pack
0127 1640	6 x 520 mm	grob	15,68
0127 1650	6 x 520 mm	mittel	15,68
0127 1660	6 x 520 mm	fein	15,68
0127 1670	20 x 520 mm	grob	22,09
0127 1680	20 x 520 mm	mittel	22,09
0127 1690	20 x 520 mm	fein	22,09

(028)

Polierband

- Weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz
- VE 3

Best.-Nr.	Bandlänge	€/Pack
0127 1700	6 x 520 mm	10,05
0127 1710	20 x 520 mm	13,84

(028)

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Kehlnahtschleifer LLK 1503 VR

im Koffer

FLEX

- Schmäler Schleifkopf, komfortabel in Ecken schleifen und polieren
- Perfektes Oberflächenfinish an Geländern, Rohrkonstruktionen
- VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Drehzahlvorwahl
- Lieferumfang: Maschine, 1 Profilierstein, 1 FixTec-Schnellspannmutter M14, 1 Kompaktschleifscheibe 3 mm weich, 1 Kompaktschleifscheibe 3 mm hart, 1 Kompaktschleifscheibe 6 mm weich, 1 Kompaktschleifscheibe 6 mm hart, Koffer



Nennaufnahme 1200 W Schleifscheiben- ϕ 152 mm
 Leerlaufdrehzahl 1500–4700 min⁻¹ Gewicht 3,4 kg

Best.-Nr. **0128 0180** €/Stück **659,00**

(031)

Kompaktschleifscheiben

FLEX

- Zum Polieren von Edelstahl, Metall und weiteren Materialien



Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Stück
0128 0190	152 x 3 x 25 mm	weich	18,70
0128 0193	152 x 6 x 25 mm	weich	23,80

(032)

Kompaktschleifscheiben


FLEX

- Zum Schleifen von Edelstahl, Metall und weiteren Materialien



Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Stück
0128 0192	152 x 3 x 25 mm	hart	21,10
0128 0194	152 x 6 x 25 mm	hart	25,80

(032)

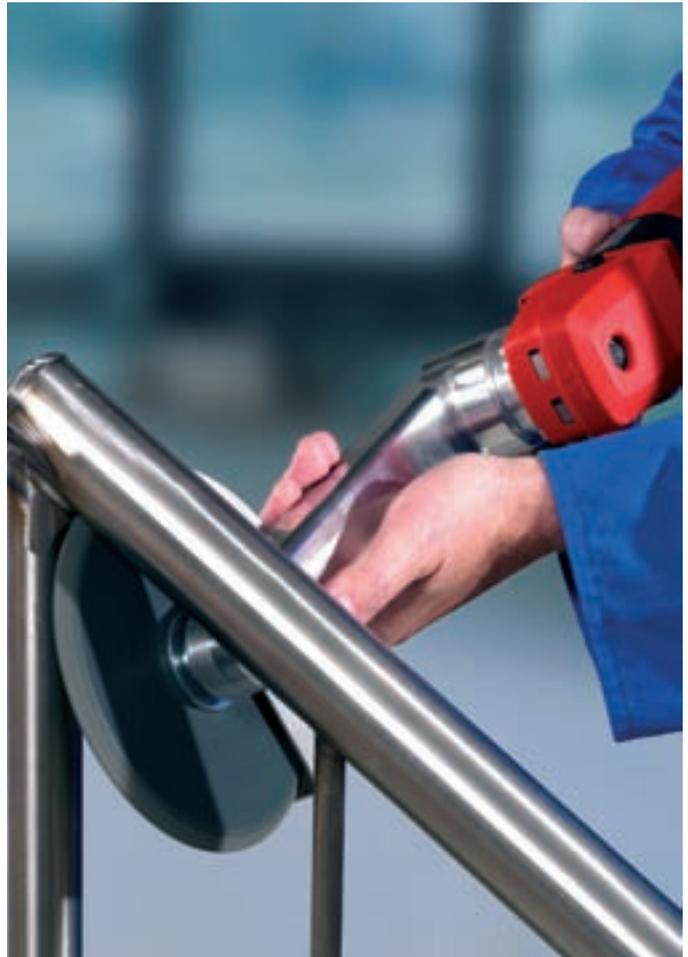

Rohrschleifer RS 10-70 E Start Set

im **Koffer** **NEUHEIT**

- Zum Schleifen/Polieren von Edelstahlrohren, insbesondere Geländerrohre von \varnothing 8–45 mm
- Extrem hohe Abtragsleistung
- Top Schleifergebnisse in kürzester Zeit
- Top Polierergebnisse bis zum Spiegelglanz in kürzester Zeit
- Der Drehzahlbereich ist für Schleif-, Vlies- und Polierbänder unterschiedlich einstellbar
- Werkzeugloser Bandwechsel und automatische Bandjustierung
- Umschwingwinkel von bis zu 180°
- Vorsatz nahezu um 360° schwenkbar
- Lieferumfang: Maschine, je 10 keramische Schleifbänder K 120, K 180, 5 Vliesbänder fein, Koffer



Nennaufnahme 800 W
 Leerlaufdrehzahl 2500–7000 min⁻¹
 Bandgeschwindigkeit 3,5–11 min⁻¹
 Bandbreite x Bandlänge 30 x 533 mm
 Für Rohr- \varnothing 8–45 mm
 Gewicht 2,9 kg

Best.-Nr. **0127 1100** €/Stück **900,00**

(027)

Zubehör für Bandfeile

Schleifbänder

- Hoch flexible Schleifbänder
- Ideal für Schleifen von Rohrbogen



Best.-Nr.	Schleifband (B x L)	Körnung	VE	€/Pack
0127 1110	30 x 533 mm	K 80	10	19,50
0127 1120	30 x 533 mm	K 120	10	19,50
0127 1130	30 x 533 mm	K 180	10	19,50
0127 1140	30 x 533 mm	K 320	10	19,50
0127 1150	30 x 533 mm	K 400	10	19,50

(028)

Vliesbänder

- Sehr weiche Ausführung
- Für ansatzfreie Oberflächen auch bei engen Rohrbogen



Best.-Nr.	Schleifband (B x L)	Körnung	VE	€/Pack
0127 1160	50 x 533 mm	grob	5	23,50
0127 1170	50 x 533 mm	mittel	5	23,50
0127 1180	50 x 533 mm	fein	5	23,50

(028)

Vorpoliercreme rot

- Zum Vorpolieren in Verbindung mit den Polierbändern

Best.-Nr. **0127 1200** €/Pack **21,34**

(028)

Abglänzcreme weiß

- Zum Abglänzen, Hochglanzpolieren in Verbindung mit den Polierbändern

Best.-Nr. **0127 1210** €/Pack **21,34**

(028)

Polierband

- Weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz auch bei engen Rohrbogen



Best.-Nr.	Schleifband (B x L)	Körnung	VE	€/Pack
0127 1190	30 x 533 mm	fein	3	15,50

(028)

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Rohrschleifer RS 12-70 E Profi-Set

im Koffer



- Zum Schleifen/Polieren von Edelstahlrohren, insbesondere Geländerrohre von \varnothing 8 bis \varnothing 80 mm
- Extrem hohe Abtragsleistung
- Top Schleifergebnisse in kürzester Zeit
- Top Polierergebnisse bis zum Spiegelglanz in kürzester Zeit
- Schleifen und Polieren von Rohrbogen bis 360° in nur zwei Arbeitsgängen möglich
- Geschlossene Rohrsysteme lassen sich ohne Öffnen des Bandes schleifen
- Werkzeugloser Wechsel der Bänder
- Wiedereinschaltsperr
- Schnittgeschwindigkeit bis 22 m/s
- Lieferumfang: Maschine, je 10 Schleifbänder 20 x 815 mm K 120/180, je 10 Schleifbänder 40 x 815 mm K 120/K 180, 3 Vliesbänder 20 x 815 mm, sehr fein, Koffer



Nennaufnahme 1200 W
 Leerlaufdrehzahl 2700–7000 min⁻¹
 Schnittgeschwindigkeit bis 22 m/s
 Bandbreite x Bandlänge 40/20 x 815 mm
 Für Rohr- \varnothing 8–80 mm
 Gewicht 3,8 kg

Best.-Nr. **0127 0614** €/Stück **1.099,00**

(027)

Schleifbänder

Best.-Nr.	Schleifband (B x L)	Körnung	VE/Stück	€/Pack
0127 0510	20 x 815 mm	K 120	10	24,47
0127 0520	20 x 815 mm	K 180	10	24,47
0127 0530	20 x 815 mm	K 320	10	24,47
0127 0540	20 x 815 mm	K 400	10	24,47

(028)

Vliesbänder

- Sehr weiche Ausführung

Best.-Nr.	Schleifband (B x L)	Körnung	VE/Stück	€/Pack
0127 0550	20 x 815 mm	K 80	5	28,24
0127 0560	20 x 815 mm	K 120	5	28,24
0127 0570	20 x 815 mm	K 280	5	33,11

(028)

Polierbänder

- Sehr weiche Ausführung

Best.-Nr.	Schleifband (B x L)	Körnung	VE/Stück	€/Pack
0127 0580	20 x 815 mm	fein	3	47,85

(028)

Wiener Kalk

- Edelstahlreinigungspulver zum Entfernen von Polierpasten und Fingerabdrücken
- VE 1-kg-Dose

Best.-Nr. **0127 0590** €/Stück **13,60**

(028)

Rohrpolierer LRP 1503 VRA

im Koffer

FLEX

- Der Problemlöser zum Schleifen und Polieren von geschlossenen und offenen Rohrkonstruktionen
- Schnellerer Arbeitsfortschritt und leichtere Bedienung
- Gleichmäßigeres Schleifbild
- Hochwertiger 270°-Schleifarml aus Leichtmetall mit Antriebsrolle und zwei Umlenkrollen
- Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Lieferumfang: Maschine, je 1 Schleifband endlos 760 x 40 mm P 80, 760 x 20 mm P 120, 760 x 20 mm P 220, je 1 Schleifvlies endlos 760 x 40 mm A 400, 760 x 40 mm A 240, je 1 Superfinishing-Band endlos 760 x 40 mm S 600, 760 x 40 mm S 1500, Koffer



Nennaufnahme 1200 W
 Max. Rohr- \varnothing 125 mm
 Bandgeschwindigkeit 4–12 m/s
 Bandabmessung 760 x 40/20 mm
 Gewicht 3,7 kg

Best.-Nr. **0128 0928** €/Stück **939,00**

(031)

Schleifband endlos

- Zum Vorschleifen von Rohren und Rohrstutzen
- Inhalt: je 10 Stück

Best.-Nr.	Schleifband (L x B)	Körnung	€/Pack
0128 0930	40 x 760 mm	P 80	29,10
0128 0931	40 x 760 mm	P 120	21,30
0128 0932	40 x 760 mm	P 220	21,30
0128 0934	20 x 760 mm	P 120	21,30
0128 0935	20 x 760 mm	P 220	21,30

(032)

Superfinishing-Band endlos

- Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in 2 Stufen
- Inhalt: je 1 Stück

Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Stück
0128 0926	40 x 760 mm	S 600	13,00
0128 0927	40 x 760 mm	S 1500	13,00

(032)

Schleifvlies endlos

- Zum Nachpolieren von Rohren und Rohrstutzen
- Inhalt: je 3 Stück

Best.-Nr.	Abmessung	Körnung	€/Pack
0128 0936	40 x 760 mm	A 400	37,10
0128 0937	40 x 760 mm	A 240	37,10
0128 0938	40 x 760 mm	A 100	34,70

(032)

INOX-Clean-Spray

- Zum Versiegeln von Edelstahlfächen
- 400-ml-Dose

Best.-Nr. **0128 0924** €/Stück **20,30**

(032)

Exzenterpolierer XC 3401 VRG Set

FLEX

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Permanenter Zwangsantrieb für ein gleichmäßiges Polierbild
- Abnehmbarer, ergonomischer Bügelhandgriff
- Spindelarrretierung
- Mit gedämpftem Spezialklett-Teller \varnothing 140 mm
- Lieferumfang: Maschine, Griffhaube, Bügelhandgriff, SoftVib-Handgriff, Spezial-Klettteller \varnothing 140 mm, Klett-Schwamm weiß, \varnothing 160 x 30 mm, Mikrofaser-Poliertuch, Spezial-Schleifpolitur, Profi-Lackversiegelung, Set-Tasche



Nennaufnahme	900 W	Leerlaufhubzahl	3200–9600 min ⁻¹
Drehzahl	160–480 min ⁻¹	Max. Polierkörper- \varnothing	160 mm
Hub	8 mm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. **0128 0245** €/Stück **389,00**

(031)

Polierer L 3403 VRG Set

FLEX

- Breiter Drehzahlbereich
- Geringes Gewicht
- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf mit Gasgebeschalter, Anlaufsperr, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Hochleistungsmotor
- Spindelarrretierung
- Lieferumfang: Maschine, 1 seitlicher Handgriff, 1 Klett-Teller 125 \varnothing mm, 1 Klett-Schwamm blau, 160 \varnothing x 30 mm, 1 Klett-Schwamm weiß, 160 \varnothing x 30 mm, 1 Mikrofaser-Poliertuch, Spezial-Schleifpolitur, Profi-Lackversiegelung, Bügelhandgriff



Nennaufnahme	1400 W	Max. Polierkörper- \varnothing	160 mm
Leerlaufdrehzahl	1100–3700 min ⁻¹	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. **0128 0204** €/Stück **303,00**

(031)

Polierer L 602 VR Set

FLEX

- VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf mit Gasgebeschalter, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Integrierte Luftumlenkung: schützt vor direkter Luftströmung
- Spindelarrretierung
- Lieferumfang: Maschine, seiltl. Handgriff, Griffhaube, Bügelhandgriff, Klett-Teller, 150 mm \varnothing , Klett-Schwamm, 200 mm \varnothing x 30 mm, Spezial-Schleifpolitur 250 mm, Profi-Lackversiegelung 250 ml, Mikrofaser-Poliertuch



Nennaufnahme	1500 W	Max. Polierkörper- \varnothing	220 mm
Leerlaufdrehzahl	400–800/2400 min ⁻¹	Gewicht	3,3 kg

Best.-Nr. **0128 0235** €/Stück **355,00**

(031)

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Winkelpolierer WPO 14-25 E Set

- Extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch mechanische Getriebeuntersetzung und FEIN HIGH-POWER-MOTOR
- Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl
- Universell einsetzbar als vollwertiger Schleifer, Polierer und Satiniermaschine
- Spindelarretierung
- Rechts- und Linkshand-Bedienung
- Wiederanlaufsperr
- Sanftanlauf
- H 07 Industriekabel
- Staubgeschützte Kugellager
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Halter, Schutzbügel, Aufspanndorn, Edelstahl-Set Standard-Fläche (1 Schleifvlies mit Wellenfaltung), 1 Stützteller mit Klettenhafterteil, 10 Schleifvliese mit Klette fein, 1 elastische Schleifwalze K 60, 1 Lamellenschleifwalze K 180, 2 Schlüssel

Nennaufnahme 1200 W Polierwerkzeug- ϕ 230 mm
 Leerlaufdrehzahl 900–2500 min⁻¹ Gewicht 2,5 kg

Best.-Nr. **0127 0220** €/Stück **594,00**

(027)



Winkelpolierer WPO 14-25 E

- Ausstattung ohne Set

Best.-Nr. **0127 0215** €/Stück **355,00**

(027)

Edelstahl-Set Standard-Fläche

- Set für Standardanwendungen in der Flächenbearbeitung: Reinigen von Verschmutzungen durch Wellenvlies, Entfernen von Anlauffarben, bis zum guten Satinierschliff
- Bestehend aus: Elastische Schleifwalze K 60, Lamellenvlieswalze, Schleifvlies mit Wellenfaltung, Schleifvlies fein à 10 Stück, Stützteller, Aufspanndorn, Zweiloch-Mutterndreher, Maulschlüssel
- Voraussetzung zur Nutzung: Maschine WPO 14-25 E, Halter, Aufspanndorn, Schutzbügel



Best.-Nr. **0127 0225** €/Stück **157,77**

(028)

Edelstahl-Set Satinieren Profile

- Ideal für Profile und Rohre
- Neue Walzen, Vliesbänder und Pyramixscheiben mit praktischen Details für den perfekten Schliff, auch bei geringer Rautiefe



Best.-Nr. **0127 0255** €/Stück **139,00**

(028)

Edelstahl-Set Standard-Rohre

- Set für Standard-Anwendungen in der Bearbeitung von geraden Rohren. Reinigen von Verschmutzungen, Entfernen von Anlauffarben, bis zum guten Satinierschliff
- Voraussetzung zur Nutzung: Maschine WPO 14-25 E, Halter, Aufspanndorn, Schutzbügel
- Set bestehend aus: Schleifbandrolle, Schleifband K 60 VE 10, Schleifband K 120 VE 10, Vliesband mittel, Vliesband fein, Klebeband



Best.-Nr. **0127 0240** €/Stück **112,06**

(028)

Edelstahl-Set Schleifen Fläche

- Hohe Abtragsleistung in der Fläche
- Voraussetzung zur Nutzung: Maschine WPO 14-25 E, Halter, Aufspanndorn, Schutzbügel
- Set bestehend aus: Expansionswalze, 5 Schleifhülsen K 60, 5 Schleifhülsen K 80, 5 Schleifhülsen K 120



Best.-Nr. **0127 0230** €/Stück **158,90**

(028)

Edelstahl-Set Satinieren Fläche

- Perfekter, ansatzfreier Satinschliff. Äußerst geringe Wärmebildung bei der Bearbeitung
- Set bestehend aus: Elastischer Schleifwalze K 60, elastischer Schleifwalze K 180, Schleifvlieswalze Sinus K 180
- Voraussetzung zur Nutzung: Maschine WPO 14-25 E, Halter, Aufspanndorn, Schutzbügel



Best.-Nr. **0127 0235** €/Stück **169,15**

(028)

Edelstahl-Set Polieren Fläche/Rohre/Profile

- Set für Oberflächen bis zum Spiegelglanz
- Keine Fusselbildung der Polierringe
- Voraussetzung zur Nutzung: Maschine WPO 14-25 E, Halter, Schutzbügel
- Set bestehend aus: Polier-ring-Sisal, Poliering-Tuch fest, 2 Poliering-Tücher weich, Bürstpaste, Vorpolierpaste, Abglänzpaste, Aufspanndorn, Zweiloch-Mutterndreher, Maulschlüssel 19 x 22



Best.-Nr. **0127 0260** €/Stück **88,23**

(028)

Schwingschleifer GSS 140 A Professional

im
Koffer



- Ergonomisch optimale Fäustlingsform mit Softgrip
- Vibrationsarm
- Bündig schleifen nach 3 Seiten möglich
- Integrierte Schleifabsaugung mit BOSCH-Microfiltersystem
- Multispannsystem EASY-FIT für Klett- und Rollenpapier
- Lieferumfang: Maschine, Microfilter, Lochwerkzeug, 2 Schleifpapiere K 120 (1 x Klett-, 1 x Klemmsystem), Koffer



Nennaufnahme	180 W			
Leerlaufdrehzahl	12000 min ⁻¹	Schleifplatte	113 x 105 mm	
Schwingkreis	1,6 mm	Gewicht	1,4 kg	

Best.-Nr. **0125 0515** €/Stück **125,00**

(002)

Schwingschleifer GSS 280 AE Professional

im
Koffer



- Ruhiger und vibrationsarmer Lauf
- Integriertes, leistungsstarkes Absaugsystem
- Steuer-Elektronik
- Multispann-System zur Verwendung von Schleifblättern mit und ohne Kletthaftung
- Bosch-Microfiltersystem
- Lieferumfang: Maschine, Klett-Schleifblatt (1 Stück), Microfilterbox, Zusatzhandgriff, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Koffer



Nennaufnahme	330 W			
Leerlaufdrehzahl	5500–11000 min ⁻¹	Schwingkreis-Ø	2,4 mm	
Schwingzahl im Leerlauf	11000–22000 min ⁻¹	Gewicht	2,6 kg	

Best.-Nr. **0125 0533** €/Stück **275,00**

(002)

Schwingschleifer GSS 23 AE Professional

im
Koffer



- Multi-Spannsystem EASY-FIT für optimalen Sitz von Rollen- und Klettpapier
- Integrierte Schleifstaubabsaugung durch Bosch-Microfiltersystem
- Regelelektronik
- Bündig schleifen und absaugen nach 3 Seiten möglich
- Vibrationsarm
- Lieferumfang: Maschine, Microfilter, Lochwerkzeug, 2 Schleifpapiere 120 Red Wood Top (1 x Klett-, 1 x Klemmsystem), Koffer



Nennaufnahme	190 W			
Leerlaufdrehzahl	7000–12000 min ⁻¹	Schleifplatte	92 x 182 mm	
Schwingkreis-Ø	2,0 mm	Gewicht	1,7 kg	

Best.-Nr. **0125 0532** €/Stück **155,00**

(002)

RUTSCHER RS 100 CQ-Plus

im
Systainer



- Der Handliche für hohen Abrieb
- MPE-Schleifschuh
- Hohe Laufruhe
- Integrierter Absaugkanal
- StickFix-System für schnellen Schleifblattwechsel
- Plug-It-Kabel
- Lieferumfang: Maschine, Schleifblatt StickFix, Schleifschuh StickFix, SYSTAINER SYS 2 T-LOC



Nennaufnahme	620 W			
Arbeitshöhe	12600 min ⁻¹	Schleifschuh	115 x 225 mm	
Schleifhub	5 mm	Gewicht	3,0 kg	

Best.-Nr. **0132 0015** €/Stück **449,00**

(042)

Schwingschleifer GSS 230 AE Professional

im
Koffer



- Ruhiger und vibrationsarmer Lauf
- Integriertes, leistungsstarkes Absaugsystem
- Steuer-Elektronik
- Multispann-System zur Verwendung von Schleifblättern mit und ohne Kletthaftung
- Bosch-Microfiltersystem
- Lieferumfang: Maschine, Klett-Schleifblatt (1 Stück), Microfilterbox, Zusatzhandgriff, Innensechskantstiftschlüssel SW 5, Koffer



Nennaufnahme	300 W			
Leerlaufdrehzahl	5500–11000 min ⁻¹	Schwingkreis-Ø	2,4 mm	
Schwingzahl im Leerlauf	11000–22000 min ⁻¹	Gewicht	2,3 kg	

Best.-Nr. **0125 0528** €/Stück **245,00**

(002)

RUTSCHER RS 200 EQ-Plus

im
Systainer



- Die wirtschaftliche Lösung bei Schleifarbeiten auf großen Flächen
- Bequemes Schleifen in jeder Lage durch einstellbaren Zusatzgriff
- Lieferumfang: Maschine, Schleifblatt StickFix, Schleifschuh StickFix, Filterkassette, SYSTAINER SYS 2 T-LOC



Nennaufnahme	330 W			
Arbeitshöhe	8000–20000 min ⁻¹	Schleifschuh	115 x 225 mm	
Schleifhub	2,4 mm	Gewicht	2,5 kg	

Best.-Nr. **0132 0025** €/Stück **405,00**

(042)

RUTSCHER RS 300 EQ-Plus

FESTOOL

im
Systainer

- Der vielseitige Rutscher, kompakt und handlich für den Einsatz bei kleinen Reparaturarbeiten
- Leistungsstark für hohen Abrieb
- Auswechselbarer StickFix-Schleifschuh
- Hohe Laufruhe mittels Vibrations-Stopp
- Lieferumfang: Maschine, Schleifblatt StickFix, Schleifschuh StickFix, Filterkassette, SYSTAINER SYS 2 T-LOC



Nennaufnahme	280 W		
Arbeitshöhe	8000–20000 min ⁻¹	Schleifhub	2,4 mm
Schleifplatte	93 x 175 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. **0132 0035** €/Stück **325,00**

(042)

RUTSCHER RTS 400 EQ-Plus

FESTOOL

im
Systainer

- Kompakter Einhand-Schwingschleifer für randnahe Schleifen
- Robust, leistungsstark und wirtschaftlich durch lange Lebensdauer
- Staubdichte Kapselung des Lagers und hochreißfester Schleifschuh
- Effektive Turbo-Eigenabsaugung
- Schleifschuh für Klett-Befestigung des Schleifpapiers wechselbar
- Hohe Laufruhe
- Abnehmbares Netzanschlusskabel mit Bajonettverschluss
- Lieferumfang: Maschine, StickFix-Schleifschuh, StickFix-Schleifmittel-Mix, SYSTAINER SYS 1 T-LOC



Nennaufnahme	200 W		
Drehzahl	0–14000 min ⁻¹	Schleifplatte	80 x 130 mm
Schleifhub	2 mm	Gewicht	1,1 kg

Best.-Nr. **0132 0047** €/Stück **259,00**

(042)

Sander SR 10-23 Intec

metabo

- Schwingplatte aus Aluminiumdruckguss
- Besonders vibrationsarm
- Intec-Filtersystem zur Eigenabsaugung, mehrfach reinigbar
- Sehr gutes Gewichts-/Leistungs-Verhältnis
- Abschaltkohlebürsten
- Hohe Abtragsleistung
- Gleichmäßiges Schleifbild
- Schleifen bis in die äußerste Ecke möglich
- Lieferumfang: Maschine, Staubfangkassette mit Faltenfilter



Nennaufnahme	200 W		
Schwingzahl bei Leerlauf	21700 min ⁻¹	Schleifplatte	92 x 183 mm
Schwingkreis-φ	2,5 mm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. **0129 0582** €/Stück **88,24**

(008)

Sander SR 20-23

metabo

- Schwingplatte und Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss
- Besonders vibrationsarm
- Sehr gutes Gewichts-/Leistungs-Verhältnis
- Abschaltkohlebürsten
- Hohe Abtragsleistung
- Gleichmäßiges Schleifbild
- Schleifen bis in die äußerste Ecke möglich
- Eigen- und Fremdabsaugung möglich (Zubehör)
- Lieferumfang: Maschine



Nennaufnahme	210 W		
Schwingzahl bei Leerlauf	21700 min ⁻¹	Schleifplatte	92 x 183 mm
Schwingkreis-φ	2,5 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. **0129 0584** €/Stück **139,00**

(008)

Sander SrE 359

metabo

- Schwingplatte und Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Elektrodynamische Feinstauswuchtung
- Schwingpuffer und staubgeschützte Qualitäts-Kugellager für lange Lebensdauer
- Schleifplatte mit Kletthaftung
- Integrierte Schleifstaubabsaugung
- Abschaltkohlebürsten
- Variospeed (V)-Elektronik
- Lieferumfang: Maschine, Staubbeutelhalter, 2 Schleifstaubbeutel, abnehmbarer Zusatzhandgriff, im Karton



Nennaufnahme	350 W	Schwingkreis-φ	2,5 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	12000–22000 min ⁻¹	Schleifplattengröße	112 x 236 mm
		Gewicht	2,8 kg

Best.-Nr. **0129 0540** €/Stück **289,00**

(008)

Exzenterschleifer GEX 125-1 AE Professional

im
Koffer



- Schleifer mit drei Softgripflächen
- Integrierte Staubabsaugung
- Schleiftellerbremse verhindert Beschädigung am Werkstück
- Elektronik
- Drehzahlvorwahl
- Klettbefestigung für die Schleifblätter
- Lieferumfang: Maschine, Schleifpapier K 80, Microfilterbox, Koffer



Nennaufnahme	250 W	Schwingkreis- ϕ	2,5 mm
Leerlaufdrehzahl	7500–12000 min ⁻¹	Exzentrizität	1,25 mm
Schleifteller- ϕ	125 mm	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. **0125 0542** €/Stück **135,00** (002)

Exzenterschleifer GEX 125/150 AVE Professional

in
L-Boxx
NEUHEIT



- Austauschbarer Schleifteller – 125 mm oder 150 mm
- Geringe Vibration durch patentiertes, gekoppeltes Gehäuse
- Fettfreie Reibungsbremse für schnelle Stopps und volle Arbeitseffizienz
- Lichtdurchlässige Mikrofilter-Staubbox, Staubabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff, je 1 Schleifteller 125/150 mm, transparente Staubbox, 1 x Schleifpapier, Schleifteller 8 + 1 Lochung, L-Boxx



• Lieferbar ab Mai 2011

Nennaufnahme	400 W	Vibration	2,5 m/sec ²
Leerlaufdrehzahl	5500–12000 min ⁻¹	Schleifteller- ϕ	125/150 mm
Schwingkreis- ϕ	4,5 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. **0125 0580** €/Stück **269,00** (002)

Exzenterschleifer GEX 125 AC Professional



- Schleiftellerbremse für schonenden, riefenfreien Anschlag
- Drehzahlvorwahl und Regel-Elektronik
- Neue, integrierte Staubabsaugung
- Einfacher Schleifblattwechsel durch Klettverschluss
- Bosch-Microfiltersystem
- Lieferumfang: Maschine, Schleifblatt K 120, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Zusatzhandgriff, Microfilterbox



Nennaufnahme	340 W	Schleifteller- ϕ	125 mm
Leerlaufdrehzahl	4500–12000 min ⁻¹	Gewicht	2,0 kg
Hubzahl des Schleiftellers	9000–24000 min ⁻¹		

Best.-Nr. **0125 0545** €/Stück **175,00** (002)

Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec



- Dreh- und zusätzliche Schwingbewegung des Stütztellers
- Variospeed (V)-Elektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
- Stütztellerbremse (Power Control System)
- Staubgeschützte Kugellager
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Schneller Wechsel des Zubehörs durch Stützteller mit Kletthaftung
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar
- Lieferumfang: Maschine, Stützteller mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter



Nennaufnahme	320 W	Stützteller- ϕ	125 mm
Leerlaufdrehzahl	4200–11000 min ⁻¹	Gewicht	2,0 kg
Schwingkreis- ϕ	5 mm		

Best.-Nr. **0129 0525** €/Stück **167,23** (008)

Exzenterschleifer GEX 150 AC Professional

- Schleiftellerbremse für schonenden, riefenfreien Anschlag
- Drehzahlvorwahl und Regel-Elektronik
- Einfacher Schleifblattwechsel durch Klettverschluss
- Bosch-Microfiltersystem
- Lieferumfang: Maschine, Schleifpapier K 120, Microfilterbox, Zusatzhandgriff, Sechskantstiftschlüssel SW 5



Nennaufnahme	340 W	Schleifteller- ϕ	150 mm
Leerlaufdrehzahl	4500–12000 min ⁻¹	Gewicht	2,0 kg
Hubzahl des Schleiftellers	9000–24000 min ⁻¹		

Best.-Nr. **0125 0548** €/Stück **205,00** (002)

Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec



- Dreh- und zusätzliche Schwingbewegung des Stütztellers
- Variospeed (V)-Elektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
- Staubgeschützte Kugellager
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Stützteller mit Kletthaftung
- Einzigartige „Duo“ Schwingkreis-Einstellung; Stellung 1: (kleiner Schwingkreis) bis zu 100 % feinere Oberflächen, Stellung 2: (großer Schwingkreis) bis zu 70 % mehr Abtragsleistung
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar
- Lieferumfang: Maschine, Stützteller mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter



Nennaufnahme	350 W	Stützteller- ϕ	150 mm
Leerlaufdrehzahl	4200–11000 min ⁻¹	Gewicht	2,2 kg
Schwingkreis- ϕ	2,8/6,2 mm		

Best.-Nr. **0129 0521** €/Stück **239,00** (008)

Exzenterschleifer ETS 150/3 EQ-Plus

FESTOOL

im
Systainer

- Direktantrieb mit Schleifhub von 3 mm für bestes Oberflächen-Finish
- Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten
- Abnehmbares, austauschbares Plug-It-Netz Kabel mit Schnellverschluss
- Regel-Elektronik für stufenlos einstellbare Drehzahl und Konstanthaltung
- Vibrations-Stopp für optimale Laufruhe beim Schleifen
- **Optimale Staubabsaugung und höhere Schleifleistung durch neues Multi-Jetstream-Prinzip**
- Lange Lebensdauer durch das doppelreihige Kugellager
- Lieferumfang: Maschine, 1 MJ Schleifteller StickFix \varnothing 150 mm (weich), 1 Schleifscheibe StickFix, Filterkassette, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 3 T-LOC



Nennaufnahme	310 W	Exzenterbewegung	4000–10000 min ⁻¹
Auswechselbarer Schleifteller	150 mm	Anschluss Staubabsaugung \varnothing	27 mm
Schleifhub	3 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. **0132 0117** €/Stück **305,00**

(042)

Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ-Plus

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 5 mm Schleifhub

Best.-Nr. **0132 0119** €/Stück **305,00**

(042)

Exzenterschleifer Rotex RO 125 FEQ-Plus

FESTOOL

im
Systainer

- Handliche Maschine für senkrecht und Überkopf-Arbeiten
- Drei Geräte in einem: Grobschleifen, Feinschleifen und Polieren
- Werkzeugloser FastFix-Schleiftellerwechsel
- MMC-Elektronik, Tellerbremse, hohe Laufruhe
- Softgrip
- Staubdichtes Getriebe und frei gelagerte Schalter
- Lieferumfang: Maschine, Schleifteller StickFix \varnothing 125 mm (weich-HT), Schleifscheibe StickFix, Festool PROTECTOR, SYSTAINER SYS 2 T-LOC



Nennaufnahme	500 W	Rotex-Kurvenbahn	300–600 min ⁻¹
Schleifteller FastFix \varnothing	125 mm	Anschluss Staubabsaugung \varnothing	27 mm
Schleifhub	3,6 mm	Gewicht	1,9 kg
Exzenterbewegung	3000–6000 min ⁻¹		

Best.-Nr. **0132 0125** €/Stück **399,00**

(042)

Exzenterschleifer Rotex RO 90 DX FEQ-Plus

FESTOOL

im
Systainer



- Für Grobschliff, Feinschliff, Deltaschleifen und Polieren. Dadurch geringe Investitionskosten und Arbeitszeiterparnis
- Hohe Abtragsleistung durch ROTEX-Kurvenbahn
- Hochwertige Oberflächenergebnisse durch Exzenterbewegung
- FastFix-Schleiftellerwechsel
- Ermüdungsarmes Arbeiten dank geringem Gewicht
- Ideal für senkrechte und Überkopf-Arbeiten sowie Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Lieferumfang: Maschine, FastFix-Schleifteller \varnothing 90 mm (weich-HT), StickFix-Schleifmittel-Mix \varnothing 90 mm, Festool PROTECTOR, StickFix-Schleifschuh 93 V (weich), StickFix-Schleifmittel-Mix Delta, SYSTAINER SYS 2 T-LOC



Nennaufnahme	400 W	Exzenterbewegung	3500–7000 min ⁻¹
Schleifteller FastFix \varnothing	90 mm	ROTEX-Kurvenbahn	260–520 min ⁻¹
Schleifhub	3 mm	Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. **0132 0135** €/Stück **399,00**

(042)

Exzenterschleifer Rotex RO 150 FEQ-Plus

FESTOOL

im
Systainer

- Getriebe-Exzenterschleifer für Grobschliff, Feinschliff und Polieren
- Umschalter von ROTEX- auf Exzenter-Kurvenbahn
- Regelelektronik für stufenlos einstellbare und konstante Drehzahlen
- Vibrations-Stopp und wirkungsvolle Tellerbremse
- Lange Lebenszeit durch staubdichtes Getriebe
- **Optimale Staubabsaugung und höhere Schleifleistung durch neues Multi-Jetstream-Prinzip**
- Festool-Protector als Randschutz für Schleifteller und Werkstücke
- Abnehmbares Netzanschlusskabel mit Bajonettverschluss
- Lieferumfang: Maschine, MJ FastFix-Schleifteller (weich-HT), 1 StickFix-Schleifmittel-Mix, Festool PROTECTOR, SYSTAINER SYS 3 T-LOC



Nennaufnahme	720 W	Drehzahl	
Schleifteller FastFix \varnothing	150 mm	ROTEX-Kurvenbahn	320–660 min ⁻¹
Schleifhub	5 mm	Gewicht	2,3 kg
Exzenterbewegung	3300–6800 min ⁻¹		

Best.-Nr. **0132 0155** €/Stück **489,00**

(042)

Wand- und Deckenschleifer WSE 500 Koffer, Kit Saugschlauch

im
Koffer
HEIT
NEU

FLEX

- Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskartonplatten, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, Lackier Vorbereitung, Polierarbeiten
- VE-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Staubabsaugungs-System mit FLEX Clip-System: mit Bürstenkranz an der Schutzhaube, am hinteren Ende des Führungsrohrs Anschlussmöglichkeit für die FLEX-Sicherheitssauger
- Die Schleiferkopfhaube ist gefedert gelagert. Dadurch passt sich der Schleiferkopf allen Unebenheiten perfekt an
- Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller (rund) sowie über die 10-Loch-Absaugung verhindert das schnelle Zusetzen des Schleifmittels und ermöglicht ein staubfreies und gesundes Arbeiten
- Klett-Adapter: großflächig und gepolstert
- Leichte Führung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleiferkopf
- Durch den kardanisch gelagerten Schleiferkopf und gepolsterten Schleifteller werden Rillen oder Kratzer verhindert und ein sauberes Schleifergebnis erzielt
- Lieferumfang: Maschine, 1 Klett-Schleifteller soft, 1 FLEX Clip-Anschluss, 1 Innensechskantschlüssel, SW 5, 1 Bürstenkranz, 1 Soft-Schleifpad, Klett-Schleifpapier Select, rund, 1 x P 60, 80, 100, 220, 3 Klett-Kabelhalter, Antistatik-Saugschlauch 32 mm ϕ x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger, Koffer

Nennaufnahme	500 W	Länge	1580 mm
Leerlaufdrehzahl	1000-1650 min ⁻¹	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. **0128 0530** €/Stück **669,00**

(031)



Sicherheitssauger VCE 45 L AC

HEIT
NEU

FLEX

- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Automatische Einschaltung und 15-Sekunden-Nachlauf
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Das Konstruktionsprinzip mit Flachfilter ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens für die Aufnahme von Staub und Schmutz
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- Mit Gerätesteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik. Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung entleert Staubreste im Saugschlauch
- Die komplette Antistatik-Ausrüstung verhindert statische Aufladungen am Arbeitsgerät und am Saugschlauch
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen
- Empfehlung: bei abgeschalteter Filterabreinigung mit Filtersack arbeiten, bei laufender Filterabreinigung mit Entsorgungssack arbeiten
- Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m³. Speziell für mineralische Stäube und Holzstäube (auch Buche und Eiche)

- Lieferumfang: Maschine, Antistatik-Saugschlauch 32 mm ϕ x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger, 1 Universal-Adapter ϕ 26-35 mm mit Rastanschluss, antistatisch, 1 Flachfilter Klasse L/M, 1 Filtersack, 1 PP Entsorgungssack

Leistungsaufnahme	1380 W		
Luftmenge	3660 l/s	Behälterinhalt	45 l
Vakuum	23000 mbar	Gewicht	13,5 kg

Best.-Nr. **0128 0505** €/Stück **459,00**

(031)



Wand- und Deckenschleifer WST 700 VV

im
Koffer

FLEX

- VV-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Mit einzigartiger Teleskoptechnik passt sich die Giraffe® Ihren Bedürfnissen an. **Länge verstellbar von 1330-1730 mm**; Hebel für Teleskop-Arretierung öffnen, Griff ausziehen und Hebel schließen
- Ausgestattet mit Rundscheifkopf, dieser lässt sich mit einem einfachen Klick anbringen und entfernen
- Schleifteller mit Klettbelag
- Staubabsaugungs-System: mit Bürstenkranz an der Schutzhaube, flexiblem Saugschlauch vom Schleiferkopf zum Führungsrohr
- Die kardanische Lagerung des Schleifkopfes passt sich jeder Neigung und jedem Winkel an
- Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskartonplatten, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, Lackier Vorbereitung, Polierarbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Rundscheifkopf mit Klett-Schleifteller soft, je 1 Klett-Schleifpapier rund P 60, P 80, P 100, P 220, **4-m-Antistatik-Saugschlauch ϕ 32 mm**, mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger, Koffer

Nennaufnahme	710 W	Abmessung	1330-1730 mm
Leerlaufdrehzahl	1000-1500 min ⁻¹	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. **0128 0510** €/Stück **799,00**

(031)



1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Klett-Schleifgitter



- Schleifkörper- ϕ 225 mm
- K 80 zum schnellen Entfernen von groben Unebenheiten
- K 100 zum schnellen Entfernen von feinen Unebenheiten




Best.-Nr.	Körnung	€/Stück
0128 0480	K 80	70,20
0128 0485	K 100	70,20

(032)

Klett-Schleifpapier Select für WST 700 W



- Zum Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau mit Absaug- und Absauglöchern
- Schleifkörper- ϕ 225 mm

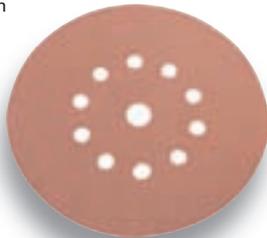


Best.-Nr.	Körnung	VE/Stück	€/Pack
0128 0550	P 16	10	35,00
0128 0555	P 40	25	38,00
0128 0560	P 60	25	32,00
0128 0565	P 80	25	30,00
0128 0570	P 100	25	28,00
0128 0575	P 120	25	28,00
0128 0580	P 150	25	28,00
0128 0585	P 180	25	28,00
0128 0590	P 220	25	28,00

(032)

Klett-Schleifpapier (perforiert)



- Schleifkörper- ϕ 225 mm
- K 16 zum Verschleifen von Styroporplatten (Vollwärmeschutz)

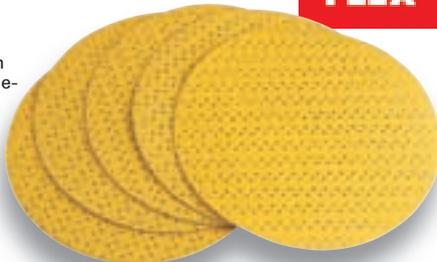

Best.-Nr.	Körnung	VE/Stück	€/Pack
0128 0445	P 16	10	35,00
0128 0450	P 40	25	75,70
0128 0455	P 60	25	72,20
0128 0460	P 80	25	73,90
0128 0465	P 100	25	70,10
0128 0467	P 120	25	71,50
0128 0470	P 150	25	70,10
0128 0472	P 180	25	70,10
0128 0475	P 220	25	70,10

(032)

Wand- und Deckenschleifer WST 700 VV Plus



- VV-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Mit einzigartiger Teleskoptechnik passt sich die Giraffe® Ihren Bedürfnissen an, Länge verstellbar von 1330–1730 mm; Hebel für Teleskop-Arretierung öffnen, Griff ausziehen und Hebel schließen
- Inklusive Dreieckschleiferkopf, dieser ist optimal geeignet für die Bearbeitung von Ecken und Kanten. Durch die exzentrische Bewegung des Schleiftellers wird das Schleifmittel direkt bis an die Kante geführt
- Schleifteller mit Klettbelag
- Die kardansche Lagerung des Schleiferkopfes passt sich jeder Neigung und jedem Winkel an
- Staubabsaugungs-System: mit Bürstenkranz an der Schutzhaube, flexiblen Saugschlauch vom Schleiferkopf zum Führungsrohr
- Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskartonplatten, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, Lackiervorbereitung, Polierarbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Dreieckschleiferkopf, Rundschleiferkopf mit Klett-Schleifteller soft, Klett-Schleifpapier Select rund, 1 x P 60, P 80, P 100, P 220, Klett-Schleifpapier Select dreieckig, 1 x P 60, P 80, P 100, P 220, 1 Soft-Schleifpad, 1 Innensechskantschlüssel SW 5, Antistatik-Saugschlauch 32 mm ϕ x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger, Koffer



Nennaufnahme 710 W
 Leerlaufdrehzahl 1000–1500 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl Eckschleifer 3000–4500 min⁻¹
 Abmessung 1330–1730 mm
 Gewicht 4,8 kg

Best.-Nr.	0128 0520	€/Stück	925,00
-----------	-----------	---------	--------

(031)

Klett-Schleifpapier (dreieckig)



- Zum Schleifen von Vorspachtelungen im Trockenbau mit Absauglöchern



Best.-Nr.	Körnung	VE/Stück	€/Pack
0128 0595	P 16	10	41,00
0128 0600	P 40	25	58,00
0128 0605	P 60	25	52,00
0128 0610	P 80	25	50,00
0128 0615	P 100	25	48,00
0128 0620	P 120	25	48,00
0128 0625	P 150	25	48,00
0128 0630	P 180	25	48,00
0128 0640	P 220	25	48,00

(032)

Bandschleifer GBS 75 AE Professional

im
Koffer



- Staubgeschützte Lagerung von Motor und Getriebe
- Mit Alu-Laufrollen
- Abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Steuer-Elektronik und Drehzahlvorwahl
- Lieferumfang: Maschine, Gewebeschleifband, Staubsack, Parallel-/Winkelanschlag, Untergestell, Grafitplatte, Koffer



Nennaufnahme 750 W
Schleifband (B x L) 75 x 533 mm Gewicht 3,4 kg

Best.-Nr. **0125 0560** €/Stück **255,00**

(002)

Bandschleifer BAE 75



- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Bandgeschwindigkeit
- Schneller und einfacher Schleifbandwechsel
- Stellrad zur Vorwahl der Bandgeschwindigkeit
- Eigenabsaugung
- Antistatischer Staubsack mit Reißverschluss
- Für stationären Einsatz ausgerüstet: werkzeuglose Montage des stabilen Maschinenständers in wenigen Sekunden
- Lieferumfang: Maschine, Staubsack, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Absaugadapter, Längsanschlag, Maschinenständer



Nennaufnahme 1010 W
Leerlaufbandgeschw. 240–450 min⁻¹
Schleifbreite 75 mm
Schleifband (B x L) 75 x 533 mm
Schleifband Auflagenfläche 85 x 150 mm
Gewicht 4,7 kg

Best.-Nr. **0129 0595** €/Stück **239,00**

(008)

Bandschleifer 9404



- Flaches Gehäuse ermöglicht Stationäreinsatz (Stationäreinrichtung im Sonderzubehör)
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Schleifbandführung bis zur Gehäusekante ermöglicht randnahes Schleifen
- Geringe Geräuscentwicklung
- Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschließbar
- Lieferumfang: Maschine, Staubsack, 1 Schleifband



Nennaufnahme 1010 W
Bandgeschwindigkeit 210–440 min⁻¹
Bandlänge x Bandbreite 610 x 100 mm
Gewicht 4,8 kg

Best.-Nr. **0179 0720** €/Stück **297,00**

(006)

Deltaschleifer GDA 280 E Professional

im
Koffer



- Elektronik und Drehzahlvorwahl
- Rutschsicherer Softgrip für optimale Handhabung
- SDS-Schleifblattwechsel
- Integrierter Absaugkanal für direkten Schlauchanschluss am Staubsauger
- Lieferumfang: Maschine, Lamellenschleifvorsatz, 15 Standard-Schleifblätter (5 x K 60, 5 x K 120, 5 x K 240), Schleifzunge oval und flach, 5 Schleifblätter für Schleifzungen, Polierfilz, Koffer



Nennaufnahme 280 W
Schwingzahl 13000–19000 min⁻¹
Schwingkreis-Ø 2 mm
Schleifplatteckmaß 92 mm
Gewicht 1,1 kg

Best.-Nr. **0125 0720** €/Stück **159,00**

(002)

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

MultiMaster FMM 250 Q Top Plus

Schnellspannsystem **im Koffer**

- Maschine geeignet zum Schleifen, Schaben, Sägen, Raspeln, Polieren
- Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung
- Unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten durch oszillierenden Bewegungsablauf
- Perfekte Laufruhe beim Schleifen und Raspeln
- Neue, ergonomische Form für eine besonders angenehme Handhabung
- Ermüdungsfreies Arbeiten bei geringem Kraftaufwand
- Mit „Quick-IN“-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Lieferumfang: Maschine, 1 Schleifplatte ungelocht, 1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter ungelocht K 60/K 80/K 120/K 180, je 5 Schleifblätter gelocht K 60/K 80/K 120/K 180, 1 Universal E-Cut-Sägeblatt, 1 fester Spachtel, 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt, 1 HSS-Segment-Sägeblatt, 1 Absaugvorrichtung, 1 Hartmetall-Raspel gelocht, 1 Profil-Schleif-Set, Schleifteller-Set, E-Cut Messer, M-Cut Messer, im Koffer

Nennaufnahme 250 W Schleifplatte über Eck 80 mm
Schwingungen 11000–20000 min⁻¹ Gewicht 1,4 kg

Best.-Nr. **0127 0647** €/Stück **282,00**

(027)



MultiMaster FMM 250 Start



Schnellspannsystem **im Koffer**

- Maschine geeignet zum Schleifen, Schaben, Sägen, Raspeln, Polieren
- Unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten durch oszillierenden Bewegungsablauf
- Perfekte Laufruhe beim Schleifen und Raspeln
- Neue, ergonomische Form für eine besonders angenehme Handhabung
- Ermüdungsfreies Arbeiten bei geringem Kraftaufwand
- Lieferumfang: Maschine, 1 Schleifplatte ungelocht, je 5 Schleifblätter ungelocht K 60/K 80/K 120/K 180, 1 Universal E-Cut-Sägeblatt, 1 fester Spachtel, 1 Schlüssel und Spannschrauben



Nennaufnahme 250 W Schleifplatte über Eck 80 mm
Schwingungen 11000–20000 min⁻¹ Gewicht 1,2 kg

Best.-Nr. **0127 0625** €/Stück **144,00**

(027)

MultiMaster FMM 250 Q Select Plus



Schnellspannsystem **im Koffer**

- Maschine geeignet zum Schleifen, Schaben, Sägen, Raspeln, Polieren
- Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung
- Unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten durch oszillierenden Bewegungsablauf
- Perfekte Laufruhe beim Schleifen und Raspeln
- Neue, ergonomische Form für eine besonders angenehme Handhabung
- Ermüdungsfreies Arbeiten bei geringem Kraftaufwand
- Mit „Quick-IN“-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Lieferumfang: Maschine, 1 Schleifplatte ungelocht, je 5 Schleifblätter ungelocht K 60/K 80/K 120/K 180, 1 Universal E-Cut Sägeblatt, 1 fester Spachtel, 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt, 1 HSS-Sägeblatt, 1 E-Cut Messer, 1 HM-Raspel, Koffer



Nennaufnahme 250 W Schleifplatte über Eck 80 mm
Schwingungen 11000–20000 min⁻¹ Gewicht 1,4 kg

Best.-Nr. **0127 0638** €/Stück **232,00**

(027)

Schleifteller-Set ø 115 mm

- Bestehend aus: 1 Schleifteller ø 115 mm, je 2 Schleifblätter K 60/K 80/K 180



Best.-Nr. **0127 0970** €/Stück **20,40**

(028)

Schleifblätter für Schleifteller ø 115 mm

- ø 115 mm, gelocht für Staubabsaugung, Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung, Klettschnellbefestigung



Best.-Nr.	Größe	Körnung	€/Stück
0127 0990	115 mm	60	8,53
0127 1000	115 mm	80	8,53
0127 1010	115 mm	180	8,53

(028)

Schleifblätter-Set für Schleifteller ø 115 mm

- Gelocht für Staubabsaugung, Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung, Klettschnellbefestigung je 4 Blatt K 60/80/120/180



Best.-Nr. **0127 0980** €/Stück **8,53**

(028)

Schleifplatten-Set ungelocht

- Zum Schleifen, ohne Absaugung, 2er-Pack



Best.-Nr. **0127 0930** VE/Stück 2 €/Stück **8,63**

(028)

Schleifblätter für Multimaster

- Ungelocht, mit Klebbefestigung
- Für den universellen Einsatz auf fast allen Oberflächen



Best.-Nr.	Körnung	VE/Stück	€/Pack
0127 0935	K 40	50	12,93
0127 0940	K 60	50	12,93
0127 0945	K 80	50	12,93
0127 0950	K 100	50	12,93
0127 0955	K 120	50	12,93

(028)

HSS-Segmentsägeblatt Ø 80 mm

- Für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle und Blech bis ca. 1 mm
- Ideal zum Arbeiten in Ecken
- VE 1 Stück



Best.-Nr.	€/Stück	
0127 0850	27,31	

(028)

Diamant-Sägeblatt Ø 63 mm

- Zum Austrennen von Marmor- und Trassfugen
- Geringe Staubentwicklung, sehr hohe Lebensdauer
- VE 1 Stück



Best.-Nr.	€/Stück	
0127 0875	63,45	

(028)

Hartmetall-Segmentsägeblatt Ø 63 mm

- Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen und zum Fräsen von Schlitzfen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien
- VE 1 Stück



Best.-Nr.	€/Stück	
0127 0860	37,32	

(028)

Diamant-Segmentsägeblatt

- Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen und zum Fräsen von Schlitzfen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien
- Lange Lebensdauer
- VE 1 Stück



Best.-Nr.	€/Stück	
0127 0855	63,45	

(028)

MiniCut und Feil-Set

- Für Ausschnitte ab 10 mm
- 2 Sägeblätter für Holz und weiche Kunststoffe
- 2 HSS-Sägeblätter für harte Kunststoffe, GFK und Blech bis 1 mm
- 1 Diamant-Feileinsatz, 1 Hartmetall-Feileinsatz
- VE 1 Stück



Best.-Nr.	€/Stück	
0127 0920	28,55	

(028)

Hartmetallraspel

- Dreiecksform
- Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz
- Zum Einsatz mit oder ohne Staubabsaugung geeignet
- VE 1 Stück



Best.-Nr.	€/Stück	
0127 0925	27,13	

(028)

Fester Spachtel

- Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen
- VE 1 Stück



Best.-Nr.	€/Stück	
0127 0915	12,27	

(028)

Flexibler Spachtel

- Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern
- VE 2 Stück



Best.-Nr.	€/Stück	
0127 0910	12,22	

(028)

Standard E-Cut Sägeblatt

- Sägt Holz bis 50 mm, Gipskarton und weiche Kunststoffe
- Ermöglicht einfaches Eintauchen in das Material an jeder Stelle



Best.-Nr.	Breite	VE	€/VE
0127 0880	35 mm	1	16,17
0127 0885	65 mm	1	17,53
0127 0887	65 mm	10	105,18

(028)

Precision E-Cut Sägeblatt

- Höchste Schnittgeschwindigkeit und Präzision dank doppelreihiger JAPAN-Verzahnung
- Für Holz bis 50 mm, Gipskarton und weiche Kunststoffe



Best.-Nr.	Breite	VE	€/VE
0127 0900	35 mm	1	20,13
0127 0905	65 mm	1	21,76
0127 0907	65 mm	10	130,56

(028)

Universal E-Cut Sägeblatt

- Breites Anwendungsspektrum durch Bimetal-Verzahnung
- Sägt Holz bis 50 mm, Kunststoffe, Blech bis 2 mm, Kupfer- bzw. Alurohre und Profile



Best.-Nr.	Breite	VE	€/VE
0127 0890	29 mm	1	19,53
0127 0892	29 mm	10	117,18
0127 0895	44 mm	1	20,50
0127 0897	44 mm	10	123,00

(028)

Adapter

- Zur Benutzung der neuen Werkzeuge (8 Stern-Aufnahme) auf alten MultiMaster



Best.-Nr.	€/Stück	
0127 0960	6,04	

(028)



Akku-Multifunktionswerkzeug GOP 10,8 V-Li Professional Set

10,8 V/1,3 Ah



mit Schnell-ladegerät

mit 2. Akku

Li-Ionen AKKU

- Präzises Arbeiten garantiert durch Oszillationstechnologie
- Zugang zu Flächen und Zwischenräumen, die kein anderes Werkzeug erreichen kann
- Elektronische Regelung zur materialgerechten Anpassung beim Schleifen
- Ladezustandsanzeige
- Umfangreiches Zubehör für vielfältigen Einsatz
- Perfekt geeignet für den Innenausbau
- Lieferumfang: Maschine, 60-min.-Ladegerät, 2 Lithium-Ionen-Akkus, 4-tlg. Zubehörset

Spannung 10,8 V
Kapazität 1,3 Ah
Leerlaufdrehzahl 5000–20000 min⁻¹
Gewicht (inkl. Akku) 1,0 kg



Best.-Nr. **0175 0029** €/Stück **199,00**

(002)

Multifunktionswerkzeug GOP 250 CE Professional



- Softgrip für angenehmes Arbeiten und eine gute Handhabung
- Der geringste Griffumfang im Vergleich zu Wettbewerbern
- Variabler Geschwindigkeitsregler: Schwingungsgeschwindigkeit für jede Arbeit einstellbar
- Einfache Wartung für einen schnellen Wechsel der Kohlebürsten
- Stabile Zubehörhalterung
- Einfacher Zubehörwechsel mit Standard-Innensechskantschlüssel
- Flexible Kabelhalterung
- Lieferumfang: Maschine, BIM Tauchsägeblatt „Holz & Metall“, 2 x 50 mm, HCS Segmentsägeblatt „Holz“, 85 mm, Deltaschleifplatte 93 mm, 5 x Schleifblätter K 80, Fein Zubehör-Adapter, Innensechskantschlüssel, Karton

Nennaufnahme 250 W
Schwingungen 8000–20000 min⁻¹ Schwingwinkel l/r 2 x 1,4 °
Schleifplatte über Eck 93 mm Gewicht 1,5 kg



Best.-Nr. **0125 0800** €/Stück **139,00**

(002)

Multifunktionswerkzeug GOP 250 CE Professional Set



- Softgrip für angenehmes Arbeiten
- Der geringste Griffumfang im Vergleich zu Wettbewerbern
- Variabler Geschwindigkeitsregler: Schwingungsgeschwindigkeit für jede Arbeit einstellbar
- Einfache Wartung für einen schnellen Wechsel der Kohlebürsten
- Stabile Zubehörhalterung
- Einfacher Zubehörwechsel mit Standard-Innensechskantschlüssel
- Flexible Kabelhalterung
- Lieferumfang: Maschine, Schleifpapier Red Wood 40 St., Fein Zubehör-Adapter, Innensechskantschlüssel, BIM Tauchsägeblatt „Holz & Metall“, 28 x 50 mm, BIM Segmentsägeblatt „Holz & Metall“, 85 mm, HM-RIFF Segmentblatt, 85 mm, HM-RIFF Deltablatt, 78 mm, HCS starrer Schaber, 52 x 26 mm, HCS Universal Fugenscheider, 28 x 50 mm, BIM Segment Wellenschliffmesser, 100 mm, L-Boxx



Nennaufnahme 250 W
Schwingungen 8000–20000 min⁻¹ Schwingwinkel l/r 2 x 1,4 °
Schleifplatte über Eck 93 mm Gewicht 1,5 kg

Best.-Nr. **0125 0850** €/Stück **249,00**

(002)

Deltaschleifplatte



Maß über Eck 93 mm
Best.-Nr. **0175 0963** €/Stück **8,61**
(003)

HM-Schleifplatte



• HM-Schleifplatte zur Entfernung von Mörtel, Kleberesten, groben Raspeln von Holz
Durchmesser 78 mm
Best.-Nr. **0175 0955** €/Stück **22,61**
(003)

Tauchsägeblätter




Sägeblattqualität:

HCS
Kohlestahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie **Holz, Holzfasernplatten, weichen Kunststoffen.**

BiM

Bimetal, eine hochflexible Verbindung aus HSS und HCS für höchste Ansprüche. Die besonders biegsamen BiM-Sägeblätter werden zum Beispiel eingesetzt, wenn Schaftbruchgefahr besteht. Ihre Lebensdauer ist rund doppelt so hoch wie die von HSS-Blättern und etwa zehnfach höher als die von HCS-Blättern.

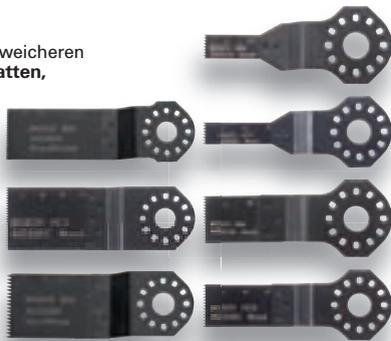


Best.-Nr.	Ausführung	Verwendung	Breite x Schnitttiefe	VE/ Stück	€/VE
0175 0947	BiM	für Metall	10 x 20	1	8,61
0175 0943	HCS	für Holz	10 x 30	1	7,77
0175 0945	BiM	für Metall	20 x 20	1	8,61
0175 0935	BiM	für Holz und Metall	28 x 50	1	14,71
0175 0950	BiM	für Holz und Metall	28 x 50	5	58,74
0175 0940	HCS	für Holz	32 x 40	1	11,34
0175 0937	BiM	für Hartholz	32 x 40	1	14,71

(003)

Schleifpapier-Set Red Wood Top



• Zum Schleifen von Hartholz, Spanplatten, Metall
• Set bestehend aus: je 2 Schleifpapiere 93 mm, in Körnung 60/80/100/120/180
Best.-Nr. **0175 0965** €/Stück **5,76**
(003)

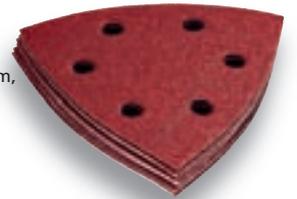

Schleifpapier-Set Red Wood



• Zum Schleifen aller Holzarten
• Set bestehend aus: je 2 Schleifpapiere 93 mm, in Körnung 60/80/100/120/180
Best.-Nr. **0175 0967** €/Stück **5,21**
(003)



Segmentsägeblätter



Best.-Nr.	Ausführung	Verwendung	Durchmesser	€/Stück
0175 0933	BiM	für Holz und Metall	85	19,75
0175 0953	HM-Riff	für Fliesen, Fugen	85	28,49

(003)

Schleifpapier-Set White Paint



• Zum Schleifen von Farben, Lack, Füller, Spachtel
• Set bestehend aus: je 2 Schleifpapiere 93 mm, in Körnung 60/80/100/120/180
Best.-Nr. **0175 0970** €/Stück **5,76**
(003)



Schaber



Best.-Nr.	Ausführung	Breite x Schnitttiefe	€/Stück
0175 0957	starr	52 x 26 mm	8,61
0175 0960	flexibel	52 x 45 mm	8,61

(003)

Schleifpapier-Set Black Stone



• Zum Schleifen von Stein, Glas, Plexiglas, Einbrennlacke, Marmor
• Set bestehend aus: je 2 Schleifpapiere 93 mm, in Körnung 120/240/400/600/1200
Best.-Nr. **0175 0973** €/Stück **6,90**
(003)





Akku-SuperCut Construction AFSC 18

18,0 V/2,4 Ah



- Maschine mit oszillierendem Bewegungsablauf für universelle Einsatzmöglichkeit
- Stufenlose, elektronische Schneidenfrequenzregelung
- Sechskantwerkzeugaufnahme „Quick In“
- Lieferumfang: Maschine, 1 Spannschraube, Schlüssel, Koffer



Spannung 18,0 V Schwingungen 11000–18500 min⁻¹
Kapazität 2,4 Ah Gewicht 2,0 kg

Best.-Nr. **0127 0695** €/Stück **560,00**

(027)

Akku-SuperCut AFSC 18 Set Fenster – Reparatur – Austausch 18,0 V/2,4 Ah



- Ideal einsetzbar für die Sanierung kittbetverlegter Isolierglasscheiben und für den Altfenster-Austausch
- Reparatur der Isolierglasscheiben ohne Zerschlagen der alten Scheiben
- Herauslösen von Alt-Fensterrahmen ohne Wand- und Putzbeschädigungen
- Ausbau- und Einpassarbeiten gelingen schnell, einfach und sauber
- Lieferumfang: Maschine, 1 HSS Sägeblatt, abgekröpft, ø 100 mm, 1 E-Cut Sägeblatt Standard (Form 124), je 1 E-Cut Sägeblatt Universal (Form 147, 148), 1 Tiefenanschlag, 1 Adapter, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Segmentmesser, verzahnt, 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Schlüssel, Kunststoffkoffer



Spannung 18,0 V Schwingungen 11000–18500 min⁻¹
Kapazität 2,4 Ah

Best.-Nr. **0127 0697** €/Stück **670,00**

(027)

Akku-SuperCut AFSC 18 Profi-Set Innenausbau Holz 18,0 V/2,4 Ah



- Für alle Montage- und Sägearbeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen für Schreiner/Innenausbauer
- Sägen ohne vorherige Demontage
- Hohe Schnittgeschwindigkeit und enorme Präzision
- Direkt in das Material eintauchen, wie mit einem Stemmeisen
- Exakte Schnitte auch aus der Hand, ohne das Werkstück einzuspannen
- Umrüstbar zum vielseitig einsetzbaren Dreieckschleifer mit hoher Abtragsleistung
- Lieferumfang: Maschine, 4 E-Cut Standard-Sägeblätter (Form 123, 124, 135, 136), 4 E-Cut Präzisions-Sägeblätter (Form 119, 120, 121, 122), je 1 E-Cut Universal-Sägeblatt (Form 147, 148), 1 Tiefenanschlag, 1 Adapter, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Schlüssel, Koffer



Spannung 18,0 V Schwingungen 11000–18500 min⁻¹
Kapazität 2,4 Ah

Best.-Nr. **0127 0698** €/Stück **670,00**

(027)

Akku-SuperCut AFSC 18 Profi-Set Fliesen – Badsanierung 18,0 V/2,4 Ah



- Zum Austausch einzelner beschädigter Fliesen und Kacheln ohne Beschädigung der angrenzenden Fliesen
- Einfaches und präzise arbeitendes System – bis in die Ecken und an Radien
- Ausschnitte und Einpassarbeiten gelingen mit den E-Cut Sägeblättern schnell
- Umrüstbar zum vielseitig einsetzbaren Dreieckschleifer mit hoher Abtragsleistung
- Lieferumfang: Maschine, 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 162), 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Spachtel, je 1 E-Cut Universal-Sägeblatt (Form 147, 148), 1 Adapter, 2 Raspeln, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung, Koffer



Spannung 18,0 V Schwingungen 11000–18500 min⁻¹
Kapazität 2,4 Ah

Best.-Nr. **0127 0699** €/Stück **670,00**

(027)

Akku-SuperCut AFSC 18 Heizung – Sanitär – Installation 18,0 V/2,4 Ah



- Das leistungsstarke System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitär-Reparaturen
- Lieferumfang: Maschine, 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 162), je 1 Aussparwerkzeug (12, 13, 22 mm), 1 Schneidmesser, gerade, lang (Form 116), je 1 E-Cut Universal-Sägeblatt (Form 147, 148), 1 Spachtel, 1 Raspel, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung, 1 Adapter, 2 Spannelemente, Kunststoffkoffer



Spannung 18,0 V Schwingungen 11000–18500 min⁻¹
Kapazität 2,4 Ah

Best.-Nr. **0127 0700** €/Stück **670,00**

(027)

Akku-Ladegerät ALG 30

Best.-Nr. **0127 0715** €/Stück **117,00**

Akku-Pack	Eingang	Ausgang	€/Stück
0127 0725	18,0 V	2,4 Ah	174,00

(027)

SuperCut Construction FSC 2.0 Q

im
Koffer

- Maschine mit oszillierendem Bewegungsablauf für universelle Einsatzmöglichkeit
- Stufenlose, elektronische Schneidfrequenzregelung
- Sechskantwerkzeugaufnahme „Quick In“
- Lieferumfang: Maschine, 1 Spannschraube, Schlüssel, Koffer

Nennaufnahme 400 W
Schwingungen 11000–18500 min⁻¹ Gewicht 1,45 kg

Best.-Nr. **0127 0757** €/Stück **465,00**

(027)



SuperCut FSC 2.0 Q Profi-Set Fugensanierung

im
Koffer

- Schneller Arbeitsfortschritt bei vergleichsweise geringem Kraftaufwand
- Optimale ergonomische Bauform für ermüdungsfreies Arbeiten
- HIGH-POWER-MOTOR für außerordentliche Leistung und Standfestigkeit
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Vibrationsdämpfender Bügelhandgriff zur Minimierung der körperlichen Belastung
- Werkzeuglos montierbare Absaugvorrichtung
- Lieferumfang: Maschine, 1 vibrationsdämpfender Bügelhandgriff, 1 Absaughaube, 5 Schneidmesser, gerade (Form 117), 1 Schneidmesser, gerade, lang (Form 116), 2 Reinigungsmesser, diamantbeschichtet, gerade (Form 161), 1 Schlüssel, Koffer



Best.-Nr. **0127 0795** €/Stück **675,00**

(027)

SuperCut FSC 2.0 Q Profi-Set Innenausbau Holz

im
Koffer

- Für alle Montage- und Sägearbeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen für Schreiner/Innenausbauer
- Sägen ohne vorherige Demontage. Freiräume seitlich und hinter dem Werkstück sind nicht erforderlich
- Hohe Schnittgeschwindigkeit und enorme Präzision
- Direkt in das Material eintauchen, wie mit einem Stemmeisen
- Exakte Schnitte auch aus der Hand, ohne das Werkstück einzuspannen
- Umrüstbar zum vielseitig einsetzbaren Dreieckschleifer mit hoher Abtragsleistung
- Lieferumfang: Maschine, 4 E-Cut Standard-Sägeblätter (Form 123, 124, 135, 136), 4 E-Cut Präzisions-Sägeblätter (Form 119, 120, 121, 122), je 1 E-Cut Universal-Sägeblatt (Form 147, 148), 1 Tiefenanschlag, 1 Adapter, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Schlüssel, Koffer



Best.-Nr. **0127 0775** €/Stück **579,00**

(027)

SuperCut FSC 2.0 Q Profi-Set Fenster – Reparatur – Austausch

im
Koffer

- Ideal einsetzbar für die Sanierung kittbettverlegter Isolierglasscheiben und für den Altfenster-Austausch
- Reparatur der Isolierglasscheiben ohne Zerschlagen der alten Scheiben
- Zeitersparnis von bis zu 80 % gegenüber alternativer Methoden
- Herauslösen von Alt-Fensterrahmen ohne Wand- und Putzbeschädigungen
- Ausbau- und Einpassarbeiten gelingen schnell, einfach und sauber, dadurch entfallen Wandbeschädigungen und aufwendige Korrekturarbeiten
- Lieferumfang: Maschine, 1 HSS Sägeblatt, abgekröpft, ø 100 mm, 1 E-Cut Sägeblatt Standard (Form 124), je 1 E-Cut Sägeblatt Universal (Form 147, 148), 1 Tiefenanschlag, 1 Adapter, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Segmentmesser, verzahnt, 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Schlüssel, Metallkoffer



Best.-Nr. **0127 0765** €/Stück **579,00**

(027)

SuperCut FSC 2.0 Q Profi-Set Fliesen – Badsanierung

im
Koffer

- Zum Austausch einzelner beschädigter Fliesen und Kacheln ohne Beschädigung der angrenzenden Fliesen
- Einfaches und präzise arbeitendes System – bis in die Ecken und an Radien
- Geringer Schmutz- und Staubanfall
- Ausschnitte und Einpassarbeiten gelingen mit den E-Cut Sägeblättern schnell, einfach und sauber. Dadurch entfallen aufwendige Korrekturarbeiten
- Umrüstbar zum vielseitig einsetzbaren Dreieckschleifer mit hoher Abtragsleistung
- Lieferumfang: Maschine, 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 162), 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Spachtel, je 1 E-Cut Universal-Sägeblatt (Form 147, 148), 1 Adapter, 2 Raspeln, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung, Koffer



Best.-Nr. **0127 0785** €/Stück **579,00**

(027)

Hobel GHO 15-82 Professional



im Koffer

- Leistungsstarker Motor
- Stufenlos verstellbare Spantiefe
- Woodrazor-Messersystem
- Einschaltsperr für Links- und Rechtshänder
- Rechtsseitiger Spanauswurf
- Parkschuh
- 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
- Lieferumfang: Maschine, Staubbeutel, Parallelanschlag



Nennaufnahme 600 W
 Max. Spandicke einstellbar 0–1,5 mm
 Max. Falztiefe 0–9 mm
 Hobelbreite 82 mm
 Gewicht 2,5 kg

Best.-Nr. **0155 0012** €/Stück **145,00**

(002)

Hobel GHO 40-82 C Professional



- Spanauswurf wahlweise links oder rechts
- Spantiefeneinstellung einfach, präzise und gut ablesbar
- Einschaltsperr für Links- und Rechtshänder
- Parkschuh
- 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
- Hobelmesser und -schlüsseldepot
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag 90°, 1 Extra Woodrazor-Wendemesser, Falztiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme 850 W
 Max. Spandicke einstellbar 4 mm
 Max. Falztiefe 24 mm
 Hobelbreite 82 mm
 Gewicht 3,2 kg

Best.-Nr. **0155 0015** €/Stück **235,00**

(002)

Handhobel GHO 26-82 Professional

im Koffer



- Woodrazor-Messersystem (einfacher, schneller Messerwechsel)
- Spanauswurf wahlweise rechts oder links
- Einschaltsperr für Links- und Rechtshänder
- Führungsriff mit Softgrip
- Parkschuh
- Lieferumfang: Maschine, HM-Wendemesser (Woodrazor-Messer), Parallelanschlag, Staubbeutel, Koffer



Nennaufnahme 710 W
 Max. Spandicke einstellbar 2,6 mm
 Max. Falztiefe 9 mm
 Hobelbreite 82 mm
 Gewicht 2,6 kg

Best.-Nr. **0165 0008** €/Stück **175,00**

(002)

Falzhebel N1923B



- Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Messerwellendrehzahl ermöglicht saubere Hobeloberfläche
- Stationär verwendbar mit Sonderzubehör
- Für Weichholzbearbeitung mit HSS-Messer einsetzbar
- Hartmetall-Wendemesser als Standardausrüstung
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Schlauchadapter, Montage- und Einstellwerkzeug



Nennaufnahme 600 W
 Leerlaufdrehzahl 16000 min⁻¹
 Hobelbreite 82 mm
 Spanabnahme stufenlos 0–3 mm
 Falztiefe 0–23 mm
 Gewicht 2,9 kg

Best.-Nr. **0179 0740** €/Stück **182,00**

(006)

Einhand-Breithobel 1911B



- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Messerwellendrehzahl ermöglicht saubere Hobeloberfläche
- Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt
- Stationär einsetzbar mit Sonderzubehör
- HSS-Hobelmesser als Standardausrüstung, HM-bestückte Hobelmesser lieferbar
- Lieferumfang: Maschine, Nachschärf-Messerhalter, Schlauchadapter, Messereinstellehre, Parallelanschlag, Stiftschlüssel



Leistungsaufnahme	900 W	Spanabnahme stufenlos	0–2 mm
Leerlaufdrehzahl	16000 min ⁻¹	Hobelsohle	355 mm
Hobelbreite	110 mm	Gewicht	4,3 kg

Best.-Nr. **0179 0750** €/Stück **310,00**
(006)

Einhandhobel EHL 65 E-Plus

im
Systainer



- Hohe Oberflächenqualität und weniger Lärm durch Spiralmesser mit ziehendem Schnitt
- Konstante Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Temperaturüberwachung und stromabhängiger Überlastschutz durch moderne Leistungselektronik
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 2 T-LOC



Nennaufnahme	720 W	Spanabnahme	0–4 mm
Drehzahl der Hobelwelle	15600 min ⁻¹	Max. Falztiefe	23 mm
Hobelbreite	65 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. **0168 0015** €/Stück **245,00**
(042)

Zimmermannshobel 1806B



- Lange Hobelsohle
- Einwandfreies Finish durch Hobelwellendrehzahl
- Niedriger Schwerpunkt
- Stationär einsetzbar mit Sonderzubehör
- Lieferumfang: Maschine, Hobelmesser, Messerhalter, Adapter für Saugschlauchanschluss, Einstelldreieck, Parallelanschlag, Transportkoffer



Nennaufnahme	1200 W	Hobelbreite	170 mm
Leerlaufdrehzahl	15000 min ⁻¹	Spanabnahme	0–2 mm
Hobelsohle	525 mm	Gewicht	8,8 kg

Best.-Nr. **0179 0760** €/Stück **630,00**
(006)

Hobel HL 850 EB-Plus

im
Systainer



- Unbegrenzte Falztiefe und Hobeln direkt am Rand durch einseitig gelagerten Hobelkopf
- Konstante Drehzahlregelung, Sanftanlauf durch moderne Leistungselektronik
- Spindel-Stopp und Schnellbremse
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Falztiefenschlag, Absaugadapter, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 3 T-LOC



Nennaufnahme	850 W	Spanabnahme	0–3,5 mm
Drehzahl der Hobelwelle	11000 min ⁻¹	Falztiefe	unbegrenzt
Hobelbreite	82 mm	Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. **0168 0025** €/Stück **449,00**
(042)

Pendelstichsäge GST 75 BE Professional

Schnellspannsystem **im Koffer**



- Einhand-Sägeblattwechsel durch SDS
- Gasgebefunktion
- Hubzahlvorwahl, hohe Laufruhe
- 4-Stufen-Pendelung
- Robuste Stahl-Fußplatte und Metallfront
- Spänebläser
- Integrierter Anschluss für Staubabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, Fronthaube zur Staubabsaugung, Inbusschlüssel für Fußplattenverstellung, Sägeblatt, Spanreißschutz, Koffer



Nennaufnahme 650 W
Schnitttiefe in Holz 90 mm
Schnitttiefe in Stahl 10 mm
Gewicht 2,4 kg

Best.-Nr. **0140 0090** €/Stück **144,99**

(090)

Pendelstichsäge GST 150 CE Professional

Schnellspannsystem **im Koffer** **TIP Preis/Leistung**



- Precision Control – exakte Justierung des Sägeblattes für präzises und winkelgenaues Arbeiten
- Aluminium-Gehäuse für beste Getriebelagerung und langes Maschinenleben
- Hubzahlvorwahl
- Constant Elektronik
- Werkzeuglose Fußplattenverstellung
- Pendelhubstufen: 4
- Ein-/Ausschaltbarer Spänebläser
- Lieferumfang: Maschine, Absaugrohr (Saugdüse), Abdeckhaube, Spanreißschutz, 16 Sägeblätter (5 Stichsägeblätter für Holz T344 DP, 5 Stichsägeblätter für Holz und Metall T345 XF, 6 Stichsägeblätter für Holz T744 D), Gleitschuh, Koffer



Nennaufnahme 780 W
Schnitttiefe in Holz/Alu/Stahl 150/20/10 mm
Hubzahl bei Leerlauf 500–3100 min⁻¹
Hubhöhe 26 mm
Gewicht 2,6 kg

Best.-Nr. **0140 0150** €/Stück **185,00**

(090)

Pendelstichsäge GST 85 PE Professional

Schnellspannsystem **im Koffer** **TIP Preis/Leistung**



- Bosch-SDS-System
- Tief liegende Führungsrolle
- Hohe Qualität in Kurven auf Gerade- und bei Gehrungsschnitten
- Regelelektronik für materialgerechte Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Sechskantstiftschlüssel, 3 Sägeblätter, 1 Spanreißschutz, Koffer



Leistungsaufnahme 580 W
Hubzahl bei Leerlauf 500–3100 min⁻¹
Schnitttiefe in Holz 85 mm
Schnitttiefe in Aluminium 20 mm
Hubhöhe 26 mm
Gewicht 2,4 kg

Best.-Nr. **0140 0110** €/Stück **204,99**

(090)

Pendelstichsäge GST 135 BCE Professional

Schnellspannsystem **im Koffer**



- Precision Control – exakte Justierung des Sägeblattes
- Gasgebefunktion für feinfühliges Aussägen
- Hubzahlvorwahl
- Constant-Elektronik
- Werkzeuglose Fußplattenverstellung
- Pendelhubstufen: 4
- Ein-/Ausschaltbarer Spänebläser
- Lieferumfang: Maschine, Absaugrohr (Saugdüse), Abdeckhaube, Spanreißschutz, Gleitschuh, Sägeblatt, Koffer



Nennaufnahme 720 W
Schrägschnitte 0–45°
Schnitttiefe in Holz 135 mm
Schnitttiefe in NE-Metall 20 mm
Schnitttiefe in Stahl 10 mm
Gewicht 2,7 kg

Best.-Nr. **0140 0135** €/Stück **249,00**

(002)

Pendelstichsäge GST 135 CE Professional BSS Set

Schnellspannsystem **im Koffer** **TIP Preis/Leistung**



- Precision Control – exakte Justierung des Sägeblattes für präzises und winkelgenaues Arbeiten
- Aluminium-Gehäuse
- Hubzahlvorwahl
- Constant-Elektronik
- Werkzeuglose Fußplatten-Verstellung
- Pendelhubstufen: 4
- Ein-/Ausschaltbarer Spänebläser
- Lieferumfang: Maschine, Absaugrohr (Saugdüse), Abdeckhaube, Spanreißschutz, 25 x T144D, 3 x T718D, 3-tlg. Progressiv-Sägeblatt-Set, Gleitschuh, Koffer



Nennaufnahme 720 W
Hubzahl bei Leerlauf 500–2800 min⁻¹
Schnitttiefe in Holz 135 mm
Schnitttiefe in Stahl 10 mm
Schnitttiefe in NE-Metall 20 mm
Gewicht 2,6 kg

Best.-Nr. **0140 0126** €/Stück **249,00**

(070)

Stichsäge ASte 638



- Universelle, äußerst laufruhige Stichsäge
- Stufenlose, elektronische Hubzahleinstellung
- Starre Sägeblattführung für präzise Schnitte
- Extrem verschleiß- und wartungsarm
- Umschaltbare Spanabfuhr für Absaugen oder Wegblasen
- Spezielle FEIN-Sägeblattaufnahme
- Lieferumfang: Maschine, Spanreißschutz, Spanschutz, 2 Packungen Sägeblätter



Nennaufnahme	450 W		
Hubzahl	1050–2600 min ⁻¹	Max. Werkstoffdicke	
Hublänge	20 mm	Hart-/Weichholz	50/60 mm
Max. Werkstoffdicke		Max. Werkstoffdicke	
Stahl (St 37)	10 mm	Hartgewebe/Glasfaserstoffe	30/30 mm
Max. Werkstoffdicke Edelstahl	6 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. **0142 0110** €/Stück **400,00**

(027)

Pendelstichsäge TRION PS 300 EQ-Plus



FESTOOL

- Präzise, winkeltreue Schnitte durch die patentierte dreifache Sägeblattführung
- Überlegene Lebensdauer durch hochwertige Antriebskomponenten
- Ermüdungsarme Einhandbedienung durch günstigen Schwerpunkt
- FastFix-Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel
- Lieferumfang: 2 Sägeblätter, Splitterschutz, SYSTAINER SYS 1 T-LOC



Leistungsaufnahme	720 W	Schnitttiefe in Holz	120 mm
Hubzahl	1000–2900 min ⁻¹	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Pendelhubverstellung in Stufen	4	Schnitttiefe in Stahl (weich)	10 mm
Schrägstellung	0–45 °	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. **0145 0215** €/Stück **239,00**

(042)

Pendelstichsäge CARVEX PSB 400 EBQ-Plus



FESTOOL

- Kraftvoller Durchzug für einen schnellen Sägefortschritt
- Hervorragendes Kurvenverhalten durch automatische Anpassung der Führungsbacken an die Sägeblattstärke und verdrehsteife Hubstange
- Scheller und werkzeugloser Wechsel von Zubehör
- Softgrip und ergonomische Bauform
- Beidseitiger Ein- und Ausschalter
- Gut sichtbarer Anriss durch Stroboskoplicht und starke Absaugung
- Verkürzbare Gerätelänge durch schwenkbares Plug-It-Kabel
- Lieferumfang: Maschine, 2 Sägeblätter, Splitterschutz, StickFix-Laufsohle LAS-STF, SYSTAINER SYS 1 T-LOC



Nennaufnahme	500 W	Schnitttiefe in Holz	120 mm
Hubzahl	1000–3800 min ⁻¹	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Pendelhubverstellung in Stufen	4	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. **0145 0245** €/Stück **305,00**

(042)

Pendelstichsäge CARVEX PS 400 EBQ-Plus



FESTOOL

- Kraftvoller Durchzug für einen schnellen Sägefortschritt
- Hervorragendes Kurvenverhalten durch automatische Anpassung der Führungsbacken an die Sägeblattstärke und verdrehsteife Hubstange
- Scheller und werkzeugloser Wechsel von Zubehör
- Softgrip und ergonomische Bauform
- Beidseitiger Ein- und Ausschalter
- Gut sichtbarer Anriss durch Stroboskoplicht und starke Absaugung
- Verkürzbare Gerätelänge durch schwenkbares Plug-It-Kabel
- Lieferumfang: Maschine, 2 Sägeblätter, Splitterschutz, StickFix-Laufsohle LAS-STF, SYSTAINER SYS 1 T-LOC



Nennaufnahme	500 W		
Hubzahl	1500–3800 min ⁻¹		
Pendelhubverstellung in Stufen	4	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Schnitttiefe in Holz	120 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. **0145 0235** €/Stück **305,00**

(042)

Pendelstichsäge 4351FCTK



Makita

- Kraftvolle und schnelle 4-stufige Pendelhub-Stichsäge
- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Elektronisch einstellbare Hubzahl
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
- Grundplatte aus Aluminiumdruckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Weniger Verkanten bei Kurvenschnitten durch Vierkant-Hubstange
- Integrierter Staubsaugeranschluss
- Schnittstellenbeleuchtung
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Gleitplatte aus Kunststoff, Spanreißschutz, SYSTAINER



Nennaufnahme	720 W	Hubhöhe	26 mm
Leerlaufhubzahl	800–2800 min ⁻¹	Schnitttiefe in Metall	10 mm
Schnitttiefe in Holz	135 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. **0179 0850** €/Stück **225,00**

(090)

Stichsäge STEB 70 Quick

Schnellspannsystem **im Koffer**

metabo

- Metabo „Quick“-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle mit Führungsnut
- Zuschaltbare Blaseinrichtung
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Stellrad zur Vorwahl der Hubzahl
- Einstellbarer Pendelhub
- Spanreißschutz in der Führungsplatte
- Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	570 W		
Hubzahl bei Leerlauf	900–3300 min ⁻¹	Max. Materialdicke NE-Metalle	20 mm
Pendelhubstufen	4	Max. Materialdicke Stahlblech	6 mm
Max. Materialdicke Holz	70 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. **0144 0135** €/Stück **100,00**

(008)

Pendelstichsäge STE 100 Plus

Schnellspannsystem **im Koffer** **TIP Preis/Leistung**

metabo

- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Schnellarretierung der Führungsplatte für Schrägschnitte
- Metabo „Quick“-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- VC-Vollwellenelektronik
- 5-stufig einstellbarer Pendelhub
- Spanreißschutz in der Führungsplatte
- Blaseinrichtung
- Knaufgriff
- Lieferumfang: Maschine, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Absaugstutzen, Koffer



Nennaufnahme	680 W		
Hubzahl bei Leerlauf	1000–2800 min ⁻¹	Max. Materialdicke Holz	110 mm
		Max. Materialdicke Stahlblech	8 mm
Max. Materialdicke NE-Metalle	25 mm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. **0144 0180** €/Stück **167,23**

(090)

Stichsäge STE 90 SCS

Schnellspannsystem **im Koffer**

metabo

- Metabo „Quick“-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle mit Führungsnut
- Metabo Straight Cut System SCS: In die Führungsplatte einsetzbare Finne führt die Maschine im Sägeschnitt
- Zuschaltbare Blaseinrichtung für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Integriertes LED-Licht
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Hubzahl
- Einstellbarer Pendelhub
- Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	610 W		
Hubzahl bei Leerlauf	1000–3000 min ⁻¹	Max. Materialdicke NE-Metalle	20 mm
Pendelhubstufen	4	Max. Materialdicke Stahlblech	6 mm
Max. Materialdicke Holz	90 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. **0144 0145** €/Stück **133,61**

(008)

Stichsäge STE 135 Plus

im Koffer

metabo

- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle mit Führungsnut
- Schnellarretierung der Führungsplatte für Schrägschnitte
- Metabo „Quick“-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Blaseinrichtung auf die Schnittstelle
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- 5-stufiger Pendelhub
- Spanreißschutz in der Führungsplatte
- Hochklappbarer Greifschutz
- Knaufgriff
- Lieferumfang: Maschine, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	720 W	Max. Materialdicke NE-Metalle	35 mm
Hubzahl bei Leerlauf	1000–3000 min ⁻¹	Max. Materialdicke Stahlblech	10 mm
Max. Materialdicke Holz	135 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. **0144 0165** €/Stück **259,00**

(008)

Säbelsäge GSA 1100 E Professional

im Koffer
HEIT
NEU



- 1100-W-Motor mit elektronischer, stufenloser Drehzahlsteuerung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- LED Beleuchtung gewährleistet genaues Arbeiten auch bei ungenügenden Lichtverhältnissen
- Metallhaken zum bequemen Einhängen der Maschine zwischen einzelnen Arbeitsschritten
- Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer



Nennaufnahme 1100 W Hublänge 28 mm
Hub bei Leerlauf 0–2700 min⁻¹ Gewicht 3,9 kg

Best.-Nr. **0140 0225** €/Stück **199,00**
(002)

Säbelsäge SKE 2902 VV

Schnellspannsystem
im Koffer

FLEX

- VV-Elektronik mit Hubzahl-Konstanthaltung und Sanftanlauf mit Gasbeschalter
- Softgrip-Handgriff: eliminiert einen Großteil der Vibrationen
- Pendelhub: zuschaltbar, speziell für schnelle Sägearbeiten in Holz
- Quick-Change: Sägeblattwechsel schnell und ohne Werkzeug, mit rostfreiem Sägeblatt-Klemmhalter
- Neigungsverstellbare Sägeauflage, zusätzlich 4-fach in der Tiefe verstellbar
- Sägeblattverstellung 0° bis 180° auch für Überkopf-Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, 1 Sortiment Sägeblätter, Koffer



Nennaufnahme 1200 W Hubbereich 28 mm
Hubzahl 0–2600 min⁻¹ Gewicht 4,0 kg

Best.-Nr. **0143 0225** €/Stück **275,00**
(031)

Säbelsäge GSA 1300 PCE Professional

im Koffer
HEIT
NEU



- 1300-W-Motor mit elektronischer, stufenloser Drehzahlsteuerung
- Anti-Vibrationsgriff sorgt für hohen Komfort
- Ausgleichsgewicht ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- LED Beleuchtung gewährleistet genaues Arbeiten auch bei ungenügenden Lichtverhältnissen
- Metallhaken zum bequemen Einhängen der Maschine zwischen einzelnen Arbeitsschritten
- Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer



Nennaufnahme 1300 W Hublänge 28 mm
Hub bei Leerlauf 0–2900 min⁻¹ Gewicht 4,1 kg

Best.-Nr. **0140 0235** €/Stück **259,00**
(002)

Säbelsäge SKL 2903 VV Tigerkralle

Schnellspannsystem
im Koffer

FLEX

- VV-Elektronik: mit Hubzahl-Konstanthaltung, Sanftanlauf mit Gasbeschalter
- Zwei Gelenke ermöglichen fast unbegrenzte Verstellmöglichkeiten
- Quick-Change: Sägeblattwechsel schnell und ohne Werkzeug
- Sägeauflage: neigungsverstellbar, zusätzlich 4-fach in der Tiefe verstellbar
- Lieferumfang: Maschine, 1 Säbelsägeblatt-Sortiment, 1 Sägeblattadapter, Koffer



Nennaufnahme 1200 W Hubbereich 29 mm
Hubzahl 0–2900 min⁻¹ Gewicht 4,0 kg

Best.-Nr. **0143 0215** €/Stück **399,00**
(031)

Säbelsäge S 2902 VV

im Koffer

FLEX

- Universal-Säbelsäge mit Gasbeschalter
- VV-Elektronik mit Hubzahl-Konstanthaltung und Sanftanlauf
- Sägeblatt wendbar auch zum Sägen über Kopf
- Lieferumfang: Maschine, 1 Sortiment Sägeblätter, 2 Innensechskantschlüssel SW 3 + SW 5, Koffer



Nennaufnahme 1200 W Hubbereich 28 mm
Hubzahl 0–2600 min⁻¹ Gewicht 3,8 kg

Best.-Nr. **0143 0212** €/Stück **219,00**
(031)

Säbelsäge SK 602 VV

im Koffer

FLEX

- VV-Elektronik
- Pendelhub zuschaltbar
- Aufnahme für Rohre bis 1 1/2"
- Vorwahl der Hubzahl über Stellrad
- Gasbeschalter
- Überlastungsschutz
- Lieferumfang: Maschine mit seitl. Handgriff, Innensechskantschlüssel SW 4, Standard-Sägeauflage, 1 Sortiment Sägeblätter, Rohr- und Sägeauflage, Ersatzklemmstück, Koffer



Nennaufnahme 1300 W Hubbereich 27 mm
Hubzahl 0–2400 min⁻¹ Gewicht 3,9 kg

Best.-Nr. **0143 0220** €/Stück **459,00**
(031)

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Rohrsäbelsäge SR 602 VV

im Koffer



- Sägt Rohre bis 4" im exakt rechten Winkel
- Gasgebeschalter
- VV-Elektronik
- Zuschaltbarer Pendelhub verdoppelt den Arbeitsfortschritt
- Lieferumfang: Maschine, seitlicher Handgriff, Innensechskantschlüssel SW 4, Standard-Sägeauflage, 1 Sortiment Sägeblätter und Rohrspannbügel bis 2", Koffer



Nennaufnahme 1300 W Hubbereich 27 mm
Hubzahl 0-2400 min⁻¹ Gewicht 4,4 kg

Best.-Nr. **0143 0230** €/Stück **479,00** (031)

Reciprosäge JR3070CT

Schnellspannsystem

im Koffer



- Vierfach-PendelhubEinstellung
- Mit aufwendiger Abdichtung gegen Spritzwasser und Staub
- Großer, gut erreichbarer Einschalter mit Arretierung
- Anti-Vibrations-Technik (AVT) für vibrationsarmen Betrieb
- Handgriff mit eingelegten Gummipolstern
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Sägeblattwechsel werkzeuglos
- Mit Rutschkupplung
- Stufenlos elektronisch regelbare Drehzahl
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer



Nennaufnahme 1510 W
Hubzahl 0-2800 min⁻¹
Sägeblattthub 32 mm
Gewicht 4,6 kg

Best.-Nr. **0179 0830** €/Stück **309,00** (090)

Reciprosäge JR3050T

Schnellspannsystem

im Koffer



- Mit aufwendiger Abdichtung gegen Spritzwasser und Staub
- Großer, gut erreichbarer Einschalter mit Arretierung
- Handgriff mit eingelegten Gummipolstern
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Sägeblattwechsel werkzeuglos
- Stufenlos elektronisch regelbare Hubzahl
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer



Nennaufnahme 1010 W
Hubzahl 0-2800 min⁻¹
Sägehub 28 mm
Gewicht 3,3 kg

Best.-Nr. **0179 0800** €/Stück **199,00** (090)

Fuchsschwanz GFZ 16-35 AC Professional

Schnellspannsystem



- Sägt Holz, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoff
- Ideal für Tauchschnitt
- Gegenläufige Sägeblätter
- Bosch-SDS für Sägeblattwechsel ohne Werkzeug
- Constant-Electronic
- Lieferumfang: Maschine, Schwert, Sägeblattsatz für Holz/Kunststoff und Gasbeton/Gips, Absaugadapter



Nennaufnahme 1600 W
Leerlaufdrehzahl 2500 min⁻¹ Hublänge 50 mm
Schwertlänge 350 mm Gewicht 5,2 kg

Best.-Nr. **0140 0410** €/Stück **375,00** (002)

Reciprosäge JR3060T

Schnellspannsystem

im Koffer



- Mit Rutschkupplung
- Vierfach-PendelhubEinstellung
- Mit aufwendiger Abdichtung gegen Spritzwasser und Staub
- Großer, gut erreichbarer Einschalter mit Arretierung
- Handgriff mit eingelegten Gummipolstern
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Sägeblattwechsel werkzeuglos
- Stufenlos elektronisch regelbare Hubzahl
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer




Nennaufnahme 1250 W
Hubzahl 0-2800 min⁻¹
Sägeblattthub 32 mm
Gewicht 4,4 kg

Best.-Nr. **0179 0810** €/Stück **259,00** (090)

Sägeblatt für Tandemfuchsschwanz Bosch 16-35 AC



Sägeblattqualität:
HCS: Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserverplatten und weichen Kunststoffen.
HM-bestückt: Der HSC-Träger ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich damit für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Zementfaserverplatten und Gasbeton.
Ausführung: 2 Stück auf Karte.

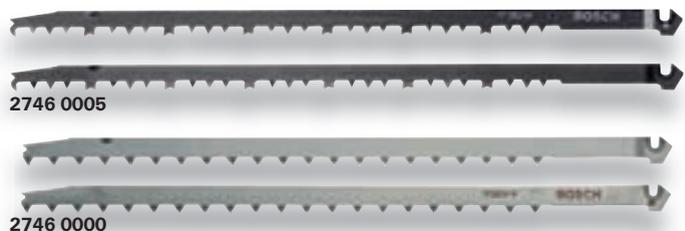

2746 0005

2746 0000

Best.-Nr.	Typ	Gesamtlänge	€/Stück
2746 0005	TF 350 M	408 mm	24,15
für Holz			
2746 0000	TF 350 NHM	408 mm	59,85
z. B. für Porenbeton, Eisenbahnschwellen			

(247)

Handkreissäge GKS 55 Professional



- Geringes Gewicht, hohe Durchzugskraft
- Sehr robuste Schutzhaube und Grundplatte – ideal für rauen Baustelleneinsatz
- Spangeblase für saubere Schnittflächen
- Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 12 Zähne, Innensechskantschlüssel, Parallelanschlag, Adapter für Anschluss an Saugschlauch



Leistungsaufnahme	1200 W	Schnitttiefe 90°	55 mm
Sägeblatt-φ	160 mm	Schnitttiefe 45°	38 mm
Sägeblattbohrung-φ	20 mm	Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. **0140 0052** €/Stück **199,00** (002)

Handkreissäge GKS 55 CE Professional



- Bestes Leistungsgewicht, hohe Schnittleistung
- Sehr robuste Schutzhaube und Grundplatte – ideal für rauen Baustelleneinsatz
- Spangeblase für saubere Schnittflächen
- Spindelarrretierung
- Constant-Elektronik
- Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 12 Zähne, Innensechskantschlüssel, Parallelanschlag, Absaugadapter



Leistungsaufnahme	1350 W	Schnitttiefe 90°	55 mm
Drehzahl	2100–5100 min ⁻¹	Schnitttiefe 45°	38 mm
Sägeblatt-φ	160 mm	Gewicht	3,6 kg

Best.-Nr. **0140 0056** €/Stück **215,00** (002)

Handkreissäge GKS 65 Professional

in
Tasche



- Geringes Gewicht, hohe Durchzugskraft
- Sehr robuste Schutzhaube und Grundplatte – ideal für rauen Baustelleneinsatz
- Spangeblase für saubere Schnittfläche
- Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 16 Zähne, Innensechskantschlüssel, Parallelanschlag, Adapter für Anschluss an Saugschlauch, Tasche



Leistungsaufnahme	1600 W	Schnitttiefe 90°	65 mm
Leerlaufdrehzahl	5900 min ⁻¹	Schnitttiefe 45°	48 mm
Sägeblatt-φ	190 mm	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. **0140 0072** €/Stück **205,00** (002)

Handkreissäge GKS 65 CE Professional BSS

in
L-Boxx



- Bestes Leistungsgewicht, hohe Schnittleistung
- Sehr robuste Schutzhaube und Grundplatte – ideal für rauen Baustelleneinsatz
- Stufenlose Drehzahlvorbwahl ermöglicht optimale Materialanpassung
- Sanftanlauf
- Spangeblase für saubere Schnittfläche
- Constant-Elektronik
- Lieferumfang: Maschine, L-Boxx mit neuer Einlage für GKS, HM-Kreissägeblatt 12 Zähne, Kreissägeblatt „Optiline Wood“ 16 Zähne, 190 x 2,6 x 30 mm



Leistungsaufnahme	1800 W	Schnitttiefe 90°	65 mm
Sägeblatt-φ	190 mm	Schnitttiefe 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	2300–5000 min ⁻¹	Gewicht	4,9 kg

Best.-Nr. **0140 0082** €/Stück **245,00** (070)

Handkreissäge GKS 85 Professional



- Robustes Design mit Aluminium-Pendelschutzhaube
- Sicht beim Arbeiten auf Schnittlinie und Sägeblatt von zwei Seiten
- Integrierte Nut für Führungsschiene
- Turbogeblase für staubfreie Sicht auf die Anrisslinie
- Optimierter Spanauswurf
- Stabile Stahlgrundplatte
- Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 24 Zähne, Innensechskantschlüssel, Parallelanschlag, Adapter für Anschluss an Saugschlauch



Leistungsaufnahme	2200 W	Sägeblatt-φ	235 mm
Schnitttiefe 90°	85 mm	Sägeblattbohrung	30 mm
Schnitttiefe 45°	65 mm	Gewicht	7,5 kg

Best.-Nr. **0140 0087** €/Stück **329,00** (002)

Tauchsäge TS 55 EBQ-Plus-FS

im
Systainer

FESTOOL

- Schnell-Bremse für sicheres und komfortables Arbeiten
- Dreifach gelagerte Motorwelle
- Kräfteschonendes Arbeiten dank besonders geringem Eigengewicht
- Schneller, einfacher Sägeblattwechsel durch FastFix-Spindelstopp
- Beidseitig nahezu ausrissfreier Schnitt durch Splitterschutz an der Führungsschiene und aufsteckbaren Splitterschutz
- Werkzeuglose Spieleinstellung auf der Führungsschiene
- Lieferumfang: Maschine, Führungsschiene FS 1400/2, Splitterschutz, HW Feinzahnsägeblatt W 48, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 4 T-LOC



Leistungsaufnahme 1200 W Schrägstellung 0–45 °
 Leerlaufdrehzahl 2000–5200 min⁻¹ Schnitttiefe 0–55 mm
 Sägeblatt-φ 160 mm Gewicht 4,5 kg

Best.-Nr. **0145 0011** €/Stück **455,00**

(042)

Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus-FS

im
Systainer

FESTOOL

- FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
- Federnd gelagerter Spaltkeil
- Garage für Rückschlagstopp
- Aufsteckbarer Splitterschutz für beidseitig ausrissfreies Sägen
- Werkzeuglose Spieleinstellung auf der Führungsschiene
- Millimetergenaues Einstellen der Schnitttiefe durch rastenden Tiefenanschlag
- Sicherheits-Schnellbremse SSB und Elektronik
- Lieferumfang: Maschine, HW Universal-Sägeblatt W 36, Rückschlagstopp, Splitterschutz, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 5 T-LOC



Leistungsaufnahme 1600 W Schrägstellung 0–47 °
 Leerlaufdrehzahl 1350–3550 min⁻¹ Schnitttiefe 0–75 mm
 Sägeblatt-φ 210 mm Gewicht 6,2 kg


Best.-Nr. **0145 0045** €/Stück **609,00**

(042)

Führungsschienen

FESTOOL

- Saubere, ausrissfreie Schnitte
- Schnurgerades Führen der Maschine
- Bequemer Einsatz professioneller Zusatzgeräte durch die zweite Nut
- Dank Haftunterlage gut positionierbar auch auf glatten Materialien

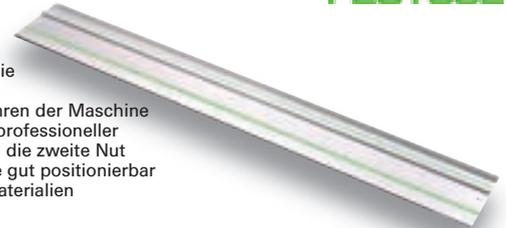

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
0145 0110	800 mm	49,20
0145 0112	1080 mm	62,50
0145 0120	1400 mm	73,80
0145 0113	1900 mm	126,80
0145 0114	2400 mm	182,10
0145 0115	3000 mm	227,70
0145 0116	5000 mm	375,10

(043)

Kombischmiege FS-KS

FESTOOL

- Zum Aufsetzen in der Zubehörunut der Führungsschiene
- Ermöglicht präzise Winkelschnitte zwischen 0° und 180°
- Winkel können von der Wand/Werkstück an die Führungsschiene direkt übertragen werden



Best.-Nr. **0145 0130** €/Stück **74,10**

(043)

Schraubzwingen FSZ 120

FESTOOL

- Ganzstahlschraubzwingen zum sicheren Befestigen von Führungsschienen auf dem Werkstück
- Spannweite 120 mm
- Packungsinhalt: 2 Stück




Best.-Nr. **0145 0150** €/Stück **30,20**

(043)

Verbindungsstück FSV

FESTOOL

- Zum Verbinden von zwei Führungsschienen
- Packungsinhalt: 1 Stück

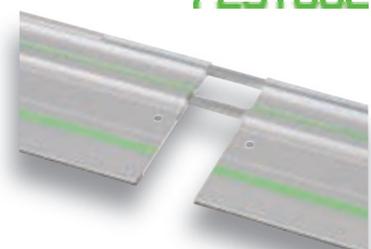

Best.-Nr. **0145 0145** €/Stück **13,10**

(043)

Handkreissäge KS 54 SP

metabo®

TIP
Preis/
Leistung

- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Sägewellenarretierung
- Rundum geschlossene Führungsplatte für sichere Auflage
- Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
- Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar
- Winkelgenaue Schrägschnitte bis 45°
- Schmiersystem für lange Lebensdauer des Getriebes
- Fremdabsaugung möglich
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Dünnkreissägeblatt, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	1010 W		
Leerlaufdrehzahl	6000 min ⁻¹		
Sägeblatt-φ	160 mm		
Sägeblattbohrungs-φ	20 mm		
Schnitttiefe 45°/90°	0-38/54 mm	Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. **0144 0012** €/Stück **108,40**

(090)

Handkreissäge KSE 68 Plus

metabo®

- Dynamisches Schmiersystem für lange Lebensdauer
- Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Sägewellenarretierung
- VTC-Vollwellenelektronik
- Überlastschutz
- Schrägschnitte bis 45° möglich
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Stellrad zur Drehzahlvorwahl
- Doppelt geführter Parallelanschlag
- Lieferumfang: Maschine, HM-Dünnkreissägeblatt, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Karton



Nennaufnahme	1600 W		
Leerlaufdrehzahl	2000-4200 min ⁻¹	Schnitttiefe 90°/45°	0-68/48 mm
Sägeblatt-φ	190 mm	Gewicht	5,6 kg

Best.-Nr. **0144 0043** €/Stück **309,00**

(008)

Tauch- und Handkreissäge KSE 55 Vario Plus + FS + Metabox

in
Meta-
box

KATALOG
NEU

metabo®

- Kombinierte Tauch- und Handkreissäge
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Drehzahlvorwahl, Konstantelektronik, Überlastschutz mit Lichtsignal
- Ein-/Ausschalter mit Einschaltsperr
- Sägegehäuse und Führungsplatte aus stabilem Magnesium-Druckguss
- Wandnahes Sägen möglich
- Besonders leichter Sägeblattwechsel durch „SmartChange“-Vorrichtung
- Vibrationsdämpfende, rutschfeste Gummierung im Griffbereich
- Exakte Schnitttiefenfixierung mit praktischem Hebel
- Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar
- Doppelt geführter Parallelanschlag, links und rechts einsetzbar
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Werkzeuglose Feinjustierung auf der Führungsschiene
- Führungsschiene mit anderen Markenhersteller kompatibel
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt 42 Zähne, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Absaugverbindingstück, Führungsschiene 1500 mm, Metabox



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	2000-5200 min ⁻¹		
Sägeblatt	160 x 20 mm		
Schnitttiefe 90°/45°	0-55/40 mm	Gewicht	3,7 kg

Best.-Nr. **0144 0018** €/Stück **389,00**

(008)

Tauchkreissäge SP6000K1

im
Systemer

Makita®

- Handkreissäge mit Eintauchfunktion
- Führung über Makita-Führungsschienen möglich
- Schnittkante bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Winkelverstellung von -1° bis +48° (mit Hinterschnittfunktion)
- Winkel-Schnelleinstellung für -1°, 22,5°, 45°, 48°
- Mit Anreiß-Modus für ausrissfreie Schnitte
- Mit Kippschutz gegen Kippen aus der Führungsschiene bei großen Neigungswinkeln
- Sägeblattarretierung zum leichten Sägeblattwechsel
- Elektronisch regelbare Drehzahl, Konstant-Elektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Montagewerkzeug Führungslinial 1400 mm, Systemer



Nennaufnahme	1300 W	Schnitttiefe bei 48°	38 mm
Leerlaufdrehzahl	2000-5200 min ⁻¹	Schnitttiefe bei 0°	56 mm
Sägeblatt-φ	165 mm	Schnitttiefe bei 45°	40 mm
Sägeblattbohrungs-φ	20 mm	Gewicht	4,1 kg

Best.-Nr. **0144 0080** €/Stück **379,00**

(090)

Führungsschiene 1500

KATALOG
NEU

metabo®

- Führungsschiene für Handkreissägen



Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
0144 0019	1500 mm	77,73
0144 0021	mit Tasche	94,12

(010)

Handkreissäge 5705RX

TIP
Preis/
Leistung

im
Systainer



- Großer, robuster Tisch für präzises Arbeiten
- Stufenlose Schnittverstellung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Systainer



Nennaufnahme	1400 W	Sägeblatt- ϕ	190 mm
Leerlaufdrehzahl	4800 min ⁻¹	Sägeblattbohrungs- ϕ	30 mm
Schnitttiefe 45°	0-46 mm	Gewicht	5,7 kg
Schnitttiefe 0°	0-66 mm		

Best.-Nr. **0179 0870** €/Stück **215,00**

(090)

Handkreissäge 5903R



- Anlaufstrombegrenzer
- Spindelarretierung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Stufenlose Schnitttiefeinstellung
- Robuster Tisch aus Aluminium-Druckguss für präzises Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskantstiftschlüssel 6 mm



Nennaufnahme	2000 W	Sägeblatt- ϕ	235 mm
Leerlaufdrehzahl	4500 min ⁻¹	Sägeblattbohrungs- ϕ	30 mm
Schnitttiefe bei 0°	0-85 mm	Gewicht	7,2 kg
Schnitttiefe bei 45°	0-64 mm		

Best.-Nr. **0179 0880** €/Stück **320,00**

(006)

Handkreissäge 5103R



- Stufenlose Schnitttiefeinstellung
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug



Nennaufnahme	2100 W	Sägeblatt- ϕ	270 mm
Leerlaufdrehzahl	3800 min ⁻¹	Sägeblattbohrungs- ϕ	30 mm
Schnitttiefe bei 0°	100 mm	Gewicht	9,4 kg
Schnitttiefe bei 45°	73 mm		

Best.-Nr. **0179 0875** €/Stück **550,00**

(006)

Kreissägeblätter für Handkreissägen



Hartmetall-Kreissägeblätter für alle im Katalog befindlichen Handkreissägen.



Best.-Nr.	ϕ	Bohrung	Zähnezahl	Zahnform	€/Stück
0144 0400	160 mm	20 mm	10	Wechselzahn	25,63

Für Holz und holzähnliche Stoffe

Geeignet für Typ: Handkreissäge Bosch GKS 55/GKS 55 CE/Festool TS 55/ Metabo KS 54, KSE 55 Vario

0144 0410	160 mm	20 mm	24	Wechselzahn	46,64
------------------	--------	-------	----	-------------	--------------

Für Holz und holzähnliche Werkstoffe, auch gut für beschichtete Platten und Kunststoffe

Geeignet für Typ: Handkreissäge Bosch GKS 55/GKS 55 CE/Festool TS 55/ Metabo KS 54, KSE 55 Vario

0144 0420	160 mm	20 mm	42	Wechselzahn	52,52
------------------	--------	-------	----	-------------	--------------

Für Holz und Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Polymerwerkstoffe, Verbundwerkstoffe, dünnwandige NE-Metalle

Geeignet für Typ: Handkreissäge Bosch GKS 55/GKS 55 CE/Festool TS 55/ Metabo KS 54 SP, KSE 55 Vario

0144 0430	160 mm	20 mm	54	Flach-Trapezzahn	61,34
------------------	--------	-------	----	------------------	--------------

Für Massivholz, Spanplatten, Kunststoffe, Aluminium, Messing, Kupfer

Geeignet für Typ: Handkreissäge Bosch GKS 55/GKS 55 CE/Festool TS 55/ Metabo KS 54, KSE 55 Vario

0144 0440	190 mm	30 mm	14	Wechselzahn	27,48
------------------	--------	-------	----	-------------	--------------

Für Holz und holzähnliche Stoffe

Geeignet für Typ: Handkreissäge Bosch GKS 65/GKS 65 BSS/ Makita 5705 RX/Metabo KS 66

0144 0450	190 mm	30 mm	16	Flach-Trapezzahn	34,54
------------------	--------	-------	----	------------------	--------------

Für Holz und Holzwerkstoffe, Schalungshölzer (auch mit Nägeln)

Geeignet für Typ: Handkreissäge Bosch GKS 65/GKS 65 BSS/ Makita 5705 RX/Metabo KS 66/KS 66 Plus

0144 0470	190 mm	30 mm	36	Wechselzahn	52,52
------------------	--------	-------	----	-------------	--------------

Für Holz und Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Polymerwerkstoffe, Verbundwerkstoffe, dünnwandige NE-Metalle

Geeignet für Typ: Handkreissäge Bosch GKS 65/GKS 65 BSS/ Makita 5705 RX/Metabo KS 66/KS 66 Plus

0144 0460	190 mm	30 mm	48	Wechselzahn	54,20
------------------	--------	-------	----	-------------	--------------

Für Holz und Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Polymerwerkstoffe, Verbundwerkstoffe, dünnwandige NE-Metalle

Geeignet für Typ: Handkreissäge Bosch GKS 65/GKS 65 BSS/ Makita 5705 RX/Metabo KS 66, KS 66 Plus

0144 0480	190 mm	30 mm	56	Flach-Trapezzahn	70,17
------------------	--------	-------	----	------------------	--------------

Für Massivholz, Spanplatten, Kunststoffe, Aluminium, Messing, Kupfer

Geeignet für Typ: Handkreissäge Bosch GKS 65/GKS 65 BSS/ Metabo KS 66/KS 66 Plus

0144 0485	210 mm	30 mm	16	Wechselzahn	36,30
------------------	--------	-------	----	-------------	--------------

Für Holz und holzähnliche Stoffe

Geeignet für Typ: Handkreissäge Festool TS 75, Metabo KSE 1678 S-Signal

0144 0487	210 mm	30 mm	56	Wechselzahn	78,99
------------------	--------	-------	----	-------------	--------------

Für Holz und Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Polymerwerkstoffe, Verbundwerkstoffe, dünnwandige NE-Metalle

Geeignet für Typ: Handkreissäge Festool TS 75, Metabo KS 210/KGS 255, Metabo KSE 1678 S-Signal

(009)

Oberfräse GOF 900 CE Professional

in
L-Boxx



- Constant-Electronic
- Drehzahlvorwahl
- Ruckfreier Start durch Sanftanlauf
- Spindelarreterierung für einfachen Fräserwechsel
- Auswechselbarer Gleitschutz aus Kunststoff
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Kopierhülse 17 mm, 8-mm-Spannzange mit Überwurfmutter, Gabelschlüssel für Fräserwechsel, Absaugadapter, Zentrierstift, L-Boxx



Nennaufnahme 900 W
 Leerlaufdrehzahl 12000–24000 min⁻¹
 Werkzeugaufnahme 6–8 mm
 Max. Fräskorbhub 50 mm
 Gewicht 3,5 kg

Best.-Nr. **0155 0011** €/Stück **315,00**

(002)

Oberfräse OF 1400 EBQ-Plus

im
Systainer



- Zentrierter und werkzeuglos gespannter Kopierring
- Doppelsäulenklammerung
- MMC-Elektronik
- Komfort-Fräserwechsel
- Sicherheits-Schnellbremse
- Plug-It-Kabelsystem
- Lieferumfang: Maschine, Spannzangen 8 und 12 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Kopierring- \varnothing 30 mm, Absaughaube oben, Spannfänger, Bedienungs-werkzeug, SYSTAINER SYS 4 T-LOC



Nennaufnahme 1400 W
 Drehzahl 10000–22500 min⁻¹
 Fräshub 70 mm
 Frästiefeinstellung 8,0 mm
 Gewicht 4,5 kg

Best.-Nr. **0160 0028** €/Stück **509,00**

(042)

Oberfräse GOF 2000 CE Professional

in
L-Boxx



- Constant-Electronic
- Drehzahlvorwahl
- Schnell- und Feinjustierung der Frästiefe
- Abschaltbare Federung der Tauchfunktion für angenehmeres Arbeiten bei großen Frästiefen und im Stationärbereich
- Patentierte Feintiefeinstellung auf 1/10 mm
- Spindelarreterierung für einfachen Fräserwechsel
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Kopierhülse 30 mm, 12-mm-Spannzange mit Überwurfmutter, Gabelschlüssel 24 mm, Absaugadapter, Zentrierstift 12,0 mm, L-Boxx



Werkzeugaufnahme 8–12,7 mm
 Leerlaufdrehzahl 8000–21000 min⁻¹
 Max. Fräskorbhub 65 mm
 Nennaufnahmeleistung 2000 W
 Gewicht 6,0 kg

Best.-Nr. **0155 0009** €/Stück **535,00**

(002)

Oberfräse OF 2200 EB-Plus

im
Systainer



- Ergonomische Handhabung und Führung
- Höchste Kraftentfaltung und sanfter Durchzug bei harten Materialien
- Komfort-Fräserwechsel
- Werkzeugloser Wechsel der Laufsohlen
- Sicherheits-Schnellbrems-System
- MMC-Electronic
- Verwindungssteifer Druckgusstisch
- Anschluss für Staubabsaugung \varnothing 36 (27) mm
- Lieferumfang: Maschine, Spannfänger, Spannzangen 8 und 12 mm, Kopierring 30 mm, Bedienungs-werkzeug, SYSTAINER SYS 4 T-LOC



Nennaufnahme 2200 W
 Drehzahl 10000–22000 min⁻¹
 Fräser- \varnothing 89 mm
 Fräshub 80 mm
 Gewicht 7,8 kg

Best.-Nr. **0160 0035** €/Stück **715,00**

(042)

Oberfräse OF 1010 EBQ-Plus

im
Systainer



- Sicherheits-Schnellbrems-System (SSB)
- Verwindungssteifer Druckgusstisch
- MMC-Electronic und Temperaturüberwachung
- Nullfunktion und Feineinstellung mit 1/10 mm Genauigkeit
- Lieferumfang: Maschine, Spannzangen 8 mm, Seitenanschlag, Führungsschienen-Adapter, Spannfänger, Bedienungs-werkzeug, SYSTAINER SYS 3 T-LOC



Leistungsaufnahme 1010 W
 Leerlaufdrehzahl 10000–24000 min⁻¹
 Spannzangen- \varnothing 6–8 mm
 Fräshub 55 mm
 Frästiefeinstellung 8 mm
 Anschluss Staubabsaugung \varnothing 27 mm
 Gewicht 2,7 kg

Best.-Nr. **0160 0015** €/Stück **369,00**

(042)

Oberfräse OFE 738



- Vario-Constamatic-(VC) Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Drehzahlvorwahl
- Stabile 2 Säulen-Führung
- Spindelarreterierung
- Abschaltkohlebürsten
- Verbindungsstück zum Absaugen der Späne
- Fußplatte aus Aluminiumdruckguss
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Maulschlüssel



Nennaufnahme 710 W
 Leerlaufdrehzahl 10000–27000 min⁻¹
 Hub 50 mm
 Spannzangen- \varnothing 8 mm
 Gewicht 3,0 kg

Best.-Nr. **0157 0010** €/Stück **259,66**

(008)

Kantenfräse OFK 500 Q-Plus R3

im
Systainer

FESTOOL

- Exakte, arretierbare Frästiefeneinstellung mit 1/10 mm Genauigkeit
- Ideale Führung durch günstigen Schwerpunkt und Griffposition nahe am Fräser
- Schneller, einfacher Fräserwechsel
- 1A-Fräsbild und höchste Rundlaufgenauigkeit ohne Vibrationen
- Staubabsaugung und Spanflugschutz
- Absaugstutzen ist drehbar
- Lieferumfang: Maschine, mit R3-Abrund-Fräser, Absaughaube, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Nennaufnahme 450 W
Drehzahl 28000 min⁻¹ Gewicht 1,4 kg

Best.-Nr. **0160 0045** €/Stück **279,00**

(042)



Lackfräse LF 724 S

im
Koffer

metabo

- Stufenlose Einstellung der Spanabnahme
- Ummanteltes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Zum besonders schnellen, umweltfreundlichen und effektiven Entfernen von Farben und Lacken auf ebenen Holzflächen
- Bis zu 70 % Zeitersparnis
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Lieferumfang: Maschine, 4 Hartmetall-Wendemeser, Absaugverbindungsstück, Vorstecher im Griff, Kombischlüssel, Koffer

Nennaufnahme 710 W
Leerlaufdrehzahl 10000 min⁻¹ Axiale Frästiefe 0–0,3 mm
Seitliche Fräshöhe 28 mm Radiale Frästiefe 0,15 mm
Schneidenflugkreis 80 mm Gewicht 2,6 kg

Best.-Nr. **0157 0310** €/Stück **309,00**

(008)



Flachdübelfräse GFF 22 A Professional

in
L-Boxx

BOSCH

- Zum Fräsen von Flachdübelverbindungen
- Stufenlose Feineinstellung der Schnittposition
- Schwenkbarer Flachdübelanschlag
- Staubabsaugung mit Staubsack
- Spindelarretierung für leichten Fräserwechsel
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Aufsteckplatte, Staubbeutel, HM-Frässcheibe, L-Boxx

Nennaufnahme 670 W
Leerlaufdrehzahl 9000 min⁻¹ Fräser-ø 105 mm
Schnitttiefe 22 mm Gewicht 2,9 kg

Best.-Nr. **0155 0330** €/Stück **429,00**

(002)



Heißklebepistole GKP 200 CE Professional

im
Koffer



- Elektronisch geregelte Heizelemente
- Mechanischer Vorschub
- Auswechselbare Düsen
- Leuchtanzeige für Netzanschluss
- Kabelloses Arbeiten möglich
- Lieferumfang: Maschine, abnehmbares Kabel, Universaldüse, extralange Düse, Breitschlitzdüse, 8 Klebesticks, Koffer



Klebeleistung	30 g/min	Schmelzkleber-Länge	200 mm
Aufheizzeit	4 min	Gewicht	0,4 kg
Schmelzkleber- ϕ	11 mm		

Best.-Nr. **0190 0110** €/Stück **95,00**

(002)

Akku-Heißklebepistole NEO 3



- Starke Klebeleistung
- Jederzeit griffbereit
- In Sekunden startklar
- Soft-Oberfläche für angenehmen Halt und sicheres Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Ladestation und Ladegerät



Akku-Spannung	7,2 V	Klebestick- ϕ	7 mm
Akkulaufzeit	ca. 45 min	Gewicht	0,26 kg
Aufheizzeit	unter 15 s		

Best.-Nr. **0196 0150** €/Stück **54,62**

(090)

Klebesticks für Neo 3

Best.-Nr.	Ausführung ϕ	€/Stück
0196 0155	7,00 x 150 mm	2,49

(035)

Heißklebepistole Gluematic 3002



- Einfache Handhabung dank mechanischer Vorschubeinrichtung für Klebesticks
- Elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik
- Verwendung finden alle Klebsticks 11 x 200 mm Länge
- Lieferumfang: Pistole, 3 Sticks



Nennaufnahme	200 W	Förderleistung	ca. 16 g/min
Aufheizphase ca.	220–240 V	Gewicht	0,32 kg
Netzanschluss	7 min		

Best.-Nr. **0196 0110** €/Stück **19,32**

(034)

Heißklebepistole Gluematic 5000



- Hohe Schmelzleistung
- Kabelloses Arbeiten dank Wärmespeicherung
- Dauerbetrieb durch einfaches Umstecken des Netzkabels
- Elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik
- Ladestation mit integrierter Abtropfschale
- Mechanische Vorschubeinrichtung für Klebesticks
- Lieferumfang: Pistole inkl. 2 Düsen, 5 Sticks



Nennaufnahme	500 W	Aufheizzeit	3–5 min
Aufheizphase	220–240 V	Förderleistung	ca. 22 g/min
Netzanschluss		Gewicht	0,33 kg

Best.-Nr. **0196 0120** €/Stück **50,41**

(034)

Heißklebestick 250 mm

- 22 x 250 mm
- Farbe transparent

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
0196 0124	500 g	8,39
0196 0128	1000 g	14,28

(035)

Heißklebepistole PURGLUE 50



- PURGLUE klebt mit dem neu entwickelten Polyurethan-Klebstoff
- Dieser Klebstoff hat die Eigenschaft, durch Reaktion mit der Umgebungsfeuchtigkeit auszuhärten
- Klebstoff ist temperaturstabil von -40°C bis $+100^{\circ}\text{C}$ und wasserfest
- Klebt Holz, Metall, Glas, div. Kunststoffe, Keramik, Marmor, Textilien, Leder
- Schnelle Anfangsfestigkeit
- Hohe, belastbare Endfestigkeit
- Für innen und außen einsetzbar
- **Nimmt man das Gerät nach der Aufheizphase aus der Heizstation, kann man ca. 20 Minuten ohne lästiges Kabel arbeiten**
- Starke Belastbarkeit $1\text{ cm}^2 = 15\text{ kg}$, 7,5-fache Kraft von Klebesticks
- Starke Zugbelastbarkeit $1\text{ cm}^2 = 10\text{ kg}$
- 5-fache Kraft von Klebesticks
- Lieferumfang: Pistole, Heizstation



Nennaufnahme	14 W	Aufheizzeit	10–13 min
(Startphase 500 Watt)	230 V	Gewicht ohne Ständer	0,4 kg
Netzanschluss			

Best.-Nr. **0196 0130** €/Stück **47,90**

(034)

Kartusche für PURGLUE

- Neu entwickelter Polyurethan-Klebstoff für PURGLUE

Best.-Nr.	Kartuschengröße	€/Stück
0196 0132	50 g	8,00

(035)

Heißluftgebläse GHG 660 LCD Professional

im Koffer



- Luft- und Temperaturregelung in 10er-Schritten
- Kaltstufe
- Abnehmbarer Grobschmutzfilter
- Thermo-Sicherung
- LCD-Display
- Programmierbar: speichert 4 Hauptanwendungen. Die Temperatur und die Luftzufuhr werden sofort auf die Anwendung richtig eingestellt
- Lieferumfang: Maschine, Glasschutzdüse 75 mm, Flächendüse 50 mm, Koffer



Nennaufnahme 2300 W Luftstrom 250–500 l/min
Temperaturbereich 50–660 °C Gewicht 1,0 kg

Best.-Nr. **0190 0022** €/Stück **119,00**
(002)

Heißluftgebläse HL 1910 E

im Koffer



- Leistungsstarkes Heißluftgebläse mit stufenloser elektronischer Temperaturregelung
- VDE/GS-Zeichen
- 12 Monate Garantie
- Lieferumfang: Maschine, Breitstrahldüse 50 mm, Reduzierdüse 9 mm, Schrumpfschlauchset inkl. Reflektordüse, Heißluft-ABC, Koffer



Leistung 2000 W Luftmenge Stufe 2 300 l/min
Temperatur stufenlos regelbar 50–600 °C Luftmenge Stufe 3 500 l/min
Luftmenge Stufe 1 150 l/min Gewicht 1,2 g

Best.-Nr. **0196 0015** €/Stück **75,95**
(034)

Heißluftgebläse HG 2310 LCD im Koffer mit Zubehör

im Koffer



- Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse
- Softgriff
- Stufenlose Temperatur- und Luftmengenregulierung sowie Kaltstufe
- LCD-Display
- 4 Programmeinstellungen eingespeichert und individuell veränderbar
- Abschaltautomatik bei Überhitzung
- Koffer mit extra Aussparungen für weiteres Zubehör
- Lieferumfang: Heißluftgebläse, Abstrahldüse 75 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Koffer



Leistung 2300 W Luftmenge Stufe 1: 150–250 l/min
Temperatur Stufe 1: 50 °C Luftmenge Stufe 2: 150+500 l/min
Temperatur Stufe 2: 50–650 °C

Best.-Nr. **0196 0045** €/Stück **109,00**
(034)

Heißluftzubehör-Set 12-teilig

- Bestehend aus: Breitstrahldüse 75 mm, Abstrahldüse 75 mm, Reduzierdüse 14 mm, Reduzierdüse 9 mm, Breitschlitzdüse, Schweißdüse, Reflektor, Spachtel, Schabergriff, 3 Ersatzklingen

Best.-Nr. **0196 0026** €/Stück **49,00**
(035)

Farbschaber-Set 5-teilig

- Zum Farbe entfernen
- Bestehend aus Farbspachtel, Ersatzklingenhalter und Ersatzklingen

Best.-Nr. **0196 0027** €/Stück **11,76**
(035)

Breitstrahldüse

- Sorgt für flächige Luftverteilung

Best.-Nr.	Abmessung	€/Stück
0196 0019	75 mm	7,97

(035)

Reduzierdüse

- Punktgenaue Heißluft beim Entlöten und PVC-Schweißen

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
0196 0021	9 mm	5,87
0196 0023	14 mm	5,87

(035)

Breitschlitzdüse

- Zum Schweißen von Planen

Best.-Nr. **0196 0016** €/Stück **8,39**
(035)

Reflektordüse

- Zum Löten von Rohren und Schrumpfen von Schrumpfschläuchen

Best.-Nr. **0196 0018** €/Stück **8,39**
(035)

Lötreflektordüse

- Zum Löten und Schrumpfen von Lötmuffen und Schrumpfschläuchen

Best.-Nr. **0196 0017** €/Stück **8,39**
(035)

Schrumpfschlauchset



- Bestehend aus: Reflektordüse und Schrumpfschläuchen Gr. 1 (∅ 1,6–4,8 mm) und Gr. 2 (∅ 4,8–9,5 mm)



Best.-Nr. **0196 0033** €/Stück **9,66**
(035)

Heißluftgebläse HG 2000 E

STEINEL

- Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse
- VDE/GS-geprüft
- German Quality
- 12 Monate Garantie
- Lieferumfang: Maschine



Leistung	2000 W	Luftmenge Stufe 1	300 l/min
Temperatur		Luftmenge Stufe 2	500 l/min
stufenlos regelbar	100–600 °C	Gewicht	620 g

Best.-Nr. **0196 0025** €/Stück **99,00**

(034)

Handtacker J 09XX

NOVUS

- Kleiner Profittacker mit langlebigem, besonders rückschlagarmen Zink-Druckguss-Gehäuse
- Für kleine Befestigungsarbeiten
- Für Klammern 53/37/NT 6–8 mm und Klammern 53F/11/NTF 4–6 mm
- Lieferumfang: Maschine im Karton



Best.-Nr. **0195 0000** €/Stück **18,48**

(036)

Heißluftgebläse HG 2300 EM

STEINEL

- Vollelektronische Temperatur- und Luftmengenregulierung
- Luftmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Heizung leicht austauschbar
- Netzkabel ohne Öffnen des Gehäuses auswechselbar
- Bürstenloser Hochleistungsmotor mit hoher Lebensdauer, ca. 5000 Std.
- Für den Einsatz des „Profi“-Heißluftzubehörs-Ø 30 mm (schraubbar)
- Lieferumfang: Maschine im Karton



Leistung	2300 W	Max. Luftmenge	600 l/min
Temperatur		Gewicht	850 g
stufenlos regelbar	50–600 °C		

Best.-Nr. **0196 0028** €/Stück **189,00**

(034)

Handtacker J19 EADHG

NOVUS

- Starker Profittacker mit langlebigem, besonders rückschlagarmen Zink-Druckguss-Gehäuse
- Nachschlagfunktion
- Für Klammern 53/53F/37/11 6–14 mm und Nägel J 16
- Lieferumfang: Maschine im Karton



Best.-Nr. **0195 0005** €/Stück **30,24**

(036)

Heißluftgebläse HG 5000 E

STEINEL

- Vollelektronische Temperatur- und Luftmengenregulierung
- Luftmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Intelligente Motor- und Temperatursteuerung
- Temperaturanzeige mit Soll- und Ist-Wert-Anzeige
- Heizung leicht austauschbar
- Bürstenloser Motor gewährt eine lange Lebensdauer, ca. 20000 Std.
- Stabiles, einteiliges Gehäuse
- Netzkabel ohne Öffnen des Gehäuses auswechselbar
- 12-monatige Funktionsgarantie



Spannung	230 V	Anzeigeart	LED-Segmentanzeige
Leistung	3400 W	Luftmengenregulierung	stufenlos
Temperatur	25–600 °C	Max. Luftmenge	800 l/min
		Ausblasrohr-Ø	50 mm
		Gewicht	1190 g

Best.-Nr. **0196 0065** €/Stück **419,00**

(034)

Hammertacker JO21H

NOVUS

- Leichter Hammertacker für Feindrahtklammern bis 6 mm Länge
- Für Dachpappen, Folien, Unterspannbahnen usw.
- Gewicht ca. 405 g
- Für Klammern 57/4–6 mm
- Lieferumfang: Maschine



Best.-Nr. **0195 0010** €/Stück **22,68**

(036)

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Elektrotacker J 105 EADHG



- Kleiner Universaltacker
- Elektronische Schlagkraftregulierung und Tiefenanschlag
- Unterladesystem für Klammern Nr. 53/37/6–14 mm, 53F/11/6–14 mm und Nägel J 16
- Tacker im Karton



Best.-Nr. **0195 0020** €/Stück **57,13**
(036)

Elektrotacker J165 EAD



- Das Gerät hat Komfort-Merkmale
- Für Heftklammer Typ A 8–20 mm, Typ+ D 8–18 mm und Nägel Typ E 16–19 mm
- Das Festhalten des Sperrschalters macht ein Nachschlagen auch nach Abheben des Gerätes möglich
- Niedrige Bauhöhe
- Auslösesicherung
- Elektronische Schlagkraftregulierung
- Extraschmale Nase
- Schnappverschluss
- Offener Klammernkanal zeigt Füllstand an



Best.-Nr. **0195 0050** €/Stück **116,80**
(036)

Elektrotacker J 155 A



- Mit automatischer, elektronischer Mehrschlagauslösung und Endabschaltung
- Komfort-Abscher-Technik (K. A. T.)
- Für Heftklammern 53/8–18 mm, 53F/8–18 mm, 4/12–18 mm und Nägel J 19 mm



Best.-Nr. **0195 0030** €/Stück **116,80**
(036)

Elektrotacker J 155 A

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Koffer

Best.-Nr. **0195 0040** €/Stück **125,20**
(036)

Elektrotacker J 165 EC



- Rückschlagarmer Paneeltacker in ergonomischem Design
- Nachschlagfunktion auch nach dem Anheben des Gerätes vom Heftmittel
- Durch schmale Nase besonders für Standard-Profilholzkrallen geeignet
- Inkl. Krallenanschlag
- Für Heftklammern Typ (C) 4/15, 4/18, 4/23 und 4/26
- Für Nägel Typ (E) J/16, J/19 und J/25



Best.-Nr. **0195 0045** €/Stück **125,20**
(036)

Nägel Novus Typ J



- Klarsichtpackung à 1000 Stück



Best.-Nr. €/Stück
0195 0210 **6,04**
Nagellänge 16 mm
0195 0215 **7,58**
Nagellänge 30 mm (037)

Schmalrückenklammern Typ 4



- Klarsichtpackung à 1100 Stück



Best.-Nr. €/Stück
0195 0300 **4,36**
Klammerlänge 23 mm
0195 0310 **4,53**
Klammerlänge 26 mm
0195 0330 **5,87**
Klammerlänge 30 mm
0195 0320 **20,16**
Klammerlänge V2A/26 (037)

Klammern Typ 53 F



Best.-Nr. €/Stück
0195 0400 **3,61**
Klammerlänge 6 mm, VPE 1200
0195 0410 **4,03**
Klammerlänge 8 mm, VPE 1200
0195 0420 **2,43**
Klammerlänge 10 mm, VPE 600
0195 0430 **2,68**
Klammerlänge 12 mm, VPE 600
0195 0440 **3,10**
Klammerlänge 14 mm, VPE 600
0195 0450 **3,19**
Klammerlänge D 14 mm, VPE 600
0195 0460 **3,94**
Klammerlänge D18 mm, VPE 600 (037)

Klammern Typ 53



Best.-Nr. €/Stück
0195 0510 **4,36**
Klammerlänge 6 mm, VPE 2000
0195 0520 **5,62**
Klammerlänge 8 mm, VPE 2000
0195 0540 **3,10**
Klammerlänge 10 mm, VPE 1000
0195 0550 **3,05**
Klammerlänge 12 mm, VPE 1000
0195 0560 **3,61**
Klammerlänge 14 mm, VPE 1000
0195 0570 **13,44**
Klammerlänge 10 mm/V2A, VPE 1000 (037)



Bandschleifmaschinen 2/2–2/5, 2/8
Rundscheifmaschinen 2/3



Doppelschleifmaschinen 2/6–2/7
Bandschleifmaschinen 2/7
Trocken- und Nass-Schleifmaschinen 2/7



Tellerschleifmaschine 2/8
Scheibenschleifmaschine 2/8

Bandschleifmaschine GX 75

- Schleifen mit konstanter Drehzahl
- Materialgerecht arbeiten durch selbstregulierende Bandspannung
- Komfortable Bedienung durch einstellbare Arbeitshöhe, höhenverstellbare Auflage zum Flächenschleifen und einfache Bandjustierung
- Hohe Arbeitssicherheit durch stabilen Maschinenfuß und massiven Auflagetisch
- Anschluss für Absaugung integriert
- Abnehmbarer Spänefang
- Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A, 1 Schleifband K 36 Z



2 Schleiftechnik

Bandschleifmaschine GX 75 2 H

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 2 Geschwindigkeiten

Antriebsleistung 3,0 kW
 Netzspannung 400 V
 Schleifband 75 x 2000 mm
 Bandgeschwindigkeit 3000 min⁻¹
 Gewicht 75 kg

Best.-Nr. **0192 0970** €/Stück **803,25**

(029)

Best.-Nr. **0192 0980** €/Stück **959,70**

(029)

Radienschleifmodul GXR

- Integrierter Tiefenanschlag und Schraubstock mit Schnellspannung für Rund- und Vierkantrohre sowie Vollmaterial
- Kontaktrollen für alle gängigen Rohrdurchmesser lieferbar
- Schraubstock mit auswechselbaren Edelstahlbacken
- Vier lenkbare Transportrollen
- In Verbindung mit GX 75 2H: niedrige Drehzahl (1500 min⁻¹), optimal für die Edelstahlbearbeitung für wenig Schleifgrat und Anlauffarben
- Mit Adapter kombinierbar mit GRIT GI Modellen
- Passgenaues Ausschleifen von Profilen und Rohren von \varnothing 16 bis 75 mm
- Für Winkel von 30° bis 90°
 - 30°/max. \varnothing 37,5 mm
 - 45°/max. \varnothing 53,0 mm
 - 60°/max. \varnothing 64,5 mm
 - 90°/max. \varnothing 75,0 mm
- Lieferumfang: Schleifmodul, je 1 Kontaktrolle für \varnothing 42,4 mm und 48,3 mm, Schleifband K 36 Z



Rohr- \varnothing 16–75 mm
 Bandabmessung 75 x 2250 mm
 Abmessungen 640 x 335 x 690 mm
 Gewicht 54 kg

Best.-Nr. **0192 0990** €/Stück **888,70**

(029)



0192 0970

+



0192 0990

=



Rundschleifmodul GXC

- Zum Schleifen von Rohren und Wellen von \varnothing 10 bis 100 mm
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei höchster Oberflächenqualität
- Auch für Nass-Schliff in Verbindung mit dem Kühlschmiermodul GXW geeignet
- Einfache Handhabung durch 4 lenkbare Transportrollen
- Mit Adapter kombinierbar mit GRIT GI Modellen
- Lieferumfang: Maschine, 1 Leitschiene Nylon, 1 Leitschiene Messing, 1 CEE-Stecker 16 A



Rohr- \varnothing 10–100 mm
Bandabmessung 75 x 2000 mm
Abmessungen 780 x 400 x 670 mm
Gewicht 48 kg

Best.-Nr. **0192 1000** €/Stück **919,80**

(029)


Kühlschmiermodul GXW

- Für das Rundschleifmodul GXC
- Lieferumfang: Modul mit einem Liter Kühlschmier-Emulsion (1:30)



Best.-Nr. **0192 1010** €/Stück **507,15**

(029)

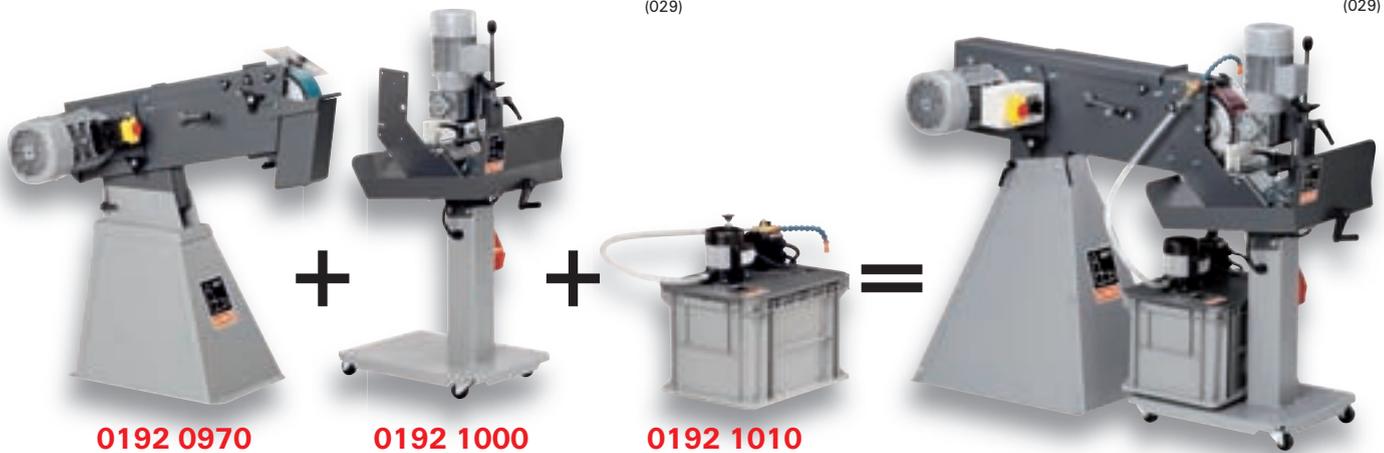

0192 0970

0192 1000

0192 1010

Entgratmaschine GXE

- Zum Entgraten von Rohren und Profilen
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Mit entsprechender Polierscheibe auch als Poliermaschine einsetzbar
- Integrierter Sicherheitsschalter mit Motorschutz
- Breites Spektrum an Entgratbürsten im Zubehör verfügbar
- Optional Maschinenfüße mit und ohne Absaugung im Zubehör lieferbar
- Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A, ohne Untergestell



Nennleistung 2,2 kW
Spannung 400 V
Drehzahl 1500 min⁻¹
Werkzeugabmessung max. \varnothing 250 x 60 mm
Abmessung 350 x 380 x 400 mm
Gewicht 32,0 kg

Best.-Nr. **0192 1050** €/Stück **596,40**

(029)

Stahlbürste

- Für GXE, \varnothing 250 mm x 60 mm, mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz, Aufnahmebohrung \varnothing 51 mm. 0,2 mm Drahtstärke für dünnwandige Rohre und Profile. 0,35 mm Drahtstärke für universellen Einsatz



Best.-Nr.	Ausführung	Drahtdicke	€/Stück
0192 1020	Stahl	0,20 mm	138,94
0192 1030	Stahl	0,35 mm	127,09
0192 1040	Edelstahl	0,35 mm	214,33

(030)

Staubbehälter

- Zum Funken löschen, Metalldeckel für Schlauchanschluss, Kunststoff, seitliche Tragegriffe, Füllmenge ca. 20 l

Best.-Nr. **0192 1060** €/Stück **72,16**

(030)

Spannband

- Zur Befestigung des flexiblen Schlauchs

Best.-Nr. **0192 1070** €/Stück **5,27**

(030)

Flexibler Schlauch

- Zur Spanabfuhr, \varnothing 90 mm, 1 m Länge, Stahl, hohe Hitzebeständigkeit

Best.-Nr. **0192 1080** €/Stück **37,43**

(030)

Untergestell für GXE

Best.-Nr. **0192 1055** €/Stück **191,95**

(029)

Tisch-Bandschleifmaschine GI 100 EF

- Universell einsetzbare Bandschleifmaschine mit ausgezeichneten Leistungsdaten
- Optimaler Einsatz bei der Bearbeitung von Kleinteilen
- Als Tischmaschine oder optional auch auf Maschinenfuß mit oder ohne integrierter Absaugung einsetzbar
- Patentiertes Band-Spannsystem mittels Gasfeder
- Auch für den mobilen Einsatz in Werkstatt oder Montagefahrzeugen hervorragend geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Schleifband 100 x 1000 mm, Korn 60 Z



Antriebsleistung	1500 W	Schleifband	100 x 1000 mm
Netzspannung	230 V	Bandgeschwindigkeit	1800 m/min
Drehzahl	3000 min ⁻¹	Gewicht	28 kg

Bandschleifmaschine GI 100

- Ausführung wie vor, jedoch mit 400 V

Best.-Nr.	0192 1090	€/Stück	886,20
-----------	------------------	---------	---------------

(029)

Best.-Nr.	0192 1100	€/Stück	752,85
-----------	------------------	---------	---------------

(029)

Bandschleifmaschine GIS 75

- Leistungsstarker Drehstrommotor für den Dauerbetrieb ausgelegt
- Robuster, geschweißter Maschinenaufbau für den Einsatz in Handwerk und Industrie
- Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung für vibrationsfreien, leisen Lauf und lange Lebensdauer
- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch – bei Nichtgebrauch absenkbar zum Schutz des Graphitbelags vor Verschleiß
- Kontaktscheibe mit Wendelnut für deutlich höhere Abtragsleistung
- Arbeitshöhe, Spänefang, Anschlag, Schleifspalt und Augenschutz werkzeuglos einstellbar
- Patentiertes Bandspannprinzip regelt über eine Gasfederung die Bandspannung automatisch
- Einfaches Aufspannen der Bänder
- Anschlussmöglichkeit für externe Absauganlagen integriert
- Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A mit Phasenwender, Schleifband in Qualität R, Körnung 36



Nennaufnahme	4,0 kW	Drehzahl	3000 min ⁻¹
Spannung	400 V	Bandgeschwindigkeit	30 m/s
Bandabmessung	75 x 2000 mm	Gewicht	74 kg

Best.-Nr.	0192 1130	€/Stück	1.092,00
-----------	------------------	---------	-----------------

(029)

Bandschleifmaschine GIS 150

- Leistungsstarker Drehstrommotor für den Dauerbetrieb ausgelegt
- Robuster, geschweißter Maschinenaufbau für den Einsatz in Handwerk und Industrie
- Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung für vibrationsfreien, leisen Lauf und lange Lebensdauer
- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch – bei Nichtgebrauch absenkbar zum Schutz des Graphitbelags vor Verschleiß
- Kontaktscheibe mit Wendelnut für deutlich höhere Abtragsleistung
- Arbeitshöhe, Spänefang, Anschlag, Schleifspalt und Augenschutz werkzeuglos einstellbar
- Patentiertes Bandspannprinzip regelt über eine Gasfederung die Bandspannung automatisch
- Einfaches Aufspannen der Bänder
- Anschlussmöglichkeit für externe Absauganlagen integriert
- Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A mit Phasenwender, Schleifband in Qualität R, Körnung 36




Nennaufnahme	4,0 kW	Drehzahl	3000 min ⁻¹
Spannung	400 V	Bandgeschwindigkeit	30 m/s
Bandabmessung	150 x 2000 mm	Gewicht	93 kg

Best.-Nr.	0192 1140	€/Stück	1.312,50
-----------	------------------	---------	-----------------

(029)

Bandschleifmaschine GI 150

- Hochleistungs-Bandschleifmaschine wahlweise mit 1 oder 2 Drehzahlen lieferbar
- Konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung dank leistungsstarkem, robustem Motor
- Komfortable Bedienung: vibrationsarm, patentiertes Band-Spannsystem
- Hohe Arbeitssicherheit: Anschlag, Schleifspalt und Augenschutz individuell einstellbar
- Vorbereitet für Anschluss auch an zentrale Absauganlagen, ohne Untergestell

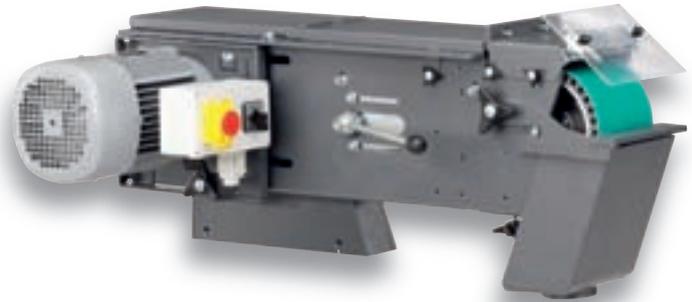

Antriebsleistung	4000 W	Schleifband	150 x 2000 mm
Netzspannung	400 V	Gewicht	82 kg
Drehzahl	3000 min ⁻¹		

Best.-Nr. **0192 1110** €/Stück **1.481,55**

(029)

Maschinenstandfuß GIB

- Arbeitshöhe mittels Gasdruckfeder ohne Kraftaufwand komfortabel einstellbar
- Hohe Standsicherheit durch robuste Bauweise



Best.-Nr. **0192 1150** €/Stück **212,10**

(029)

Maschinenstandfuß GIBE mit integrierter Doppelabsaugung

- Integrierter Motor für hochwirksame Doppel-Absaugung
- Kassettenfilter für effektive Luftreinigung
- Integrierter Metall-Spänefangkasten, resistent gegen glühende Funken
- Flexible, hitzebeständige Stahl-Absaugschläuche
- Lieferumfang: Maschinenstandfuß, 2 Stück flexibler Schlauch, 4 Stück Spannband



Leistung 350 W Gewicht 55 kg
Best.-Nr. **0192 1160** €/Stück **1.202,61**

(029)

Bandschleifmaschine GI 150 2 H

Ausführung wie vor, jedoch 2 Geschwindigkeiten, Drehzahl 1500/3000 min⁻¹


Best.-Nr. **0192 1120** €/Stück **1.728,30**

(029)

Schleifband R



- Mit deutlich geringerer Bearbeitungszeit und deutlich überlegender Standzeit und Leistung
- Vor allem zur Bearbeitung von rostfreien und hochlegierten Stählen empfohlen
- Extra schweres Polyestergerewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund
- Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifvorgangs

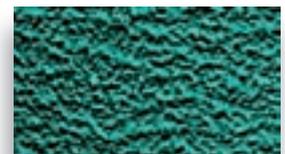

Best.-Nr.	Bandbreite	Bandlänge	Korn	VE	€/VE
0192 1180	75 mm	2000 mm	36	10	87,45
0192 1190	75 mm	2000 mm	60	10	73,47
0192 1200	75 mm	2000 mm	80	10	69,03
0192 1210	75 mm	2000 mm	120	10	65,59
0192 1220	75 mm	2250 mm	36	10	97,91
0192 1230	150 mm	2000 mm	36	10	158,32
0192 1240	150 mm	2000 mm	60	10	132,90
0192 1250	150 mm	2000 mm	80	10	125,04
0192 1260	150 mm	2000 mm	120	10	118,69
0192 1270	150 mm	2250 mm	36	10	189,88

(030)

Vliesband

Best.-Nr.	Bandbreite	Bandlänge	Körnung	VE	€/VE
0192 1280	75 mm	2000 mm	mittel	3	135,00
0192 1300	75 mm	2000 mm	fein	3	135,00
0192 1290	150 mm	2000 mm	mittel	3	270,00
0192 1310	150 mm	2000 mm	fein	3	270,00

(030)

Doppelschleifmaschine DS 150

HEIT
NEU

metabo

- Kleine und platzsparende Werkstattmaschine, z. B. zum Schärfen von Messern, Stechbeiteln und anderen Kleinwerkzeugen
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme 350 W Schleifscheiben 150 x 20 x 20 mm
Spannung 230 V Gewicht 9,5 kg

Best.-Nr. **0194 0750** €/Stück **116,81**

(014)

Doppelschleifmaschine DS 175

HEIT
NEU

metabo

- Robuste Maschine für den industriellen Einsatz
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Robuste Aluminiumdruckguss-Schutzhauben
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme 500 W Schleifscheiben 175 x 25 x 32 mm
Spannung 230 V Gewicht 14,5 kg

Best.-Nr. **0194 0755** €/Stück **150,42**

(014)

Doppelschleifmaschine DS 200

HEIT
NEU

metabo

- Robuste Maschine für den industriellen Einsatz
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Robuste Aluminiumdruckguss-Schutzhauben
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme 600 W Schleifscheiben 200 x 25 x 32 mm
Spannung 230 V Gewicht 16,3 kg

Best.-Nr. **0194 0765** €/Stück **199,00**

(014)

Doppelschleifmaschine DSD 200



- Robuste Maschine für den industriellen Einsatz
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Kraftvoller Drehstrommotor mit hohem Drehmoment für den Dauereinsatz
- Robuste Aluminiumdruckguss-Schutzhauben
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme Spannung 750 W 400 V Schleifscheiben 200 x 25 x 32 mm Gewicht 16,0 kg

Best.-Nr. **0194 0770** €/Stück **219,00**

(014)

Doppelschleifmaschine DSD 250



- Robuste Maschine für den industriellen Einsatz
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Kraftvoller Drehstrommotor mit hohem Drehmoment für den Dauereinsatz
- Robuste Aluminiumdruckguss-Schutzhauben
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme Spannung 900 W 400 V Schleifscheiben 250 x 40 x 51 mm Gewicht 33,3 kg

Best.-Nr. **0194 0775** €/Stück **339,00**

(014)

Ständer für Doppelschleifmaschinen DS/DSD

Best.-Nr. **0194 0790** €/Stück **109,16**

(008)

Kombi-Bandschleifmaschine BS 175



- Robuste Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten in der Werkstatt oder in der Produktion
- GroÙer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Gewebescheibband K 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Motorleistung P1 500 W Netzspannung 230 V Schleifband 50 x 1020 mm Gewicht 14,5 kg Schleifscheiben 175 x 25 x 32 mm

Best.-Nr. **0194 0785** €/Stück **239,00**

(014)

Trocken- und Nass-Schleifmaschine TNS 175



- Robuste Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten in der Werkstatt oder in der Produktion
- Langsamlaufende, feinkörnige Nassschleifscheibe und schnelllaufende Trockenschleifscheibe
- Korrosionsfester Wasserbadbehälter
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Schleifscheibe 60 NK, Nassschleifscheibe, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Motorleistung P1 500 W Netzspannung 230 V Schleifscheiben 175/200 x 25/40 x 32/20 mm Leerlaufdrehzahl 2980 min⁻¹ Gewicht 14,9 kg

Best.-Nr. **0194 0780** €/Stück **189,00**

(014)

Tischbandschleifer TBS 500

HEGNER

- Motor mit Unterspannungsauslöser und 3-m-Kabel mit Stecker
- Geschlossenes Gehäuse deckt Antrieb- und Umlenkrolle ab
- Konvexe Rollen für einen exakten Lauf des Bandes
- Schleifeinheit horizontal und vertikal neigbar
- Skala zeigt die exakte Einstellung des Winkels an
- Schleiftisch ist in der Höhe und zum Schleifband verstellbar
- Holzstaubgeprüft
- Metallschleifbänder einsetzbar
- Beidseitige Absaugstutzen 100 mm \varnothing
- Lieferumfang: Maschine, Gehrungsanschlag mit Anschlagsschiene, Grafit Schleifbelag, Schleifband K 80 für Holz und Kunststoff



Nennleistung	230 V/1300 W	Bandgeschwindigkeit	14,6 m/s
Schleifbandlängenmaße	150 x 1600 mm	Abmessung der Schleiftischplatte	520 x 260 mm
Schleiflänge	530 mm	Gewicht	53,0 kg

Best.-Nr. **0390 0300** €/Stück **1.076,47**

(024)

Abbildung mit Sonderzubehör

Tellerschleifmaschine WSM 300

HEGNER

- Tellerschleifmaschine für Holz, Kunststoffe, Stahl und NE-Metalle
- Eloxiertes Schleiftisch aus stranggepresstem Alu-Kastenprofil, für absolute Verzugsfreiheit und hohe Stabilität
- Die Eloxalschicht ist extrem abriebfest und gleitfähig
- Präzise Tischschwenkeinrichtung, 45° schwenkbar
- Großflächige Basis für sicheren Stand der Maschine
- Motor mit Unterspannungsauslöser und 3-m-Kabel mit Stecker
- Klettverschluss für Schleifscheibenbefestigung
- Einfacher Schleifscheibenwechsel durch Abkippen des Schleiftisches, kein Werkzeug erforderlich
- Absaugkanal mit Absaugstutzen 58 mm \varnothing
- Lieferumfang: Maschine, 1 Schleifscheibe für Holz K 80



Nennleistung	230 V/750 W		
Drehzahl	1400 min ⁻¹	Max. Neigungs-/	
Scheiben- \varnothing	300 mm	Gehrungswinkel	45 °
Tischgröße	430 x 200 mm	Gewicht	20 kg

Best.-Nr. **0390 0200** €/Stück **407,56**

(024)

Scheibenschleifmaschine HSM 300

HEGNER

- Besonders robustes und langlebiges Modell
- Stabiles Aluminiumgehäuse, großer eloxierter Aluminiumtisch
- Präzise Tischschwenkeinrichtung, 45° schwenkbar
- Großflächige Basis für sicheren Stand der Maschine, mit eingebautem Absaugkanal und Absaugstutzen, Gehrungsanschlag mit einstellbarem Lineal, nach beiden Seiten schwenkbar, seitlich verschiebbar in der Tischnute
- Motor mit Unterspannungsauslösung und 3-m-Kabel mit Stecker
- Klettverschluss für Schleifscheibenbefestigung
- Lieferumfang: Maschine, Gehrungsanschlag mit Anschlagsschiene, 1 Stück Schleifscheibe für Holz K 80



Nennleistung	230 V/750 W		
Drehzahl	1400 min ⁻¹	Max. Neigungs-/	
Schleifscheiben- \varnothing	300 mm	Gehrungswinkel	45 °
Tischgröße	520 x 260 mm	Gewicht	25,0 kg

Best.-Nr. **0390 0100** €/Stück **601,68**

(024)

			Heckenscheren 3/2–3/5 PowerCutter 3/3 Akku-Heckenschere 3/3
 3/2	 3/3	 3/3	

			Kettensägen 3/5 Elektro-/Benzinkettensägen 3/6
 3/5	 3/6	 3/6	

			Motorsensen 3/7
 3/7	 3/7	 3/7	

			Brennholzzippsägen 3/8 Holzspalter 3/8
 3/8	 3/8	 3/8	

Heckenschere UH4570

HEIT
NEU



- Vielseitige Heckenschere für Heim und Garten
- Ringförmiger Multigriff erlaubt viele Greifpositionen
- Rostfreies Messer mit dreiseitig geschärften Ecken
- Anstoßschutz verhindert Rückschläge auf Getriebe und Anwender
- Elektrische Motorbremse
- Integrierte Zugentlastung für das Verlängerungskabel
- Handgriff mit Gummieinlagen für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Messerschutz, Kabelhalter



Nennaufnahme	550 W		
Leerlaufhubzahl	1600 min ⁻¹	Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	450 mm	Gewicht	3,6 kg

Best.-Nr.	0179 1000	€/Stück	134,00
(080)			

Heckenschere UH5570

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Schnittlänge 550 mm und Gewicht 3,7 kg

Best.-Nr.	0179 1010	€/Stück	142,00
(080)			

Heckenschere UH5580

HEIT
NEU



- Für den Garten- und Landschaftsbau
- Mit verstärktem Getriebe
- Ringförmiger Multigriff erlaubt viele Greifpositionen
- Rostfreies Messer mit dreiseitig geschärften Ecken
- Anstoßschutz verhindert Rückschläge auf Getriebe und Anwender
- Mechanischer Schnellstopp < 0,2 Sek.
- Rutschkupplung
- Handgriff mit Gummieinlagen für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Integrierte Zugentlastung für das Verlängerungskabel
- Lieferumfang: Maschine, Messerschutz, Kabelhalter



Nennaufnahme	670 W		
Leerlaufhubzahl	1500 min ⁻¹	Schnittstärke	21 mm
Schnittlänge	550 mm	Gewicht	4,3 kg

Best.-Nr.	0179 1020	€/Stück	201,00
(080)			

Heckenschere UH6580

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Schnittlänge 650 mm und Gewicht 4,4 kg

Best.-Nr.	0179 1030	€/Stück	209,00
(080)			

Benzin-Heckenschere HTR4901

HEIT
NEU



- 2-Takt-Motor Benzin-Heckenschere für den professionellen und semi-professionellen Einsatz
- Primer-Vergaser und Leichtstart-System
- Leicht zugängliche Schmiermittel
- Leicht zugängliche Zündkerzen
- Drehbarer Griff in 3 Positionen
- Leicht zugänglicher Luftfilter
- Lieferumfang: Maschine, Scherblatt, Messerschutz, Steckschlüssel



Leistung	0,62 kW/0,83 PS		
Hubraum	21 cm ³	Tank/Kraftstoffinhalt	0,4 l
Schwertlänge	490 mm	Gewicht	4,7 kg

Best.-Nr.	0179 1040	€/Stück	339,00
(080)			

PowerCutter Li Pro

metabo

- Der universelle Gartenhelfer für Formschnitt an dünnen Ästen, Büschen, Sträuchern und Hecken
- Innovatives, patentiertes Messersystem
- Sauberer Schnitt durch optimal im Winkel von 30° diamantgeschliffene Messerzähne
- Wendemesser (beidseitig geschliffen) für doppelte Standzeit
- Zweistufig untersetztes Getriebe
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf, perfekte Ergonomie und gummierten Handgriff
- Elektronischer Überlastschutz zum Schutz des Motors beim Blockieren
- **Elektronischer Messerschnellstopp (in 0,3 s)**
- Sicherheitsschalter: Sofortiges Ausschalten der Maschine beim Loslassen des Schalters
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ion Akku-Packs, Ladegerät LC 60, Aufbewahrungsschuber, Sechskantschlüssel



Akku-Spannung	7,2 V	Laufzeit	60 min
Akku-Kapazität	1,1 Ah	Gewicht	1,0 kg
Schnittstärke	8,0 mm		

Best.-Nr. **0194 0285** €/Stück **83,19**

(008)

PowerCutter Li

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 1 Li-Ionen-Akku ohne Wendemesser

Laufzeit	60 min
----------	--------

Best.-Nr. **0194 0290** €/Stück **66,39**

(008)

Akku-Heckenscherer PowerTrimmer Li Pro

metabo

- Die leistungsfähige Einhand-Heckenscherer für Formschnitte an Hecken, Büschen und Sträuchern
- Hochwertiges Messersystem mit diamantgeschliffenem Scherenmesser und Sicherheitsuntermesser
- Saubere Schnitte durch optimal im Winkel von 30° diamantgeschliffene Messerzähne
- Hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
- Lange Lebensdauer durch das hochwertige Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf, perfekte Ergonomie und gummierten Handgriff
- Elektronischer Überlastschutz zum Schutz des Motors beim Blockieren
- Elektronischer Messerschnellstopp (in 0,3 s)
- Sicherheitsschalter: Sofortiges Ausschalten der Maschine bei Loslassen des Schalters
- Leistungsstarker Li-Ion Akku-Pack ohne Memoryeffekt
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Power Akku-Packs, Ladegerät LC 60, Aufbewahrungsschuber



Akku-Spannung	7,2 V	Schnittstärke	8 mm
Akku-Kapazität	1,1 V	Laufzeit	60 min
Messerlänge	200 mm	Gewicht	1,2 kg

Best.-Nr. **0194 0295** €/Stück **83,19**

(008)

Akku-Heckenscherer PowerTrimmer

- Ausstattung wie vor, jedoch mit einem Akku

Best.-Nr. **0194 0300** €/Stück **66,39**

(008)

Akku-Heckenscherer AHS 36

mit Schnell-ladegerät

Li-Ionen Akku NEUHEIT

metabo

- Das Leichtgewicht unter den Profi-Heckenscheren der 36-V-Klasse
- Sicherheits-Untermesser & Sicherheits-Zweihand-Bedienung
- Hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
- Vibrationsarmer Lauf, perfekte Ergonomie und gummierter Handgriff
- Transparenter Handschutz für gute Sicht auf den Schnittbereich
- Elektronischer Überlastschutz zum Schutz des Motors bei Blockieren
- Elektronischer Messerschnellstopp (in 0,3 s)
- Sicherheitsschalter: Sofortiges Ausschalten der Maschine bei Loslassen des Schalters
- Anstoßschutz mit Zweigzuführen
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akku
- Lieferumfang: Maschine, 1 Li-Power Compact Akku-Pack, Schnellladegerät ASC 15, Aufbewahrungsschuber



Spannung	36,0 V	Schnittlänge	53 mm
Kapazität	1,5 Ah	Schnittstärke	18 mm
Laufzeit	50 min	Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. **0194 0090** €/Stück **293,28**

(008)

Akku-Heckenscherer AHS 36-65 V

mit Schnell-ladegerät

mit 2 Akku Li-Ionen Akku NEUHEIT

metabo

- Das Leichtgewicht unter den Profi-Heckenscheren der 36-V-Klasse
- Sicherheits-Untermesser & Sicherheits-Zweihand-Bedienung
- Hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
- Vibrationsarmer Lauf, perfekte Ergonomie und gummierter Handgriff
- Transparenter Handschutz für gute Sicht auf den Schnittbereich
- Elektronischer Überlastschutz zum Schutz des Motors bei Blockieren
- Elektronischer Messerschnellstopp (in 0,3 s)
- Sicherheitsschalter: Sofortiges Ausschalten der Maschine bei Loslassen des Schalters
- Anstoßschutz mit Zweigzuführen
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akku
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Power Compact Akku-Packs, Schnellladegerät ASC 15, Aufbewahrungsschuber



Spannung	36,0 V	Schnittlänge	63 mm
Kapazität	1,5 Ah	Schnittstärke	18 mm
Laufzeit	50 min	Gewicht	4,1 kg

Best.-Nr. **0194 0100** €/Stück **402,52**

(008)

Heckenschere HS 45

metabo

- Sicherheits-Zweihand-Bedienung
- Diamantgeschliffene Messerzähne
- Patentierte, mechanische Schnellabbremmung (Messer-Schnellstopp in 0,05 Sekunden)
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Kabel-Zugentlastung, Anstoßschutz mit Zweigzuführung
- Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter



Nennaufnahme	450 W	Schnittstärke	18 mm
Messerlänge	450 mm	Gewicht	3,4 kg
Best.-Nr.	0194 0225	€/Stück	100,00
			(008)

Heckenschere HS 8755

metabo

- Bis zu 50 % mehr Reichweite durch patentiertes Metabo Griffsystem
- Sicherheits-Zweihand-Bedienung und patentierte mechanische Schnellabbremmung (Messer-Schnellstopp in 0,05 Sekunden)
- Sicherheits-Untermesser
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
- Kabel-Zugentlastung
- Anstoßschutz mit integrierter Zweigzuführung
- Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter



Nennaufnahme	560 W	Schnittstärke	20 mm
Nutzbare Messerlänge	550 mm	Gewicht	3,9 kg
Best.-Nr.	0194 0260	€/Stück	158,82
			(008)

Heckenschere HS 55

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 550 mm Schwertlänge

Best.-Nr.	0194 0222	€/Stück	116,81
			(008)

Heckenschere HS 8765

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 650 mm Schwertlänge

Best.-Nr.	0194 0265	€/Stück	167,23
			(008)

Heckenschere HS 65

metabo

- Zweistufig untersetztes Getriebe
- Sicherheits-Zweihand-Bedienung
- 2-fach diamantgeschliffene Messerzähne
- Patentierte, mechanische Schnellabbremmung (Messer-Schnellstopp in 0,05 Sekunden)
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Kabel-Zugentlastung, Anstoßschutz mit Zweigzuführung
- Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter



Nennaufnahme	450 W	Schnittstärke	18 mm
Nutzbare Messerlänge	650 mm	Gewicht	3,8 kg
Best.-Nr.	0194 0224	€/Stück	133,61
			(008)

Heckenschere HS 8865

metabo

- Bis zu 50 % mehr Reichweite durch patentiertes Metabo Griffsystem
- **Zweistufig untersetztes Getriebe**
- Sicherheits-Zweihand-Bedienung und patentierte mechanische Schnellabbremmung (Messer-Schnellstopp in 0,05 Sekunden)
- Sicherheits-Untermesser
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
- Kabel-Zugentlastung
- Anstoßschutz mit integrierter Zweigzuführung
- Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter



Nennaufnahme	660 W	Schnittstärke	26 mm
Nutzbare Messerlänge	650 mm	Gewicht	4,2 kg
Best.-Nr.	0194 0270	€/Stück	234,45
			(008)

Heckenschere HS 8875

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 750 mm Schwertlänge

Best.-Nr.	0194 0275	€/Stück	251,26
			(008)

Akku-Garten-Set UM164DWEXL



- Nur 1 Korpus für 2 verschiedene Aufsätze
- **Als Heckenschere oder Grasschere einsetzbar**
- Einfacher Vorsatzwechsel
- Handlich und leicht
- Handgriff mit Gummipolster
- Rostfreies Scherblatt
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Inkl. Griffverlängerung für den Einsatz als Grasschere
- Lieferumfang: Maschine, 1 Maschinenkorpus, 2 Akkus BL1013, Ladegerät DC10WA, Heckenscherenvorsatz, Grasscherenvorsatz, Schnittgutsammler, Schutzbügel, 2 x Messerschutz, Griffverlängerung



Spannung	10,8 V	Messerabstand	26 mm
Kapazität	1,3 Ah	Schnitt Höheneinstellung	3 Stufen
Leelaufhubzahl	1250 min ⁻¹	Schnitt Höhenverstellung	10, 15, 25 mm
Schnittbreite	160 mm		
Max. Schnittstärke	8 mm		

Best.-Nr. **0179 1050** €/Stück **209,24**

(090)

Elektro-Kettensäge UC3520A



- Handliche Kettensäge für den täglichen Einsatz in Haus und Garten
- Kraftvoller Motor mit hoher Leistungsreserve
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für beste Handlichkeit
- Werkzeugloser Kettenwechsel
- Mit trägheitsgelöster SafetyMatic-Kettenbremse
- Automatische Kettenschmierung
- Lieferumfang: Maschine, Schwert, Sägekette



Nennaufnahme	1800 W	Schwertlänge	350 mm
Kettengeschwindigkeit	800 m/min	Sägeblattstärke	1,1 mm
Kettenteilung	3/8"	Gewicht	4,4 kg

Best.-Nr. **0179 1060** €/Stück **112,00**

(080)

Ersatzkette für UC3520A

Best.-Nr. **0179 1090** €/Stück **20,20**

(081)

Elektro-Kettensäge UC4030AP



- Profi-Kettensäge mit optimaler Handlichkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit
- Rutschfeste Polymereinlagen ermöglichen sichere Führung bei senkrechten und waagerechten Schnitten
- Sägekettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Schutz gegen Undichtigkeit des Ölsystems
- Mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- 5 m Netzkabel
- Perfekt abgestimmte Rutschkupplung ermöglicht auch die gleichmäßige Bearbeitung von sehr harten Hölzern
- Lieferumfang: Maschine, Schwert, Sägekette, Sägekettenschutz



Nennaufnahme	2000 W	Schwertlänge	400 mm
Kettengeschwindigkeit	800 m/min	Sägeblattstärke	1,3 mm
Kettenteilung	3/8"	Gewicht	5,2 kg

Best.-Nr. **0179 1080** €/Stück **200,00**

(080)

Kettensäge UC3530AP

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Schwertlänge 350 mm und Gewicht 5,1 kg

Best.-Nr. **0179 1070** €/Stück **191,00**

(080)

Ersatzkette für UC4030AP

Best.-Nr. **0179 1110** €/Stück **21,30**

(081)

Ersatzkette für UC3530AP

Best.-Nr. **0179 1100** €/Stück **20,20**

(081)

E-COLL Sägeketten-Haftöl UWS



Mehrzweck-Schmieröl für Verlustschmierung. Für Motorkettensägen aller Hersteller. Bietet Hochleistungsqualität für die Forstwirtschaft und Holzbearbeitungsindustrie, mit hohem Schutz vor Verschleiß, garantiert optimale Haftfähigkeit und schützt wirkungsvoll vor Korrosion. Umweltfreundlich, weil schnell biologisch abbaubar (CEC L-33-T-82* 90 %). * umweltschonend.



Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
3060 8208	1-l-Flasche	6,95
3060 8210	5-l-Kanister	25,00

(501)

Benzin-Kettensäge DCS4301-38

HEIT
NEU



- Starke Kettensäge für den professionellen sowie semi-professionellen Einsatz
- Leichtstart durch Federunterstützung und Primer-Vergaser
- Automatische Ölpumpe
- Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Safetymatic-Kettenbremse
- Mit dreiteiliger Fliehkraftkupplung zur optimalen Kraftübertragung
- Werkzeuglose Filterwartung
- Einstellbare Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Lieferumfang: Maschine, 38-cm-Schiene, Sägekette, Sägekettenschutz, Montagewerkzeug



Tank Kraftstoff	0,48 l	Drehzahl	9500 min ⁻¹
Tank Kettenöl	0,28 l	Schwertlänge	380 mm
Leistung	2,0 kW/2,7 PS	Treibgliedstärke	1,3 mm
Hubraum	42,4 cm ³	Gewicht	4,8 kg

Ersatzkette für DCS4301-38

Best.-Nr.	0179 1120	€/Stück	377,00
-----------	------------------	---------	---------------

(080)

Best.-Nr.	0179 1130	€/Stück	22,50
-----------	------------------	---------	--------------

(081)

Benzin-Kettensäge DCS460-38

HEIT
NEU



- Universelle Motorsäge auch für den professionellen Einsatz
- Einstellbare Ölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Motorblock aus Magnesium-Druckguss
- Safetymatic-Kettenbremse
- Automatische Ölpumpe
- Werkzeuglose Filterwartung
- Vibrationsdämpfung für gelenkschonendes Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, 38-cm-Schiene, Sägekette, Sägekettenschutz, Montagewerkzeug



Tank Kraftstoff	0,47 l	Drehzahl	10000 min ⁻¹
Tank Kettenöl	0,27 l	Schwertlänge	380 mm
Leistung	2,2 kW/3,0 PS	Treibgliedstärke	1,5 mm
Hubraum	45,6 cm ³	Gewicht	5,5 kg

Ersatzkette für DCS460-38

Best.-Nr.	0179 1140	€/Stück	428,00
-----------	------------------	---------	---------------

(080)

Best.-Nr.	0179 1150	€/Stück	20,20
-----------	------------------	---------	--------------

(081)

Benzin-Kettensäge DCS4610-35

HEIT
NEU



- Handliche Kettensäge für den semi-professionellen Einsatz
- Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Motorblock aus Magnesium-Druckguss
- Safetymatic-Kettenbremse
- Automatische Ölpumpe
- Primer Vergaser
- Vibrationsdämpfung zum gelenkschonenden Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, 35-cm-Schiene, Sägekette, Sägekettenschutz, Montagewerkzeug



Tank Kraftstoff	0,37 l	Drehzahl	9000 min ⁻¹
Tank Kettenöl	0,25 l	Schwertlänge	350 mm
Leistung	1,7 kW/2,3 PS	Treibgliedstärke	1,3 mm
Hubraum	45,1 cm ³	Gewicht	4,75 kg

Ersatzkette für DCS4610-35

Best.-Nr.	0179 1160	€/Stück	209,00
-----------	------------------	---------	---------------

(080)

Best.-Nr.	0179 1100	€/Stück	20,20
-----------	------------------	---------	--------------

(081)

Benzin-Motorsense RST250

HEIT
NEU

Makita

- Kompakte und handliche Motorsense, ideal für Privatgrundstücke
- Start-System mit Primer-Vergaser für promptes Anspringen
- 2-Takt-Motor mit geringem Kraftstoffverbrauch
- Gebogene Aluminiumwelle
- Direkter Antrieb über flexible Welle
- Nicht für Schlagmesser geeignet
- Lieferumfang: Maschine, 2-Faden-Schneidkopf Tap&Go, Montagewerkzeug



Leistung Motor Hubraum 0,79 kW/1,0 PS 2-Takt 24,5 cm³ Tankinhalt Gewicht 0,5 l 4,2 kg

Best.-Nr. **0179 1180** €/Stück **186,00**

(080)

Ersatzfaden für RST250

Best.-Nr. **0179 1190** €/Stück **20,20**

(081)

2-Takt-Motoröl

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
0179 1200	à 100 ml	1,70
0179 1210	à 1 l	8,40

(081)

Benzin-Freischneider EM4251

HEIT
NEU

Makita

- Kompakter und handlicher Freischneider zum Rasen schneiden, Unterholz und Wildwuchs entfernen
- Umweltfreundlicher 4-Takt-Motor
- Universelle Schutzhaube und Aufnahme: für Fadenkopf oder 4-Zahn-Schlagmesser geeignet
- Leiser und vibrationsarmer Betrieb
- Motorblock aus Magnesium-Druckguss
- Leichtstart durch Federunterstützung und Primer-Vergaser
- Ablageständer zum Schutz des Benzintanks
- Lieferumfang: Maschine, 2-Faden-Schneidkopf



Leistung Motor Hubraum 0,66 kW/0,89 PS 4-Takt 24,5 cm³ Tankinhalt Gewicht 0,5 l 5,2 kg

Best.-Nr. **0179 1220** €/Stück **331,00**

(080)

Zubehör für EM4251

Best.-Nr.	Typ	€/Stück
0179 1230	Fadenkopf	28,10
0179 1240	4-Zahn-Schlagmesser	10,70

(081)

Benzin-Freischneider EM4340L

HEIT
NEU

Makita

- Kompakter und handlicher Freischneider zum Rasen schneiden, Unterholz und Wildwuchs entfernen
- Umweltfreundlicher 4-Takt-Motor
- Unierselle Schutzhaube und Aufnahme: für Fadenkopf oder 4-Zahn-Schlagmesser geeignet
- Besonders vibrationsarm durch vibrationsgedämpften Schaft und speziellen Griff in Fahrradlenker-Form
- Motorblock aus Magnesium-Druckguss
- Leichtstart durch Federunterstützung und Primer-Vergaser
- Ablageständer zum Schutz des Benzintanks
- Lieferumfang: Maschine, 4-Zahn-Schlagmesser



Leistung Motor Hubraum 1,07 kW/1,45 PS 4-Takt 33,5 cm³ Tankinhalt Gewicht 0,65 l 7,6 kg

Best.-Nr. **0179 1250** €/Stück **436,00**

(080)

Zubehör für EM4340L

Best.-Nr.	Typ	€/Stück
0179 1260	Fadenkopf	25,80
0179 1270	4-Zahn-Schlagmesser	11,20

(081)

Benzin-Gebläse BHX2501

HEIT
NEU

Makita

- Blasrohr mit Flachdüse
- Gummierter Handgriff für geringere Vibrationen
- Umbaubar zum Absauggerät mit Vakuumkit (Sonderzubehör – nicht im Lieferumfang)
- 4-Takt-Motor für bleifreies Benzin mit Leichtstartsystem und automatischem Dekompressionsventil
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank Arretierfunktion des Gashebels
- Lieferumfang: Maschine, Flachdüse, Runddüse



Leistung	0,81 kW/1,10 PS	Max. Luftvolumen mit Runddüse	426 m ³ /h
Max. Drehzahl	7800 min ⁻¹	Max. Luftvolumen mit Flachdüse	504 m ³ /h
Max. Luftgeschwindigkeit	ca.	Gewicht	4,4 kg
Max. Luftvolumen	64,6 m ³ /h 608 m ³ /h		

Best.-Nr. **0179 1280** €/Stück **243,00**

(080)

Brennholzkippsäge BW 600/4,2 DNB

KATALOG
NEU IM

ELEKTRO BECKUM

- Stabile, pulverbeschichtete Schweißkonstruktion – dadurch keine Korrosion und für den harten Dauereinsatz geeignet
- Für dickste Stämme geeignet
- Optimale Arbeitssicherheit
- Fertig montiert
- Optimaler Wippendrehpunkt für leichtes Arbeiten
- Für Drehstrom
- Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt mit Wolfszahn (56 Zähne), Fahrgestell, Phasenwender



Motorleistung	4,2 kW	Schnitt- ϕ	210 mm
Spannung	400 V	Abmessungen	
Sägeblatt- ϕ	600 mm	L x B x H	1125 x 795 x 1050 mm
Arbeitshöhe	900 mm	Gewicht	95,0 kg
Schnittgeschwindigkeiten	45,5 m/s		

Best.-Nr. **0600 0100** €/Stück **612,60**

(088)

Holzspalter HS 5000 W

KATALOG
NEU IM

ELEKTRO BECKUM

- Zur Anpassung an die Holzlänge zweistufig einstellbar
- Hub und zusätzlich einstellbare Kolbenlänge
- Führungsbleche direkt am Spaltspunkt zur besseren Führung kürzerer Holzstücke
- Motor mit Überlastschalter
- Optimal geschützte Zweihand-Sicherheitsschaltung
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Lieferumfang: Maschine, fahrbares Untergestell



Motorleistung	2,2 kW	Max. Hubhöhe	320 mm
Spannung	230 V	Abmessungen L x B	1200 x 260 mm
Spaltkraft	5 t	Gewicht	50,0 kg
Spaltlänge	520 mm		

Best.-Nr. **0600 0500** €/Stück **268,10**

(088)

Brennholzkippsäge BW 750/7,4 DNB

KATALOG
NEU IM

ELEKTRO BECKUM

- Stabile, pulverbeschichtete Schweißkonstruktion – dadurch keine Korrosion und für den harten Dauereinsatz geeignet
- Für dickste Stämme geeignet
- Optimale Arbeitssicherheit
- Fertig montiert
- Optimaler Wippendrehpunkt für leichtes Arbeiten
- Für Drehstrom
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Kreissägeblatt mit Wolfszahn (42 Zähne), Fahrgestell, Phasenwender



Motorleistung	7,4 kW	Schnitt- ϕ	240 mm
Spannung	400 V	Abmessungen	
Sägeblatt- ϕ	700 mm	L x B x H	950 x 790 x 1110 mm
Arbeitshöhe	780 mm	Gewicht	127,0 kg
Schnittgeschwindigkeiten	55 m/s		

Best.-Nr. **0600 0300** €/Stück **839,50**


(088)

Holzspalter HS 6001 W

KATALOG
NEU IM

ELEKTRO BECKUM

- Tisch über 3 Stufen einstellbar für die Verarbeitung längerer Stämme
- Klappbarer Schutzbügel schützt vor unkontrolliertem Auseinanderbrechen und Herabfallen des Spaltguts
- Geschlossenes Gehäuseunterteil für bessere Stabilität/Standesicherheit
- Optimaler Schutz für das Hydrauliksystem
- Einfache und sichere Handhabung durch 2-Hebel-Sicherheitsschaltung
- Gehärteter Spaltkeil
- Groß ausgelegte Sicherheitsgriffschalen zum Schutz und für optimale Sicherheit
- Fahrgestell für leichten Transport
- Ergonomisch angeordneter Ein-/Ausschalter
- Lieferumfang: Maschine, Phasenwender

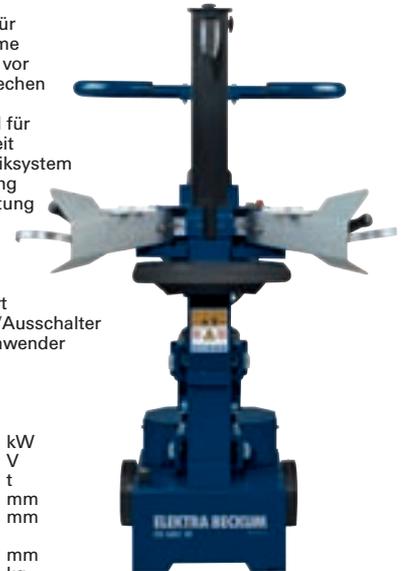

Motorleistung	3,0 kW
Spannung	230 V
Spaltkraft	6 t
Spaltlänge	1040 mm
Max. Hubhöhe	480 mm
Abmessungen	
L x B x H	860 x 930 x 1040 mm
Gewicht	125,0 kg

Best.-Nr. **0600 0600** €/Stück **528,60**

(088)

Holzspalter HS 6001 D

- Ausstattung wie vor, jedoch Motorleistung 3,5 kW, 400 V und 4 t Spaltkraft

Best.-Nr. **0600 0700** €/Stück **528,60**

(088)

Hartmetall-Kreissägeblatt

Best.-Nr.	Abmessung	Zähnezahl	€/Stück
0600 0400	600 x 3,8/2,8 x 30 mm	26 WZ	119,35
0600 0200	700 x 4,2/3,2 x 30 mm	42 WZ	158,85

(089)

Spaltkreuz für HS 6001 W/D

Best.-Nr. **0600 0800** €/Stück **78,60**

(089)



Rotationslaser, Kreuzlinienlaser 4/2-4/4



Entfernungsmesser 4/5



Ortungsgeräte 4/5



Neigungs- und Winkelmesser 4/6

Rotationslaser GRL 300 HV mit Fernbedienung, Empfänger, Stativ und Wandhalter

im **HEIT**
Koffer **NEU**

- Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung ($\pm 5^\circ$)
- Präzises Arbeiten dank Schockwarnfunktion bei Erschütterung
- 90° Lotstrahl nach oben für exaktes Ausrichten
- Der robuste Aluminium-Schutzkorb schützt den Rotationskopf
- Staub- und spritzwassergeschützt (IP 54)
- Lieferumfang: Laser, Fernbedienung RC 1, Empfänger LR 1, Stativ BT 300 HD, Messlatte GR 240, Wandhalterung WM 4, Laser-Sichtbrille, Akku-Pack (NiMH), Alkalinebatterien, Batteriefach, magnetische Zieltafel, Ladegerät, Koffer



Rotationslaser GRL 300 HVG mit Fernbedienung, Empfänger, Stativ und Wandhalter

- Ausstattung wie vor, jedoch mit GRÜNER LASERTECHNOLOGIE

Laserdiode/ Laserklasse	3R/635 nm < 5 mW	Selbstnivellierbereich	8 %
Arbeitsbereich m. Empfänger	300 m	Gewicht	1,8 kg
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,1$ mm, $\pm 5^\circ$		
Best.-Nr.	0190 0887	€/Stück	949,00

(002)

Best.-Nr.	0190 0889	€/Stück	1.129,00
------------------	------------------	----------------	-----------------

(002)

Kreuzlinienlaser GLL 2 Professional + Stativ BS 150 Professional

im **HEIT**
Koffer **NEU**

- Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser – vertikal und horizontal
- Einfache Handhabung durch eine Ein-Schalter-Bedienung
- Energiesparend – Automatische Abschalt-Funktion bei Nichtbenutzung
- Praktisch – Kompakte Bauweise
- Pendellinienlaser zum schnellen Ausrichten der Linien
- Professionelle technische Spezifikation
- Transportsicherung
- Lieferumfang: Laser, Multi-Funktionshalterung, Schutztasche, 3 x 1,5 V (AA) Batterien, Baustativ BS 150, Koffer



Laserdiode	635 nm	Stativgewinde	1/4 und 5/8 "
Arbeitsbereich	10 m	Gewicht	0,25 kg
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,3$ mm/m		
Best.-Nr.	0190 0920	€/Stück	155,00

(002)

GLL 2 Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Stativ BS 150

Best.-Nr.	0190 0910	€/Stück	139,00
------------------	------------------	----------------	---------------

(002)

Kreuzlinienlaser, Universalhalterung, Empfänger und Baustativ GLL 2-50 + BM 1 + LR 2 + BS 150 Professional



- Pendellinienlaser zum schnellen Ausrichten von Linien
- Vertikal-, Horizontal- und Kreuzlinienmodus für präzises Ausrichten
- Spreizwinkel: horizontale Linie 120° /vertikale Linie 140°
- Nivellierbereich/-zeit $\pm 4^\circ$ / < 4 s
- Batteriestandsanzeige
- Nivellierkontrolle = blinkende Linien
- Linien einzeln zuschaltbar
- Betrieb mit und ohne Pendelung möglich
- Lieferumfang: Laser, Ausrichtscheibe, Schutztasche, Universalhalterung BM 1, 3 Batterien (AA) 1,5 V, Empfänger LR 2, Baustativ BS 150



Laserdiode	635 nm < 1 mW	Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,3$ mm
Arbeitsbereich m. Empfänger	50 m	Stativgewinde	1/4 "
Selbstnivellierbereich	$\pm 4^\circ$	Gewicht	0,45 kg
Best.-Nr.	0190 0890	€/Stück	319,00

(070)

Kreuzlinienlaser GLL2-80 P Professional



- Gleichzeitiges Durchführen von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten im ganzen Raum mit nur einem Gerät
- Zwei 360°-Ebenen
- Magnete erleichtern das präzise Anbringen an Metallschienen
- Selbstnivellierung über Pendel auf 4° Neigungswinkel innerhalb von 4 Sekunden
- Vordere Laserkuppel projiziert die vertikale Fläche, obere Laserkuppel projiziert die horizontale Fläche
- Kegelreflektor (im Inneren) ermöglicht die Projektion der Flächen
- Pulsmodus für die Nutzung mit dem Laserempfänger LR 2 Professional
- Selbsterklärende Tastatur
- Schutzklasse IP 54
- Anti-Rutsch-Oberfläche für eine sichere Handhabung
- Lieferumfang: Laser, 4 x 1,5 V (AA) Batterien, magnetische Zieltafel, Schutztasche



Laserklasse 2	640 nm < 1 mW	Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m	Stativgewinde	1/4 "
Arbeitsbereich		Gewicht	0,65 kg
o./m. Empfänger 40/80 m Ø	20 m		

Best.-Nr. **0190 0895** €/Stück **319,00**
(002)

Kreuzlinienlaser GLL 2-80 P Professional + BS 150 Professional



- Gleichzeitiges Durchführen von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten im ganzen Raum mit nur einem Gerät
- Zwei 360°-Ebenen
- Magnete erleichtern das präzise Anbringen an Metallschienen
- Selbstnivellierung über Pendel auf 4° Neigungswinkel innerhalb von 4 Sekunden
- Vordere Laserkuppel projiziert die vertikale Fläche, obere Laserkuppel projiziert die horizontale Fläche
- Kegelreflektor (im Inneren) ermöglicht die Projektion der Flächen
- Pulsmodus für die Nutzung mit dem Laserempfänger LR 2 Professional
- Selbsterklärende Tastatur
- Schutzklasse IP 54
- Anti-Rutsch-Oberfläche für eine sichere Handhabung
- Lieferumfang: Laser, 4 x 1,5 V (AA) Batterien, magnetische Zieltafel, Baustativ BS 150, Schutztasche



Laserklasse 2	640 nm < 1 mW	Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m	Stativgewinde	1/4 "
Arbeitsbereich		Gewicht	0,65 kg
o./m. Empfänger 40/80 m Ø	20 m		

Best.-Nr. **0190 0900** €/Stück **335,00**
(002)

Kreuzlinienlaser GLL 2-80 P Professional + BM 1 + LR 2



im
Koffer

- Gleichzeitiges Durchführen von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten im ganzen Raum mit nur einem Gerät
- Zwei 360°-Ebenen
- Magnete erleichtern das präzise Anbringen an Metallschienen
- Selbstnivellierung über Pendel auf 4° Neigungswinkel innerhalb von 4 Sekunden
- Vordere Laserkuppel projiziert die vertikale Fläche, obere Laserkuppel projiziert die horizontale Fläche
- Kegelreflektor (im Inneren) ermöglicht die Projektion der Flächen
- Pulsmodus für die Nutzung mit dem Laserempfänger LR 2 Professional
- Selbsterklärende Tastatur
- Schutzklasse IP 54
- Anti-Rutsch-Oberfläche für eine sichere Handhabung
- Lieferumfang: Laser, 4 x 1,5 V (AA) Batterien, Laserzieltafel, Universalhalterung BM1, Empfänger LR2, Koffer



Laserklasse 2	640 nm < 1 mW	Nivellierzeit	< 4 sec
Arbeitsbereich		Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m
o./m. Empfänger 40/80 m Ø	20 m	Gewicht	0,65 kg

Best.-Nr. **0190 0908** €/Stück **419,00**
(002)

Kreuzlinienlaser GLL 2-80 P Professional + BM 1

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Empfänger LR 2

Best.-Nr. **0190 0905** €/Stück **335,00**
(002)

GLL 3-80 P Professional

HEIT
NEU



- Eine horizontale und zwei vertikale 360°-Linien ermöglichen gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
- Selbstnivellierung über Pendel auf 4° Neigungswinkel innerhalb von 4 Sekunden
- Kegelreflektor (im Inneren) ermöglicht eine 360°-Projektion auf Flächen
- Magnete erleichtern das präzise Anbringen an Metallschienen
- Pulsmodus für die Nutzung mit dem Laserempfänger LR 2 Professional auf große Entfernungen bis 80 m
- Sehr präzise mit einer Abweichung von $\pm 0,2$ mm/m
- Mit Empfänger bis zu 80 m Reichweite
- Lieferumfang: Laser, 4 x 1,5-Volt-(AA)-Batterien, Laserzieltafel, Ausrichtscheibe, Schutztasche



Laserklasse 2	640 nm < 1 mW	Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,2$ mm/m
Arbeitsbereich o./m. Empfänger	80 m	Nivellierzeit	< 4 sec
		Gewicht	0,75 kg

Best.-Nr. **0190 0960** €/Stück **399,00**

(002)

GLL 3-80 P Professional + Baustativ BS 150

HEIT
NEU



- Eine horizontale und zwei vertikale 360°-Linien ermöglichen gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
- Selbstnivellierung über Pendel auf 4° Neigungswinkel innerhalb von 4 Sekunden
- Sehr präzise mit einer Abweichung von $\pm 0,2$ mm/m
- Mit Empfänger bis zu 80 m Reichweite
- Lieferumfang: Laser, Baustativ BS 150, 4 x 1,5-Volt-(AA)-Batterien, Laserzieltafel, Ausrichtscheibe, Schutztasche



Laserklasse 2	640 nm < 1 mW	Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,2$ mm/m
Arbeitsbereich o./m. Empfänger	80 m	Nivellierzeit	< 4 sec
		Gewicht	0,75 kg

Best.-Nr. **0190 0950** €/Stück **415,00**

(002)

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 P Professional + BM 1 + LR 2

im **HEIT**
Koffer **NEU**



- Eine horizontale und zwei vertikale 360°-Linien ermöglichen gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
- Selbstnivellierung über Pendel auf 4° Neigungswinkel innerhalb von 4 Sekunden
- Sehr präzise mit einer Abweichung von $\pm 0,2$ mm/m
- Mit Empfänger bis zu 80 m Reichweite
- Pulsmodus für die Nutzung mit dem Laserempfänger LR 2 Professional
- Lieferumfang: Laser, Laser-Empfänger LR 2 Professional, Universalhalterung BM 1 Professional, 4 x 1,5-Volt-(AA)-Batterien, 1 x 9-Volt-Batterie, Laserzieltafel, Ausrichtscheibe, Koffer



Laserklasse 2	640 nm < 1 mW	Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,2$ mm/m
Arbeitsbereich o./m. Empfänger	40/80 m \varnothing	Nivellierzeit	< 4 sec
		Gewicht	0,75 kg

Best.-Nr. **0190 0930** €/Stück **499,00**

(002)

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 P Professional + BM 1

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Laserempfänger LR 2 Professional

Best.-Nr. **0190 0940** €/Stück **415,00**

(002)

Laser-Entfernungsmesser DLE 40 Professional



- Handliches und robustes Handwerkergerät für zuverlässige und präzise Messungen
- Alle Standardfunktionen: Länge, Fläche, Volumen, Speicher (Addition/Subtraktion/Summe)
- Referenzeinstellung für Messbezugspunkt hinten
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
- Besonders kleines Hemdtaschenformat
- Lieferumfang: Messgerät, Batterien 4 x 1,5 V (AAA), Schutzhülle

Messbereich von	0,05–40 m	Abmessung	100 x 58 x 32 mm
Messgenauigkeit	± 1,5 mm	Gewicht	180 g
Laserklasse	2		
Best.-Nr.	0190 0875	€/Stück	99,99

(090)

Universalortungsgerät GMS 120 Professional



HEIT
NEU

- **Präzise Ortung von spannungsführenden Leitungen, Metallen und Holzunterkonstruktionen**
- **Automatische Kalibrierung für die einfache Handhabung**
- „Center Finder“ Skala erleichtert die genaue Lokalisierung des Objektes
- Einfache Belegung der Tastatur – eine Funktion pro Knopf
- Beleuchtetes Display
- Markierungsöffnungen für einfaches präzises Markieren
- LED-Ring mit drei Leuchtanzeigen zeigt die Objektposition an
- Lieferumfang: Maschine, 1 x 9-V-Batterie, Schutztasche

Maximale Ortungstiefe bei Eisenmetallen	120 mm		
Nichteisenmetallen	80 mm		
Spannungsführende Leitungen	50 mm	Holz	38 mm
		Gewicht	0,27 kg
Best.-Nr.	0190 0841	€/Stück	109,00

(002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 250 VF + Stativ BS 150 Professional

Premium
exklusiv

zusätzlich
mit
Stativ



- Glaslinse und Keramik-Optik sorgen für höchste Widerstandsfähigkeit und Robustheit
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
- Doppelter Pythagoras und kombinierter Pythagoras, Trapez-/Absteckfunktion, Timerfunktion
- **Integrierte Zieloptik**
- Multifunktionales Eckstück mit zwei Einstellungen für exakte Messungen in allen Situationen
- Lieferumfang: Messgerät, Schutztasche, **Baustativ BS 150**

Laserdiode/ Laserklasse 2	635 nm < 1 mW		
Messbereich von	0,05–250 m	Gewicht	0,24 kg
Messgenauigkeit	± 1 mm		
Best.-Nr.	0190 0848	€/Stück	279,00

(090)

Wallscanner D-TECT 150 Professional



- Digitale Bohrtiefenanzeige für maximale Sicherheit beim Bohren
- Millimetergenaue Ortung durch den Einsatz der Ultra-Breitband-Technologie
- Im Display wird die zulässige Bohrtiefe bis 150 mm genau angezeigt
- Lokalisiert alle Eisen- und Nichteisenmetalle, stromführende Leitungen mit übersichtlicher und leichtverständlicher Anzeige
- Kein Kalibrieren erforderlich, daher jederzeit betriebsbereit
- Großes, beleuchtetes Display
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Staub- und spritzwassergeschützt (IP 54)
- Lieferumfang: Scanner, Batterien 4 x 1,5 V (AA), Schutztasche

Max. Messtiefe Hohlräume	6 cm		
Max. Messtiefe Kunststoffrohre	8 cm		
Max. Messtiefe stromf. Leitungen	6 cm	Genauigkeit	± 5 mm
Max. Messtiefe Eisen	15 cm	Betriebsdauer	5,0 h
Max. Messtiefe NE-Metalle	15 cm	Abmessung	220 x 97 x 120 mm
Max. Messtiefe Holz	4 cm	Gewicht	0,7 kg
Best.-Nr.	0190 0835	€/Stück	599,00

(002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 150

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Zieloptik, Stativ und mit Messbereich bis 150 m

Best.-Nr.	0190 0845	€/Stück	229,00
------------------	------------------	----------------	---------------

(002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 80 Professional + Neigungsmesser R 60 Prof.

im
Koffer

HEIT
NEU

- **Integrierter 360°-Neigungssensor: Winkel bis 180° per Knopfdruck messen**
- Höhen- und Längenbestimmungen mit einer Messung
- Bis zu 25.000 Messungen mit einer Akkuladung durch Lithium-Ionen-Technologie
- Hohe Flexibilität durch Auflademöglichkeit über Standard-Micro-USB-Anschluss
- Angenehme Handhabung dank sehr kompakter und schlanker Bauweise
- Automatisch beleuchtetes und drehendes Flip-Display für besseres Ablesen der Messwerte unabhängig von der Position des Gerätes
- Lieferumfang: GLM 80 Prof., R 60 Prof., Schutztasche, Micro-USB-Ladegerät, Kurzanleitung, Koffer



Laserklasse 2	635 nm < 1 mW		
Messbereich von	0,05–80 m	Neigungsmessgenauigkeit	± 0,2 °
Messgenauigkeit	± 1,5 mm	Gewicht	0,14 kg
Best.-Nr.	0190 0863	€/Stück	199,00

(002)



Lieferbar ab Mai 2011

Laser-Entfernungsmesser GLM 80 Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Neigungsmesser R 60
- Lieferbar ab Juni 2011**

Best.-Nr.	0190 0873	€/Stück	179,00
------------------	------------------	----------------	---------------

(002)

Neigungsmesser DNM 60 L Professional



- Gut lesbare Anzeige
- Festhalten der Messergebnisse durch Knopfdruck
- Robust, handlich
- Hochwertiges Aluprofil
- 2 Libellen, dadurch Einsatz als Wasserwaage möglich
- Copy-Funktion: um Neigungen zu kopieren und an anderer Stelle zu übertragen
- Akustischer Signalgeber bei 0° und 90°
- Lieferumfang: Neigungsmesser, eine 9-V-Batterie, Tasche



Messbereich	(4 x 90°) 360 °		
Messgenauigkeit bei 0°/90°	± 0,05 °	Abschaltautomatik	ca. 5 min
bei 1–89°	± 0,2 °	Gewicht	0,7 kg

Best.-Nr. **0190 0855** €/Stück **149,00**

(002)

Winkelmesser DWM 40 L Set Professional



- Höchste Genauigkeit durch Präzisionswinkelgeber
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Festhalten der Messergebnisse per Tastendruck
- Sehr robuste und kompakte Bauweise
- Lieferumfang: Winkelmesser, 4 x 1,5-V-Batterien, Schenkelverlängerung, Schutztasche



Messbereich	0–220 °		
Messgenauigkeit	± 0,1 °	Schenkellänge	40 cm
Abschaltautomatik	ca. 5 min	Gewicht	1,0 kg

Best.-Nr. **0190 0856** €/Stück **169,00**

(002)

Neigungsmesser DNM 120 L Professional



- Gut lesbare Anzeige
- Festhalten der Messergebnisse durch Knopfdruck
- Robust, handlich
- Hochwertiges Aluprofil
- 2 Libellen, dadurch Einsatz als Wasserwaage möglich
- Copy-Funktion: um Neigungen zu kopieren und an anderer Stelle zu übertragen
- Akustischer Signalgeber bei 0° und 90°
- Messgenauigkeit 0°/90° ± 0,05°, bei 1–89° ± 0,2°
- Lieferumfang: Neigungsmesser, eine 9-V-Batterie



Messbereich	(4 x 90°) 360 °		
Messgenauigkeit bei 0°/90°	± 0,05 °	Abschaltautomatik	ca. 5 min
bei 1–89°	± 0,2 °	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. **0190 0858** €/Stück **169,00**

(002)

Winkelmesser GAM 220 MF



- Berechnung der einfachen und doppelten Gehrung
- Einfache Bedienung durch Anwendungsbilder
- Großer Messbereich
- Doppelseitiges, großes Display
- Speicherfunktion für häufig verwendete Winkelmaße
- Horizontale und vertikale Libelle zur Überprüfung und Ausrichtung der Arbeit
- Integrierte Verlängerung (0–175 mm) – für Messungen an schwer zu erreichenden Orten
- Lieferumfang: Winkelmesser, Schenkelverlängerung, Batterien



Messbereich	0–220 °	Abschaltautomatik	ca. 3 min
Messgenauigkeit Winkel/Libelle	± 0,1 mm/m °	Schenkellänge	400 cm
		Betriebsdauer	130 h
		Gewicht	1,1 kg

Best.-Nr. **0190 0859** €/Stück **179,00**

(002)

 5/2	 5/4	 5/6	Fahrbare und tragbare Kompressoren 5/2–5/7
--	--	--	---

 5/8	 5/9	 5/9	Stationäre Kompressoren, Schraubenkompressoren Kältetrockner 5/8–5/9 5/9
--	--	--	--

 5/11	 5/14	 5/15	Druckluftwerkzeuge Balancer 5/11–5/16 5/13
--	---	---	---

 5/17	 5/17	 5/17	Spritzpistolen, Kartuschenpressen, Reifenfüllmessgeräte 5/17
---	---	---	--

 5/18	 5/18	 5/18	Druckluftschläuche, Ausblaspistolen, Druckluftschlauchtrommeln 5/18
---	---	---	--

CompactMaster CPM 160-8-2 W oilfree



- Vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter
- Komplett ausgestattet mit allen Sicherheitsarmaturen und elektrischem Anschlusskabel mit Stecker
- Kein Ölwechsel, kein Öl im Kondenswasser
- Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Luftabgänge mit Schnellkupplung
- **10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung**
- Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung

Antriebsleistung	1,1 kW	Füllleistung	70 l/min
Spannung	230 V	Druck	8 bar
Behältervolumen	2 l	Gewicht	11,0 kg
Ansaugleistung	160 l/min		

Best.-Nr. **0250 0015** €/Stück **159,00**

(053)



CompactMaster CPM 212-10-2 W



- Kolbenkompressor mit vollautomatischem Betrieb
- Druckschalter mit Anlaufentlastung
- Behälterinnenbeschichtung, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Kompressor, der besonders geeignet für den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Innenausbau ist. Rundum geschützt gegen Stöße und Schläge
- Lieferumfang: Druckminderer, Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung

Antriebsleistung	1,1 kW	Füllleistung	125 l/min
Spannung	230 V	Druck	10 bar
Behältervolumen	2,4 l	Gewicht	18,5 kg
Ansaugleistung	200 l/min		

Best.-Nr. **0250 0105** €/Stück **379,00**

(053)



Kompressor UniMaster 210-8-25 W



- Direktgeflanshtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen ausgestattet
- Inklusive Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- Mit 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Heckgriff verbessert die Verlade- und Transportfähigkeit
- **10 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung**
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer für Regelung des Arbeitsdruckes, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 2 m Gummikabel

Antriebsleistung	1,1 kW	Max. Druck	8 bar
Spannung	230 V	Behälter	24 l
Ansaugleistung	200 l/min	Gewicht	25,0 kg
Füllleistung	110 l/min		

Best.-Nr. **0250 0360** €/Stück **199,00**

(053)



Kompressor UniMaster 210-8-25 WX OF



- Direktgeflanshtes, ölfreies 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- **Längere Lebensdauer durch Hochleistungs-Taumelkolben**
- Serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen ausgestattet
- **Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft**
- Kein Ölwechsel, kein Öl im Kondenswasser
- **Mit 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung**
- Ölfreier Betrieb erspart Wartungsarbeiten
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Heckgriff verbessert die Verlade- und Transportfähigkeit
- **10 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung**
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer für Regelung des Arbeitsdruckes, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, **2 m Gummikabel**, Filterdruckminderer



Antriebsleistung	1,1 kW	Max. Druck	8 bar
Spannung	230 V	Behälter	24 l
Ansaugleistung	210 l/min	Gewicht	24,0 kg
Füllleistung	120 l/min		

Best.-Nr. **0250 0370** €/Stück **229,00**

(053)

Kompressor UniMaster 260-10-50 W



- Direktgeflanshtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen ausgestattet
- Inklusive Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Mit 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Heckgriff verbessert die Verlade- und Transportfähigkeit
- **10 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung**
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 2 m Gummikabel



Antriebsleistung	1,5 kW	Max. Druck	10 bar
Spannung	230 V	Behälter	50 l
Ansaugleistung	260 l/min	Gewicht	32,0 kg
Füllleistung	160 l/min		

Best.-Nr. **0250 0380** €/Stück **369,00**

(053)

Kompressor UniMaster 260-10-50 WX



- Direktgeflanshtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen ausgestattet
- **Filterdruckminderer (gehobene Ausführung) für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft**
- Inklusive Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- **Mit 4 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung**
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- **Lenkrollen und verlängerter Handgriff für bessere Beweglichkeit**
- **15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung**
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 4 m Gummikabel, Filterdruckminderer



Antriebsleistung	1,5 kW	Max. Druck	10 bar
Spannung	230 V	Behälter	50 l
Ansaugleistung	260 l/min	Gewicht	33,0 kg
Füllleistung	160 l/min		

Best.-Nr. **0250 0400** €/Stück **499,00**

(053)

Kompressor UniMaster 410-10-50 W



- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
- Wechselstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl dadurch Schonung der Kompressoren-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Optimale Kühlung dank großem Ventilatorschwungrad
- Serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen ausgestattet
- Inklusive Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Heckgriff verbessert die Verlade- und Transportfähigkeit
- **10 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung**
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminder, Kondensatablassventil, 2 m Gummikabel, Filterdruckminder

Antriebsleistung	2,2 kW	Max. Druck	10 bar
Spannung	230 V	Behälter	50 l
Ansaugleistung	410 l/min	Gewicht	64,0 kg
Füllleistung	295 l/min		

Best.-Nr. **0250 0410** €/Stück **599,00**

(053)



Kompressor UniMaster 410-10-50 WX



- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung für besonders ruhigen Lauf
- Wechselstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl schont die Kompressoren-Bauteile, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Optimale Kühlung dank großem Ventilatorschwungrad
- Serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen ausgestattet. Inklusive Armatureneinheit mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft und Nebelöler für geölte Druckluft
- 2-Komponenten-Innenbeschichtung
- **Optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe**
- 4 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Heckgriff und die vorderen Lenkrollen erhöhen die Mobilität
- Die hinteren Räder bestehen aus pannensicherem Softgummi
- **15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung**
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb

- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 4 m Gummi-Anschlusskabel

Antriebsleistung	2,2 kW	Max. Druck	10 bar
Spannung	400 V	Behälter	90 l
Ansaugleistung	410 l/min	Gewicht	68,0 kg
Füllleistung	295 l/min		

Best.-Nr. **0250 0420** €/Stück **899,00**

(053)



Kompressor UniMaster 410-10-50 D



- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung für besonders ruhigen Lauf und 230-V-Wechselstrommotor mit externem Motorschutz
- Mit gehobener Ausstattung für den universellen Einsatz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressor-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Optimale Kühlung dank großem Ventilatorschwungrad
- Inklusive Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Mit 2 m Geräteleitung mit Gummiummantelung und Luftabgang über Schnellkupplung
- 10 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 2 m Gummi-Anschlusskabel

Antriebsleistung	2,2 kW	Max. Druck	10 bar
Spannung	400 V	Behälter	50 l
Ansaugleistung	410 l/min	Gewicht	62,0 kg
Füllleistung	295 l/min		

Best.-Nr. **0250 0415** €/Stück **629,00**

(053)



Kompressor UniMaster 410-10-50 DX



- **Mit Extra-Ausstattung für den universellen Einsatz**
- **Kondensatablass auf Bedienhöhe**
- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung für besonders ruhigen Lauf und 230-V-Wechselstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterrehzahl, dadurch Schonung der Kompressor-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Optimale Kühlung dank großem Ventilatorschwungrad
- **Inklusive Armatureinheit mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft und Nebelöler für geölte Druckluft**
- Optimierte Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile
- Mit 4 m Geräterozuleitung mit Gummiummantelung und Luftabgang über 2 Sicherheitsschnellkupplungen
- Die Lenkrollen vorne und der längere Handgriff erhöhen die Mobilität
- **Behälter (zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet) mit 2-Komponenten-Innenbeschichtung**
- **15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung**

- Die hinteren Räder bestehen aus Softgummi, das bedeutet Pannensicherheit eines Kunststoffrades bei gleichzeitigem Fahrkomfort einer Luftbereifung
- **Lieferumfang:** Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 4 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	2,2 kW	Max. Druck	10 bar
Spannung	400 V	Behälter	50 l
Ansaugleistung	410 l/min	Gewicht	62,0 kg
Füllleistung	295 l/min		

Best.-Nr. **0250 0425** €/Stück **429,00**

(053)

Kompressor UniMaster 510-10-90 D



- Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung für besonders ruhigen Lauf
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Optimale Kühlung dank großem Ventilatorschwungrad
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- **Der Heckgriff verbessert die Verlade- und Transportfähigkeit**
- **10 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung**
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- **Lieferumfang:** Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 2 m Gummi-Anschlusskabel

Antriebsleistung	3,0 kW	Max. Druck	10 bar
Spannung	400 V	Behälter	50 l
Ansaugleistung	510 l/min	Gewicht	80,0 kg
Füllleistung	390 l/min		

Best.-Nr. **0250 0430** €/Stück **499,00**

(053)



5 Drucklufttechnik

Kompressor UniMaster 510-10-90 DX



- Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung für besonders ruhigen Lauf
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Inclusive Armatureinheit mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft und Nebelöler für geölte Druckluft
- **Optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe**
- Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Heckgriff und die vorderen Lenkrollen erhöhen die Mobilität
- Die hinteren Räder bestehen aus pannensicherem Softgummi
- **15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung**

- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- **Lieferumfang:** Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 4 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	3,0 kW	Max. Druck	10 bar
Spannung	400 V	Behälter	90 l
Ansaugleistung	510 l/min	Gewicht	84,0 kg
Füllleistung	390 l/min		

Best.-Nr. **0250 0440** €/Stück **1.279,00**

(053)

Kompressor UniMaster 660-10-90 D



- Zweistufig verdichtendes Aggregat mit Keilriemenantrieb und 2 Zylindern in Reihenanordnung für besonders ruhigen Lauf
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Optimale Kühlung dank großem Ventilatorschwungrad
- Inklusive Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der angeschweißte Heckgriff verbessert die Verlade- und Transportfähigkeit
- **10 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung**
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	4,0 kW	Behälter	90 l
Spannung	400 V	Gewicht	102,0 kg
Ansaugleistung	660 l/min		
Füllleistung	520 l/min		
Max. Druck	10 bar		

Best.-Nr. **0250 0450** €/Stück **1.279,00**

(053)

Kompressor UniMaster 660-10-90 DX



- Zweistufig verdichtendes Aggregat mit Keilriemenantrieb und 2 Zylindern in Reihenanordnung für besonders ruhigen Lauf
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen ausgestattet
- Armatureinheit mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft und Nebelöler für geölte Druckluft
- **Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe**
- **Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung**
- Druckluftbehälter ist zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Heckgriff und die vorderen Lenkrollen erhöhen die Mobilität
- Die hinteren Räder bestehen aus pannensicherem Softgummi
- **15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung**
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 4 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	4,0 kW
Spannung	400 V
Behälter	90 l
Ansaugleistung	600 l/min
Füllleistung	520 l/min
Max. Druck	10 bar
Gewicht	106,0 kg

Best.-Nr. **0250 0460** €/Stück **1.599,00**

(053)

CompactMaster CPM 200-8-12 W oilfree



- Tragbarer Kolbenkompressor mit vollautomatischem Betrieb mit einem Zylinder
- Stehend und liegend transportierbar
- Druckschalter mit Anlaufentlastung
- Ölfreie Kompressoren für den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Innenausbau
- Behälterinnenbeschichtung, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Die ölfreie Verdichtertechnik spart Wartung
- Rohrgestell aus stabilem Stahlrohr
- Lieferumfang: Filterdruckminderer, 2 Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung



Antriebsleistung	1,1 kW
Spannung	230 V
Behältervolumen	12 l
Ansaugleistung	200 l/min
Füllleistung	110 l/min
Druck	8 bar
Gewicht	21 kg

Best.-Nr. **0250 0115** €/Stück **359,00**

(053)

CompactMaster CPM 250-10-12 W



- Trag- und fahrbarer Kolbenkompressor mit vollautomatischem Betrieb mit einem Zylinder
- Stehend und liegend transportierbar
- Druckschalter mit Anlaufentlastung
- Für den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Innenausbau
- Rundum geschützt gegen Stöße und Schläge
- Behälterinnenbeschichtung, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Extra Armaturenschutz mit Rutschsicherung für sicheren Halt beim liegenden Transport im Fahrzeug
- Komplett mit allen Sicherheitsarmaturen
- Lieferumfang: Filterdruckminderer, 2 Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung



Antriebsleistung	1,5 kW	Druck	10 bar
Spannung	230 V	Gewicht	26 kg
Behältervolumen	12 l		
Ansaugleistung	240 l/min		
Füllleistung	155 l/min		

Best.-Nr. **0250 0125** €/Stück **499,00**

(053)

CompactMaster CPM 300-10-20 W



- Dirketgeflanshtes 1-Zylinder-Aggregat
- Trag- und fahrbarer Kolbenkompressor für den anspruchsvollen Handwerker
- Hervorragende Transporteigenschaften durch höhenverstellbaren Bügel
- Aufwicklungsvorrichtung für Kabel für ungehinderte Bewegungsfreiheit
- Innenbeschichteter Behälter, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Rundum geschützt gegen Stöße und Schläge
- Armaturenschutzeinheit mit Filterdruckminderer, zwei Manometer sowie zwei Luftabgängen mit Schnellkupplung
- Komplett mit allen Sicherheitsarmaturen
- Lieferumfang: Filterdruckminderer, Nebelöler, je 1 Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck und 2 Luftabgänge mit Schnellkupplung für ungeölte und ölvernebelte Druckluft



Antriebsleistung	2,0 kW	Füllleistung	195 l/min
Spannung	230 V	Druck	10 bar
Behältervolumen	20 l	Gewicht	37,0 kg
Ansaugleistung	300 l/min		

Best.-Nr. **0250 0137** €/Stück **599,00**

(053)

CompactMaster CPM 342-10-20 W



- Direktgeflanshtes 1-Zylinder-Aggregat
- Trag- und fahrbarer Kolbenkompressor für den anspruchsvollen Handwerker
- Hervorragende Transporteigenschaften durch höhenverstellbaren Bügel
- Aufwicklungsvorrichtung für Kabel für ungehinderte Bewegungsfreiheit
- Innenbeschichteter Behälter, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Rundum geschützt gegen Stöße und Schläge
- Armaturenschutzeinheit mit Filterdruckminderer, zwei Manometer sowie zwei Luftabgängen mit Schnellkupplung
- Komplett mit allen Sicherheitsarmaturen
- Lieferumfang: Filterdruckminderer, Nebelöl, je 1 Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck und 2 Luftabgänge mit Schnellkupplung für ungeölte und ölvernebelte Druckluft



Antriebsleistung	2,2 kW	Füllleistung	265 l/min
Spannung	230 V	Druck	10 bar
Behältervolumen	20 l	Gewicht	50,0 kg
Ansaugleistung	340 l/min		

Best.-Nr. **0250 0147** €/Stück **899,00**
(053)

SilentMaster SEM 100-8-6 W oilfree



- Vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter und Entlastungsventil
- **Geräuscharm durch Spezial-Kapselung des Aggregats**
- Schonung der Bauteile durch reduzierte Vibrationen
- Bis zu 32 % mehr Füllleistung durch Hochleistungs-Taumelkolben
- Ölfreier Betrieb
- Luftabgang mit Schnellkupplung für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten
- 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- Lieferumfang: Armatureneinheit mit Druckminderer zum Einstellen des Arbeitsdrucks, Luftabgang mit Schnellkupplung



Motorleistung	0,55 kW	Füllleistung	50 l/min
Spannung	230 V	Drehzahl	1420 min ⁻¹
Behältervolumen	6 l	Druck	8 bar
Ansaugleistung	95 l/min	Gewicht	14,0 kg

Best.-Nr. **0250 0045** €/Stück **299,00**
(053)

10+Master ZPM 97-15-2 W



- Tragbarer Kolbenkompressor speziell für den mobilen Einsatz
- Rundum geschützt gegen Stöße und Schläge
- Kompakte Bauform, handlich, leicht, einfach zu transportieren
- Direktgeflanshtes 1-Zylinder-Aggregat
- 10 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung
- Lieferumfang: Filterdruckminderer, 10 m Druckluftschlauch auf Schlauchhalter, Kabelhalter und extra Luftabgang mit Schnellkupplung



Motorleistung	0,55 kW	Behältervolumen	2,4 l
Spannung	230 V	Gewicht	21,0 kg
Ansaugleistung	85 l/min		
Füllleistung	50 l/min		
Max. Druck	15 bar		

Best.-Nr. **0250 0310** €/Stück **489,00**
(053)

Spezialöl OEMIN – DLW

- Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

Inhalt 1,0 l

Best.-Nr. **0250 0151** €/Stück **9,60**
(054)

Spezialöl

- Für fahrbare Kompressoren (Mineralölbasis)

Inhalt 1,0 l

Best.-Nr. **0261 0148** €/Stück **16,70**
(054)

Spezialöl

- Für stationäre Kolbenkompressoren (Mineralölbasis)

Inhalt 3,0 l

Best.-Nr. **0250 0149** €/Stück **32,50**
(054)

SilentMaster SEM 200-8-6 W oilfree



- Vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter und Entlastungsventil
- Trag- und fahrbar
- **Geräuscharm durch Spezial-Kapselung**
- Schonung der Bauteile durch reduzierte Vibrationen
- Bis zu 32 % mehr Füllleistung durch Hochleistungs-Taumelkolben
- Ölfreier Betrieb
- Luftabgang mit Schnellkupplung für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten
- 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- Lieferumfang: Armatureneinheit mit Druckminderer zum Einstellen des Arbeitsdrucks, Luftabgang mit Schnellkupplung



Motorleistung	1,1 kW	Füllleistung	110 l/min
Spannung	230 V	Druck	8 bar
Behältervolumen	6 l	Gewicht	19 kg
Ansaugleistung	200 l/min		

Best.-Nr. **0250 0053** €/Stück **399,00**
(053)

Kompressor UNM STB 660-10-10

KATALOG
NEU



- Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung für 10 bzw. 15 bar Druck, erhöht die Leistung und sichert einen hohen Wirkungsgrad
- Behälter mit eingebrannter Innenbeschichtung
- 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- Serienmäßig mit allen Armaturen: Elektromagnetventil oder Druckschalter, Entlastungsventil für vollautomatischen Betrieb, Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer, Rückschlagventil, Kondenswasser-Ablasshahn und Absperrhahn
- Bei Kompressoren mit 4-kW-Motor sind die Bestimmungen des örtlichen E-Werks zu beachten
- Bei allen Kompressoren und Aggregaten ab 5,5 kW ist der Anlauf über einen automatischen Sterndreieckschalter zwingend vorgeschrieben. Dieser gehört nicht zum Lieferumfang, wohl aber die Anlaufentlastung
- Großes Ventilatorschwungrad für optimale Kühlung
- Zwischen- und Nachkühler sorgen für rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft
- Gut zugänglicher Kondensatablass unter dem Behälter. Auch zum einfachen Anschluss eines Kondensatableiters Ecomat geeignet



Kompressor UNM STS 660-10-270

KATALOG
NEU



- Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung für 10 bzw. 15 bar Druck, erhöht die Leistung und sichert einen hohen Wirkungsgrad
- Behälter mit eingebrannter Innenbeschichtung
- 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- Serienmäßig mit allen Armaturen: Elektromagnetventil oder Druckschalter, Entlastungsventil für vollautomatischen Betrieb, Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer, Rückschlagventil, Kondenswasser-Ablasshahn und Absperrhahn
- Bei Kompressoren mit 4-kW-Motor sind die Bestimmungen des örtlichen E-Werks zu beachten
- Bei allen Kompressoren und Aggregaten ab 5,5 kW ist der Anlauf über einen automatischen Sterndreieckschalter zwingend vorgeschrieben. Dieser gehört nicht zum Lieferumfang, wohl aber die Anlaufentlastung
- Großes Ventilatorschwungrad für optimale Kühlung
- Zwischen- und Nachkühler sorgen für rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft
- Gut zugänglicher Kondensatablass unter dem Behälter. Auch zum einfachen Anschluss eines Kondensatableiters Ecomat geeignet



Motorleistung	4,0 kW	Ansaugleistung	660 l/min
Spannung	400 V	Füllleistung	520 l/min
Drehzahl	1025 min ⁻¹	Druck	10 bar
Behältervolumen	10 l	Gewicht	94 kg

Best.-Nr. **0250 0210** €/Stück **1.599,00**

(053)

Motorleistung	4,0 kW	Ansaugleistung	660 l/min
Spannung	400 V	Füllleistung	520 l/min
Drehzahl	1025 min ⁻¹	Druck	10 bar
Behältervolumen	270 l	Gewicht	170 kg

Best.-Nr. **0250 0220** €/Stück **2.099,00**

(053)

Schraubenkompressor AM 5-10 E1



- **Robuste, keilriemengetriebene Schraubenkompressoren mit langlebigen Verdichterblöcken**
- Easy-Service-Concept: Komplett zu öffnendes Maschinengehäuse für eine bestmögliche Zugänglichkeit aller Komponenten
- Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch übersichtliche Anordnung aller Komponenten (Ölfilter, Luftfilter, Ölbehälter und außen liegende Feinfilter)
- Einfache Handhabung und höchster Bedienkomfort durch leicht verständliche elektronische Steuerung
- Höchste Sicherheit dank hilfreicher Kontroll-, Warn- und Sicherheitssysteme
- Verhindert teure Schäden bei der Inbetriebnahme dank integrierter Drehrichtungskontrolle
- Last- und Betriebsstundenzähler für sicheres Einhalten der Wartungsintervalle
- Geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse und die optimierte Luftführung im Gehäuse
- Lange Lebensdauer des Kompressors dank minimierter Schwankungen der Öltemperatur im Vergleich zu herkömmlichen Thermostatventilsteuerungen
- Optimale Betriebstemperaturen dank elektronisch kontrolliertem Lüfter und Luftzirkulation mit neuartiger Kühlluftführung
- Platzsparend durch geringe Grundfläche
- Von allen Seiten mit dem Hubwagen unterfahrbar
- Einfache Montage eines Abluftkanals dank Abluftführung nach oben
- Großer Kombikühler für Öl und verdichtete Druckluft
- Einfache Ölstandskontrolle durch Ölschauglas
- Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schalter



Motorleistung 5,5 kW
Spannung 400 V
Druck 10 bar
Volumenstrom 630 l/min
Gewicht 168,5 kg

Best.-Nr. **0250 0245** €/Stück **4.905,00**

(053)

Schraubenkompressor AM 5-10 E1-270

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 270-Liter-Behälter und 236,5 kg Gewicht

Best.-Nr. **0250 0255** €/Stück **6.105,00**

(053)

Kältetrockner DK 985 ECO



- Geeignet für energiesparende, sporadische und dauerhafte Anwendungen zum Schutz der Druckluftverbraucher (z. B. Werkzeuge) bei Auslegung auf 7 °C Drucktaupunkt (Klasse 5 nach DIN ISO 8573)
- **Energiespar-Funktion: Lüfter und Kältekompressor werden bei einer längeren Abnahmepause abgeschaltet**
- Wärmetauscher – Wärmetauscherflächen mit groß dimensionierten Strömungsquerschnitten – „Hängegeräte“ mit Edelstahlwärmetauscher, „Standgeräte“ mit Kupferflächen
- **Effiziente Wärmeübertragung – Vorkühlung der eintretenden warmen Druckluft durch austretende kalte Luft, welche dadurch erwärmt in das Druckluftnetz eingespeist wird – effiziente Kühlung durch optimale Kältemittelverteilung – große Oberflächen**
- Kondensatabscheidung – optimale Durchflussgeschwindigkeit gewährleistet einfache Tröpfchenbildung – Tropfenbildende Wärmetauscheroberfläche – Kondensatsammlung im kalten Bereich des Trockners
- **Effiziente und wirtschaftliche Ableitung ohne Druckverluste durch automatischen Kondensatableiter**
- Einfachste Montage der Hängegeräte an Wänden



Volumenstrom (DTP 3°/7°) 985/1330 l/min
Nennaufnahme 0,23 kW
Druckverlust 0,25 bar
Anschluss Luftabgang R 3/8" IG
Abmessungen (B x T x H) 325 x 263 x 745 mm

Best.-Nr. **0250 0260** €/Stück **1.235,00**

(053)

Öl-Wasser-Separator Öwamat 10



- Zwei Reinigungsstufen (Vor- und Aktivkohlefilter) und Aktivkohlefilter für Ölaerosole der Abluft
- Wandhängende oder stehende Montage möglich
- Keine Wellenbewegung im Behälter durch optimierten Kondensateinlauf



Volumenstrom 2400/1700 l/min
Gewicht 3,5 kg

Best.-Nr. **0250 0280** €/Stück **299,00**

(053)

Kondensatableiter KAL-Ecomat 3100



- Automatisches Ableiten von ölhaltigem und verschmutztem Kondensat
- Verschleiß- und wartungsfrei durch elektronische Niveauerfassung
- Keine Emulsionsbildung durch Kondensatableitung
- Keine Druckluftverluste
- Einfache Installation
- Für Betriebsdruck bis 16 bar
- Anschlussfertig mit 2,5 m Anschlusskabel und Stecker
- Elektrischer Anschluss 230 Volt/50 Hz
- Für Kompressoren mit max. 4000 l/min
- Luftanschluss G 1/2" i



Best.-Nr. **0250 0270** €/Stück **165,00**

(054)

Wir unterstützen Sie gerne auch bei der Auslegung Ihrer Druckluftanlage



1a
Schrauben-
kompressoren




1b
Kolben-
kompressoren



2
Druckluft-
aufbereitung



3
Rohrleitungs-
systeme



4
Druckluft-
werkzeuge

Denken Sie über die Installation einer neuen Druckluft-Komplettlösung nach? Wollen Sie eine bestehende Anlage nachrüsten? Oder planen Sie die Anschaffung eines weiteren Produkts?

Unabhängig davon, wo Sie Unterstützung benötigen – wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Seite und bieten Ihnen eine

persönliche Beratung, die gezielt auf Ihre individuellen betrieblichen Anforderungen eingeht.

Unser flächendeckendes Team aus Fachberatern unterstützt Sie dabei sowohl am Telefon als auch bei der Planung Ihrer Druckluftanlage vor Ort.

Nutzen Sie unseren Beratungsservice!



Sichern Sie sich mit diesem Gutschein kostenlos und unverbindlich

- eine Sichtprüfung Ihres Kompressors
- die Planung und Auslegung Ihres Rohrleitungssystems und/oder Ihrer Druckluftanlage
- die Optimierung Ihrer Druckluftanlage

Gutschein-Code: PRM-EWK-1103
(Bei Einlösung bitte angeben)

Name _____ Firma _____
Straße/Nr. _____ PLZ/Ort _____
Telefon _____ E-Mail _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschte Option an und senden Sie den ausgefüllten Gutschein zurück an:
Schneider Druckluft GmbH | Ferdinand-Lassalle-Str. 43 | 72770 Reutlingen
Tel.: +49 (0)7121 959-222 | Fax.: +49 (0)7121 959-151 | www.schneider-airsystems.de | info@tts-schneider.com
Wir setzen uns dann direkt mit Ihnen in Verbindung, um einen Termin zu vereinbaren.

Bohrmaschine MD-10 L



- Handliche Bohrmaschine für den schweren industriellen Einsatz
- 10 mm Bohrfutter
- Entlüftung durch Handgriff



Drehzahl 2300 min⁻¹
 Baulänge 162 mm
 Luftverbrauch 8,0 l/s
 Gewicht 0,90 kg

Best.-Nr. **0290 0040** €/Stück **190,00**

(061)

Schlagschrauber RRI-16 3/8"



- Motorgehäuse aus Kunststoff
- Luftaustritt nach unten
- Drehbarer Luftanschluss
- Patentierter Vor- und Rückknopf für einhändiges Arbeiten
- TWIN-Hammer-Schlagwerk



Drehzahl 9000 min⁻¹
 Luftbedarf 5,0 l/s
 Drehmoment 340 Nm
 Gewicht 1,2 kg

Best.-Nr. **0290 1190** €/Stück **175,00**

(060)

Bohrmaschine RR-10D P 3/8"



- Diese Bohrmaschine von Red Rooster ist ideal für Fachwerkstätten und gewerbliche Produktionseinsätze
- Das Gehäuse ist aus Kunststoff in einer ergonomisch hervorragenden Form
- Leicht und kompakt
- Schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff
- Links- und rechtsdrehend
- Lieferumfang: Maschine



Leistung 0,35 kW
 Drehzahl 1800 min⁻¹
 Luftbedarf 8,0 l/s
 Gewicht 1,1 kg

Best.-Nr. **0290 0047** €/Stück **97,00**

(060)

Schlagschrauber RR-15 P 1/2"



- Schlagschrauber mit 1-Hammer-Schlagwerk
- Drehmoment 4-stufig einstellbar
- Antriebsvierkant mit Federring ermöglicht einfaches und schnelles Wechseln der Kraftstecknüsse



Antriebsvierkant 1/2 "
 Luftbedarf 6,6 l/s
 Drehmoment 430 Nm
 Gewicht 2,4 kg

Best.-Nr. **0290 0015** €/Stück **68,00**

(060)

Schlagschrauber MI-16 3/8"



- Schlagschrauber mit TWIN-Hammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch den Handgriff
- Gummi-Polster am Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar



Antriebsvierkant 3/8 "
 Luftbedarf 5,3 l/s
 Drehmoment 270 Nm
 Gewicht 1,5 kg

Best.-Nr. **0290 0080** €/Stück **218,00**

(061)

Schlagschrauber RRI-17 HE 1/2"



- Kräftiger 1/2"-Schlagschrauber mit geschmiedetem TWIN-Hammermechanismus
- Speziell für die industrielle und gewerbliche Reifenmontage
- Ausbalancierte Leichtgewicht-Maschine
- Isolierter Handgriff mit Zwei-Finger-Abzug
- Drehbarer Luftanschluss
- Abluftführung durch den Handgriff
- Federring für schnelles Wechseln der Stecknüsse
- Lösemoment zu 100 % verfügbar



Antriebsvierkant 1/2 "
 Luftbedarf 9,8 l/s
 Drehmoment 750 Nm
 Gewicht 2,05 kg

Best.-Nr. **0290 0102** €/Stück **135,00**

(060)

Schlagschrauber MI-17 HEG 1/2"



- Schlagschrauber mit TWIN-Hammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch den Handgriff
- Gummi-Polster am Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar
- Aufnahme 1/2"-Außenvierkant



Antriebsvierkant 1/2 "
Luftbedarf 8,3 l/s
Drehmoment 650 Nm
Gewicht 2,4 kg

Best.-Nr. **0290 0087** €/Stück **160,00**

(061)

Schlagschrauber RRI-16 1/2"



- Motorgehäuse aus Kunststoff
- Luftaustritt nach unten
- Drehbarer Luftanschluss
- Patentierter Vor- und Rückknopf für einhändiges Arbeiten
- TWIN-Hammer-Schlagwerk



Antriebsvierkant 1/2 "
Drehzahl 10000 min⁻¹
Luftbedarf 5,0 l/s
Drehmoment 405 Nm
Gewicht 1,2 kg

Best.-Nr. **0290 1180** €/Stück **175,00**

(060)

Schlagschrauber MI-17 HE – Set

im
Koffer



- Schlagschrauber mit TWIN-Hammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch den Handgriff
- Gummi-Polster am Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar
- Aufnahme 1/2"-Außenvierkant
- Lieferumfang: Schlagschrauber, Kraftstecknüsse kurz 17, 19, 21, 22, 24 mm, Koffer



Antriebsvierkant 1/2 "
Luftbedarf 8,3 l/s
Drehmoment 650 Nm
Gewicht 2,4 kg

Best.-Nr. **0290 0135** €/Stück **195,00**

(061)

Druckluft-Schlagschrauber MI-16 1/2"



- Schlagschrauber mit TWIN-Hammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch den Handgriff
- Gummi-Polster am Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar



Antriebsvierkant 1/2 "
Luftbedarf 5,3 l/s
Drehmoment 310 Nm
Gewicht 1,5 kg

Best.-Nr. **0290 0130** €/Stück **218,00**

(061)

Schlagschrauber RR-160 H 1/2"



- Ausbalancierte Allroundmaschine
- Schlagschrauber mit Dynapact-Schlagmechanismus
- Drehmoment in vier Stufen wählbar
- Links-Rechts-Lauf



Antriebsvierkant 1/2 "
Drehzahl 8000 min⁻¹
Luftbedarf 4,2 l/s
Drehmoment 580 Nm
Gewicht 2,3 kg

Best.-Nr. **0290 1200** €/Stück **135,00**

(060)

Schlagschrauber RR 20 PN 3/4"



- Schlagschrauber mit 1-Hammer-Schlagwerk
- Drehmoment 4-stufig einstellbar



Antriebsvierkant 3/4 "
Luftbedarf 9,2 l/s
Drehmoment 720 Nm
Gewicht 4,6 kg

Best.-Nr. **0290 0290** €/Stück **180,00**

(060)

Schlagschrauber RRI-18 1/2"



- Motorgehäuse aus Kunststoff
- Luftaustritt nach unten
- Drehbarer Luftanschluss
- Patentierter Vor- und Rückknopf für einhändiges Arbeiten
- TWIN-Hammer-Schlagwerk



Antriebsvierkant 1/2 "
Drehzahl 7000 min⁻¹
Luftbedarf 8,2 l/s
Drehmoment 815 Nm
Gewicht 1,8 kg

Best.-Nr. **0290 1170** €/Stück **150,00**

(060)

Schlagschrauber MI 20 P 3/4"



- Schlagschrauber mit TWIN-Hammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch den Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar



Antriebsvierkant 3/4 "
Luftbedarf 9,6 l/s
Drehmoment 1000 Nm
Gewicht 3,9 kg

Best.-Nr. **0290 0095** €/Stück **485,00**

(061)

Schlagschrauber RRI-24 1"



- Motorgehäuse aus Kunststoff
- Luftaustritt nach unten
- Drehbarer Luftanschluss
- Patentierter Vor- und Rückknopf für einhändiges Arbeiten
- TWIN-Hammer-Schlagwerk



Antriebsvierkant 1 "
Drehzahl 6000 min⁻¹
Luftbedarf 9,1 l/s
Drehmoment 1900 Nm
Gewicht 3,4 kg

Best.-Nr. **0290 1150** €/Stück **430,00**

(060)

Schlagschrauber RRI-24 3/4"

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 3/4"-Antriebsvierkant und Drehmoment 1625 Nm

Best.-Nr. **0290 1160** €/Stück **395,00**

(060)

Schlagschrauber MI-3800 ELR 1"



- Schlagschrauber mit geschlossenem 1-Hammer-Schlagwerk
- Für den harten Einsatz
- Lange Spindel für tiefe Felgen
- 4-stufig einstellbar
- Inklusive Seitengriff



Antriebsvierkant 1 "
Luftbedarf 15,0 l/s
Drehmoment 2000 Nm
Drehzahl 4500 min⁻¹
Gewicht 9,9 kg

Best.-Nr. **0290 0120** €/Stück **780,00**

(061)

Balancer



- Balancer erhöhen den Bedienungskomfort
- Arbeitsmittel werden im Sichtfeld gehalten
- Gewichtsausgleich und dadurch Balance kann auf die gesamte Seilauzuglänge eingestellt werden



Best.-Nr.	Traglast	€/Stück
0192 0910	0,5– 1,5 kg	52,00
0192 0920	1,5– 2,5 kg	61,00
0192 0930	1,0– 3,0 kg	140,00
0192 0940	2,5– 5,0 kg	146,00
0192 0942	3,5– 6,5 kg	158,00
0192 0945	4,5– 9,0 kg	170,00
0192 0950	7,5–11,0 kg	178,00
0192 0960	13,0–25,0 kg	536,00

(028)

Ratschenschrauber MR 2410 B 1/2"



- Ratschenschrauber für industrielle Montage- und Reparaturarbeiten
- Einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen
- Der Antriebsvierkant mit Kugelsicherung ermöglicht einfaches und schnelles Wechseln der Kraftstecknüsse



Antriebsvierkant	1/2"	Drehmoment	78 Nm
Baulänge	255 mm	Gewicht	1,2 kg
Luftbedarf	6,0 l/s		

Best.-Nr. **0290 0050** €/Stück **113,00**

(061)

Graviergerät RRI-9010



- Druckluftgraviergerät für Einsatz in Werkstatt, Reparaturabteilung
- Versehen mit Hartmetall-Spitze an der Graviernadel
- Vibrationsarm
- Nadeln in 3 Stärken erhaltbar
- Lieferumfang: Maschine, 2 Meter Schlauch



Schläge pro Minute	36000	Gewicht	0,25 kg
Luftverbrauch	0,5 l/s		

Best.-Nr. **0290 0700** €/Stück **155,00**

(060)

Stabschleifer MG 7206 B



- Stabschleifer mit hoher Drehzahl
- 6,0-mm-Spannzange
- Mit Sicherheitshebel



Leistung	0,38 kW	Arbeitsdruck	6,3 bar
Aufnahme	6,0 mm	Drehzahl	23000 min ⁻¹
Luftbedarf	5,0 l/s	Gewicht	0,56 kg

Best.-Nr. **0290 0060** €/Stück **115,00**

(061)

Winkelschleifer TAG-50 MLH



- Winkelschleifer für Trenn- und Schruppscheiben
- Sicherheitsstartknopf und integrierter Drehzahlregler
- Schallgedämpfter Luftauslass zur Rückseite
- Vibrationsgedämpfter und kälteisolierter Handgriff
- Leichtgewichtiges Motorengehäuse
- Spindelarretierung
- Metrische Spindel und geschlossenes Kugellager
- Lieferumfang: Maschine



Leistung	0,55 kW	Luftanschluss	PT 3/8"
Drehzahl	12000 min ⁻¹	Gewicht	1,8 kg
Max. Schleifscheiben- ϕ	125 mm		
Luftverbrauch	10,8 l/s		
Spindel	M14		

Best.-Nr. **0290 0066** €/Stück **305,00**

(061)

Geradschleifer MG-OA



- Handlicher und leichter Stabschleifer mit Sicherheits-Schalter
- Stabschleifer mit hoher Drehzahl
- Für den Einsatz im Metall-, Werkzeug-, Formen- und Karosseriebau
- Für den schweren industriellen Einsatz
- Mit Spannzange für die Aufnahme von Schleifstiften und Schaffräser
- Für Schleifkörper bis ϕ 20 mm
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange



Leistung	0,30 kW	Gewicht	0,45 kg
Aufnahme	6 mm		
Luftbedarf	6,2 l/s		
Arbeitsdruck	6 bar		
Drehzahl	25000 min ⁻¹		

Best.-Nr. **0290 0280** €/Stück **255,00**

(062)

Winkelschleifer TAG-700 QJL



- Winkelschleifer für Trenn- und Schruppscheiben
- Mit vibrationsgedämpfem Seitengriff



Leistung	1,1 kW	Luftverbrauch	16,6 l/s
Drehzahl	8500 min ⁻¹	Gewicht	3,1 kg
Für Schleifscheiben- ϕ	180 x 6 x 22 mm		

Best.-Nr. **0290 0067** €/Stück **360,00**

(061)

Turbinenschleifer RRI-GT50 F



- In separatem Planeten-Zahnradsystem montierter Drehzahlregler
- Spindelarretierung
- Verstellbarer, vibrationsgedämpfter Handgriff für Links- und Rechtshänder
- Luftaustritt ist zu verstellen
- Optimales Gewichts- und Leistungsverhältnis
- Schutzhaube ohne Werkzeug verstellbar
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, montierter Schlauch mit 5µ-Filterelement



Leistung	2,2 kW	Spindelgewinde	M14
Drehzahl	12200 min ⁻¹	Luftanschluss	1/2 "
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	1,8 kg
Luftverbrauch:	30 l/s		

Best.-Nr. **0290 0072** €/Stück **1.390,00**

(060)

Bürstenschleifer RRB 280



- Bürstenschleifer mit Gewindeaufnahme M14 x 2
- Alle handelsüblichen Drahtbürsten mit M14 x 2 Gewinde können verwendet werden
- Lieferumfang: Maschine ohne Zubehör



Abbildung mit Zubehör

Drehzahl	8000 min ⁻¹	Luftverbrauch	9,6 l/s
Max. Schleifkörper-Ø	80 mm	Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. **0290 0069** €/Stück **197,00**

(060)

Exzentrerschleifer RRI-6150-5 NV



- Mit spezieller Vibrationsdämpfung: Das Gehäuse hat eine Gummioberfläche für einen guten Griff mit dem Handballen
- Die Mechanik ist unanfällig gegenüber Störungen. Anwendungsbereiche sind: Karosseriebau, Metall- und Holzbearbeitung
- Luftmotor ölfrei
- Ergonomische Form, hervorragend ausbalanciert
- Schallgedämpfter Luftauslass
- Schleifschuh mit Klettoberfläche
- Leichtgewicht
- Drehzahl einstellbar
- Lieferumfang: Maschine



Leistung	0,3 kW	Luftverbrauch	4,9 l/s
Drehzahl	12000 min ⁻¹	Schleifhub	5 mm
Schleifteller-Ø	150 mm	Gewicht	0,76 kg

Best.-Nr. **0290 0645** €/Stück **180,00**

(060)

Minischleifer RRS-6001 2K

im Koffer



- Handlicher Mini-Schleifer
- Pistolenform mit Gummi-Polster am Handgriff
- Geräuschgedämpft
- ROLOC™ Aufnahme
- Lieferumfang: Maschine, 10 Schleifscheiben Körnung 60, 10 Schleifscheiben Körnung 80, 10 Schleifscheiben Körnung 120, Koffer



Drehzahl	15000 min ⁻¹	Luftverbrauch	4,9 l/s
Leistung	0,3 kW	Gewicht	0,75 kg


Best.-Nr. **0290 0510** €/Stück **119,00**

(060)

Meißelhammer RRH-4210 K



- Schnellwechselfeder zum schnellen Auswechseln der Einsteckwerkzeuge
- Ergonomischer Handgriff
- Werkzeugaufnahme Sechskant 10,5 x 12,5 x 50 mm
- Entlüftung 360° drehbar

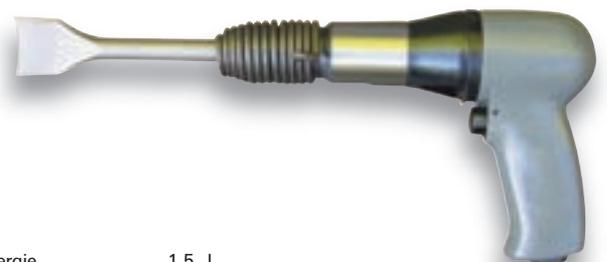


Schlagenergie	1,5 J	Luftbedarf	4,0 l/s
Hubzahl	3500 min ⁻¹	Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. **0290 0075** €/Stück **155,00**

(060)

Meißelhammer RRH-4210 K – Set

- Schnellwechselfeder zum schnellen Auswechseln der Einsteckwerkzeuge
- Ergonomischer Handgriff
- Werkzeugaufnahme Sechskant 10,5 x 12,5 x 50 mm
- Entlüftung 360° drehbar
- Lieferumfang: Meißelhammer, 4 Meißel, Koffer

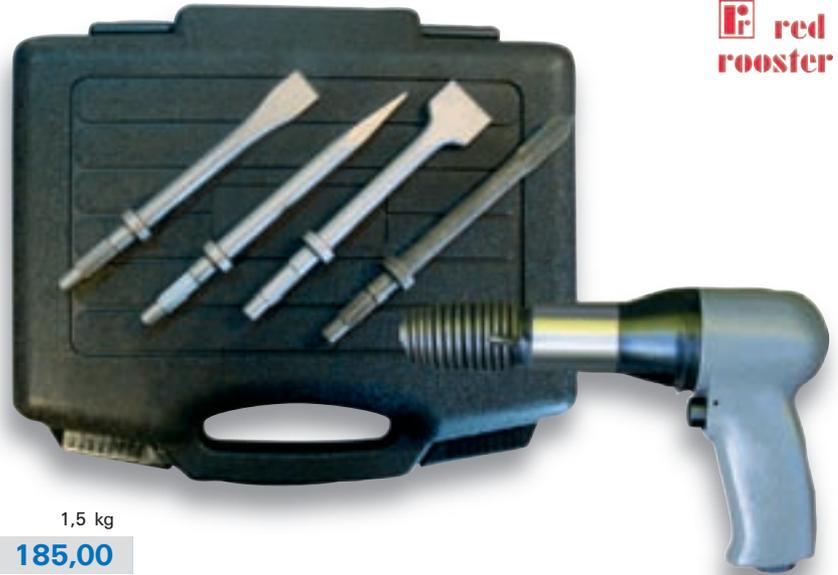

red rooster

Schlagenergie	2,0 J		
Schläge	3500 min		
Luftbedarf	4,0 l/s		
Hubzahl	3500 min ⁻¹	Gewicht	1,5 kg


Best.-Nr.	0290 0215	€/Stück	185,00
-----------	------------------	---------	---------------

(060)

Meißel für RRH-4210 K

Best.-Nr.	Typ	€/Stück
0290 0285	Spitzmeißel	8,30
0290 0295	Spatmeißel	8,30
0290 0300	Flachmeißel 33 x 120 mm	8,30
0290 0310	Flachmeißel 20 x 120 mm	8,30

(063)

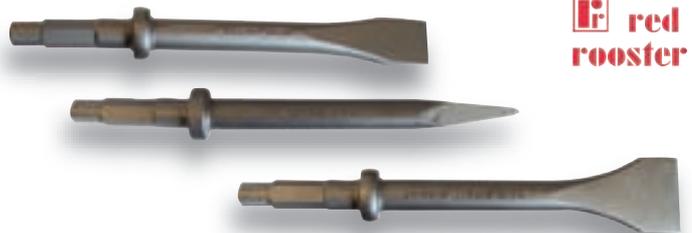

red rooster

Nadelentroster RR-2110 NS

- Nadelentroster mit Gummi-Polster am Griff zum Kälteschutz
- 19 Nadeln à 3 mm

red rooster



Schläge	3000 min		
Luftverbrauch	3,0 l/s		
Gewicht	2,5 kg		

Best.-Nr.	0290 0270	€/Stück	158,00
-----------	------------------	---------	---------------

(060)

Nadelentroster RRI-4006

- Nadelentroster für schwere Einsatzfälle
- Gummi-Polster am Griff zum Kälteschutz
- 19 Nadeln à 3 mm

red rooster



Schläge	3000 min		
Luftverbrauch	2,6 l/s		
Gewicht	2,6 kg		

Best.-Nr.	0290 0260	€/Stück	300,00
-----------	------------------	---------	---------------

(060)

Ersatznadeln

- Es werden 19 Nadeln für den Nadelentroster RRI-4006 benötigt

red rooster



Typ	Ersatznadeln, flach		
-----	---------------------	--	--

Best.-Nr.	0290 0275	€/Stück	0,50
-----------	------------------	---------	-------------

(063)

Farbspritzpistole FP-HTE 1,5



- Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht
- Durch die neue, polierte Oberfläche ist ein sehr einfaches und leichtes Reinigen der Pistole möglich
- Geeignet für Verarbeitung von wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien durch Farbdüse und Nadel aus Edelstahl
- Besonders geeignet für große Flächen
- Feinste Zerstäubung
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Lieferumfang: Düse 1,5 mm und Fließbecher 0,6 l



Arbeitsdruck 2–3 bar
Luftbedarf 200–300 l/min
Gewicht 0,52 kg

Best.-Nr. **0261 0135** €/Stück **115,00**

(054)

Farbspritzpistole AZ 2



- Speziell für Modellbau, Karosserieinstandhaltung, kleine Ausbesserungsarbeiten usw.
- Für kleinste bis größere Flächen kann der Farbstrahl von Rund- auf Breitstrahl stufenlos eingestellt werden
- Weitgehend ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeit durch niedriges und gut ausgewogenes Gewicht
- Geeignet für Verarbeitung von wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien durch Farbdüse und Farbnadel aus Edelstahl
- Geeignet zur Verarbeitung unterschiedlichster Materialien durch Düsen-Sortiment von 0,3 bis 1,2 mm ϕ
- Durch die Anti-Haft-Beschichtung wird eine schnelle und einfache Reinigung des Pistolenkörpers ermöglicht
- Lieferumfang: Düse 0,5 mm ϕ und Fließbecher 0,25 l



Arbeitsdruck 2–4 bar
Luftbedarf 130–200 l/min
Gewicht 0,27 kg

Best.-Nr. **0261 0125** €/Stück **149,00**

(054)

Kartuschenpistole KTP 310 DR



- Zum Versiegeln und Abdichten
- Für handelsübliche 310-ml-Kartuschen
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung für richtiges Dosieren des Materials
- Einfaches Arbeiten durch drehbar gelagerten Kartuschenhalter
- Mit Schnellentlüftungsventil, um ein Nachlaufen des Materials zu verhindern



Arbeitsdruck 10 bar
Luftbedarf 60 l/min
Gewicht 0,46 kg

Best.-Nr. **0261 0142** €/Stück **87,00**

(054)

Reifenfüllmessgerät RF-RMG



- Doppelseitiges Steckventil mit Verlängerung
- Manometer ϕ 80 mm mit Gummischutz
- Ungeiecht
- Lieferumfang: Anschluss Schlauch mit Druckausgleich



Arbeitsdruck 7 bar Gewicht 0,5 kg

Best.-Nr. **0261 0144** €/Stück **69,30**

(054)

Reifenfüllmessgerät RF-RM



- Gerades Steckventil
- Manometer ϕ 63 mm mit Gummischutz
- Ungeiecht
- Lieferumfang: Reifenfüllmesser mit 3 austauschbaren Düsenvorsätzen (für Fahrrad-, Rennrad-, Mountain-Bike-, Auto- und Motorradreifen, Bälle usw.)



Arbeitsdruck 7 bar Gewicht 0,3 kg

Best.-Nr. **0261 0146** €/Stück **24,50**

(054)

Reifenfüllmessgerät RF 6 XG

KATALOG
NEU
geeicht

- Geeignet für die Befüllung von Pkw-, Transporter- und Motorradreifen
- Manometeranzeige von 0,7 bis 6 bar
- Durch patentierten Ventilstecker Arbeiten ohne Druckverlust
- Ventilstecker muss mit erhöhtem Druckaufwand auf das Ventil gedrückt werden
- Lieferumfang: Gerät mit patentiertem Ventilstecker



Max. Druck 7,5 bar
Manometeranzeige 0,7–6 bar
Arbeitstemperatur –20 bis +60 °C
Schlauchlänge 0,6 m
Gewicht 0,3 kg

Best.-Nr. **0260 0155** €/Stück **99,00**

(054)

Aluminium-Ausblaspistole, dosierbar

ewo

- Aus geschmiedetem Aluminium, mit abschraubbarer Kurzdüse für einen gebündelten Luftstrahl
- Ideal zum Ausblasen von Sacklöchern und Werkstücken
- Mit Kupplungsstecker DIN 7,2



Best.-Nr. **9422 0025** €/Stück **9,70**

(970)

Reifenfüllmessgerät RF 12 MG

KATALOG
NEU
geeicht

- Geeignet für den Einsatz im Lkw- und Nutzfahrzeug-Bereich
- Lieferumfang: Gerät mit Schlauch und Momentstecker



Max. Druck 15 bar
Manometeranzeige 0,7–12 bar
Arbeitstemperatur –20 bis +60 °C
Schlauchlänge 1,5 m
Abmessung 100 x 65 x 300 mm
Gewicht 0,8 kg

Best.-Nr. **0260 0165** €/Stück **99,00**

(054)

Kunststoff-Ausblaspistole, dosierbar, mit Verlängerungsrohr

ewo

- Aus robustem, glaskugelverstärktem Polyamid mit **abschraubbarem und drehbarem Stahlverlängerungsrohr**, vernickelt
- Zum Ausblasen von tiefen Löchern und an unübersichtlichen Stellen
- Mit Kupplungsstecker DIN 7,2



Best.-Nr. **9422 0005** €/Stück **9,05**

(970)

Spiralschlauch aus PU (Polyurethan) mit Verschlusskupplung und Stecktüle

RECTUS

- Beidseitig komplett eingebunden. Durch die hohe Rückstellkraft und seinen kleinen Windungs- ϕ rollt sich der Schlauch automatisch auf und kann sehr platzsparend verstaut werden. Der Schlauch verfügt über eine gute Schwingungsaufnahme und einen ausgezeichneten Abriebwiderstand. Beidseitig komplett eingebunden mit **Kupplung und Steckern der Serie 26KA**, gerader Verlängerung und Knickschutzfeder
- Zum sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien wie z. B. Druckluft, Schmieröl, Brennstoff, Hydraulik, Vakuum usw.



Best.-Nr.	Schlauchabmessung	Arbeitslänge	€/Stück
9422 0005	6 x 8 mm	5,0 m	25,40
9422 0010	6 x 8 mm	7,5 m	32,10
9422 0013	6 x 8 mm	10,0 m	37,50
9422 0015	9 x 12 mm	5,0 m	41,70
9422 0020	9 x 12 mm	7,5 m	55,60
9422 0023	9 x 12 mm	10,0 m	71,00

(971)

Kunststoff-Druckluftschlauchtrommel

format
professional quality

- Besonders robustes Modell aus hochfestem Spezialkunststoff mit ölbeständigem Gewebeschlauch und Metall-Einhand-Schnellkupplung. Durch den Axial-Anschluss kann die Trommel auch während des Betriebes auf- und abgerollt werden. Weiterhin verfügt die Kabeltrommel über einen Verbindungsschlauch, eine Wandhalterung sowie ein stabiles, glanzverzinktes Stahlrohrgestell.



Schlauchabmessung 9 x 3 mm
Schlauchlänge 20 m
Betriebsdruck 17 bar

Best.-Nr. **9443 0020** €/Stück **49,60**

(903)



6/2



6/3



6/6

Hochdruckreiniger

6/2–6/6



6/7



6/12



6/13

Nass- und Trocken-
sauger

6/7–6/9, 6/12–6/13



6/9



6/11



6/14

Industriesauger
Sicherheitssauger KÄRCHER
Sicherheitssauger NILFISK

6/9
6/10–6/11
6/14–6/16



6/17



6/18



6/18

Bodenreinigungsmaschinen

6/17–6/18

Hochdruckreiniger 4.650 T 250

KATALOG
NEU
50



KÄRCHER

- Druckschaltersteuerung (Motor wird über die Hochdruckpistole ein- und ausgeschaltet)
- Quick Connect-Schnellverschluss an beiden Enden des Hochdruckschlauchs
- Druck kann stufenlos direkt am Vario-Power-Strahlrohr reguliert werden
- Integrierter Reinigungsmitteltank
- Lieferumfang: Maschine, 6 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole, Quick Connect, Vario-Power-Strahlrohr, Dreckfräser, Flächenreiniger T 250, Plug'n'Clean System, integrierter Wasserfeinfilter, 1 l Universal-Reiniger



Anschlussleistung	1,9 kW	Arbeitsdruck	20–130 bar
Spannung	230 V	Max. Zulauftemperatur	40 °C
Max. Fördermenge	440 l/h	Gewicht	13,1 kg

Best.-Nr. **0231 0220** €/Stück **210,10**

(046)

Hochdruckreiniger K 6.250 T 400

KATALOG
NEU
50



KÄRCHER

- Für höchste Ansprüche an Gerät und Leistung, sowie vielfältigste Reinigungsaufgaben bei starken Verschmutzungen
- Durch den praktischen Softbag mit großem Fassungsvermögen können Zubehörteile direkt am Gerät verstaut werden
- Der Motor-Stopp ermöglicht eine Direktabschaltung des Motors bei geschlossener Pistole
- Durch den doppelten Reinigungsmitteltank können zwei unterschiedliche Reinigungsmittel durch einfache Umschaltung zwischen den Tanks verwendet werden
- Lieferumfang: Maschine, 9 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole, Quick Connect, Vario-Power-Strahlrohr, Plug'n'Clean System, inkl. befüllter Flasche (1 l), integrierter Wasserfeinfilter, Adapter für Gartenschlauch-Anschluss, Flächenreiniger T 400



Anschlussleistung	2,5 kW	Arbeitsdruck	20–150 bar
Spannung	230 V	Max. Zulauftemperatur	60 °C
Max. Fördermenge	550 l/h	Gewicht	18,6 kg

Best.-Nr. **0231 0245** €/Stück **336,15**

(046)

Hochdruckreiniger K 5.700

KATALOG
NEU
50



KÄRCHER

- Leistungsstarker Motor, schnelle Rüstzeit, kompakte Aufbewahrung der Zubehöre und äußerst mobil
- Ideal für größere Reinigungseinsätze oder stärkste Verschmutzungen geeignet
- **Der Hochdruckschlauch ist mit dem neuen Quick Connect-Schnellverschluss ausgestattet**
- Durch das neue Plug'n'Clean System lässt sich das Reinigungsmittel jetzt schnell und zeitsparend mit nur einem Handgriff einsetzen
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 7,5 m gummierter HD-Schlauch, Hochdruckpistole, Dreckfräser, Vario-Power-Strahlrohr, Plug'n'Clean System, inkl. befüllter Flasche (1 l), Hard Case für Zubehöraufbewahrung, Waschbürste, Schlauchtrommel, integrierter Wasserfeinfilter, Adapter für Gartenschlauch-Anschluss



Anschlussleistung	2,1 kW	Arbeitsdruck	20–140 bar
Spannung	230 V	Max. Zulauftemperatur	40 °C
Max. Fördermenge	460 l/h	Gewicht	14,5 kg

Best.-Nr. **0231 0235** €/Stück **294,10**

(046)

Hochdruckreiniger K 7.410 T 400

KÄRCHER

- Leistungsstarker Motor, schnelle Rüstzeit, kompakte Aufbewahrung der Zubehöre und äußerst mobil
- Ideal für größere Reinigungseinsätze oder stärkste Verschmutzungen geeignet
- **Der Hochdruckschlauch ist mit dem neuen Quick Connect-Schnellverschluss ausgestattet**
- Durch das neue Plug'n'Clean System lässt sich das Reinigungsmittel jetzt schnell und zeitsparend mit nur einem Handgriff einsetzen
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 12 m gummierter HD-Schlauch, Hochdruckpistole, Dreckfräser, Vario-Power-Strahlrohr, Plug'n'Clean System inkl. befüllter Flasche (1 l), Hard Case für Zubehöraufbewahrung, Flächenreiniger T 400, Waschbürste, Schlauchtrommel, integrierter Wasserfeinfilter, Adapter für Gartenschlauch-Anschluss



Anschlussleistung	3,0 kW	Arbeitsdruck	20–160 bar
Spannung	230 V	Max. Zulauftemperatur	60 °C
Max. Fördermenge	600 l/h	Gewicht	21,8 kg

Best.-Nr. **0231 0250** €/Stück **504,20**

(090)

Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus



- Lange Standzeiten durch die äußerst robuste 3-Kolben-Axialpumpe
- Wasserzulauf aus Messing
- Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
- Mit verlängerter Easy-Press-Pistole
- Dreckfräser
- Dreifachdüse mit Edelstahlinsatz und Powerdüsen-Kontur
- Mit praktischer Zubehöraufnahme am Gerät
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m Hochdruckschlauch (Anti-Verdreh-System) auf integrierter Schlauchtrommel, verlängerte Easy-Press-Pistole, 450 mm, Edelstahl-Strahlrohr, 550 mm, neue Dreifachdüse (0°/25°/40°), Dreckfräser



Anschlussleistung	2,7 kW	Max. Zulauftemperatur	60 °C
Netzanschluss	230 V	Arbeitsdruck	30–150 bar
Fördermenge	230–500 l/h	Gewicht	28,3 kg

Best.-Nr. **0231 0270** €/Stück **545,00**

(090)

Hochdruckreiniger HD 5/15 UX



- Kompakter Heißwasser-Hochdruckreiniger der Einstiegsklasse in neuem „Upright“-Design
- Ideal geeignet für Handwerksbetriebe, kleine Autowerkstätten und Reinigungsdienstleister
- Mit Wasserfeinfilter, der die Hochdruckpumpe vor Verschmutzung schützt
- Integrierte Zubehöraufnahme für Elektrokabel, Reinigungsmittelschlauch und Düsen
- Ergonomische Handspritzpistole
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m Hochdruckschlauch auf integrierter Schlauchtrommel, drehbar gelagert, verlängerte Handspritzpistole, Edelstahl-Strahlrohr, 550 mm, Kärcher-Dreifachdüse



Anschlussleistung	2,7 kW	Arbeitsdruck	150 bar
Netzanschluss	230 V	Maße (L x B x H)	620 x 620 x 1160 mm
Fördermenge	450 l/h	Gewicht	72,0 kg
Max. Zulauftemperatur	80 °C		

Best.-Nr. **0231 0087** €/Stück **1.550,00**

(045)

Hochdruckreiniger HD 5/15 C Plus

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Schlauchtrommel

Best.-Nr. **0231 0260** €/Stück **503,00**

(090)

Hochdruckreiniger HD 5/15 U

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Schlauchtrommel und mit 10 m Hochdruckschlauch

Best.-Nr. **0231 0085** €/Stück **1.450,00**

(045)

Hochdruckreiniger HD 5/15 C + FR



- Robuste 3-Kolben-Axialpumpe
- Wasserzulauf aus Messing
- Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung am Gerät
- Mit Easy-Press-Pistole für reduzierte Abzugs- und Haltekräfte
- Dreckfräser
- Dreifachdüse mit Edelstahlinsatz und Powerdüsen-Kontur
- Mit praktischer Zubehöraufnahme am Gerät
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 10 m Hochdruckschlauch (Anti-Verdreh-System), verlängerte Easy-Press-Pistole, 450 mm, Edelstahl-Strahlrohr, 550 mm, neue Dreifachdüse (0°/25°/40°), Flächenreiniger FR



Anschlussleistung	2,7 kW	Max. Zulauftemperatur	60 °C
Netzanschluss	230 V	Arbeitsdruck	30–150 bar
Fördermenge	200–500 l/h	Gewicht	26,0 kg

Best.-Nr. **0231 0265** €/Stück **587,00**

(090)

Hochdruckreiniger HDS 698 CSX Eco



- Kompakter Heißwasser-Hochdruckreiniger mit integriertem Brennstoff- und RM-Tank
- Mit Verkalkungsschutz und Dampfstufe
- Mit SDS-Soft-Dämpfungs-System
- Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung mittels Easy-Press-Pistole mit Servo-Control
- Abgastemperaturbegrenzer
- Axial-Hochdruckpumpe mit Edelstahlkolben
- Schlauchtrommel
- Lieferumfang: Reiniger, 15 m Hochdruckschlauch (drehbar gelagert), integrierte Schlauchtrommel, Easy-Press-Pistole mit Softgrip-Einlage und Servo-Control, drehbares Edelstahl-Strahlrohr (1050 mm), Kärcher-Powerdüse 25°, Polwende-stecker



Anschlussleistung	4,5 kW	Tankinhalt Brennstoff	16 l
Netzanschluss	400 V	Reinigungsmitteltank	8 l
Fördermenge	300–650 l/h	Maße (L x B x H)	940 x 600 x 740 mm
Arbeitsdruck	30–160 bar	Gewicht	96,0 kg
Max. Zulauftemperatur	155/80 °C		

Best.-Nr. **0231 0520** €/Stück **2.150,00**

(045)

Flächenreiniger FR 30 ME



- Geeignet für alle unbeheizten und beheizten Profi-Hochdruckreiniger, wird über das Standard-Strahlrohr angeschlossen
- 10-mal schneller als mit dem Standard-HD-Strahl
- Integrierter Absauganschluss
- Praktischer Handgriff für die bequeme Reinigung senkrechter Flächen
- Edelstahlgehäuse
- Rotationsarm, ist in Keramik gelagert
- Lieferumfang: **Flächenreiniger ohne Düsen**



Durchflussmenge	1100 l/h	Max. Zulauftemperatur	80 °C
Arbeitsdruck	250 bar	Gewicht	5,1 kg

Best.-Nr. **0231 0123** €/Stück **345,00**

(047)

Düsenkit für Flächenreiniger FR 30 ME

Best.-Nr.	Förderleistung	€/Stück
0231 0124	500– 650 l/h	23,00
0231 0126	650– 850 l/h	23,00
0231 0129	850–1100 l/h	22,00

(047)

Flüssigenthärter RM 110 ASF Advance



- **Verwendung: hauptsächlich mit Heißwasser-Hochdruckreiniger und in Heißwasserkreislaufsystemen**
- Dosierung 6 ml/°dH und m³
- Der eingebaute Chip in dem Reinigungsmittel gewährleistet, dass das Gerät mit dem speziell von Kärcher entwickelten Entkalkungsschutz betrieben wird und so der Hochdruckreiniger die optimale Systempflege erhält.
- **Dadurch kann Kärcher auch eine 4-Jahres-Garantie auf die Heizschlangen anbieten**



Gebindegröße 1 l

Best.-Nr. **0222 0425** €/Stück **9,00**

(047)

Öl- und Fettlöser RM 81 ASF Konzentrat



- Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruck-Reinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet
- **Verwendung: hauptsächlich mit Heißwasser-Hochdruckreiniger**
- Voransatz: 1 + 3
- Dosierung: 1–5 %



Best.-Nr.	Inhalt	€/Stück
0222 0370	2,5 l	18,50
0222 0435	20 l	84,00

(047)

Hochdruckreiniger C 120.5-6 X-TRA



- Alumpumpenpumpe
- Schlauchtrommel mit 6 m Hochdruckschlauch
- Aufbewahrungsmöglichkeiten
- CLICK & CLEAN Tornado Düse PR
- CLICK & CLEAN Powerspeed Düse
- Integrierter Transportwagen
- Automatic Start/Stopp
- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauchs
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, CLICK & CLEAN Tornado Düse PR (Druckregulierung), CLICK & CLEAN Powerspeed-Düse, CLICK & CLEAN Schaumprüher mit Flasche, Transportwagen, Schlauchtrommel



Spannung	230 V	Max. Wasserzulauftemperatur	40 °C
Anschlussleistung	1,7 kW	Gewicht	13,5 kg
Druck	120 bar		
Wasserleistung			
Q min./Q max.	380–440 l/h		

Best.-Nr. **0230 0418** €/Stück **167,98**

(050)

Hochdruckreiniger P 160.2-15 B X-TRA



- Schlauchtrommel mit 15 m Schlauch
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Keramikkolben und Messing-Zylinderkopf für lange Lebensdauer der Pumpe
- Druckregulierung an der Düse
- Automatic Start/Stopp
- Praktische, zentrale Reinigungsmittelsteuerung
- Hochdruckpistole mit Schnellschlusskupplung inkl. Anti-Drill-Effekt
- Transparenter, abnehmbarer Reinigungsmittelbehälter
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Tornado Düse PR (Druckregulierung), Powerspeed-Düse, Transportwagen, Schlauchtrommel



Spannung	230 V	Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Anschlussleistung	3,3 kW	Gewicht	24,5 kg
Druck	160 bar		
Wasserleistung			
Q min./Q max.	570–650 l/h		

Best.-Nr. **0230 0450** €/Stück **495,71**

(050)

Hochdruckreiniger E 140.2-9 S X-TRA

**Nilfisk
ALTO**
My Compromise

- Aluminiumpumpe
- Hochdruckreiniger für Hobby, Haus und Garten
- Integrierte Schlauchtrommel
- HD-Schlauch 9 m lang
- Druckregulierung an der Düse
- CLICK & CLEAN Düsenkonzept
- Hochdruckpistole mit Schnellkupplung
- Teleskopgriff aus Aluminium
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Powerspeed-Düse, Schaumsprüher mit Flasche, Tornado-Düse PR, Schlauchtrommel, Wandhalter, Transportwagen



Spannung	230 V		
Anschlussleistung	2,1 kW		
Druck	140 bar		
Wasserleistung		Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Q min./Q max.	420–500 l/h	Gewicht	17,0 kg

Best.-Nr. **0230 0345** €/Stück **352,86**

(050)

Kaltwasser-Hochdruckreiniger POSEIDON 2-29 XT

**HEIT
NEU**

**Nilfisk
ALTO**
My Compromise

- Schlauchtrommel mit 15 m Schlauch
- Keramikkolben und Messing-Zylinderkopf für lange Lebensdauer der Pumpe
- Ergo-System für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ergo 3000 FlexoPower-Strahlrohr: Druckregulierung bei gleichbleibender Wassermenge und Aktivierung der Reinigungsmittelzuleitung
- Tornado-Plus-Düse mit gleichbleibend starkem Flächenstrahl über das gesamte Düsenbild
- Automatic Start/Stop: Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist – maschinenschonend
- Reinigungsmitteltank für den effektiven und wirtschaftlichen Verbrauch von Reinigungsmitteln
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Ergo 1000 Pistole, Ergo 3000 Strahlrohr, Ergo 3000 Turbohammer-Strahlrohr, Tornado-Plus-Düse 0350, Schlauchtrommel, Keramikkolben, 15 m Hochdruckschlauch



Anschlussleistung	3,3 kW
Spannung	230 V
Druck	160 bar
Min./Max. Wasserleistung	570–600 l/h
Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Gewicht	24,5 kg

Best.-Nr. **0230 0193** €/Stück **690,00**

(049)

Terrassenreiniger Patio Plus

**Nilfisk
ALTO**
My Compromise

- Zur Reinigung von Terrassen, Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen
- Druckregelung für verschiedene Oberflächen (z. B. Stein oder Holz)
- Rundum-Borsten gewährleisten Spritzschutz
- Griffe für vertikale Reinigungsarbeiten
- Der Anschlussstutzen ist um 145° frei drehbar, für eine stabile Arbeitsposition kann er arretiert werden
- Anschluss mit Bajonettverschluss und Adapter für CLICK & CLEAN System
- Für Hochdruckreiniger-Modelle Compact, Excellent und Pro



Best.-Nr. **0230 0279** €/Stück **66,20**

(051)

Kaltwasser-Hochdruckreiniger POSEIDON 4-30 XT

**HEIT
NEU**

**Nilfisk
ALTO**
My Compromise

- Motorpumpenaggregat 1450 min⁻¹ (Langsamläufer)
- Ergo-FlexoPower-Strahlrohr
- Quick-Blick Ölstandsanzeige
- Große und breite Räder
- Automatic Start/Stop
- Tornado-Plus-Düse
- 4 l abnehmbarer Reinigungsmitteltank
- Ergo 3000 Turbohammer-Strahlrohr
- Schlauchtrommel mit 15-m-HD-Schlauch
- Lieferumfang: Ergo 1000 Pistole, Ergo 3000 Strahlrohr (FlexoPower), Tornado-Plus-Düse 0350, Ergo 3000 Kupplung, Keramikkolben, Reinigungsmitteltank 4 l, Schlauchtrommel, Ergo 3000 Turbohammer-Strahlrohr



Anschlussleistung	3,3 kW		
Spannung	230 V		
Druck	160 bar		
Wasserleistung		Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Q max./QIEC	620/560 l/h	Gewicht	41,0 kg

Best.-Nr. **0230 0265** €/Stück **950,00**

(049)

Hochdruckreiniger NEPTUNE 1-22

Heißwasser

Nilfisk ALTO
My Compromise

- Kompaktes und vertikales Design
- DUO-Motor-System (im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur eine Pumpeneinheit, im Heißwasserbetrieb arbeiten zwei Motoren)
- Die Maschine arbeitet drehrichtungsunabhängig
- Tornado-Plus-Düse (gleichbleibend starker Flächenstrahl über das gesamte Düsenbild, dadurch schnellere Reinigungsergebnisse)
- Großer Brennstofftank und deutlich geringerer Brennstoffverbrauch führt zu einer Betriebszeit von bis zu 5,3 Stunden
- Abnehmbarer Reinigungsmittel-tank ist einfach zu befüllen und zu entleeren
- Ölmangelsicherung (stoppt die Maschine und sichert die Pumpe gegen Ölmangel; für eine längere Lebensdauer der Maschine)
- Lieferumfang: Maschine, Ergo 2000 Pistole, FlexoPower-Strahlrohr, HD-Düse Tornado 0400, Flammenüberwachung



Anschlussleistung	2,8 kW	Brennstofftank	17 l
Spannung	230 V	Reinigungsmitteltank	5 l
Druck	110 bar	Wassertemperatur	80 °C
Pumpendrehzahl	2800 min ⁻¹	Maße L x B x H	607 x 688 x 1000 mm
Wasserleistung	600/540 l/h	Q max./QIEC	
Max. Zulauftemperatur	40 °C	Gewicht	91,0 kg

Best.-Nr. **0230 0187** €/Stück **1.550,00**

(049)

Hochdruckreiniger NEPTUNE 5-50 FAX

Heißwasser

Nilfisk ALTO
My Compromise

- DUO-Motor-System
- ECO-POWER für extrem hohen Wirkungsgrad
- Schlauchtrommel mit 20 m Hochdruckschlauch
- QUICK-SERVICE
- Ölmangelsicherung stoppt die Maschine und sichert die Pumpe gegen Ölmangel
- Flammenüberwachung. Sobald die Flamme erlischt, wird kein weiterer Brennstoff mehr in den Wärmetauscher gespritzt und der Brenner schaltet ab
- Reinigungsmittel-System wird beim Wechsel klargespült, dadurch kein ungewolltes Vermischen zweier Mittel
- AntiKalk-Einrichtung: Einsatz und einfache Dosierung von Kalkschutzkonzentrat zur Vermeidung schädlicher Kalkablagerungen
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Ergo 2000 Pistole, Strahlrohr (Tornado), Tornado-Plus-Düse 0500, Kupplung, Schlauchtrommel



Anschlussleistung	6,0 kW	Max. Wasserzulauftemperatur	40 °C
Spannung	400 V	Brennstofftank	35 l
Pumpendrehzahl	1450 min ⁻¹	Brennstoffverbrauch	4,9 kg/h
Druck	190 bar	bei 45 °C	
Wasserleistung Q max.	960 l/h	Gewicht	189,0 kg

Best.-Nr. **0230 0231** €/Stück **3.650,00**

(049)

Hochdruckreiniger NEPTUNE 2-30 X Special

NEUHEIT KATALOG

Heißwasser

Nilfisk ALTO
My Compromise

- Silent-Power-System mit Motorpumpenaggregat 1450 min⁻¹
- DUO-Motor-System (im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur eine Pumpeneinheit, im Heißwasserbetrieb arbeiten zwei Motoren)
- Tornado-Plus-Düse: gleichbleibend starker Flächenstrahl über das gesamte Düsenbild, dadurch schnellere Reinigungsergebnisse
- Brennstoffverbrauch: deutlich geringerer Brennstoffverbrauch senkt die Kosten
- Großer Brennstofftank und deutlich geringerer Brennstoffverbrauch führt zu einer Betriebszeit von bis zu 5,0 Stunden
- Abnehmbarer Reinigungsmittel-tank ist einfach zu befüllen und zu entleeren
- Der Schlauch kann praktisch aufgerollt werden und ist gleichzeitig vor Schäden geschützt
- Lieferumfang: Maschine, Ergo 2000 Pistole, Ergo FlexoPower Plus-Strahlrohr, HD-Düse Tornado 034, Keramikkolben, Reinigungsmittel-tank 5 l, Schlauchtrommel, Flammenüberwachung



Anschlussleistung	3,8 kW	Max. Zulauftemperatur	40 °C
Spannung	400 V	Brennstofftank	17 l
Druck	155 bar	Wassertemperatur	80 °C
Pumpendrehzahl	1450 min ⁻¹	Maße L x B x H	607 x 688 x 1071 mm
Wasserleistung	600/600 l/h	Q max./QIEC	
		Gewicht	99,0 kg

Best.-Nr. **0230 0370** €/Stück **2.150,00**

(049)

Kalkschutzkonzentrat Anti-Stone

- Dosierung: Pur in den Verkalkungstank; pH: 7,5 (1%ig)
- Einsatzgebiet: mobile und stationäre Hochdruckreiniger



Nilfisk ALTO
My Compromise

Inhalt 10 l

Best.-Nr. **0230 0234** €/Stück **67,50**

(051)

Allroundreiniger CombiAktiv

- Für Hochdruckreiniger und Bodenreinigungsmaschinen
- Stark alkalisch
- Dosierung: 1–10 %; pH: 13 (1%ig)
- Einsatzgebiete: Reinigung von industriellen, robusten Böden, Stahlteilen, Motoren/Maschinen, Arbeitsflächen, für sehr starke Verschmutzungen



Nilfisk ALTO
My Compromise

Inhalt 10 l

Best.-Nr. **0230 0490** €/Stück **32,50**

(051)

Allroundreiniger J 25 Multi

- Alkalisch
- Dosierung: 1–10 %; pH: 9,5 (1%ig)
- Einsatzgebiete: Reinigung von industriellen und gewerblichen Böden, Fahrzeugen, Stahlteilen, Motoren/Maschinen, Wänden, Fassaden, Arbeitsflächen



Nilfisk ALTO
My Compromise

Inhalt 10 l

Best.-Nr. **0230 0500** €/Stück **26,90**

(051)

Staubsauger T 12/1



- Sehr leiser Staubsauger mit neuem, ergonomisch geformtem Krümmer
- Sehr wendig durch zwei große Räder und zwei Doppellenkrollen
- Der Permanent-Hauptfilter aus waschbarem Nylon ermöglicht den Betrieb mit und ohne Filtertüte
- Komfortabel: Der große Ein-/Aus-Fußschalter und die integrierte Netzkabelaufnahme am Turbinenkopf oder durch einen ausklappbaren Kabelhaken
- Umschaltbare Bodendüse mit Dreh- und Doppelklippgelenk
- Am Behälter integrierte Parkposition für die Bodendüse
- Mit Steckdose für den Anschluss der Elektrosaugbürste ESB 28 (Sonderzubehör)

- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit Krümmer und integrierter Saugkraftregulierung, Länge 2,5 m (Kärcher-Clip-System), 2 x 0,5 m Metallsaugrohr, umschaltbare Kombi-Bodendüse, **10 Stück Vlies-Filtertüte (Inhalt 12 l)**, 12 m Kabel

Nennaufnahme	1300 W	Behälterinhalt	12 l
Luftmenge	61 l/s	Arbeitsgeräusch	61 dB(A)
Vakuum	244 mbar	Gewicht	6,6 kg

Best.-Nr. **0222 0072** €/Stück **199,00**

(090)

Filtertüte, Vlies

- Für Staubsauger T 12/1, VE 10 Stück • Kärcher-Nr. 6.904-315.0

Best.-Nr. **0222 0200** €/Stück **22,00**

(047)



Nass- und Trockensauger WD 7.300



- Ob große Mengen Feinstaub, hartnäckiger Grobschmutz oder literweise Wasser
- Mit dem praktischen Drehschalter kann die Saugleistung bedarfsgerecht reguliert werden
- Durch die automatische Filterabreinigung lässt sich die nanobeschichtete Filterpatrone per Knopfdruck ganz einfach reinigen
- Mit der praktischen Blasfunktion können Schmutz und Laub an schwer zugänglichen Stellen ganz einfach und problemlos entfernt werden
- Lieferumfang: Nass- und Trockensauger, 2,2 m Saugschlauch, 2 x Saugrohre je 0,5 m, umschaltbare Nass-/Trockendüse, Fugendüse, Vliesbeutel, Filterpatrone mit Nano-Beschichtung

Nennaufnahme	1400 W	Behälterinhalt	25 l
Luftmenge	68 l/s	Gewicht	9,3 kg
Volumen	210 mbar		

Best.-Nr. **0222 0500** €/Stück **155,45**

(046)



Nass- und Trockensauger NT 27/1 – ME Advance



- Leistungsstarker Nass- und Trockensauger für den professionellen Einsatz
- Mechanische Schwimmerabschaltung bei Erreichen der maximalen Filterhöhe
- Praktisches Clip-System zum schnellen Wechsel bzw. Anschluss des Zubehörs
- Zubehöralterung und Kabelhaken am Gerät
- Tragegriff mit Saugrohraufnahme
- Lieferumfang: Sauger, Patronenfilter, Edelstahl-Behälter, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, 2,5 m Saugschlauch, Krümmer, Fugendüse, NT-Universal-Bodendüse (300 mm), Rammschutz

Nennaufnahme	1380 W	Behälterinhalt	27 l
Luftmenge	67 l/s	Gewicht	8,2 kg
Vakuum	200 mbar		

Best.-Nr. **0222 0038** €/Stück **219,00**

(045)

Filtertüte

- Für Nass- und Trockensauger NT 48/1, VE 5 Stück
- Kärcher-Nr.: 6.904-285.0

Best.-Nr. **0222 0240** €/Stück **33,00**

(047)

Patronenfilter

- Für Nass- und Trockensauger NT 27/1 Me Advanced, NT 48/1
- Kärcher-Nr.: 6.414-789.0

Best.-Nr. **0222 0280** €/Stück **18,50**

(047)



Nass- und Trockensauger NT 14/1 Eco Te Advance

- Kompakter und wendiger Nass- und Trockensauger für den gewerblichen Einsatz
- Der Eco-Flachfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel
- Automatische Abschaltung beim Saugen von Flüssigkeiten bei Erreichen der maximalen Füllhöhe
- Zubehöraufbewahrung und seitliche Saugschlauchfixierung
- Antistatik-System
- Auf dem ebenen Gerätekopf lässt sich ein Werkzeugkoffer leicht und schnell fixieren

Nennaufnahme	1380 W	Behälterinhalt	14 l
Luftmenge	61 l/s	Arbeitsgeräusch	68 dB(A)
Vakuum	230 mbar	Gewicht	16,0 kg

Best.-Nr. **0222 0044** €/Stück **329,00**

(046)

- **Ein-Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge**
- Herausklappbarer Schubbügel für bequemen Transport
- Praktisches Clip-System zum schnellen Wechseln bzw. Anschluss des Zubehörs
- Lieferumfang: Sauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, Flachfilter, 3 x 0,33 m Saugrohr, Nass- und Trocken-Bodendüse (300 mm), Fugendüse, 1 Filtertüte, Adapter zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



Nass- und Trockensauger NT 14/1 Eco Advance

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

Best.-Nr. **0222 0043** €/Stück **279,00**

(046)

Filtertüte

- Für Nass- und Trockensauger NT 14/1 Eco, NT 14/1 Eco Advance, VE 10 Stück
- Kärcher-Nr.: 6.904-406

Best.-Nr. **0222 0247** €/Stück **31,00**

(047)

Vliesfiltertüte

- Für Nass- und Trockensauger NT 14/1, VE 5 Stück
- Kärcher-Nr. 6.904-407

Best.-Nr. **0222 0252** €/Stück **31,00**

(047)

Flächenfilter (PES)

- Für Nass- und Trockensauger NT 14/1, Vlies, verrottungssicher, VE 1 Stück
- Kärcher-Nr. 6.904-156

Best.-Nr. **0222 0315** €/Stück **15,00**

(047)

Nass- und Trockensauger NT Premium

TIP
Preis/
Leistung

Premium
exklusiv

- Nass- und Trockensauger
- Der große Flachfaltenfilter ermöglicht den sofortigen Wechsel von Nass- auf Trockensaugen ohne Filterentnahme
- **Per Fernbedienung am Handgriff wird die Abreinigung des Flachfaltenfilters ausgelöst (Power-Filter-Clean)**
- Lieferumfang: Nass- und Trockensauger, 2,5 m Saugschlauch, DN 35, mit Krümmer, Flachfaltenfilter mit Power-Filter-Clean-Funktion, Saugrohr 2 x 0,5 m, Metall-Fugendüse, Universal-Bodendüse, Eco-Flachfaltenfilter (BIA-C/Staubklasse M), Papierfiltertüte (doppellagig, BIA-C)

Nennaufnahme	1380 W	Behälterinhalt	35 l
Luftmenge	57 l/s	Arbeitsgeräusch	68 dB(A)
Vakuum	235 mbar	Gewicht	9,0 kg

Best.-Nr. **0222 0105** €/Stück **199,00**

(090)

Filtertüte

- Für Nass- und Trockensauger NT Premium, VE 5 Stück
- Kärcher-Nr.: 6.904-210.0

Best.-Nr. **0222 0225** €/Stück **13,50**

(047)

Filtertüte für Zementstäube

- VE 5 Stück
- Kärcher-Nr.: 6.904-259.0

Best.-Nr. **0222 0255** €/Stück **17,50**

(047)



Nass- und Trockensauger NT 40/1 Tact Te

- Der oben liegende, große Eco-Flachfaltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel
- Mit automatischer, abschaltbarer Filterabreinigungsfunktion **TACT**
- Integrierte Steckdose mit Ein-/Ausschaltfunktion und Nachlaufverzögerung
- Stufenlose Drehzahlregulierung zur Anpassung der Saugleistung an verschiedene Elektrowerkzeuge
- Antistatik-System: Durch den geerdeten Anschlussstutzen werden statische Aufladungen abgeleitet
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten
- Clip-System für einfachen Zubehörwechsel

Nennaufnahme	1380 W	Behälterinhalt	40 l
Luftmenge	61 l/s	Arbeitsgeräusch	68 dB(A)
Unterdruck max.	230 mbar	Gewicht	13,0 kg

Best.-Nr. **0222 0132** €/Stück **519,00**

(090)

- Schlauchaufbewahrung, Zubehöralterung und große Ablagefläche (z. B. für Werkzeuge) am Gerät
- Lieferumfang: Maschine, automatische Filterreinigung **TACT**, integrierte Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge, 4 m Saugschlauch und Krümmer, Edelstahl-Saugrohr 2 x 0,5 m, Nass-/Trocken-Bodendüse (300 mm), Fugendüse, ergonomischer Schubbügel, Werkzeugmuffe, elektrisch ableitend



Nass- und Trockensauger NT 55/1 Eco Tact

- Nass- und Trockensauger für den professionellen Einsatz
- Automatische Filterabreinigung **TACT**
- Patentiertes „Eco“-Flachfalten-Filtersystem
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Steckdose mit **Standby-Funktion** für Elektrowerkzeuge
- Ablage für Werkzeuge auf dem Gebläsekopf
- Integrierte Zubehöralterung an der Geräte-Rückseite
- Kärcher Clip-System
- Ein-/Ausschalter für **TACT**-System mit beleuchteter LED
- Lieferumfang: Nass- und Trockensauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 x 0,5 m Saugrohr (Metall), Nass- und Trockenbodendüse 300 mm, 1 Fugendüse, 1 Werkzeugmuffe, 1 Papierfiltertüte
- Mit Wasserablassschlauch



Nennaufnahme	700–1380 W	Behälterinhalt	55 l
Luftmenge	61 l/s	Gewicht	17,0 kg
Unterdruck max.	230 mbar		

Best.-Nr. **0222 0195** €/Stück **590,00**

(045)

Nass- und Trockensauger NT 55/1 Tact

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen

Best.-Nr. **0222 0190** €/Stück **539,00**

(045)

Filtertüte

- Für Nass- und Trockensauger NT 55/1, VE 5 Stück
- Kärcher-Nr.: 6.904-208

Best.-Nr. **0222 0235** €/Stück **18,00**

(047)

Flächenfilter (PES)

- Vlies, verrottungssicher, VE 1 Stück
- Kärcher-Nr.: 6.904-360.0

Best.-Nr. **0222 0325** €/Stück **41,00**

(047)

Nass- und Trockensauger NT 65/2 Tact²



- Zweimotoriger, leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit vollautomatischer, doppelter Filterabreinigung



- Tact², für eine konstant hohe Saugleistung auch bei großen Feinstaubmengen sowie bei 60-mm-Schläuchen
- Das Antistatik-System verhindert wirkungsvoll elektrostatische Entladungen
- Ergonomisch und platzsparend dank verstellbarem Schubbügel
- Schutz vor Stößen bietet der massive Bumper am Fahrgestell
- Staufächer auf dem Saugerkopf ermöglichen die bequeme Ablage von Werkzeugen und Kleinteilen
- Über den Ablassschlauch können Flüssigkeiten bequem entleert werden
- Lieferumfang: Sauger, Nass- und Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Metallrohr 2 x 0,5 m, C-DN 40 Saugschlauch 4,0 m, C 40 mit Krümmer, elektrostatisch geerdet, Flachfaltenfilter, Papierfiltertüte

Nennaufnahme	2 x 1380 W	Behälterinhalt	65 l
Luftmenge	2 x 74 l/s	Arbeitsgeräusch	72 dB
Vakuum	254 mbar	Gewicht	22,0 kg

Best.-Nr. **0222 0550** €/Stück **849,00**

(045)

Flächenfilter (PES)

- Vlies, verrottungssicher, VE 1 Stück
- Kärcher-Nr.: 6.904-360.0

Best.-Nr. **0222 0325** €/Stück **41,00**

(047)

Flachfaltenfilter, Vlies

- Für NT 65/2 Eco, NT 65/2 Tact², VE 1 Stück
- Kärcher-Nr.: 6.904-283.0

Best.-Nr. **0222 0310** €/Stück **23,00**

(047)

Nass- und Trockensauger NT 72/2 Eco Tc

- 2 Turbinen
- Edelstahlbehälter mit Ablassschlauch
- Antistatische Ausstattung
- Großer, verrottungssicherer PES-Flachfilter
- Elektronische Füllstandskontrolle beim Nasssaugen
- Lieferumfang: Sauger, höhenverstellbare Alu-Bodendüse 360 mm mit auswechselbarem Gummilippen/Bürstenstreifen-Einsatz, Fugendüse, Metallrohr 2 x 0,5 m, C-DN 40 Saugschlauch 4,0 m mit PFC-Modul, Kunststoffkrümmer und Papierfiltertüte



Nennaufnahme	2750 W	Behälterinhalt	72 l
Luftmenge	2 x 56 l/s	Gewicht	27,0 kg
Vakuum	235 mbar		

Best.-Nr. **0222 0162** €/Stück **979,00**

(045)

Filtertüte

- Für NT 65/2 Tact², NT 72/2 Eco Tc, NT 75/2 Tact² Me, VE 5 Stück
- Kärcher-Nr.: 6.904-285.0

Best.-Nr. **0222 0240** €/Stück **33,00**

(047)

Flachfaltenfilter, Vlies PES

- Für NT 65/2 Tact², NT 72/2 Eco Tc, NT 75/2 Tact² Me, Polyester-Vlies, verrottungssicher, VE 1 Stück
- Kärcher-Nr. 6.904-284.0

Best.-Nr. **0222 0335** €/Stück **59,00**

(047)

Fahrbahndüse

- Metalldüse, höhenverstellbar mit Bürstenstreifen und Gummilippe
- Zum Einsatz nur bei Tc-Modellen



Länge	611 mm	Schlauchanschluss-Ø	400 mm
-------	--------	---------------------	--------

Best.-Nr. **0222 0164** €/Stück **270,00**

(047)

Industriesauger IVC 60/24-2 Tact²

- Kompakter Industriesauger mit antistatischer Ausstattung zur Reinigung von Fertigungsbereichen und Produktionsmaschinen
- Zwei Gebläsemotoren
- Patentierte Filterabreinigung Tact²
- Zyklonvorabscheider
- Automatische Filterabreinigung
- Füllstandsüberwachung
- Zubehöralterung und Ablagefläche für Kleinteile und Werkzeug
- Lieferumfang: Sauger, **ohne Zubehör**
- Elektronisch gesteuerte Motoren
- Fahrbarer 60-l-Behälter



Nennaufnahme	2 x 1200 W	Maße (L x B x H)	960 x 690 x 995 mm
Luftmenge	74 l/s	Gewicht	59,0 kg
Vakuum	254 mbar		
Behälterinhalt	60 l		
Nennweite Zubehör	DN 42 mm		

Best.-Nr. **0222 0575** €/Stück **2.290,00**

(045)

EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69 Anhang AA				
Staubklasse		maximaler Durchlassgrad	geeignet für	Anwendung
L		≤ 1,0%	• Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m ³	
M		< 0,1%	• Stäube mit MAK-Werten > 0,1 mg/m ³ • Holzstäube bis max. 1200 W/ 50L	• Holzstäube (Buche, Eiche) • Lackstäube • Keramikstäube • Stäube von Kunststoffen
H		< 0,005%	• Stäube mit MAK-Werten • krebserzeugende Stäube (§35 GefStoffV) • krankheitserregende Stäube	• krebserregende Stäube (Blei, Kohle, Teer, Nickel, Kobalt, Kupfer, Cadmium etc.) • Schimmel, Bakterien, Keime • Formaldehyd
Zusatzanforderung Asbest*		< 0,005%	• Asbesthaltige Stäube	• Asbeststäube aus Nachtspeicheröfen oder Brandschutzwänden
Explosive Stäube (ATEX Zone 22)		wie Staubklasse L, M oder H mit Zusatzanforderungen	• Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22	• Papierstäube • Mehlstäube • Metallstäube (z.B. Aluminium)

*bindend für Deutschland gemäß TRGS 519 ATEX = Atmosphäre Explosive MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration



H2 Geeignet zur Abscheidung von Holzstaub
Reststaubgehaltsstufe 2
0,2 mg/m³
sicher eingehalten

Nass- und Trockensauger NT 35/1 Tact Te M



- Nass- und Trockensauger für das Ab- und Aufsaugen von trockenen, nicht brennbaren, leicht gesundheitsgefährdenden Stäuben wie z. B. Keramik, Kunststoff- oder Holzstaub (H2 Zulassung) der Staubklasse M
- Automatische Filterabreinigung **TACT**
- Patentiertes „Eco“-Flachfalten-Filterssystem
- Ablage für Werkzeuge auf dem Gebläsekopf
- Integrierte Zubehöralterung an der Geräte-Rückseite
- Kärcher Clip-System
- Ein-/Ausschalter für **TACT**-System mit beleuchteter LED
- Lieferumfang: Nass- und Trockensauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 x 0,5 m Saugrohr (Metall), Nass- und Trockenbodendüse 300 mm, 1 Fugendüse, 1 Papierfiltertüte

Elektronische Volumenstromüberwachung
• Zur Einhaltung und Kontrolle der gesetzlich vorgeschriebenen Luftgeschwindigkeit von 20 m/s bei Sicherheitssaugern



Filtertüte

Nennaufnahme 990-1380 W
Luftmenge 61 l/s
Vakuum 230 mbar

Behälterinhalt 35 l
Gewicht 12,5 kg

- Für Nass- und Trockensauger NT 35/1 Eco M, VE 5 Stück
- Kärcher-Nr.: 6.904-210.0

Best.-Nr. **0222 0217** €/Stück **559,00**

(045)

Best.-Nr. **0222 0225** €/Stück **13,50**

(047)

Nass- und Trockensauger NT 45/1 Tact Te M



- Nass- und Trockensauger für das Ab- und Aufsaugen von trockenen, nicht brennbaren, leicht gesundheitsgefährdenden Stäuben wie z. B. Keramik-, Kunststoff- oder Holzstaub (H2 Zulassung) der Staubklasse M
- Automatische Filterabreinigung **TACT**
- Patentiertes „Eco“-Flachfalten-Filtersystem
- Ablage für Werkzeuge auf dem Gebläsekopf
- Integrierte Zubehöralterung an der Geräte-Rückseite
- Kärcher Clip-System
- Ein-/Ausschalter für **TACT**-System mit beleuchteter LED

Nennaufnahme	990-1380 W	Behälterinhalt	45 l
Luftmenge	61 l/s	Vakuum	230 mbar
		Gewicht	13,5 kg

Best.-Nr. **0222 0218** €/Stück **639,00**

(045)

- Lieferumfang: Nass- und Trockensauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 x 0,5 m Saugrohr (Metall), Nass- und Trockendüse 300 mm, 1 Fugendüse, 1 Papierfiltertüte



KÄRCHER

Filtertüte

- NT 45/1 Eco H, VE 5 Stück
- Kärcher-Nr.: 6.904-210.0

Best.-Nr. **0222 0225** €/Stück **13,50**

(047)

Flachfaltenfilter

- Für NT 45/1/M, VE 1 Stück
- Kärcher-Nr.: 6.904-367.0

Best.-Nr. **0222 0305** €/Stück **21,00**

(047)

Nass- und Trockensauger NT 35/1 Tact Te H



- Nass- und Trockensauger für das Ab- und Aufsaugen von asbesthaltigen und anderen krebserregenden, stark gesundheitsgefährdenden Stoffen der Staubklasse H
- Automatische Filterabreinigung **TACT**
- Patentiertes „Eco“-Flachfalten-Filtersystem
- Ablage für Werkzeuge auf dem Gebläsekopf
- Integrierte Zubehöralterung an der Geräte-Rückseite
- Kärcher Clip-System
- Ein-/Ausschalter für **TACT**-System mit beleuchteter LED

Nennaufnahme	1000 W	Behälterinhalt	35 l
Luftmenge	61 l/s	Vakuum	230 mbar
		Gewicht	12,5 kg

Best.-Nr. **0222 0219** €/Stück **659,00**

(045)

- Lieferumfang: Nass- und Trockensauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 x 0,5 m Saugrohr (Metall), Nass- und Trockendüse 300 mm, 1 Fugendüse, 1 Papierfiltertüte



KÄRCHER

Sicherheits-Filterset

- Für NT 35/1 Eco H, VE 5 Stück
- Kärcher-Nr.: 6.904-266.0

Best.-Nr. **0222 0230** €/Stück **76,00**

(047)

Flachfaltenfilter

- Für NT 35/1 Eco H, VE 1 Stück
- Kärcher-Nr.: 6.904-242

Best.-Nr. **0222 0320** €/Stück **72,00**

(047)

Sicherheitssauger NT 80/1 B1 M



- Staubexplosionsgeschützter Sicherheitssauger, zugelassen zum Aufsaugen trockener, brennbarer Stäube aller Staubexplosionsklassen (erfüllt die ATEX-Richtlinien in Zone 22) sowie gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse M
- Das Gerät ist vollständig elektrisch leitend ausgeführt
- Ausgestattet mit integrierter Filterzustandsanzeige
- Integrierte Zubehöraufnahme am Gerät

Nennaufnahme	1380 W	Kabellänge	10 m
Luftmenge	56 l/s	Maße	
Vakuum	235 mbar	(L x B x H)	660 x 520 x 1078 mm
Behälterinhalt	80 l	Gewicht	29,5 kg
Nennweite Zubehör	DN 40 mm		

Best.-Nr. **0222 0188** €/Stück **1.850,00**

(045)

- Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch NW 40*, Saugrohr (Metall)*, Krümmer (Metall)*, Allzweck-Bodendüse*, Fugendüse*, Allzweckdüse*, Patronenfilter (Staubklasse M), Papierfiltertüte (Staubklasse M)

* elektrisch leitende Zubehörtteile in codierter, unverwechselbarer Ausführung, damit sichergestellt ist, dass das Gerät nur mit dem geeigneten Zubehör verwendet werden kann.



KÄRCHER

Patronenfilter

- Für NT 80/1B1M
- Kärcher-Nr.: 6.904-325.0

Best.-Nr. **0222 0290** €/Stück **43,00**

(047)

Filtertüte

- Für Nass- und Trockensauger NT 80/1 B1M, VE 5 Stück
- Kärcher-Nr.: 6.904-285.0

Best.-Nr. **0222 0240** €/Stück **33,00**

(047)

Trockensauger Coupé Neo Parquet

HEIT NEU!

- HEPA H10 Filter sitzt nach dem Motor (waschbarer HEPA Filter für Xtra Modell)
- Klein und leicht
- Anzeige für vollen Filtersack
- Zweifache Platzierung von Düse, Rohr und Schlauch
- 2 Zubehörteile direkt am Gerät
- Filtersack, leicht zu entfernen (auch für Nilfisk GO und Coupé)
- Saugkraftregulierung
- 5 m Kabel, automatische Kabelaufwicklung
- Lieferumfang: Sauger, Kombibodendüse Deluxe, Kombibodendüse Standard



Nennaufnahme	2000 W	Filterklasse	HEPA10
Saugleistung Rohrende	320 W	Staubbeutelvolumen	2,1 l
Staubaufnahme	74 %	Gewicht	5 kg

Best.-Nr. **0221 0430** €/Stück **100,00**

(050)

Vliesbeutel für Coupé

- Nilfisk-Nr. 786020600

Best.-Nr. **0221 0435** €/Stück **12,00**

(051)

Trockensauger Power Allergy

HEIT NEU!

- HEPA H13 Filter sitzt nach dem Motor
- Sehr niedriges Arbeitsgeräusch (55–57 dB(A))
- Anzeige für vollen Filtersack/Staubbeutel
- Zweifache Platzierung von Düse, Rohr und Schlauch
- 3 qualitativ hochwertige Zubehörteile direkt am Gerät
- Filtersack, leicht zu entfernen
- Ergonomischer Griff mit Soft-Grip
- Automatische Kabelaufwicklung
- HEPA H13 Filter sitzt nach dem Motor
- Variable Geschwindigkeitssteuerung
- Lieferumfang: Sauger, Kombibodendüse Deluxe-Triangelbürste (Rundbürste) aus Naturhaar, Fugendüse, Polsterdüse



Nennaufnahme	2000 W	Staubbeutelvolumen	2,7 l
Saugleistung Rohrende	320 W	Gewicht	6,6 kg
Staubaufnahme	76 %		
Filterklasse	HEPA13		

Best.-Nr. **0221 0450** €/Stück **200,84**

(050)

Vliesbeutel für Power P 10 und Power Allergy

- Nilfisk-Nr. 1470416500

Best.-Nr. **0221 0455** €/Stück **12,00**

(051)

Trockensauger Extreme X150 Parquet

HEIT NEU!

- HEPA Filtration Saubere Abluft für ein gesundes Raumklima
- Antizerreiß-System für Staubbeutel
- Frühwarnsystem
- Optimales Reinigungsergebnis
- Saugkraftregulierung Soft Touch
- Angenehme Arbeitsposition
- Click-Verbindungssystem zwischen Handrohr, Düsen und Schlauch
- Integriertes Zubehör
- Automatische Kabelaufwicklung
- Anzeige Staubbeutel/HEPA Filter
- Lieferumfang: Sauger, Kombibodendüse Deluxe, Hartbodendüse Deluxe, Rundbürste groß aus Naturhaar, Fugendüse gummiert, Polsterdüse, Staubbeutel, HEPA Filter H14



Nennaufnahme	2000 W	Filterklasse	HEPA14
Saugleistung Rohrende	400 W	Staubbeutelvolumen	3,2 l
Staubaufnahme	78 %	Gewicht	7,7 kg

Best.-Nr. **0221 0460** €/Stück **268,07**

(050)

Trockensauger Saltix 3

Nilfisk ALTO
My Compromise

- Die ideale Lösung für Büro- oder Hotelreinigung
- Beweglich, kompakt, leistungsstark und doch leise
- Saugkraftregulierung am Handrohr
- Praktische Aufbewahrung der Düsen am Sauger
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, 2 Verlängerungsrohre aus Alu, Filtersack, Textilter, Hartbodendüse



Nennaufnahme	1100 W	Behältervolumen	14 l
Luftmenge	2100 l/min	Gewicht	5,6 kg
Unterdruck	230 mbar		

Best.-Nr. **0221 0210** €/Stück **229,00**

(049)

Filtersack für Saltix 3

- 2-lagig, mit Verschluss, à 10 Stück
- Nilfisk-Nr. 1408618000

Best.-Nr. **0221 0215** €/Stück **21,30**

(051)

Nass- und Trockensauger Aero 20-01

Nilfisk ALTO
My Compromise

- Push & Clean Filter-Abreinigungs-System
- Filterelement
- Fleece-Filter-System
- 2 große Räder und 2 Lenkrollen
- Zubehörhalter
- Waschbare PET-Vlies-Filter
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, ø 32 mm, 1,9 m, gebogenes Handrohr mit Saugkraftregulierung, Verlängerungsrohr (2 x 0,5 m), Kunststoff, Bodendüse, Fugendüse, Universaldüse, Saugpinsel, Filtersack und Nassfilter, Filterelement



Nennaufnahme	230 V/1300 W	Behältervolumen	20 l
Luftmenge	3600 l/min	L x B x H	380 x 375 x 485 mm
Unterdruck	180 mbar	Gewicht	5,7 kg

Best.-Nr. **0221 0045** €/Stück **99,90**

(050)

Nass- und Trockensauger Aero 20-21 Inox



- Elektrogerätesteckdose
- Einschaltautomatik
- Automatic Start/Stop
- Push & Clean Filter-Abreinigungs-System
- Filterelement
- Fleece-Filter-System
- Edelstahlbehälter
- Zubehörhalter
- Waschbare PET-Vlies-Filter
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, Ø 32 mm, 2,5 m, gebogenes Handrohr mit Saugkraftregulierung, Verlängerungsrohr (2 x 0,5 m), Alu-Silber, Werkzeugadapter, Kombi-Bodendüse, Fugendüse, Universaldüse, Saugpinsel, Filtersack und Nassfilter, Filterelement



Nennaufnahme	230 V/1300 W	Behältervolumen	20 l
Luftmenge	3600 l/min	L x B x H	380 x 375 x 485 mm
Unterdruck	180 mbar	Gewicht	5,7 kg

Best.-Nr. **0221 0067** €/Stück **159,90**

(050)

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 XC



- Starke Leistung und doch kompakt
- Automatische Filterabreinigung XtremeClean
- Praktische Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Waschbare PET-Nanofaser-Filter senken Ihre Unterhaltskosten
- Kompatibel zum MultiFit-System
- Große Werkzeugablage
- Lieferumfang: Sauger, Verlängerungsrohr, Alu, Ø 36 mm, 2 x 500 mm, Entsorgungssack, Werkzeugadapter für Click IT, 7,5 m Kabel, Saugschlauch, Ø 36 mm, 5 m (Antistatic)



Nennaufnahme	1500 W	Behältervolumen	30 l
Luftmenge	3800 l/min	Arbeitsgeräusch	59 dB(A)
Unterdruck	250 mbar	Gewicht	11,0 kg

Best.-Nr. **0221 0127** €/Stück **569,00**

(049)

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 PC



- Starke Leistung und doch kompakt
- Mit Filter-Abreinigung Push & Clean
- Waschbare PET-Vlies-Filter senken Ihre Unterhaltskosten
- Kompatibel zum MultiFit-System
- Große Werkzeugablage
- Lieferumfang: Sauger, Verlängerungsrohr, Alu, Ø 36 mm, 2 x 500 mm, Saugschlauch, Ø 32 mm, 3 m, Vlies-Filtersack, Kombidüse, Fugendüse, 7,5 m Kabel



Nennaufnahme	1500 W	Behältervolumen	30 l
Luftmenge	3700 l/min	Arbeitsgeräusch	59 dB(A)
Unterdruck	250 mbar	Gewicht	10 kg

Best.-Nr. **0221 0118** €/Stück **299,00**

(049)

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Push & Clean Funktion
- Nilfisk-Nr. 302003405

Best.-Nr. **0221 0115** €/Stück **269,00**

(049)

Filtersack für ATTIX 30-01/PC

- Filtersack-Set: 4 Vlies-Filtersäcke + 1 Nassfilter, à 5 Stück
- Nilfisk-Nr. 302004000

Best.-Nr. **0221 0380** €/Stück **24,90**

(051)

Entsorgungssack für ATTIX 30

- VE 5 Stück
- Nilfisk-Nr. 30200084

Best.-Nr. **0221 0385** €/Stück **22,00**

(051)

Filtersack für ATTIX 30

- Filtersack-Set: 4 Vlies-Filtersäcke + 1 Nassfilter, à 5 Stück
- Nilfisk-Nr. 302004000

Best.-Nr. **0221 0380** €/Stück **24,90**

(051)

Nass- und Trockensauger ATTIX 40-01 PC INOX



- Robust, leistungsstark und leicht zu bedienen
- Mit Filter-Abreinigung Push & Clean
- Waschbare PET-Vlies-Filter senken Ihre Unterhaltskosten
- MultiFit-Zubehörsystem
- Große Werkzeugablage
- Edelstahlbehälter
- Lieferumfang: Sauger, Verlängerungsrohr, Ø 36 mm, 2 x 500 mm, gebogenes Handrohr, verchromter Stahl, Saugschlauch, Ø 36 mm, 3 m, Vliesfiltersack, Filterelement, PET-Vlies, abwaschbar, Entsorgungssack, Bodendüse, Fugendüse, 7,5 m Kabel



Nennaufnahme	1500 W	Behältervolumen	37 l
Luftmenge	3700 l/min	Arbeitsgeräusch	59 dB(A)
Unterdruck	250 mbar	Gewicht	13,0 kg

Best.-Nr. **0221 0143** €/Stück **439,00**

(049)

Nass- und Trockensauger ATTIX 50-21 XC



- Robust, leistungsstark und leicht zu bedienen
- Automatische Filterabreinigung XtremeClean
- Praktische Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Waschbare PET-Nanofaser-Filter senken Ihre Unterhaltskosten
- Kompatibel zum MultiFit-System
- Große Werkzeugablage
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, ø 36 mm, 5 m (Antistatic), Entsorgungssack, 7,5 m Kabel, Werkzeugadapter



Nennaufnahme	1500 W	Behältervolumen	47 l
Luftmenge	3800 l/min	Arbeitsgeräusch	59 dB(A)
Unterdruck	250 mbar	Gewicht	13,0 kg

Best.-Nr. **0221 0157** €/Stück **699,00**

(049)

Filtersack für Attix 50

- Nilfisk-Nr. 302004004

Best.-Nr. **0221 0390** €/Stück **31,00**

(051)

Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11



- Extrem leise, robust
- Elektrokabelhalter
- PET-Vlies Filterpatrone
- Großzügige Werkzeugablage
- SoftStart
- Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch, ø 36 mm, Gummi-Schrägrohrdüse, Filterelement, Filtersack, Edelstahlbehälter



Nennaufnahme	1500 W	Behältervolumen	70 l
Luftmenge	3600 l/min	Arbeitsgeräusch	57 dB(A)
Unterdruck	230 mbar	Gewicht	25,0 kg

Best.-Nr. **0221 1010** €/Stück **639,00**

(049)

Ersatzfiltertüten für ATTIX 751-11

- 2-lagig, mit Verschluss, à 5 Stück
- Nilfisk-Nr. 302001484

Best.-Nr. **0221 0320** €/Stück **34,70**

(051)

Nass- und Trockensauger ATTIX 961-01



- Starker Hochleistungssauger mit zwei Motoren
- Mit Push & Clean Filter-Abreinigung
- Mit kipp- und herausnehmbarem 70-Liter-Edelstahlbehälter
- Der SoftStart schont die Motoren beim Start des Gerätes
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Universal, ø 38 mm, Handrohr (Edelstahl), Verlängerungsrohr (Edelstahl), 2 x 500 mm, Gummidüse, Industriebodendüse, Filtersack, Filterelement, Gummi-Netz-kabel 10 m



Nennaufnahme	2 x 1500 W	Behältervolumen	70 l
Luftmenge	2 x 3600 l/min	Arbeitsgeräusch	67 dB(A)
Unterdruck	230 mbar	Gewicht	30,0 kg

Best.-Nr. **0221 1050** €/Stück **999,00**

(049)

Nass- und Trockensauger ATTIX 145



- Manueller Filterrüttler
- Schnelles und einfaches Reinigen des Filterelements
- Seitenkanalverdichter
- Leitungsstark und wartungsfrei
- Zubehörhalterung für Schlauch, Rohr und Kabel stets griffbereit
- Multifit Zubehörsystem
- Sternfilter aus Polyester
- Große Filteroberfläche
- Großer Transportgriff
- Lieferumfang: Sauger, Sternfilter, Multifit-Adapter, Netzkabel



Nennaufnahme	2200 W	Behältervolumen	100 l
Netzanschluss	400 V	Arbeitsgeräusch	68 dB(A)
Luftmenge	5100 l/min	Gewicht	114,0 kg
Unterdruck	300 mbar		

Best.-Nr. **0221 1095** €/Stück **2.990,00**

(049)

M

Staubklasse M
Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L und M. Dazu gehören alle gesundheitsgefährdenden, nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Werten > 1,0 mg/m³ sowie Hartholzstäube.

H

Staubklasse H
Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L, M und H. Dazu gehören alle gesundheitsgefährdenden Stäube mit MAK-Werten, alle krebserregenden Stäube sowie mit Krankheitskeimen und Bakterien belastete Stäube.

Seit 1997 EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69		Gefährdungen	Entsorgung
Staubklassen/Zone	Max. Durchlaßgrad		
L	1 %	Hält 99 % zurück von: • Stäuben mit MAK-Werten > 1 mg/m ³	–
M	0,1 %	Hält 99,9 % zurück von: • Stäuben mit MAK-Werten ≥ 0,1 mg/m ³ • Holzstäuben (bis 1200 W/50 l)	Staubarme Entsorgung
H	0,005 %	Hält 99,995 % zurück von: • Stäuben mit MAK-Werten • Krebserregenden Stäuben • Stäuben mit Krankheitserregern	Staubfreie Entsorgung
Zusatzanforderung Asbest	als H mit Asbestzulassung gemäß TRGS 519, für Deutschland	• Asbeststäube	
Explosive Stäube (ATEX Zone 22)	TYPE 22 wie Staubklasse L, M oder H mit Zusatzanforderung	• Stäube der Staubexplosionsklassen St1, St2 und St3 in ATEX Zone 22 (bisher Zone 11)	Wie bei M oder H Staubklasse



Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L und M. Dazu gehören alle gesundheitsgefährdende, nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Werten > 1,0 mg/m³ sowie Hartholzstäube.



Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L, M und H. Dazu gehören alle gesundheitsgefährdende Stäube mit MAK-Werten, alle krebserregenden Stäube sowie mit Krankheitskeimen und Bakterien belastete Stäube.



Asbeststäube dürfen nur mit Saugern aufgenommen werden, die der Staubklasse H entsprechen. In Deutschland müssen die Sauger darüber hinaus zusätzliche Anforderungen für Asbest erfüllen.



Diese Sauger sind für die Aufnahme explosiver Stäube sowie für Stäube der Staubklassen L und M zugelassen. Dazu gehören Hartholzstäube, alle nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Werten > 1,0 mg/m³ und/oder entzündliche Stäube für Anwendungen in ATEX Zone 22.

Sicherheitssauger ATTIX 30-2 M PC



- Sicherheitssauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M
- Push & Clean Filter-Abreinigungs-System
- Niedriger Geräuschpegel
- SoftStart, sanfter Start des Motors, Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden
- Zubehörhalter
- Gerätesteckdose
- Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch (Anti-static), Ø 36 mm, 5,0 m, Verlängerungsrohr verchromt (2 x 0,5 m), Werkzeugadapter, Bodendüse, Vlies-Filterelement, PET-Filterelement, Netzkabel 7,5 m



Nennaufnahme 1500 W Behältervolumen 30 l
Luftmenge 3700 l/min Arbeitsgeräusch 59 dB(A)
Unterdruck 250 mbar Gewicht 10,0 kg

Best.-Nr. **0221 1150** €/Stück **579,00**

(049)

Sicherheitssauger Attix 30-0 H PC



- Zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse H
- Industrielle Spezifikationen, robuste Konstruktion und Leistungsstärke
- Push & Clean Filter-Abreinigungs-System
- Niedriger Geräuschpegel
- Zubehörhalter
- Soft-Start
- Einschaltautomatik
- Lieferumfang: Sauger, Bodendüse 36 x 400 mm, Filterelement „H“ D211 x 14, Handrohr gebogen D36, Saugrohr D36 x 505 Set, Saugschlauch 36 x 3000 Kp, Schrägrohrdüse D36 x 190



Nennaufnahme 1500 W Arbeitsgeräusch 59 dB(A)
Luftmenge 3700 l/min Gewicht 10 kg
Unterdruck 250 mbar
Behältervolumen 30 l

Best.-Nr. **0221 1165** €/Stück **679,00**

(049)

Entsorgungssack für ATTIX 30

- VE 5 Stück
- Nilfisk-Nr. 302000804

Best.-Nr. **0221 0385** €/Stück **22,00**

(051)

Filtersack für ATTIX 30-11

- Filtersack-Set: 4 Vlies-Filtertüte + 1 Nassfilter, à 5 Stück
- Nilfisk-Nr. 302004000

Best.-Nr. **0221 0380** €/Stück **24,90**

(051)

Sicherheitssauger ATTIX 30-2 H PC



- Sicherheitssauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse L, M und H mit MAK-Werten > 0,1 mg/m³, für krebserzeugende Stäube und Stäube mit Krankheitserregern
- Push & Clean Filter-Abreinigungs-System
- Niedriger Geräuschpegel
- SoftStart
- Zubehörhalter
- Gerätesteckdose
- Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch (Antistatic), ø 36 mm, 5,0 m, Verlängerungsrohr verchromt (2 x 0,5 m), Werkzeugadapter, Bodendüse, Vlies-Filter sack, PET-Filterelement, Netzkabel 7,5 m



Nennaufnahme	1500 W	Behältervolumen	30 l
Luftmenge	3700 l/min	Arbeitsgeräusch	59 dB(A)
Unterdruck	250 mbar	Gewicht	10,0 kg

Best.-Nr. **0221 1160** €/Stück **749,00**

(049)

Sicherheitssauger ATTIX 40-0 M PC TYPE 22



- Zugelassen für Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22
- Push & Clean Filter-Abreinigungs-System
- Bürstenlose Longlife-Motoren für höchste Leistung und Haltbarkeit
- Behälter mit großem Fassungsvermögen
- Komplettes Zubehörsortiment für TYPE 22
- Zugelassen für Anwendung als Entstauber (EOB)
- Lieferumfang: Sauger, antistatischer Saugschlauch, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Filtersack, Sicherheitsfiltersack, Werkzeugadapter, Filterelement, Entsorgungssack, Gummischrägröhre



Nennaufnahme	1400 W	Behältervolumen	37 l	Gewicht	13 kg
Luftmenge	3200 l/min	Arbeitsgeräusch	60 dB(A)		
Unterdruck	230/23 mbar				

Best.-Nr. **0221 1170** €/Stück **1.790,00**

(049)

Entsorgungssack für ATTIX 30

- VE 5 Stück
- Nilfisk-Nr. 30200804

Best.-Nr. **0221 0385** €/Stück **22,00**

(051)

Sicherheits-Filter sack für ATTIX 40/50

- 2-lagig, BiA geprüft, mit Verschlussdeckel
- VE 5 Stück
- Nilfisk-Nr. 107400236

Best.-Nr. **0221 1175** €/Stück **96,80**

(051)

Sicherheits-Filter sack für ATTIX 30-2 H PC

- 5 Vlies-Filter säcke, Filterungsmaterial BiA geprüft
- Nilfisk-Nr. 107400233

Best.-Nr. **0221 1220** €/Stück **90,20**

(051)

Filter sack für Attix 40

- 5 Vlies-Filter säcke
- Nilfisk-Nr. 302004004

Best.-Nr. **0221 0390** €/Stück **31,00**

(051)

Sicherheitssauger ATTIX 50-2 M XC



- Sicherheitssauger für gesundheitsgefährdende Stäube mit Staubklasse L und M mit MAK-Werten > 0,1 mg/m³
- XtremeClean Filter-Abreinigungs-System, automatische und dauerhafte Reinigung der Filterpatrone ohne Unterbrechung der Arbeit
- Niedriger Geräuschpegel
- SoftStart
- Zubehörhalter
- Gerätesteckdose
- Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch (Antistatic), ø 36 mm, 5,0 m, Verlängerungsrohr verchromt (2 x 0,5 m), Werkzeugadapter, Bodendüse, Vlies-Filter sack, PET-Filterelement, Netzkabel 7,5 m



Nennaufnahme	1500 W	Behältervolumen	47 l
Luftmenge	3700 l/min	Arbeitsgeräusch	59 dB(A)
Unterdruck	250 mbar	Gewicht	12,0 kg

Best.-Nr. **0221 1180** €/Stück **899,00**

(049)

Entsorgungssack

- VE 5 Stück
- Nilfisk-Nr. 30200728

Best.-Nr. **0221 0395** €/Stück **22,90**

(051)

Filter sack für Attix 50

- 5 Vlies-Filter säcke
- Nilfisk-Nr. 302004004

Best.-Nr. **0221 0390** €/Stück **31,00**

(051)

Sicherheitssauger ATTIX 50-0 H PC



- Sicherheitssauger für alle Holzstäube und gefährliche Stäube der Staubklasse L, M und H mit MAK-Werten > 0,1 mg/m³, sowie krebserzeugende Stäube und Stäube mit Krankheitserregern
- Push & Clean Filter-Abreinigungs-System
- Niedriger Geräuschpegel
- SoftStart
- Zubehörhalter
- Gerätesteckdose
- Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch AntiStatic, ø 36 mm, 5,0 m, Verlängerungsrohr verchromt (2 x 0,5 m), Werkzeugadapter, Bodendüse, Vlies-Filter sack, PET-Filterelement, Netzkabel 7,5 m



Nennaufnahme	1500 W	Behälterinhalt	47 l
Luftmenge	3700 l/min	Arbeitsgeräusch	57 dB(A)
Unterdruck	230/23 mbar	Gewicht	16,0 kg

Best.-Nr. **0221 1190** €/Stück **799,00**

(049)

Kehrmaschine S 750



- Hochwertige und komfortable Kehrmaschine
- Das Kehrgut wird sicher in den Kehrbehälter befördert: einfach, schnell und sauber und bis zu fünfmal schneller als mit dem Besen
- Die Universalbeborstung der Hauptkehrwalze sorgt für ein konstant gutes Kehrergebnis auf allen üblichen Bodenbelägen
- Der Seitenbesen kehrt sehr gründlich bis an den Rand
- Der Anpressdruck des Seitenbesens ist einstellbar
- Staubentwicklung wird weitgehend verhindert



Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen	480/780 mm	Abmessungen (L x B x H)	350 x 690 x 700 mm
Max. Flächenleistung	2500 m ² /h	Gewicht	13 kg
Behältervolumen brutto/netto	32 l		

Best.-Nr. **0241 0008** €/Stück **235,30**

(045)

Scheuersaugmaschine BDS 43/150 C



- Zentral angeordneter, wartungsfreundlicher Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
- Verschleißarmes Planetengetriebe
- Die Neigung des Schubbügels kann über ein robustes Knickgelenk optimal an die Größe des Bedieners angepasst werden
- Robustes Verbindungssystem (Metall auf Metall) für einfachen Bürstenwechsel
- Umlaufende, abriebfeste Stoßkante und abriebfeste Transporträder
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzsteckdose



Nennaufnahme	230 W	Unterfahrbare Höhe	330 mm
Bürsten-Ø	430 mm	Bürstenanpressdruck	41 g/m ²
Bürstendrehzahl	150 min ⁻¹	Gewicht	41,0 kg

Best.-Nr. **0214 0130** €/Stück **840,00**

(045)

Kehrmaschine KM 70/20 C mit 2 Seitenbesen



- Manuell angetriebene Kehrmaschine für den Innen- und Außenbereich
- Hauptkehrwalze wird durch beide Räder betrieben
- Durch Luftfiltration wird der Staub zurückgehalten
- Höhenverstellbarer Schubbügel
- Einfaches Einstellen der Kehrwalze und Seitenbesen
- Hauptkehrwalze kann durch einen Handgriff in 6 Stufen verstellt werden
- Durch verschleißarmen Antrieb ist das Gerät wartungsfrei
- Lieferumfang: Maschine, Standard-Kehrwalze, 2 Seitenbesen



Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen	700/960 mm	Maße (L x B x H)	1300 x 960 x 1050 mm
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	480 mm	Gewicht	26,0 kg
Behältervolumen brutto/netto	42/20 l		
Max. Flächenleistung (bei 4 km/h)	3680 m ² /h		

Best.-Nr. **0241 0060** €/Stück **520,00**

(045)

Kehrmaschine KM 75/40 W Bp Pack



- Kehrmaschine mit Batterieantrieb
- Einsatz auf mittelgroßen Flächen im Außenbereich
- Stufenlos regelbarer Fahrbetrieb von 0–4,5 km/h
- Mit Grobschmutzklappe
- Durch Überkopf-Kehrprinzip nahezu vollständige Befüllung des Kehrgutbehälters
- Zuschaltbarer Seitenbesen mit werkzeugloser Kehrspiegeleinstellung
- Schubbügel auf unterschiedliche Bedienergrößen einstellbar
- Flachfilter aus Polyester mit patentierter, manueller Filterabreinigung
- Lieferumfang: Maschine, einstellbare Hauptkehrwalze mit Universalbeborstung, anhebbarer und justierbarer Seitenbesen, Polyester-Flachfilter mit patentierter Filterreinigung, Batterie inkl. Ladegerät und Tiefenladeschutz



Antrieb	Gleichstrommotor 400 W	Schmutzbehälter	40 l
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	750 mm	Filterfläche	1,8 m ²
Max. Flächenleistung (1/2 Seitenbesen)	3375 m ² /h	Steigfähigkeit	12 %
Arbeitsgeschwindigkeit max.	4,5 km/h	Maße (L x B x H)	1430 x 780 x 1180 mm
		Gewicht	124 kg

Best.-Nr. **0241 0037** €/Stück **3.590,00**

(045)

Handkehrmaschine KM 70/20 C

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 1 Seitenbesen

Best.-Nr. **0241 0015** €/Stück **460,00**

(090)

Kehrmaschine KM 75/40 W P

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Honda-Benzinmotor

Best.-Nr. **0241 0032** €/Stück **2.890,00**

(045)

Kehrmaschine FLOORTEC 480 M



- Kehrwalzantrieb über die Fahr-Räder
- Tandemwalzen-Überwurfprinzip
- Kehrwalzen bestehen aus hoch verschleißfestem Nylon
- Zwei Seitenbesen gewähren eine hohe Reinigungsleistung
- Lieferumfang: Kehrmaschine



Arbeitsbreite mit Seitenbesen	800 mm	Theoretische Flächenleistung	3500 m ² /h
Schmutzbehälter	40 l	Gewicht	21,00 kg

Best.-Nr. **0240 0046** €/Stück **226,81**

(049)

Scheuersaugmaschine SCRUBTEC 233



- Einsetzbar in kleinen, beengten Räumlichkeiten, mit einem großen Radius durch das lange Netzkabel
- Kompakt & leicht manövrierbar
- Transparenter Deckel auf dem Schmutzwassertank
- Werkzeugloser Saugdüsen- und Bürstenwechsel
- Ergonomischer, verstellbarer Schiebebügel
- Einfache Befüllung/Entleerung durch abnehmbaren Frisch-/Schmutzwassertank
- Zwei Saugdüsen für Schrubben und Saugen vorwärts und rückwärts
- Lieferumfang: Scheuersaugmaschine, 2 x Schrubbbürste, Saugleiste



Bürstenmotor	100 W	Theoretische Flächenleistung	1320 m ² /h
Saugmotor	550 W	Frisch-/Schmutzwassertank	10/11 l
Spannung	230 V	Gewicht	22,0 kg
Arbeitsbreite	330 mm		
Saugfußbreite	385 mm		

Best.-Nr. **0240 0055** €/Stück **1.620,00**

(049)

Bürstenkehrmaschine BK 900



- Für Innen- und Außenbereich geeignet
- Robuste Profi-Kehrmaschine für großflächige Bodenreinigung
- Großes Behältervolumen
- Verstellbare Hauptkehrwalze
- Höhenverstellbarer Seitenbesen
- Treppengängig durch große Räder am Heck
- Lieferumfang: Kehrmaschine, Hauptkehrwalze und Seitenbesen



Arbeitsbreite mit Seitenbesen	690 mm	Schmutzbehälter	40 l
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	490 mm	Gewicht	25,0 kg

Best.-Nr. **0240 0015** €/Stück **529,00**

(049)

Kehrmaschine FLOORTEC 560 P



- Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomischen Aufbau und leichte Steuerung
- Großer Kehrgutbehälter
- Überwurfprinzip für vollständige Füllung des Kehrgutbehälters
- Geringe Wartungskosten und Ausfallzeiten durch mechanische Verbindung von Motor und Getriebe
- Sicherungsschalter sorgt für Maschinenabschaltung bei Kehrwalzenwechsel
- Werkzeugloser Wechsel von Filter und Kehrwalze
- Korrosionsbeständiges und schlagfestes Gehäuse
- Lieferumfang: Maschine, Hauptkehrwalze, Seitenbesen, Papierfilter



Antriebsart	Benzinmotor	2,2 kW	
Kehrbreite mit Seitenbesen/			
Hauptkehrwalze	820/600 "	Schmutzbehälterinhalt	50 l
Flächenleistung max.	3280 m ² /h	Gewicht	105,0 kg

Best.-Nr. **0240 0048** €/Stück **3.490,00**

(049)



Tauchpumpen

7/2–7/3



Schmutzwasser-Tauchpumpen

7/3



Gartenpumpen

7/4



Tiefbrunnenpumpen
Montage-Sets

7/4
7/5



Hauswasserwerke

7/4–7/5

Tauchpumpe TP 7500 SI

metabo

- Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Gartenbewässerung
- Mit integriertem Schwimmerschalter
- Problemloser Einsatz in engeren Schächten (20 x 20 mm)
- **Flachsaugend, 2/3 mm Restwasserstand**
- Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
- Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter, Universalanschluss (1", 1 1/4")



Motorleistung	300 W	Druckanschluss	1 1/4 " AG
Spannung	230 V	Gewicht	4,2 kg
Max. Fördermenge	7500 l/h		
Max. Förderhöhe	6,5 m		
Max. Eintauchtiefe	7 m		

Best.-Nr. **0400 0220** €/Stück **116,81**

(011)

Klarwasser-Tauchpumpe TPF 6600 SN

metabo

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- **Flachsaugend, 2–3 mm Restwasserstand**
- Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Motorleistung	450 W	Pumpengehäuse	Edelstahl
Spannung	230 V	Gewicht	4,6 kg
Max. Fördermenge	6600 l/h		
Max. Förderhöhe	6 m		
Max. Eintauchtiefe	5 m		
Druckanschluss	1 1/4 " IG		

Best.-Nr. **0400 0212** €/Stück **116,81**

(011)

Tauchpumpe TP 12000 SI

metabo

- Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Gartenbewässerung
- Mit integriertem Schwimmerschalter
- Mit integrierter Rückschlagklappe und automatischer Entlüftung
- Problemloser Einsatz in engeren Schächten
- Pumpengehäuse aus Kunststoff
- Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter, Universalanschluss (1", 1 1/4")



Motorleistung	600 W	Druckanschluss	1 1/4 " AG
Spannung	230 V	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Fördermenge	11700 l/h	Gewicht	5,1 kg
Max. Förderhöhe	9 m		
Max. Eintauchtiefe	7 m		
Max. Druck	0,9 bar		

Best.-Nr. **0400 0125** €/Stück **167,23**

(011)

Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe TPF 7000 S

metabo

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- **Flachsaugend, 2–3 mm Restwasserstand**
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Motorleistung	450 W	Max. Eintauchtiefe	5 m
Spannung	230 V	Druckanschluss	1 1/4 " IG
Max. Fördermenge	7000 l/h	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Förderhöhe	6 m	Gewicht	4,6 kg

Best.-Nr. **0400 0225** €/Stück **133,61**

(011)

Tauchdruckpumpe TDP 7501 S

metabo

- Optimal zum direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen sowie für die Bewässerung und Beregnung von Gärten und Rasenflächen aus tiefer gelegenen Quellen
- 3-stufiges Pumpen-Laufwerk sorgt für optimalen Druckaufbau
- Geeignet für die Gartenberegnung bis 3 Regner
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Integrierte Rückschlagklappe
- Massives Messinggewinde
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Multiadapter



Motorleistung	1000 W	Max. Eintauchtiefe	7 m
Spannung	230 V	Druckanschluss	1 " IG
Max. Fördermenge	7500 l/h	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Förderhöhe	34 m	Gewicht	9,1 kg
Laufräder	3		

Best.-Nr. **0400 0245** €/Stück **226,05**

(011)

Kombi-Tauchpumpe TPS 16000 S Combi

metabo

- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klarwasser oder Schmutzwasser
- Flachabsaugung bis 1 mm (im Betrieb als Klarwasser-Tauchpumpe)
- Einfache und komfortable Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion
- Für die Funktion Flachabsaugung kann der Schwimmerschalter von Automatikbetrieb auf manuellen Betrieb umgestellt werden
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Mit den Wahltasten direkt am Netzstecker wird der Wechsel von Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter auf manuellen Handbetrieb zum Flachabsaugen hergestellt
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße (im Betrieb als Schmutzwasser-Tauchpumpe)
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Motorleistung	970 W	Max. Eintauchtiefe	7 m
Spannung	230 V	Druckanschluss	1 1/2" IG
Max. Fördermenge	16000 l/h	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Förderhöhe	9,5 m	Gewicht	7,8 kg

Best.-Nr. **0400 0255** €/Stück **158,82**

(011)

Kombi-Tauchpumpe TPS 14000 S Combi

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 770 W Motorleistung, 14000 l/h max. Fördermenge und 8,5 m max. Förderhöhe

Best.-Nr. **0400 0250** €/Stück **133,61**

(011)

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 7500 S

metabo

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Motorleistung	450 W	Max. Eintauchtiefe	5 m
Spannung	230 V	Druckanschluss	1 1/4" IG
Max. Fördermenge	7500 l/h	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Förderhöhe	5 m	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. **0400 0135** €/Stück **100,00**

(011)

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN

metabo

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Für grobe Verschmutzungen bis 35 mm Korngröße
- Winkelanschlussstück mit Multiadapter
- Ergonomischer Tragegriff
- Lieferumfang: Maschine, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Motorleistung	1100 W	Max. Druck	1,1 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1 1/2" IG
Max. Fördermenge	18000 l/h	Max. Korngröße	35 mm
Max. Förderhöhe	11 m	Gewicht	7,8 kg
Max. Eintauchtiefe	7 m		

Best.-Nr. **0400 0123** €/Stück **251,26**

(011)

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 24000 SG

metabo

- Für Haus, Hof und Garten in stark verschmutztem und mit Feststoffteilen versetztem Wasser
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Pumpengehäuse aus Grauguss
- Besonders hohe Förderleistung, bestens geeignet zur Förderung von Schmutz-, Regen-, Fremd-, Sicker- und Drainagewasser
- 1 1/2"-Anschluss mit Feuerwehrcupplung
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter



Motorleistung	1100 W	Max. Eintauchtiefe	10 m
Spannung	230 V	Druckanschluss	1 1/2" IG
Max. Fördermenge	24000 l/h	Max. Korngröße	10 mm
Max. Förderhöhe	11 m	Gewicht	18 kg

Best.-Nr. **0400 0110** €/Stück **578,99**

(011)

Tiefbrunnenpumpe TBP 4000 M

metabo

- Kraftvolle Pumpe, die Tiefen bewältigt
- Speziell geeignet für große Tiefen, wie in Bohrlöchern und Schächten
- Nur \varnothing 98 mm, daher für Einsatz in Bohrlöchern ab 100 mm \varnothing
- 7-stufiges Pumpenlaufwerk
- Pumpengehäuse aus Edelstahl/Kunststoff
- Lieferumfang: Pumpe, 22 m Anschlusskabel und Netzstecker



Motorleistung	750 W	Max. Eintauchtiefe	20 m
Spannung	230 V	Max. Druck	5,5 bar
Max. Fördermenge	3800 l/h	Druckanschluss	1 " IG
Max. Förderhöhe	55 m	Gewicht	12,0 kg

Best.-Nr. **0400 0410** €/Stück **310,08**

(011)

Gartenpumpe P 3300 S

metabo

- Zum Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Haupteinsatzgebiet ist die Grundwasserförderung für die Gartenbewässerung und Beregnung
- Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten (Laugen, Säuren, Benzin, Heizöl etc.)
- Edelstahlpumpengehäuse und Edelstahlantriebswelle
- Gartenberegnung bis 2 Regner
- Lieferumfang: Pumpe



Motorleistung	1100 W	Max. Druck	4,5 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1 " IG
Max. Fördermenge	3300 l/h	Sauganschluss	1 " IG
Max. Ansaughöhe	8 m	Gewicht	10,2 kg
Max. Förderhöhe	45 m		

Best.-Nr. **0400 0315** €/Stück **158,82**

(011)

Gartenpumpe P 5500 M

metabo

- Zum Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Haupteinsatzgebiet ist die Grundwasserförderung für die Gartenbewässerung und Beregnung
- Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten (Laugen, Säuren, Benzin, Heizöl etc.)
- Edelstahlpumpengehäuse und Edelstahlantriebswelle
- Gartenberegnung bis 4 Regner
- Lieferumfang: Pumpe



Motorleistung	1500 W	Laufräder	5
Spannung	230 V	Max. Druck	5,5 bar
Max. Fördermenge	5500 l/h	Druckanschluss	1 " IG
Max. Ansaughöhe	9 m	Sauganschluss	1 " IG
Max. Förderhöhe	55 m	Gewicht	12,3 kg

Best.-Nr. **0400 0320** €/Stück **242,86**

(011)

Gartenpumpe P 600/1600 W

metabo

- Zum Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Haupteinsatzgebiet ist die Grundwasserförderung für die Gartenbewässerung und Beregnung
- Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten (Laugen, Säuren, Benzin, Heizöl etc.)
- Graugusspumpengehäuse und Edelstahlantriebswelle
- Gartenberegnung bis 6 Regner
- Lieferumfang: Pumpe



Motorleistung	1600 W	Laufräder	2
Spannung	230 V	Max. Druck	6 bar
Max. Fördermenge	9000 l/h	Druckanschluss	1 " IG
Max. Ansaughöhe	9 m	Sauganschluss	1 1/2 " IG
Max. Förderhöhe	60 m	Gewicht	28,9 kg

Best.-Nr. **0400 0330** €/Stück **335,29**

(011)

Hauswasserwerk HWW 4000/20 S

metabo

- Geeignet zur Grundwasserförderung, Gartenbewässerung und -beregnung, Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Automatische Wasserversorgung im Haus
- Gartenberegnung bis 3 Regner
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Antriebswelle aus Edelstahl und verschleißfreier Keramik-Gleitringdichtung
- Lieferumfang: Pumpe



Motorleistung	1300 W	Anzahl der Laufräder	1
Spannung	230 V	Gewicht	18,3 kg
Max. Fördermenge	4000 l/h		
Max. Ansaughöhe	8 m		
Max. Förderhöhe	48 m		
Max. Druck	4,8 bar		
Druckanschluss	1 " IG		
Sauganschluss	1 " IG		
Kesselinhalt	24 l		

Best.-Nr. **0400 0550** €/Stück **184,03**

(011)

Hauswasserwerk HWW 5500/20 M

metabo

- Automatische Wasserversorgung im Haus
- Geeignet zum Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Vorzugsweise für den Einsatz in Einfamilienhäusern, Wochenendhäusern
- Gartenberegnung bis 4 Regner
- Hohe Wasserleistung bei geringer Stromaufnahme
- Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
- Kessel aus Stahl
- Lieferumfang: Pumpe



Motorleistung	1500 W	Kesselinhalt	24 l
Spannung	230 V	Anzahl der Laufräder	5
Max. Fördermenge	5500 l/h	Gewicht	18,8 kg
Max. Ansaughöhe	9 m		
Max. Förderhöhe	55 m		
Max. Druck	5,5 bar		
Druckanschluss	1" IG		
Sauganschluss	1" IG		

Best.-Nr. **0400 0520** €/Stück **310,08**

(011)

Hauswasserwerk HWW 4000/20 S Plus

metabo

- Geeignet zur Grundwasserförderung, Gartenbewässerung und -beregnung, Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Automatische Wasserversorgung im Haus
- Gartenberegnung bis 3 Regner
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Antriebswelle aus Edelstahl und verschleißfreier Keramik-Gleitringdichtung
- Kessel aus Edelstahl
- Lieferumfang: Pumpe



Motorleistung	1300 W	Kesselinhalt	24 l
Spannung	230 V	Anzahl der Laufräder	1
Max. Fördermenge	4000 l/h	Gewicht	18,3 kg
Max. Ansaughöhe	8 m		
Max. Förderhöhe	48 m		
Max. Druck	4,8 bar		
Druckanschluss	1" IG		
Sauganschluss	1" IG		

Best.-Nr. **0400 0560** €/Stück **310,08**

(011)

Hauswasserautomat HWA 4000 S

metabo

- Geeignet zur Grundwasserförderung, Gartenbewässerung und -beregnung, Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Automatische Wasserversorgung im Haus
- Besonders lange Lebensdauer
- Geringer Platzbedarf
- Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
- Gartenberegnung bis zu 3 Regner
- Lieferumfang: Pumpe



Motorleistung	1300 W	Druckanschluss	1" IG
Max. Fördermenge	4000 l/h	Sauganschluss	1" IG
Max. Ansaughöhe	8 m	Anzahl der Laufräder	1
Max. Förderhöhe	48 m	Gewicht	12,4 kg
Max. Druck	4,8 bar		

Best.-Nr. **0400 0540** €/Stück **209,24**

(011)

Hauswasserautomat HWA 5500 M

metabo

- Geeignet zur Grundwasserförderung, Gartenbewässerung und -beregnung, Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Mit elektronischer Druckschaltung, Trockenlaufsicherung (Hydromat) und konstanter Druckschaltung
- Vorzugsweise für den Einsatz in Einfamilienhäusern, Wochenendhäusern oder zur Gartenberegnung bis 4 Regner
- Zum Betreiben von Waschmaschinen, Toiletten und zur Gartenbewässerung
- Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
- Lieferumfang: Pumpe



Motorleistung	1500 W	Max. Druck	5,5 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1"
Max. Fördermenge	5500 l/h	Sauganschluss	1"
Max. Ansaughöhe	9 m	Anzahl der Laufräder	5
Max. Förderhöhe	55 m	Gewicht	12,5 kg

Best.-Nr. **0400 0530** €/Stück **310,08**

(011)

Montage-Set MSS 310 HWA/P

metabo

- Filter zum Schutz der Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigung durch Sand und Schmutzpartikel, 28 bar Berstdruck
- Rückschlagventil: verhindert das Zurücklaufen des Wassers in den Brunnen oder Zisterne
- Kugelhahn (geschlossen): verhindert das Zurücklaufen des Wassers in den Brunnen, bei Wartungsarbeiten im Saugbereich, z. B. Filterreinigung
- Zur Montage an den Sauganschluss von allen Gartenpumpen und Hauswasserautomaten mit 1"-Innengewinde
- Gartenpumpen und Hauswasserautomaten benötigen einen kurzen Filter, bedingt durch ihre geringere Bauhöhe
- Baulänge ca. 310 mm
- Set bestehend aus: Filter 1" kurz, waschbarer Filtereinsatz, Messing-Doppelnippel, Messing-Rückschlagventil, Kugelhahn Messing vernickelt, Schnellkupplung Messing, 12-m-Rolle Gewindedichtband, Filterschlüssel



Best.-Nr. **0400 0450** €/Stück **65,55**

(011)

Montage-Set MSS 380-HWW

metabo

- Zur Montage an den Sauganschluss von allen Hauswasserwerken mit 1"-Innengewinde
- Kugelauslaufhahn mit Tülle für Anschlussmöglichkeit eines 3/4"-Gartenschlauchs
- Set bestehend aus: Filter 1" lang, waschbarer Filtereinsatz, Rückschlagventil, Kugelhahn, Doppelnippel, Schnellkupplung, Dichtband, Rohrnippel, Filterschlüssel



Best.-Nr. **0400 0440** €/Stück **70,59**

(011)

859,00 €

Paneelsäge GCM 10 SD
Best.-Nr. 0175 1015
 8/2



BOSCH

Bei Bestellung eines dieser Produkte erhalten Sie jeweils das Untergestell GTA 2600 Professional und ein 2. Sägeblatt kostenlos dazu.



999,00 €

Paneelsäge GCM 12 SD
Best.-Nr. 0175 1225
 8/2



699,00 €

Kombisäge GTM 12
Best.-Nr. 0175 1040
 8/5





Kapp- und Gehrungssägen 8/2–8/4



Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen 8/5–8/6



Tischkreissägen 8/5–8/8
Baukreissägen 8/7
Unterflurzugkreissägen 8/8
Kreissägeblätter 8/9



Bandsägen 8/10
Dekupiersägen 8/11



Abricht- und Dickenhobelmaschinen 8/12
Absauganlagen 8/12–8/13

Kapp- und Gehrungssäge GCM 8 SJ Professional + GTA 2600 Professional

NEUHEIT

- Maschine mit Soft-Grip
- Laserlicht und Beleuchtung ermöglichen ein einfaches, präzises Zuschneiden
- Zwei Führungsschienen für Schnittleistung bis zu 270 mm
- Effizienter Staubabzug für einen sauberen Arbeitsbereich
- Gehrungswinkel bis 58°, rechts
- 9 Gehrungsrastungen für vielseitige Anwendungen und präzise Schnitte
- Hochwertige, gegossene Gehrungsskala
- Lieferumfang: Maschine, **HW 48 Z-Sägeblatt**, Staubfangsack, Schnellspannzwinge, Kippschutz, Arbeitstisch GTA 2600 Professional

Nennaufnahme	1500 W		
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹	Schnittbereich	60 x 190 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm	bei 0°/45°	
Schnittbereich bei 0°/0°	60 x 270 mm	Schnittbereich	42 x 190 mm
Schnittbereich bei 45°/0°	42 x 270 mm	Gewicht	15,5 kg

Best.-Nr. **0175 1012** €/Stück **449,00**

(002)




Paneelsäge GCM 10 SD Professional + Untergestell GTA 2600

- Sägekopf beidseitig neigbar
- Spindelarriturierung für bequemen Sägeblattwechsel
- Integrierte, werkzeuglos einstellbare Tischverlängerung
- Alle Einstellungen (auch Neigung) von vorne bedienbar
- Handgriff mit Soft-Grip ist in 4 Arbeitspositionen feststellbar
- Gehrungswinkel bis 60°, rechts
- Ausbalancierte Tragegriffe mit Soft-Grip
- Lieferumfang: Maschine, **60-Zahn-HM-Sägeblatt**, Schnellspannzwinge, Einlegeplatte, Staubsack mit Adapter, Untergestell GTA 2600, zweites Sägeblatt

Nennaufnahme	1800 W		
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹	Schnittbereich	50 x 305 mm
Sägeblattmaße	254 x 30 mm	bei 0°/45°	
Schnittbereich bei 0°/0°	85 x 305 mm	Schnittbereich	50 x 216 mm
Schnittbereich bei 45°/0°	85 x 216 mm	Gewicht	28,0 kg

Best.-Nr. **0175 1015** €/Stück **859,00**

(002)

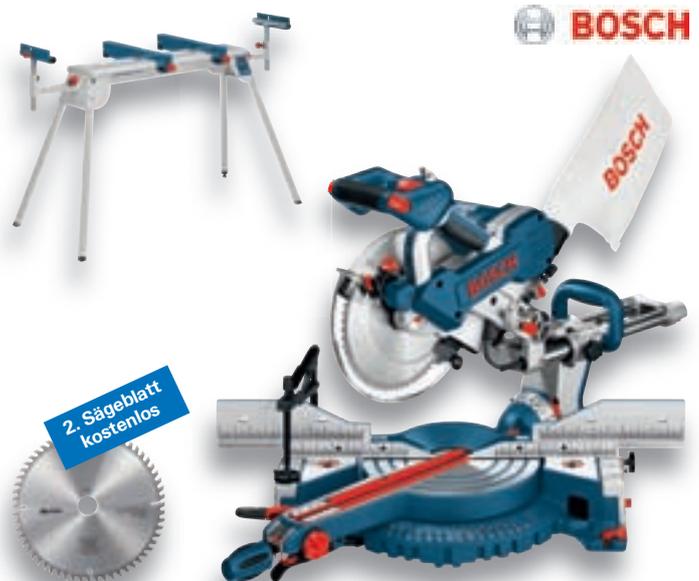

Paneelsäge GCM 12 SD Professional + Untergestell GTA 2600 Professional

- Sägekopf beidseitig neigbar
- Alle Einstellungen (auch Neigung) von vorne bedienbar
- Handgriff mit Soft-Grip ist in 4 Arbeitspositionen feststellbar
- Gehrungswinkel bis 60°, rechts
- Ausbalancierte Tragegriffe mit Soft-Grip
- Lieferumfang: Maschine, **HM-Sägeblatt 60 Zahn**, Schnellspannzwinge, Einlegeplatte, Staubsack, Untergestell GTA 2600, zweites Sägeblatt

Nennaufnahme	1800 W		
Leerlaufdrehzahl	3800 min ⁻¹	Schnittbereich	63 x 305 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm	bei 0°/45°	
Schnittbereich bei 0°/0°	110 x 305 mm	Schnittbereich	63 x 217 mm
Schnittbereich bei 45°/0°	110 x 217 mm	Gewicht	29,0 kg

Best.-Nr. **0175 1225** €/Stück **999,00**

(002)



Kappsäge KGS 216 M



- Mit Zugfunktion für breite Werkstücke
- Zum Sägen von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen
- Rutschfeste Gummierung an Hand- und oberem Tragegriff
- Seitliche Tragegriffe
- Transportsicherung und Kabelaufwicklung
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung
- Arbeitstisch aus Aluminiumdruckguss
- Laser zur exakten Anzeige des Schnittes
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterung auf beiden Seiten mit praktischer Auflagefläche und integriertem Ablänganschlag
- Integriertes Arbeitslicht
- Integrierte Schnittiefenregulierung
- Alle Skalen aus Arbeitsposition sichtbar
- Spänefangsack für saubere Luft am Arbeitsplatz

Nennaufnahme	1500 W	Schnitttiefe/-länge	65 x 305 mm
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹	Kappbetrieb 90°	
Gehrungseinstellung		Verstellmöglichkeiten	
links/rechts	47/47 °	Drehteller 2 47°	
Sägeblatt-Ø	216 x 30 mm	Sägekopfeinstellung	
Schnitttiefe/-länge		rechts/links	45/0 °
Kappbetrieb 45°	36 x 205 mm	Gewicht	14,0 kg

Best.-Nr. **0351 0060** €/Stück **184,03**

(014)

- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Absaugadapter, Spänefangsack, Laser



metabo

Kappsäge KGS 216 Plus

- Zum Schneiden von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen
- Problemloser Zuschnitt aller Winkel-, Schräg- und Schifterschnitte
- Staubgeprüft
- Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Integrierte und ausziehbare Tischverbreiterungen
- Sägekopf beidseitig neigbar
- Präzise gelagerte Zugeinrichtung
- Metabo „Quick“-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Laser zur exakten Anzeige des Schnittes
- Integrierte Schnittiefenregulierung
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (48 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Späneabsauganschlüsse, Laser, Übergangsstück

Nennaufnahme	1600 W	Schnittbereich max. bei 45°	214 mm
Leerlaufdrehzahl		Gehrungseinstellungen	
bei Nennlast	4800 min ⁻¹	Sägekopf (links/rechts)	46/46 °
Gehrungseinstellung		Schnittiefe bei 90°	70 mm
links/rechts	47/57 °	Schnittiefe bei 45°	41 mm
Sägeblatt-Ø	216 x 30 mm	Gewicht	21,0 kg
Schnittbereich bei 90°	305 mm		

Best.-Nr. **0351 0085** €/Stück **479,00**

(014)



metabo

Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M



- Mit Zugfunktion für breite Werkstücke
- Zum Sägen von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen
- Rutschfeste Gummierung an Hand- und oberem Tragegriff
- Seitliche Tragegriffe
- Transportsicherung und Kabelaufwicklung
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung
- Arbeitstisch aus Aluminiumdruckguss
- Laser zur exakten Anzeige des Schnittes
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterung auf beiden Seiten mit praktischer Auflagefläche und integriertem Ablänganschlag
- Integriertes Arbeitslicht
- Integrierte Schnittiefenregulierung
- Alle Skalen aus Arbeitsposition sichtbar
- Spänefangsack für saubere Luft am Arbeitsplatz

Nennaufnahme	1800 W	Schnittbereich	305 x 90 mm
Leerlaufdrehzahl	4500 min ⁻¹	bei 90°/90°	
Gehrungseinstellung		Schnittbereich	
Drehteller/Sägekopf		bei 90°/45°	305 x 47 mm
links/rechts	47/47 °	Gewicht	17,5 kg
Sägeblatt-Ø	254 x 30 mm		

Best.-Nr. **0351 0070** €/Stück **276,47**

(014)

- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (48 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Absaugadapter, Spänefangsack, Laser



metabo

Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 Plus

metabo

- Problemloser Zuschnitt aller Winkel-, Schräg- und Schifterschnitte
- Zweiter Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Leistungsstarker, wartungsfreier Universalmotor
- Hohe Präzision und gute Arbeitsergebnisse gewährleistet der stabile Sägekopf
- Horizontale Winkeleinrichtung links und rechts bis 47°
- Präzise gelagerte Zugeinrichtung
- Metabo „Quick“-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Laser zur exakten Anzeige des Schnittes
- Integrierte Schnittiefenregulierung
- Seitliche Tragegriffe
- Lieferumfang: Maschine; Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (60 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Späneabsauganschlüsse, Übergangsstück, Laser



Nennaufnahme	2000 W	Schnittbereich bei 90°	305 mm
Drehzahl bei Nennlast	5150 min ⁻¹	Schnittbereich max. bei 45°	214 mm
Gehrungseinstellung		Schnitttiefe bei 90°	90 mm
links/rechts	47/60 / 46/46 °	Schnitttiefe bei 45°	54 mm
Sägeblatt-φ	254 x 30 mm	Gewicht	24,0 kg

Best.-Nr. **0351 0090** €/Stück **699,00**

(014)

Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus

metabo

- Problemloser Zuschnitt aller Winkel-, Schräg- und Schifterschnitte
- Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Leistungsstarker, wartungsfreier Universalmotor
- Hohe Präzision und gute Arbeitsergebnisse gewährleistet der stabile Sägekopf
- Rutschfeste Gummierung an Hand- und Tragegriff
- Horizontale Winkeleinrichtung links und rechts bis 47°
- Präzise gelagerte Zugeinrichtung
- Sägeblattarretierung zum einfachen Sägeblattwechsel
- Metabo „Quick“-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Laser zur exakten Anzeige des Schnittes
- Integrierte Schnittiefenregulierung
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt 84 WZ, 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Späneabsauganschlüsse, Laser



Nennaufnahme	2200 W	Schnittbereich bei 90°	320 mm
Drehzahl bei Nennlast	4100 min ⁻¹	Schnittbereich max. bei 45°	223 mm
Gehrungseinstellung		Schnitttiefe bei 90°	120 mm
links/rechts	47/60 / 46/46 °	Schnitttiefe bei 45°	76 mm
Sägeblatt-φ	315 x 30 mm	Gewicht	26,0 kg

Best.-Nr. **0351 0095** €/Stück **899,00**

(014)

Maschinenständer für Metabo Paneelsägen

- Geeignet für Metabo KGS 254, KGS 254 Plus, KGS 315 Plus

Best.-Nr. **0351 0014** €/Stück **146,22**

(014)

Sägeblätter für Tisch- und Gehrungssägen

metabo

- Hartmetall Kreissägeblätter für im Katalog befindliche Kappsägen
- Geeignet:** Universell in allen Holz- und Holzfaserverwerkstoffen sowie Kunststoffen, Schichtstoffen einsetzbar

Best.-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Zähnezahl	Zahnform	€/Stück
0144 0490	216 mm	30 mm	48	WZ	68,49
Geeignet für: Bosch GCM 8, Metabo KGS 216 M, Metabo KGS 216 Plus (009)					
0144 0500	250 mm	30 mm	60	WZ	76,47
Geeignet für: Bosch GCM 10, Metabo TS 250, Metabo KGT 501, Bosch GTS 10 (009)					

Best.-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Zähnezahl	Zahnform	€/Stück
0144 0520	305 mm	30 mm	60	WZ	97,48
Geeignet für: Bosch GCM 12, Bosch GCM 12 SD, GTM 12 (009)					
0144 0530	305 mm	30 mm	80	WZ	114,29
Geeignet für: Bosch GCM 12, Bosch GCM 12 SD, GTM 12 (009)					

Kombisäge GTM 12 Professional + Untergestell GTA 2600 Professional

- Tischkreissäge sowie Kapp- und Gehrungssäge in einem Gerät
- Laser und Lampe für schnelles und präzises Arbeiten
- Patentierter Square-Lock-Parallelanschlag für präzise Sägeschnitte
- Tragegriffe für einfachen Transport
- Leistungsstarker Motor mit Soft-Start
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt-40-Zahn, Staubsack, Untergestell GTA 2600 Professional, zweites Sägeblatt



Nennaufnahme	1800 W	Max. Gehrungswinkel	48° L/48° R
Leerlaufdrehzahl	4300 min ⁻¹	Max. Neigungswinkel	47° L/2° R
Sägeblatt-Ø	305 mm	Gewicht	22,5 kg
Schnittkapazität	95 x 151 mm		

Best.-Nr. **0175 1040** €/Stück **699,00**

(002)

Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissäge KGT 501

metabo

- Drei Funktionen in einer Maschine: Kappsäge, Gehrungssäge und Tischkreissäge
- Robuste und präzise Aluminiumdruckguss-Konstruktion
- Montagebohrung für Zuschnittlaser
- Gradeinteilung 0,5° stufenlos
- Einklappbares Untergestell, fest mit der Maschine verbunden
- Lieferumfang: HW-Sägeblatt-W-34, Spanhaube, Parallelanschlag, einklappbares Untergestell, Werkzeug für Sägeblattwechsel



Motorleistung P1	2,0 kW S6 40 %	Kapppbetrieb 90°	60/210 mm
Netzanschluss	230 V	Verstellmöglichkeiten	
Sägeblatt-Ø	250 x 30 mm	Kapp/Tische	3 x 45°/1 x 45°
Schnitttiefe im Tischkreis-		Sägetischgröße	520 x 500 mm
sägebetrieb 45°/90°	54/81 mm	Abmessungen stehend	
Schnitttiefe/-länge		(L x B x H)	620 x 663 x 878 mm
Kapppbetrieb 45°	45/154 mm	Gewicht	45,0 kg
Schnitttiefe/-länge			

Best.-Nr. **0351 0040** €/Stück **1.149,00**

(014)

Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus

- Problemloser Zuschnitt aller Winkel-, Schräg- und Schifterschnitte
- Präzise gelagerte Zugeinrichtung
- Laser zur exakten Anzeige des Schnittes

Weitere Kapp- und Gehrungssägen finden Sie auf Seite 8/4

metabo[®]



Tischkreissäge TKHS 315 C-2,0 WNB-Set

metabo

TIP
Preis/
Leistung

- Stabile Konstruktion
- Verzinkte Tischplatte
- Höhen- und Schrägverstellung
- Gehrungsschnitte bis 45°
- Stufenlose Schrägverstellung
- **Teilmontiert**
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt-24-WZ, 2 x HW-Sägeblatt-48-WZ, Universalanschlag, Tischverlängerung, Fahrgestell inkl. Handgriffe, Späneabsaugeinrichtung, Schiebstock, Späneabsauganschlüsse



Nennaufnahme 2000 W
Netzanschluss 230 V
Sägeblatt-Ø 315 x 30 mm
Schnitthöhe 90°/45° 0-85/0-60 mm
Gewicht 62,0 kg

Best.-Nr. **0341 0013** €/Stück **234,45**

(090)

Tischkreissäge TKHS 315 C-2,8 DNB-Set

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 2,8 kW und 400 Volt Netzspannung

Best.-Nr. **0341 0023** €/Stück **251,26**

(090)

Tischkreissäge TKHS 315 M-3,1 WNB

metabo

- Leistungsstarker Induktionsmotor
- Stabiles, verwindungsfreies Untergestell
- Parallelanschlag mit Exzenterklemmung und exakter Skala
- Präzise gelagerter Querschlag
- Stufenlose Neigung des Sägeblattes von 0° bis 45°
- Höhenverstellung des Sägeblattes über Handkurbel
- Lieferumfang: Maschine, Untergestell, Fahrgestell, Handgriffe, HW-Sägeblatt-24-WZ, vormontiert, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Späneabsaugeinrichtung, Späneabsauganschlüsse, Schiebstock



Nennaufnahme 3,1 kW
Netzanschluss 230 V
Sägeblatt-Ø 315 x 30 mm
Motordrehzahlen 2990 min⁻¹
Schnitthöhe 90°/45° 85/53 mm
Tischgröße 800 x 600 mm
Gewicht 75,0 kg

Best.-Nr. **0341 0024** €/Stück **535,00**

(014)

Tischkreissäge TKHS 315 M 4,2 DNB

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 4200 Watt Motorleistung


Best.-Nr. **0341 0028** €/Stück **565,00**

(014)

Baukreissäge BKS 400-4,2 DNB Plus

metabo

- Alle Metabo Baukreissägen entsprechen der aktuellen europäischen Sicherheitsnorm EN 1870-1
- Leichtgängige Sicherheitsschutzhaube für optimale Sägeblattabdeckung
- Spritzwassergeschützt
- **Maschine wird montiert geliefert**
- Sägertisch aus verzinktem Stahlblech
- In Tischplatte eingestanzte Skala zur Positionierung des Parallelanschlags
- Parallelanschlag mit schneller Exzenterklemmung
- Schiebstock griffbereit am Parallelanschlag
- Abschwenkbarer Winkelanschlag mit Keilschneidlade
- Verschleißfreie Motorbremse
- Motor-Überlastschutz
- Abklappbare Tischverlängerung
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion des Gestells, besonders verwindungssteif
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt-28-Z, Parallelanschlag, Winkelanschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Schutzhaube, Phasenwender, Kranhaken, Schiebstock

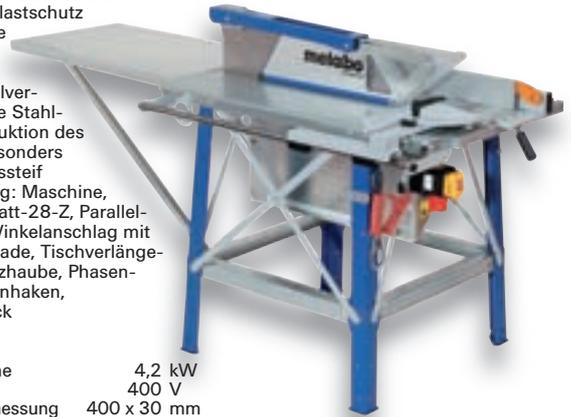

Nennaufnahme 4,2 kW
Spannung 400 V
Sägeblattabmessung 400 x 30 mm
Drehzahl bei Nennlast 2750 min⁻¹
Schnitthöhe 127 mm
Max. Schnittbreite – mit Parallelanschlag 300 mm
Max. Schnittbreite – mit Zusatztisch 1300 mm
Tischgröße Abmessungen (L x B x H) 660 x 1030 mm
Gewicht 1830 x 750 x 1020 mm
88,0 kg

Best.-Nr. **0341 0096** €/Stück **719,00**

(014)

Baukreissäge BKH 450-5,5 DNB Plus

metabo

- Alle Metabo Baukreissägen entsprechen der aktuellen europäischen Sicherheitsnorm EN 1870-1
- Leichtgängige Sicherheitsschutzhaube für optimale Sägeblattabdeckung
- Patentierte Einhebel-Höhenverstellung
- Spritzwassergeschützt
- **Maschine wird montiert geliefert**
- Sägertisch aus verzinktem Stahlblech
- In Tischplatte eingestanzte Skala zur Positionierung des Parallelanschlags
- Parallelanschlag mit schneller Exzenterklemmung
- Schiebstock griffbereit am Parallelanschlag
- Abschwenkbarer Winkelanschlag mit Keilschneidlade
- Verschleißfreie Motorbremse
- Motor-Überlastschutz
- Abklappbare Tischverlängerung
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion des Gestells
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt-32-Z, Parallelanschlag, Winkelanschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Schutzhaube, Phasenwender, Kranhaken, Schiebstock



Nennaufnahme 5,5 kW
Spannung 400 V
Sägeblattabmessung 450 x 30 mm
Drehzahl bei Nennlast 2750 min⁻¹
Schnitthöhe 140 mm
Max. Schnittbreite – mit Parallelanschlag 300 mm
Max. Schnittbreite – mit Zusatztisch 1300 mm
Tischgröße Abmessungen (L x B x H) 660 x 1030 mm
Gewicht 1830 x 750 x 1020 mm
102,0 kg

Best.-Nr. **0341 0097** €/Stück **1.199,00**

(014)

Tischkreissäge TS 250

metabo

- Kompakte Bauweise, leicht transportierbar
- Für alle Einsatzbereiche
- Schwenkbereich stufenlos $-1,5^\circ$ bis $46,5^\circ$
- Besonders geeignet für den mobilen Einsatz
- Universalmotor
- Integrierte Tischverbreiterung
- Geklemmter Parallelanschlag
- Soft-Start-Technologie
- Absaugungsanschluss 58 mm
- Kabelaufwicklung
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt-34-WZ, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Sägeblatt-Depot, Späneabsauganschlüsse, Kabelaufwickler, Schiebestock, Tischverbreiterung



Nennaufnahme	2000 W	Schnitthöhe bei 45°	52 mm
Netzanschluss	230 V	Schnittbreite Parallelanschlag	390 mm
Sägeblatt	250 x 30 mm	Tischgröße (L x B)	645 x 755 mm
Schnitthöhe bei 90°	77 mm	Gewicht	32,0 kg

Best.-Nr. **0341 0710** €/Stück **688,24**

(014)

Unterflurzugkreissäge UK 290

metabo

- Mobil durch geringes Gewicht
- Ergonomische Handgriffe
- Einklappbares Untergestell mit Höhenausgleich
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt-36-WZ, Universalanschlag, einklappbares Untergestell, Spaltkeil, Schiebestock



Nennaufnahme	1,8 kW	Sägeblatt- ϕ	220 x 30 mm
Netzspannung	230 V	Abmessungen (L x B x H)	674 x 478 x 878 mm
Drehzahl	3800 min^{-1}	Höhe ohne Untergestell	420 mm
Max. Schnitthöhe $90/45^\circ$	60/42 mm	Gewicht inkl. Untergestell	25,0 kg
Schnittbreite	215 mm		
Neigungsbereich	$-1,5^\circ$ bis $46,5^\circ$		

Best.-Nr. **0341 0065** €/Stück **919,00**

(014)

Unterflurzugkreissäge UK 333

metabo

- Universelle Säge für Längs-, Quer- und Gehrungsschnitte
- Höhenverstellbares Sägeblatt mit einem Zugweg von 333 mm
- Metabo VC-Elektronik für variable Drehzahlen und optimale Anpassung an die zu sägenden Materialien
- Einklappbares Untergestell
- Absenkbare Spaltkeil ideal für verdeckte Schnitte
- Extragroßer Universalanschlag für Winklereinstellungen von -90° bis $+90^\circ$, an allen Seiten montierbar
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt-36-WZ



Motorleistung	2,2 kW	Sägeblatt- ϕ	220 x 30 mm
Netzspannung	230 V	Abmessungen (L x B x H)	760 x 585 x 900 mm
Drehzahl	1800–4500 min^{-1}	Höhe ohne Untergestell	418 mm
Max. Schnitthöhe bei $90/45^\circ$	70/49 mm	Gewicht	35,9 kg
Schrägverstellung	$-1,5^\circ$ bis $46,5^\circ$		

Best.-Nr. **0341 0087** €/Stück **1.119,00**

(014)

Hartmetall-Kreissägeblätter

* Hartmetall und Chrom-Vanadium-Kreissägeblätter für alle im Katalog befindlichen Tischkreissägen

metabo

Best.-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Zähnezahl	Qualität	Zahnform	€/Stück
0144 0500	250 mm	30 mm	60	-	WZ	76,47
Geeignet für: Bosch GCM 10, DeWALT DW 717, DeWALT DW 743 N, Metabo TS 250, Metabo KGT 501, Bosch GTS 10						
0144 0520	305 mm	30 mm	60	-	WZ	97,48
Geeignet für: Bosch GCM 12, Bosch GCM 12 SD, GTM 12, DW 716 XPS, DeWALT D 27107, DeWALT D 27112, DeWALT DW 718						
0144 0530	305 mm	30 mm	80	-	WZ	114,29
Geeignet für: Bosch GCM 12, Bosch GCM 12 SD, GTM 12, DeWALT DW 716 XPS, DeWALT D 27107, DeWALT D 27112, DeWALT DW 718						
0144 0540	315 mm	30 mm	20	Hartmetall	Flachzahn	61,34
Geeignet: für Vollholz, Längs- und Querschnitte Geeignet für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0550	315 mm	30 mm	24	Hartmetall	Wechselzahn	66,81
Geeignet: universell in allen Holz- und Holzfaserverwerkstoffen sowie Kunststoffen, Schichtstoffen einsetzbar Geeignet für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0560	315 mm	30 mm	56	Chrom-Vanadium	Wolfszahn	25,63
Geeignet: für grobe, schnelle Längs- und Querschnitte in Weichholz Geeignet für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0580	315 mm	30 mm	48	Hartmetall	Wechselzahn 15°	78,99
Geeignet: universell in allen Holz- und Holzfaserverwerkstoffen sowie Kunststoffen, Schichtstoffen einsetzbar Geeignet für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0610	315 mm	30 mm	48	Hartmetall	Wechselzahn 0°	78,99
Geeignet: universell in allen Holz- und Holzfaserverwerkstoffen sowie Kunststoffen, Schichtstoffen einsetzbar Geeignet für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0590	315 mm	30 mm	48	Hartmetall	Wechselzahn 5°	76,47
Geeignet: für präzise, feine Schnitte in Massivholz, MDF, Leisten, Paneele, Alu-, Kupfer-, Messing-, Kunststoffprofile Geeignet für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0570	315 mm	30 mm	80	Chrom-Vanadium	Wolfszahn	25,63
Geeignet: für grobe, schnelle Längs- und Querschnitte in Weichholz Geeignet für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0620	315 mm	30 mm	84	Hartmetall	Wechselzahn 10°	105,88
Geeignet: universell in allen Holz- und Holzfaserverwerkstoffen sowie Kunststoffen, Schichtstoffen einsetzbar Geeignet für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0600	315 mm	30 mm	84	Hartmetall	Wechselzahn 5°	102,52
Geeignet: für präzise, feine Schnitte in Massivholz, MDF, Leisten, Paneele, Alu-, Kupfer-, Messing-, Kunststoffprofile Geeignet für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0630	400 mm	30 mm	28	Hartmetall	Flachzahn Trapezzahn	67,65
Geeignet: für raue Einsatzbedingungen, Bauholz, Schalungsbretter auch mit Nägeln und Betonresten, Gasbeton und Spanplatten Geeignet für: Metabo Baukreissäge BKS 400						
0144 0640	400 mm	30 mm	60	Hartmetall	Wechselzahn	104,20
Geeignet: für Vollholz längs und quer zur Faser, Span- und MDF-Platten roh, beschichtet oder funiert, Sperrhölzer, Verbundwerkstoffe, einfach zu schärfen Geeignet für: Metabo Baukreissäge BKS 400						
0144 0650	450 mm	30 mm	32	Hartmetall	Flachzahn Trapezzahn	83,19
Geeignet: für raue Einsatzbedingungen, Bauholz, Schalungsbretter auch mit Nägeln und Betonresten, Gasbeton und Spanplatten Geeignet für: Metabo Baukreissäge BKH 450						
0144 0660	450 mm	30 mm	66	Hartmetall	Wechselzahn	141,18
Geeignet: für Vollholz längs und quer zur Faser, Span- und MDF-Platten roh, beschichtet oder funiert, Sperrhölzer, Verbundwerkstoffe, einfach zu schärfen Geeignet für: Metabo Baukreissäge BKH 450						
0144 0670	450 mm	30 mm	36	Chrom-Vanadium	Spitzzahn	45,80
Geeignet: für feine Längs-/Querschnitte in Weich-/Hartholz (009) Geeignet für: Metabo Baukreissäge BKH 450						



Bandsäge BAS 260 Swift

metabo

- Präzisions-Dreirollenführung mit HSS-Rollen
- Große Schnitthöhe mit Schnitthöhenanzeige
- Stabile Bauweise durch Stahlblechkonstruktion
- Lieferumfang: Maschine, Stützfuß, Bandsägeblatt, Absaugadapter (passend für \varnothing 44, 58, 100 mm), Absaugstutzen (\varnothing 100 mm), Winkelanschlag, Parallelanschlag



Motorleistung P1	0,35 kW	Schnitthöhe	100 mm
Spannung	230 V	Schnittgeschwindigkeit	690 m/min
Sägebandlänge	1712 mm	Gewicht	32,5 kg
Sägebandbreite	6,4–12,7 mm		

Best.-Nr. **0360 0040** €/Stück **259,66**

(014)

Bandsäge BAS 505 G DNB

metabo

- Stabiler, verwendungsfreier Grauguss-Sägetisch bis 20° schwenkbar
- Präzisions-Dreirollenführung
- 4 Geschwindigkeiten voreinstellbar
- Mit Sicherheits-Endschalter zum Schutz vor Unfällen
- Leichte und einfache Bedienung der Blattspanneinstellung
- Blattspannanzeige mit Skala zum einfachen Ablesen
- GS-staubgeprüft
- Lieferumfang: Maschine, Sägeband, Parallelanschlag, Absaugvorrichtung



Motorleistung	1,9 kW	Schnittgeschwindigkeiten	68/176/375/967 m/min
Spannung	400 V	Tischgröße	640 x 536 mm
Ausladung/Durchlaufbreite	440 mm	Maschinengröße (L x B x H)	834 x 639 x 1860 mm
Schnitthöhe	280 mm	Gewicht	146,0 kg
Sägebandbreite	6–25 mm		
Sägebandlänge	3380 mm		
Absaugstutzen- \varnothing	100 mm		

Best.-Nr. **0360 0130** €/Stück **1.699,00**

(014)

Bandsäge BAS 317 Precision WNB

- Hohe Präzision und Schnittleistung
- Grauguss-Sägetisch von -2 bis 45° schwenkbar
- Schnitthöhe mit Schnitthöhen-Anzeige
- Parallelanschlag beidseitig verwendbar
- Präzisions-Dreirollenführung mit HSS Rollen
- Schnellentspannhebel für einfachen Sägeblattwechsel
- Blattspannanzeige mit Skala
- GS-staubgeprüft
- Lieferumfang: Maschine, Untergestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Sägeband, Absaugstutzen

Motorleistung	900 W	Schnittgeschwindigkeit	370 + 800 m/min
Netzspannung	230 V	Maschinengröße (L x B x H)	665 x 795 x 1600 mm
Sägebandlänge	2240 mm	Arbeitshöhe mit Untergestell	985 mm
Sägebandbreite	6–20 mm	Gewicht	70,5 kg
Schnitthöhe max.	165 mm		
Durchlaufbreite	305 mm		
Sägetischgröße	548 x 400 mm		

Best.-Nr. **0360 0015** €/Stück **569,00**

(014)

Bandsäge BAS 317 Precision DNB

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 400 V Netzanschluss

Best.-Nr. **0360 0025** €/Stück **569,00**

(014)

metabo



Dekupiersäge Multicut-1

HEGNER

- Universal-Präzisions-Feinschnittsäge
- Aufbau aus Grauguss
- Motor für Dauerbetrieb ausgelegt (Qualitäts-Motor)
- Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinst gefräst
- Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter, einstellbare Sägeblattspannung
- Zentraler Anschluss, 35 mm Durchmesser für obere und untere Staubabsaugung
- Hegner-Sägeblatt-Einspanntechnik
- Lieferumfang: 1 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (60 Stück), 1 Kunststoff-Tischeinlegeeteil, 1 Satz Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung



Nennleistung	230 V/100 W		
Leerlaufdrehzahl	1400 min ⁻¹		
Längsdurchgang	365 mm	Max. Schnitthöhe in Hartholz	40 mm
Durchgangshöhe	50 mm	Max. Schnitthöhe in Weichmetall	6 mm
Sägetisch – schwenkbar 435 x 230 mm	45 °	Max. Schnitthöhe in Kunststoffen	15 mm
Sägehub (2 Hübe)	15/12 mm	Gewicht	16,0 kg
Max. Schnitthöhe in Weichholz	50 mm		

Best.-Nr. **0390 0020** €/Stück **384,03**

(023)

Dekupiersäge Multicut-1 mit Elektronik

HEGNER

- Universal-Präzisions-Feinschnittsäge
- Aufbau aus Grauguss
- Motor für Dauerbetrieb ausgelegt (Qualitäts-Motor)
- Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinst gefräst
- Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter, einstellbare Sägeblattspannung
- Zentraler Anschluss, 35 mm Durchmesser für obere und untere Staubabsaugung
- Hegner-Sägeblatt-Einspanntechnik
- Elektronische Drehzahlregelung stufenlos von 400–1400 min⁻¹
- Lieferumfang: 1 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (60 Stück), 1 Kunststoff-Tischeinlegeeteil, 1 Satz Bedienwerkzeuge, Bedienungsanleitung



Nennleistung	230 V/100 W		
Leerlaufdrehzahl	400–1400 min ⁻¹		
Längsdurchgang	365 mm	Max. Schnitthöhe in Hartholz	40 mm
Durchgangshöhe	50 mm	Max. Schnitthöhe in Weichmetall	6 mm
Sägetisch – schwenkbar 435 x 230 mm	45 °	Max. Schnitthöhe in Kunststoffen	15 mm
Sägehub (2 Hübe)	15/12 mm	Gewicht	16,0 kg
Max. Schnitthöhe in Weichholz	50 mm		

Best.-Nr. **0390 0030** €/Stück **544,96**


(023)

Dekupiersäge Multicut-SE

HEGNER

- Universal-Präzisions-Feinschnittsäge mit Schnellspanneinrichtung, elektronische Drehzahlregelung und Grauguss-Tischplatte
- Aufbau aus Grauguss
- Tischoberfläche feinst geschliffen
- Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter
- Einstellbare Sägeblattspannung
- Zentraler Anschluss 35 mm Durchmesser für obere und untere Staubabsaugung
- Hegner-Sägeblatt-Einspanntechnik
- Lieferumfang: 1 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (76 Stück), 2 Sägeblatt-Klemmen 0,7 mm, 2 Schrauben für Sägeblatt-Klemmen, 1 Sonderklemme für Innenschnitte, 1 Kunststoff-Tischeinlegeeteil,

2 Ersatzrollen für Schnellspannung, 1 Satz Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung

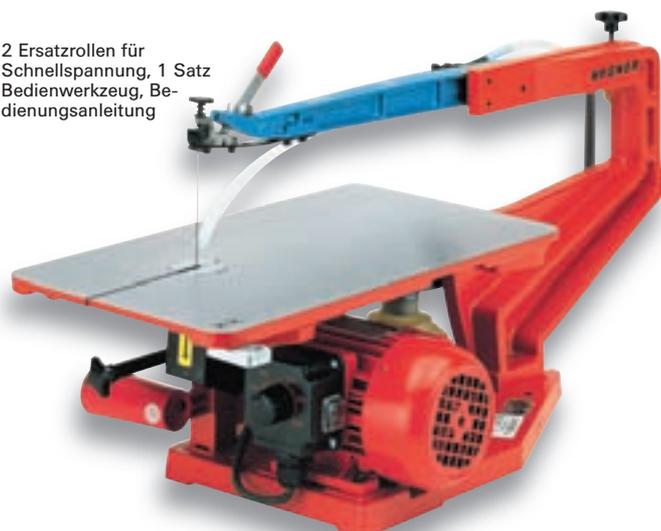

Nennleistung	230 V/100 W	Max. Schnitthöhe in Weichmetall	15 mm
Längsdurchgang	460 mm	Max. Schnitthöhe in Kunststoffen	40 mm
Durchgangshöhe	65 mm	Max. Schnitthöhe Messing, Silber	10 mm
Sägehub (2 Hübe)	19/12 mm	Max. Schnitthöhe Eisen	6–8 mm
Sägetischgröße	435 x 230 mm	Max. Schnitthöhe Schaumstoffe	65 mm
Sägetisch – schwenkbar	45°/12 °	Gewicht	23,0 kg
Max. Schnitthöhe in Weichholz	65 mm		
Max. Schnitthöhe in Hartholz	50 mm		

Best.-Nr. **0390 0060** €/Stück **839,92**

(023)

Abricht- und Dickenhobel HC 260 C-2,8 DNB

metabo

- Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°
- Abrichttisch aus Aluminiumguss
- Zum plangenaunen, winkligen Abrichten roher Hölzer
- Holzstaubgeprüft nach TRGS 553 durch FPH
- Stabiles Vorschubgetriebe
- Dicktisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
- Hobelmesser mit doppelter Schneide
- Lieferumfang: Maschine, schwenkbarer Fügeanschlag, Einwegwende-hobelmesser, Spanauswurfhaube, Schiebestock, Absaugstutzen



Motorleistung	2,8 kW	Durchlasshöhe/	
Netzspannung	400 V	-breite	160 x 260 mm
Drehzahl Messerwelle	6500 min ⁻¹	Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min
Spanabnahme Abrichten	0-3 mm	Messerwelle-φ	63 mm
Spanabnahme Dickenhobel	0-3 mm	Maschinengröße	
Abrichtplatten (L x B)	1090 x 260 mm	(L x B x H)	1110 x 620 x 960 mm
Dicktischlänge/		Gewicht	71,0 kg
-breite	400 x 260 mm		

Best.-Nr. **0381 0017** €/Stück **856,30**

(014)

Abricht- und Dickenhobel HC 260 C 2,2 WNB

- Ausstattung wie vor, jedoch Nennaufnahme 2,2 kW und Netzanschluss 230 V

Best.-Nr. **0381 0015** €/Stück **856,30**

(014)

Späneabsauganlage SPA 1101

metabo

- Absauganlage für den Anschluss an alle Holzbearbeitungsmaschinen
- Hohe Absaugleistung
- Bequemes Auswechseln der Auffangsäcke
- Integriertes Fahrwerk mit 4 Lenkrollen
- Lieferumfang: Maschine, Spiralschlauch 2500 mm lang



Nennaufnahme	0,37 kW	Behältervolumen	60 l
Spannung	230 V	Absaugschlauch-φ	100 mm
Unterdruck	1300 Pa	Maschinengröße	
Max. Volumenstrom	842 m ³ /h	(L x B x H)	820 x 450 x 1950 mm
Filterfläche	1,2 m ²	Gewicht	25,0 kg

Best.-Nr. **0370 0010** €/Stück **251,26**

(014)

Späneabsauganlage SPA 1702 W

metabo®

- BIA-geprüfte Staubfilter der Verwendungskategorie G
- Absauganlage für den Anschluss an alle Holzbearbeitungsmaschinen
- Hohe Absaugleistung
- Bequemes Auswechselln der Auffangsäcke
- Integriertes Fahrwerk
- Lieferumfang: Absaugung, Spiralschlauch 2500 mm lang



Nennaufnahme	750 W	Behältervolumen	90 l
Spannung	230 V	Absaugschlauch- ϕ	100 mm
Unterdruck	1730 Pa	Maschinengröße	
Max. Volumenstrom	1010 m ³ /h	(L x B x H)	882 x 562 x 1671 mm
Filterfläche	1,1 m ²	Gewicht	24,0 kg

Best.-Nr. **0370 0022** €/Stück **489,00**

(014)

Späneabsauganlage SPA 2002 D

metabo®

- Reinluftentstauber, zertifiziert nach der neuen Vorschrift GS-HO-07
- Robuster langlebiger Dreiphasen-Drehstrommotor
- Dauerhafte Einhaltung des Reinheitswertes von 0,1 mg/m³, dadurch entfallen kostspielige Staubprüfungen
- Ausgerüstet mit Antistatik-Funktion
- Auflage für den Spänesack
- Lieferumfang: Maschine, Fahrwerk, Saugschlauch 100 x 2500 m

Motorleistung P1	1,5 kW	Größe des Sammelbehälters	135 l
Spannung	400 V	Maschinengröße	
Unterdruck	2124 Pa	(L x B x H)	1178 x 650 x 1973 mm
Max. Volumenstrom	790 m ³ /h	Gewicht	116,0 kg
Filterfläche	4,1 m ²		
Saugschlauch-Anschluss	100 mm		

Best.-Nr. **0370 0034** €/Stück **2.019,00**

(014)

Späneabsauganlage SPA 2002 W

- Ausstattung wie vor, jedoch 230 Volt Stromanschluss und 1,1 kW Nennaufnahme

Best.-Nr. **0370 0032** €/Stück **2.019,00**

(014)



Hinweise zum Katalog Elektrowerkzeuge

Ausgabe 2011/12

I. Werkzeugkatalog PREMIUM ELEKTROWERKZEUGE

Dieser Katalog bietet auf ca. 170 Seiten ein abgestimmtes Sortiment auf höchstem Qualitätsniveau, mit dem wir Ihren Anforderungen mit Sicherheit gerecht werden.

Das Sortiment wurde gemeinschaftlich von Spezialisten bei PREMIUM ELEKTROWERKZEUGE auf der Basis jahrelanger Erfahrungen und unzähliger Gespräche mit unseren Kunden erarbeitet.

II. Katalog-Sortiment

Das Sortiment ist in **8 Warengruppen** gegliedert, um Ihnen die tägliche Arbeit mit dem Katalog zu erleichtern. Neben dem alphabetischen Stichwortverzeichnis ermöglichen die Warengruppen-Übersichten das schnelle Auffinden bestimmter Produkte.

Die Produktpalette des Kataloges wurde in enger Zusammenarbeit mit allen Partnern bei PREMIUM ELEKTRO-WERKZEUGE bedarfsorientiert erarbeitet.

III. Preise, Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Die im Katalog genannten Artikelpreise sind **Richtpreise** ohne Mehrwertsteuer, die, sofern nicht andere Mengeneinheiten angegeben sind, jeweils für 1 Stück gelten.

Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird mit dem am Tage der Lieferung gültigen Satz berechnet. **Mengenrabatte für Abnahmen größerer Stückzahlen fragen Sie bitte bei uns an.**

Im Übrigen sind die Preise freibleibend. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

Allen Lieferungen liegen unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung zugrunde.

IV. Bestellungen

Jeder einzeln definierte Artikel ist mit einer **8-stelligen Katalognummer** versehen.

Für Ihre Bestellungen reicht die Angabe von **Bestellmenge und Katalognummer** völlig aus. Lediglich zur Sicherheit und Vermeidung von Fehlern beim Schreiben Ihrer Bestellungen empfehlen wir die zusätzliche Angabe einer Kurzbezeichnung für den Artikel sowie etwaige Maßangaben.

Die Abwicklung Ihrer Aufträge erfolgt gemäß unseren gültigen Lieferungsbedingungen.

2-Takt Motoröl	3/7
18-Volt-Combo-Set	1/21

A	
Abbruchhämmer	1/49
Abricht- und Dickenhobelmaschinen	8/12
Adapter für Dreieckschleifer	1/94
Adapter für Kernbohrmaschine	1/36
Adapter Quick-IN-MAX Aufnahme	1/37
Adapter Weldon Spezial Aufnahme	1/36
Akku-3 Maschinenset	1/12
Akku-Bandfeilen	1/74
Akku-Basis Pakete	1/16-1/17
Akku-Baustellenradios	1/18, 1/21, 1/27
Akku-Blechscheren	1/5, 1/65
Akku-Bohrhämmer	1/17, 1/19-1/21, 1/23, 1/26
Akku-Bohrschrauber	1/4, 1/6-1/7, 1/9-1/10, 1/14, 1/16, 1/20, 1/23, 1/27
Akku-Combo-Set	1/15, 1/19
Akku-Garten-Set	3/5
Akku-Handkreissägen	1/16-1/17
Akku-Handlampen	1/6, 1/25
Akku-Heckenscheren	3/3
Akku-Heißklebepistolen	1/113
Akku-Kehlnahtschleifer	1/76
Akku-Kernbohrmaschinen	1/38
Akku-Knickschrauber	1/4
Akku-Kombo-Packs	1/15, 1/19
Akku-Ladegeräte	1/24-1/25, 1/27, 1/97
Akku-Lampen	1/24-1/27
Akku-Multifunktionswerkzeug	1/5
Akku-Packs	1/24-1/27, 1/42
Akku-Reciprosäge	1/18
Akku-Säbelsägen	1/5, 1/17, 1/19, 1/22
Akku-Satiniermaschinen	1/72
Akku-Schlagbohrmaschinen	1/8, 1/10
Akku-Schlagbohrschrauber	1/7, 1/9, 1/13-1/16, 1/22, 1/26
Akku-Schlagschrauber	1/5-1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/16-1/17
Akku-Schlitzscheren	1/22, 1/65
Akku-Schrauber	1/4-1/5
Akku-Spezialschneider	1/98
Akku-Stichsägen	1/16-1/17, 1/19, 1/22
Akku-Trockenbauschrauber	1/42
Akku-Winkelbohrmaschinen	1/10, 1/14, 1/16-1/17
Akku-Winkelschleifer	1/17-1/19, 1/72
Akku-Winkelschrauber	1/5
Allroundreiniger für Hochdruckreiniger	6/6
Aluminium-Ausblaspistolen	5/18
Antriebsrolle mit Edelstahl-Anlaufscheiben	1/79
Antriebsrollen für Rohrbandschleifer	1/79
Aufnahmeschaft „Quick-IN“ für Kernbohrer	1/36
Aufnahmeschaft für Kernlochbohrer	1/36
Ausblaspistolen	5/18
B	
Backenfutter für Gewindeschneidmaschinen	1/32
Balancer	5/13
Bandarme für Bandfeilmaschinen	1/75
Bandfeilmaschinen	1/74, 1/80-1/81
Bandsägemaschinen	8/10
Bandschleifmaschinen	1/93, 2/2, 2/4-2/5
Baukreissägen	8/7
Baumwollschwabbelscheiben	1/78
Bauschrauber	1/43
Baustellen-Radio	1/18, 1/27
Benzin-Freischneider	3/7
Benzin-Gebälse	3/7
Benzin-Heckenscheren	3/2
Benzin-Kettensägen	3/6
Benzin-Motorsensen	3/7
Betonschleifer	1/51
Blechknabber	1/66-1/67
Blechnibbler	1/67-1/68
Blechprofilnibbler	1/67
Blechscheren	1/65-1/66
Bohrhämmer	1/45-1/48
Bohrmaschine	1/28-1/31, 5/11
Bohrschrauber	1/7, 1/10-1/11, 1/18
Breithobel	1/100
Breitschlitzdüsen	1/114
Breitstrahldüsen	1/114
Brennholzzippsägen	3/8
Bürstenkehrmaschinen	6/18
Bürstenschleifer	5/15
C	
Combo-Kits	1/15, 1/19
D	
Dekupiersägen	8/11
Deltaschleifer	1/92
Deltaschleifplatten	1/96
Diamant-Sägeblätter	1/94
Diamant-Segmentsägeblatt	1/94
Digitale Winkelmesser	4/6
Distanzringe	1/73
Distanzringsatz	1/78
Doppelschleifmaschinen	2/6-2/7
Dreieckschleifer	1/93-1/94
Dreieckschleifplatten	1/96
Druckluft-Bohrmaschine	5/11
Druckluft-Exzenterpistole	5/15
Druckluft-Farbspritzpistole	5/17
Druckluft-Graviergerät	5/14

Druckluft-Kartuschenpistolen	5/17
Druckluft-Minischleifer	5/15
Druckluft-Nadelentroster	5/16
Druckluft-Ratschenschrauber	5/14
Druckluft-Schlagschrauber	5/11-5/13
Druckluft-Schlauchtrommeln	5/18
Druckluft-Stabschleifer	5/14
Druckluft-Turbinenschleifer	5/15
Druckluft-Winkelschleifer	5/14
Düsenkit für Flächenreiniger	6/4

E	
Eckbohrer	1/31
Edelstahl-Scheifsets	1/85
Einhandhobel	1/100
Elektro-Fuchsschwanz	1/106
Elektro-Kettensägen	3/5
Elektro-Tacker	1/116
Entfernungsmesser	4/5
Entgratmaschinen	2/3
Entsorgungssäcke für Sauger	6/13, 6/15-6/16
Ersatzakkus	1/24-1/25, 1/27, 1/42
Ersatzfaden für Motorsensen	3/7
Ersatzfiltertüten für Sauger	6/14
Ersatzketten für Kettensägen	3/5-3/6
Ersatzklammern für Tacker	1/116
Ersatzmeißel für Meißelhammer	5/16
Ersatznadeln für Nadelentroster	5/16
Exzenterpolierer	1/84
Expansionswalzen für Satniermaschinen	1/73
Exzentereschleifer	1/87-1/90, 5/15

F	
Fahrbahndüse für Nass- und Trockensauger	6/9
Fahrbare Kompressoren	5/2-5/7
Falzhandel	1/99
Falzschiesser	1/68
Farbschaber-Set	1/114
Farbspritzpistolen	5/17
Filtersäcke für Nass- und Trockensauger	6/7-6/16
Filtertüten für Zementstäube	6/8
Filtertüten	6/14
Filzbänder	1/73, 1/77, 1/80
Filzschleiben	1/76
Fingerschleifer	1/79
Flachdübelfräsen	1/112
Flächenfilter	6/8-6/9
Flächenreiniger	6/4
Flachfaltenfilter	6/11
Flüssigenthärter für Hochdruckreiniger	6/4
Freischneider	3/7
Fuchsschwanz	1/106
Führungsschienen für Handkreissägen	1/108-1/109

G	
Garten-Sets	3/6
Gartenpumpen	7/4
Geradschleifer	1/53-1/54
Gewindeschneideinsätze	1/37
Gewindeschneideinsätze mit Sicherheitskupplung	1/37
Gewindeschneider	1/32
Gewindeschneider-Schnellwechselfutter	1/37
Graviergeräte	5/14
Gummiluftrolle mit Luftpumpe und Befestigungsscheibe	1/78

H	
Hammertacker	1/115
Handbohrer	1/29-1/30
Handhobel	1/100-1/101
Handkehrmaschinen	6/17
Handkreissägen	1/107, 1/109-1/110
Handtacker	1/115
Hartmetall-Kernlochbohrer	1/36-1/37
Hauswasserautomaten	7/4-7/5
Hauswasserwerke	7/4-7/5
Heckenscheren	3/2-3/4
Heißklebepistolen	1/113
Heißklebesticks	1/113
Heißluftgebläse	1/114-1/115
Heißluftgebläsezubehör-Set	1/114
HM-Schleifplatten	1/96
Hobel	1/100-1/101
Hochdruckreiniger	6/2-6/6
Holzspalter	3/8

I	
Industriesauger	6/9

K	
Kalkschutzkonzentrat für Hochdruckreiniger	6/6
Kältetrockner	5/9
Kantenentgratmaschine	2/3
Kantenfräsen	1/112
Kapp- und Gehrungssägen	8/2-8/5
Kappsägen	8/3
Kartuschenpistolen	5/17
Kehlnahtschleifer	1/76, 1/82
Kehrmaschinen	6/17-6/18
Kernbohrmaschinen für Metall	1/35, 1/37
Kernlochbohrer Hartmetall	1/36-1/37
Kettensägen	3/5-3/6
Kettensägen-Motoröl	3/7
Klammern für Elektro-Tacker	1/116
Knickschrauber	5/17
Kombi-Bandschleifmaschine	2/7

Kombischmiegen	1/108
Kombo-Kits	1/15, 1/19
Kompaktschleifscheiben	1/82
Kompressoren	5/2–5/8
Kompressoren mit Schallschutzhaube	5/7
Kondensatableiter	5/9
Kreissägeblätter	1/94, 1/96, 8/4, 8/9
Kreuzlinienlaser	4/2–4/4
Kühlschmiermodule für stationäre Bandschleifmaschinen	2/3
Kunststoff-Ausblaspistolen	5/18
L	
Lackfräsen	1/112
Ladegeräte	1/24–1/27, 1/96
Lampen	1/24–1/25
Laser-Entfernungsmesser	4/5
Lötreflektordüse	1/114
M	
Magazinschrauber	1/42–1/43
Magnetbohrerheiten	1/38
Maschinenständer	8/4
Maschinenstandfüße für stationäre Bandschleifmaschinen	2/5
Mauernutfräsen	1/51
Meisselhämmer	1/49, 5/15–5/16
Metallbandsägen	1/70
Metallhandkreissägen	1/70
Metalltrennschleifer	1/70
Minischleifer	5/15
Montage-Sets für Hauswasserwerke	7/5
Motorenöl	3/7
Motorfreischneider	3/7
Motorgebläse	3/7
Motorkettsägen	3/6
Motorsensen	3/7
Multifunktionswerkzeug	1/96
MultiMaster	1/93
N	
Nadelentroster	5/16
Nägel	1/116
Nass- und Trockensauger	6/7–6/14
Neigungsmesser	4/6
Nibbler	1/67–1/68
Nylon-Bürsten	1/78
O	
Oberfräsen	1/111
Öl für Kompressoren	5/7
Öl- und Fettlöser	6/4
Öl-Wasser-Separator	5/9
Ordnungsgeräte	4/5
P	
Paneelsägen	8/2
Patronenfilter	6/7, 6/11
Pendelbackenfutter	1/32
Pendelstichsägen	1/102–1/104
Polierer	1/85
Profilnibbler	1/67
R	
Radienschleifmodule	2/2
Radiolader	1/19
Ratschenschrauber	5/14
Reciprosägen	1/17, 1/23, 1/106
Reduzierdüsen für Heissluftgebläse	1/114
Reifenfüllmessgeräte	5/17–5/18
Reiniger für Hochdruckreiniger	6/6
Rohrbandschleifer	1/77, 1/82–1/84
Rondenrührer	1/34
Rotationslaser	4/2
Rührwerke	1/33
Rutscher	1/87–1/88
Rundschleifmodul für stationäre Bandschleifmaschinen	2/3
S	
Säbelsägen	1/17–1/20, 1/22–1/23, 1/105–1/106
Sägeblatt für Tandemfuchsschwanz	1/106
Sägeblätter für Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen	8/4
Sägeketten-Hafttöle	3/5
Sander	1/87
Sanierungsfräsen	1/51–1/52
Sanierungsschleifer	1/52
Satiniermaschinen	1/73, 1/78
Scheibenrührer	1/34
Scheibenschleifmaschinen	2/8
Scheuersaugmaschinen	6/17–6/18
Schlagbohrmaschinen	1/44–1/45
Schlagbohrschrauber	1/7–1/10, 1/13–1/16, 1/26, 1/44–1/45
Schlaghämmer	1/49
Schlagschrauber	1/5–1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/16–1/17, 1/19, 1/41–1/43, 5/12
Schleifbänder	2/5
Schleifbänder für Rohrbandschleifer	1/73–1/77, 1/83
Schleifblätter für Multimaster	1/93–1/94
Schleifsets	1/85
Schlitzscheren	1/22, 1/65
Schmalrückenklammern	1/116
Schmutzwasser-Tauchpumpe	7/3
Schnellbauschrauben	1/43
Schnellspannmutter M 14	1/55, 1/57

Schraubenkompressoren	5/9
Schrauber	1/41, 1/43
Schrumpfschlauchset	1/114
Schwabbeln	1/78
Schweißkantenformer	1/68–1/69
Schwingschleifer	1/87
Segmentsägeblätter	1/96
Segmentsägeblätter HSS	1/94
Seilzüge	5/13
Sicherheits-Filtersack für Nass- und Trockensauger	6/16
Sicherheitssauger	6/15–6/16, 1/90
Spaltkreuz für Holzspalter	3/8
Späneabsauganlagen	8/12–8/13
Spezialöl für Kompressoren	5/7
Spezialschneider	1/98–1/99
Spiralschläuche	5/18
Stabschleifer	5/14
Stahlbürste für stationäre Bandschleifmaschinen	2/3
Ständer für Doppelschleifmaschinen	2/7
Stationäre Bandschleifmaschinen	2/2, 2/4–2/5
Stationäre Kompressoren	5/8
Staubbehälter für stationäre Bandschleifmaschinen	2/3
Staubsauger	6/7–6/14
Stichsägen	1/16–1/17, 1/19–1/20, 1/23, 1/102–1/104
SuperCut	1/98
T	
Tacker	1/115–1/116
Tauch- und Handkreissägen	1/108–1/109
Tauchdruckpumpe	7/2
Tauchkreissägen	1/108–1/109
Tauchpumpen	7/2–7/3
Tauchsägen	1/108–1/109
Tellerschleifmaschinen	2/8
Terrassenreiniger	6/5
Tiefbrunnenpumpen	7/4
Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen	8/5
Tischbandschleifer	2/8
Tischkreissägen	8/7–8/8
Trocken- und Nass-Schleifmaschinen	2/7
Trockenbauschrauber	1/42
Trockensauger	6/7, 6/12
Turbinenschleifer	5/15
U	
Umrüstsatz Weldon auf „Quick-IN“	1/36
Universalschrauber	1/41
Unterflurzugkreissäge	8/8
V	
Verlängerungsadapter	1/74
Vliesflachfilter	6/9
Vliesbeutel für Trockensauger	6/12
Vliesfiltertüten	6/7
Vliesfiltertüten für Staubsauger	6/7
Vlies-Kompaktscheiben	1/76
Vliespoliering	1/73
Vliespolierbänder	1/73, 1/75, 1/77, 1/81, 1/83
Vliespolierhülse	1/73
W	
Wallscanner	4/5
Wand- und Deckenschleifmaschinen	1/91–1/92
Wendelrührer	1/34
Wiener Kalk	1/84
Winkelbohrmaschinen	1/16–1/17, 1/22, 1/31
Winkelmesser	4/6
Winkelpolierer	1/86
Winkelschleifer	1/17, 1/21, 1/23, 1/55–1/64, 5/14
Winkelschrauber	1/5
Z	
Zangenfutter für Gewindeschneidmaschinen	1/32
Zentrierstift für Kernbohrer	1/36
Zimmermannshobel	1/100
Zubehör für Bandfeilmaschinen	1/75, 1/80–1/81
Zubehör für Bodenreinigungsmaschinen	6/9
Zubehör für Fingerschleifer	1/79
Zubehör für Flächenreiniger	6/4
Zubehör für Gewindeschneidmaschinen	1/32
Zubehör für Handkreissägen	1/108
Zubehör für Hauswasserwerke	7/5
Zubehör für Heissklebepistolen	1/113
Zubehör für Heissluftgebläse	1/114
Zubehör für Kehlnahtschleifer	1/76, 1/82
Zubehör für Motorsensen	3/7–3/8
Zubehör für Multifunktionswerkzeuge	1/78, 1/97
Zubehör für Multimaster	1/94–1/97
Zubehör für Nadelentroster	5/16
Zubehör für Nass- und Trockensauger	6/14
Zubehör für Rohrbandschleifer	1/82–1/84
Zubehör für Rührwerke	1/34
Zubehör für Satiniermaschinen	1/73, 1/76–1/77, 1/79–1/80, 1/83
Zubehör für stationäre Bandschleifmaschinen	2/5
Zubehör für Tisch-, Kapp und Gehrungssägen	1/110
Zubehör für Wand- und Deckenschleifmaschinen	1/92
Zubehör für Winkelpolierer	1/86

Alle Ihnen von uns vorliegenden Katalogpreise verlieren mit Erscheinen dieses neuen Kataloges ihre Gültigkeit!



IMPRESSUM:

Ausgabe 2011/12

Herausgeber:

E/D/E Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH

Gesamtleitung:

E/D/E Geschäftsbereich III, Oliver Boensch

Redaktion:

E/D/E Fachbereich Elektrowerkzeuge PREMIUM Beirat

Gestaltung und Produktion:

E/D/E-Katalogistik

im April 2011:

(©) Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers gestattet. Technische Änderungen vorbehalten. Für evtl. Druckfehler in diesem Katalog wird keine Haftung übernommen.

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge



2 Schleiftechnik



3 Gartentechnik



4 Intelligente Messtechnik



5 Drucklufttechnik



6 Reinigungstechnik



7 Pumpentechnik



8 Halbstationäre Holzmaschinen



Produktgruppe	Seite	Produktgruppe	Seite
Abricht- und Dickenhobelmaschinen	8/12	Langhals-Schleifer	1/91–1/92
Absauganlagen	8/12–8/13	Maschinen für die Oberflächenbearbeitung	1/72–1/85
Akku-Maschinen, Ersatzakkus, Ladegeräte	1/4–1/27	Mauernutfräsen	1/51
Akku-Heckenscheren	3/3	Montage-Sets für Pumpen	7/5
Ausblaspistolen	5/18	Metallsägemaschinen	1/70
Balancer	5/13	Motorsensen	3/7
Bandschleifmaschinen	2/2–2/5, 2/7–2/8	Nass- und Trockensauger	6/7–6/9, 6/12–6/13
Bandsägen	8/10	Neigungs- und Winkelmesser	4/6
Bandschleifer	1/92	Oberfräsen, Flachdübelfräsen	1/111–1/112
Baukreissägen	8/7	Ortungsgeräte	4/5
Blechbearbeitungsmaschinen	1/65–1/69	PowerCutter	3/3
Bodenreinigungsmaschinen	6/17–6/18	Reinigungsmittel	6/4, 6/6
Bohrhämmer, Schlaghämmer	1/45–1/49	Rotationslaser, Kreuzlinienlaser	4/2–4/4
Bohrmaschinen	1/28–1/31	Reifenfüllmessgeräte	5/17
Brennholzzippsägen	3/8	Rundschleifmaschinen	2/3
Dekupiersägen	8/11	Rührwerke	1/33–1/34
Doppelschleifmaschinen	2/6–2/7	Sanierungsschleifmaschinen	1/51–1/52
Dreieckschleifer	1/93–1/97	Scheibenschleifmaschinen	2/8
Druckluftschlauchtrommeln, Druckluftschläuche	5/18	Schlagbohrmaschinen	1/44–1/45
Druckluftwerkzeuge	5/11–5/16	Schmutzwasser-Tauchpumpen	7/3
Elektro-/Benzinkettensägen	3/6	Schrauber, Schlagschrauber	1/41–1/43
Elektrotacker	1/115–1/116	Schwingschleifer	1/86–1/87
Entfernungsmesser	4/5	Sicherheitssauger KÄRCHER	6/10–6/11
Exzenterschleifer	1/89–1/90	Sicherheitssauger NILFISK	6/14–6/16
Fahrbare und tragbare Kompressoren	5/2–5/7	Späneabsauganlagen	8/12–8/13
Filtertüten, -säcke	6/7–6/16	Spezialschneider	1/98–1/99
Gartenpumpen	7/4	Spritzpistolen	5/17
Geradschleifer	1/53–1/54	Stichsägen, Säbelsägen	1/102–1/106
Gewindeschneidemaschinen	1/32	Stationäre Kompressoren, Schraubenkompressoren	5/8–5/9
Handhobel	1/100–1/101	Tauchpumpen	7/2–7/3
Handkreissägen	1/107–1/110	Tellerschleifmaschinen	2/8
Handtacker	1/115–1/116	Tiefbrunnenpumpen	7/4
Hauswasserwerke	7/4–7/5	Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen	8/5–8/6
Heckenscheren	3/2–3/5	Tischkreissägen	8/5–8/8
Heißklebepistolen	1/113	Trocken- und Nass-Schleifmaschinen	2/7
Heißluftgebläse	1/114–1/115	Unterflurzugkreissägen	8/8
Hochdruckreiniger	6/2–6/6	Untergestelle	8/2, 8/5
Holzspalter	3/8	Winkelschleifer	1/55–1/64
Industriesauger	6/9		
Kapp- und Gehrungssägen	8/2–8/4		
Kältetrockner	5/9		
Kartuschenpressen	5/17		
Kehlnahtschleifer	1/76, 1/82		
Kernbohrmaschinen Metall	1/35–1/38		
Kreissägeblätter	1/110, 8/9		
Kettensägen	3/5		

Elektrowerkzeuge

Drucklufttechnik • Pumpentechnik • Reinigungstechnik

ONLINE-SHOP: WWW.WERKZEUG-BESTELLEN.DE

WERKZEUGE • MASCHINEN • BETRIEBSEINRICHTUNGEN

E.W.NEU - ZENTRALE WORMS

Cornelius-Heyl-Straße 58
67547 Worms

Tel.: 06241-9102-0
Fax: 06241-9102-99
www.werkzeug-neu.de
info@werkzeug-neu.de



E.W.NEU - NIEDERLASSUNG-SPEYER

Tullastraße 47
67346 Speyer

Tel.: 06232-6423-0
Fax: 06232-6423-24
speyer@werkzeug-neu.de